


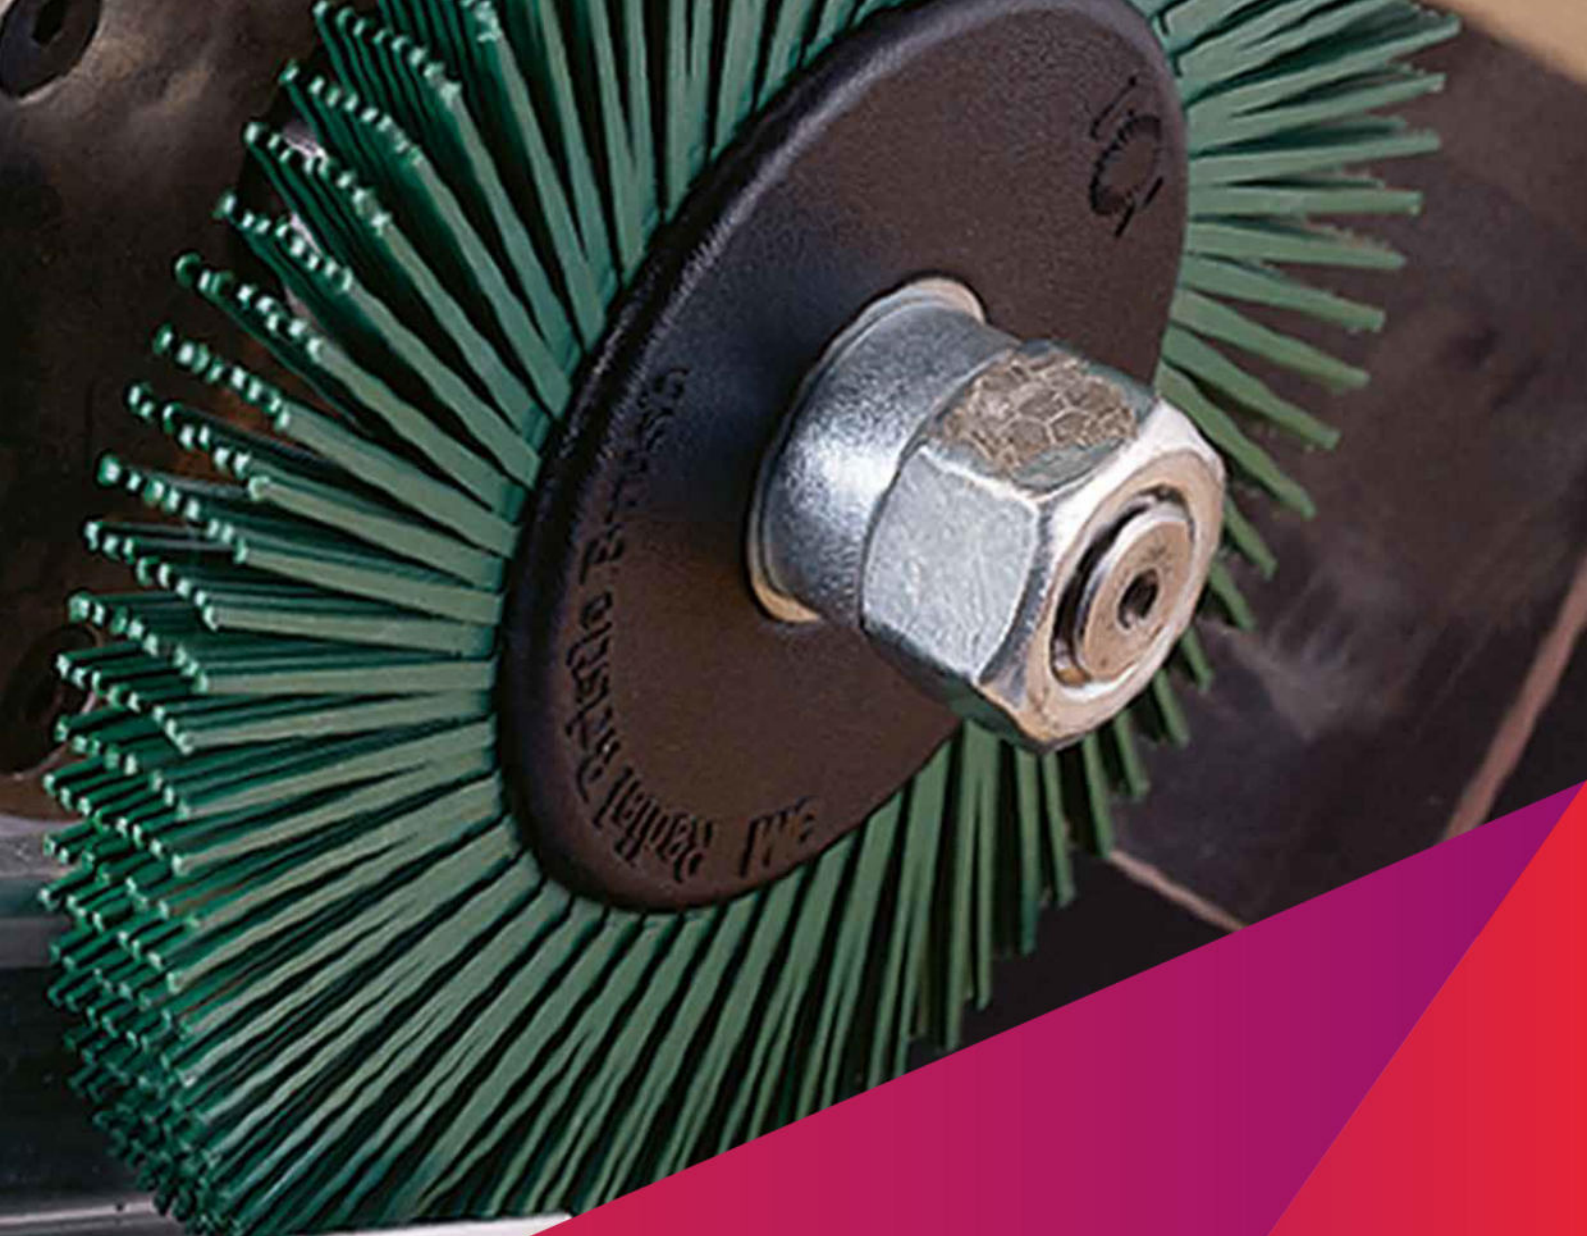

Cepillos

Consejo técnico para Bristle:

Aplicaciones generales con recomendaciones de velocidades y granos para mercados Comerciales, Aeroespaciales, Electrónicos, Joyas, Metales, Madera:

	Grano	Velocidad
Limpieza	80, 120 grano	1.700 a 4.500 rpm
Desbarbado	80, 120 grano	3.400 a 4.500 rpm
Desbarbado Liviano	220, 400 grano	1.700 a 3.500 rpm
Eliminación de termocoloración	80, 120 grano	3.400 a 4.500 rpm
Eliminación de óxido	120, 220, 400 grano	1.700 a 3.500 rpm
Acabado / Matizado	120, 220, 400 grano	1.700 a 3.500 rpm
Texturado (Joyas)	80, 120, 220 grano	1.700 a 3.500 rpm
Prepulido	400 grano, 6 micrón	1.700 a 4.500 rpm
Pulido	6 micrón. 1 micrón	1.700 a 4.500 rpm

- Limpie, desbarbe, acabe y pula piezas moldeadas o con detalles que requieran adaptabilidad.
- Desbarbado liviano en piezas de aluminio aeroespaciales y electrónicas.
- Elimine las rebabas de las piezas de plástico.
- Lije y moldee artículos de madera.
- Restaure la apariencia pulcra y brillante de los accesorios de aluminio y bronce en situ.

**3M recomienda usar este producto con las siguientes máquinas:
Amoladoras rectas y motores de bancada hasta 6.000 rpm.**

Codificación de granulometría

● 36/Marrón	○ 120/Blanco	● Pumice/Rosa
● 50/Verde	● 220/Rojo	● 6 Mic/Naranja
● 80/Amarillo	● 400/Azul	● 1 Mic/Verde Claro

Cepillos y discos Bristle

3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle montado en eje margarita

Los discos Bristle montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados de plástico relleno de grano 3M™ Cubi-tron™ moldeado en un disco y montado en un eje. Nuestros discos son flexibles y se adaptan bien para ofrecer un acabado uniforme que llega hasta áreas de difícil acceso.

- El montaje en eje facilita y agiliza los cambios.
- Son flexibles y adaptables, por lo que trabajan bien sobre superficies irregulares.
- Trabajan más duro y rápido que los abrasivos tradicionales sin repercutir negativamente en la calidad final.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000078180	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 50 mm, P80 Tipo C	6	Unidad
7000078175	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 50 mm, P120 Tipo C	6	Unidad
7000078179	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 50 mm, P220 Tipo C	6	Unidad
7000078176	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 76 mm, P80 Tipo C	6	Unidad
7000078177	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 76 mm, P120 Tipo C	6	Unidad
7000078178	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle de Eje Montado BB-ZS, 76 mm, P220 Tipo C	6	Unidad

Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB

El disco Bristle Scotch-Brite™ está compuesto por grano abrasivo cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco. Nuestros discos Bristle permiten eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.

- El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de la vida útil de disco.
- Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
- El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000061353	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 50 mm, P120, Blanco	40	Unidad
7100138287	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 115 mm, P50, Verde, M14	10	Unidad
7100138288	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 115 mm, P80, Amarillo M14	10	Unidad
7100138289	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 115 mm, P120, Blanco, M14	10	Unidad
7000062861	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle, 4.5 M14-2, P50	5	Unidad
7000061352	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle, 150 mm	40	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB

El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.



- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo realizan tareas de acabado, pulido y desbarbado con mayor eficacia que los cepillos metálicos.
- La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de toda la vida útil del disco.
- Limpia ejerciendo una presión mínima.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046180	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11 mm x 25 mm, 6 micras, Color Melocotón, Tipo C, Con Adaptador	5	Unidad
7100138300	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11 mm x 25 mm, P80, Amarillo, Tipo C, Con Adaptador	5	Unidad
7100138298	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11 mm x 25 mm, P120, Blanco, Tipo C, Con Adaptador	5	Unidad
7000021284	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11 mm x 25 mm, P400, Azul, Con Adaptador	5	Unidad
7100138290	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 13 mm x 25 mm, P36, Marrón, Tipo A, Con Adaptador	1	Unidad
7100138347	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 13 mm x 25 mm, P50, Verde, Tipo A, Con Adaptador	5	Unidad
7100138291	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 13 mm x 25 mm, P80, Amarillo, Tipo A, Con Adaptador	5	Unidad
7100138299	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 13 mm x 25 mm, P220, Rojo, Tipo C, Con Adaptador	5	Unidad
7000046181	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 22 mm x 25 mm, 1 micra, Verde Claro, Tipo C, Con Adaptador	5	Unidad
7100138337	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P80, Amarillo, Tipo C, Con Adaptador	2	Unidad
7100138338	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P120, Blanco, Tipo C, Con Adaptador	1	Unidad
7100138335	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P220, Rojo, Tipo C, Con Adaptador	2	Unidad
7100138332	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P50, Verde, Tipo S, Con Adaptador	2	Unidad
7100138333	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P80, Amarillo, Tipo S, Con Adaptador	2	Unidad
7100138334	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P120, Blanco, Tipo S, Con Adaptador	2	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle

El disco Bristle radial Scotch-Brite™ 3M incluye grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles para una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, y mantiene las propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. Nuestro disco de funcionamiento rápido elimina los defectos de la superficie, entre los que se incluyen la pintura, las manchas, las quemaduras y el óxido en áreas de gran tamaño.



- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo rompen, desbarban, homogeneizan, realizan el acabado, pulen, limpian y eliminan recubrimientos
- Consiga un corte contundente y una calidad de acabado consistente durante toda la vida útil del producto con el grano cerámico 3M
- Las cerdas flexibles necesitan menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas más complejas

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046161	3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle Radial, 75 mm x 9.52 mm x 6 µm	80	Unidad
7000000766	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, 1 µm, Verde claro, Tipo C	192	Unidad
7000000765	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, 6 µm, Color Melocotón, Tipo C	192	Unidad
7000000757	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P80, Amarillo, Tipo C	192	Unidad
7100138342	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P120	192	Unidad
7000000758	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P220, Rojo, Tipo C	192	Unidad
7000000759	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P400, Azul, Tipo C	48	Unidad
7000000760	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, Piedra Pómez, Tipo C	192	Unidad
7100138326	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P36, Marrón, Tipo C	96	Unidad
7000000761	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P50, Verde, Tipo C	96	Unidad
7000000762	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P80, Amarillo, Tipo C	96	Unidad
7000000763	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P120, Blanco, Tipo C	96	Unidad
7000046159	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 6 µm, Color Melocotón, Tipo C	80	Unidad
7000000771	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P80, Amarillo, Tipo C	80	Unidad
7100138297	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P220, Rojo, Tipo C	80	Unidad
7100002321	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 14 mm x 1.58 mm, P220, Rojo, Tipo C	192	Unidad
7000046125	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 14 mm x 1.58 mm, P400, Azul, Tipo C	192	Unidad
7000000764	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 14 mm x 4.23 mm, P120, Blanco, Tipo C	192	Unidad
7100138293	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 50 mm x 9.53 mm, P80, Amarillo, Tipo C	80	Unidad
7100138294	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 50 mm x 9.53 mm, P120, Blanco, Tipo C	80	Unidad
7000028529	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 50 mm x 9.53 mm, P400, Azul, Tipo C	80	Unidad
7100007341	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, 1 µm, Verde claro, Tipo C	80	Unidad
7100138296	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P120, Blanco, Tipo C	80	Unidad
7100138295	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P220, Rojo, Tipo C	80	Unidad
7000028532	3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P400, Azul, Tipo C	80	Unidad
7000061351	3M™ Scotch-Brite™ Discos Bristle, 50.8 mm, P50	40	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle. Segmentos de Reemplazo

El disco de reemplazo para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por cerdas flexibles moldeadas rellenas con grano abrasivo cerámico de 3M™. Hemos diseñado las cerdas para que sean flexibles pero firmes con objeto de que puedan llegar hasta los contornos y ofrecer un acabado de alta calidad en todas las superficies ejerciendo una mínima presión.



- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en las operaciones de decapado, desbarbado, homogeneización, acabado, pulido y limpieza.
- La colocación de discos adicionales amplía el ancho del cepillo.
- El grano abrasivo cerámico de 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de toda la vida útil del disco.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100138292	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P36, Tipo A, Sin Adaptador	80	Unidad
7100138327	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P50, Verde, Tipo A, Sin Adaptador	2	Pack
7100138194	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P80, Amarillo, Tipo A	40	Unidad
7100138301	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P80, Amarillo, Tipo C, Sin Adaptador	80	Unidad
7000021285	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P120, Blanco, Tipo C	1	Pack
7100138302	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P220, Rojo, Tipo C, Sin Adaptador	80	Unidad
7000144604	3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P400, Azul, Tipo C, Sin Adaptador	80	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB

Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.



- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
- La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
- El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000000741	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.87 mm, P120	80	Unidad
7000000740	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.88 mm, P50	80	Unidad
7100138319	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.88 mm, P80	80	Unidad
7100138284	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 50 mm x 15.8mm, P80, 07525	10	Unidad
7100138285	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 50 mm x 15.88 mm, P50, Verde 07524	40	Unidad
7100138286	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 50 mm, P120	40	Unidad
7100138305	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle, 76 mm, 50 DSI Insert, B50, 07526	10	Unidad
7100138307	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle, 76 mm, 80 DSI Insert, B80, 07527	10	Unidad
7100138306	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle, 76 mm, 120 DSI Insert, B120, 07529	10	Unidad

Cepillos

3M™ Rueda de decapado

La rueda Stripe Off de 3M™ tiene 101,6 mm de diámetro y 15,88 mm de grosor y está diseñada para trabajar en situaciones de detallado pequeños y difíciles de quitar sin ocasionar daños en la superficie que hay debajo. Nuestras ruedas son ruedas macizas, moldeadas y resistentes, presentan una larga vida útil y logran una velocidad máxima de 4000 rpm.

- Estas diseñadas para quitar impresiones y tiras no deseadas sin provocar daños en el sustrato
- Funcionan bien para la eliminación de vinilo, cintas y gráficos
- Tienen 101,6 mm de diámetro y 15,88 mm de grosor y están diseñadas para trabajar en situaciones de detallado pequeños y difíciles de quitar



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100150191	3M™ Clean and Strip™ Rueda removedoras de rayas, Beige 100 mm x 16 mm	5	Unidad

Cepillos de láminas

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

El cepillo laminado Clean & Strip Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados Clean & Strip cuentan con mineral abrasivo unido a un núcleo de fibra.

- La malla tridimensional ofrece unos resultados uniformes sin dañar la pieza de trabajo.
- Proporciona uniformidad en el acabado y el corte sin marcas por vibración.
- Cuenta con mineral abrasivo unido a un núcleo de fibra.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000091730	3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip Mini Cepillo de láminas CS-MB, 100mm x 100mm x 19mm, A Basto, Negro	8	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo plano con eje

Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.

- El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.
- Se han diseñado para su uso en todos los metales.
- Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100093971	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A Medio	10	Unidad
7100093973	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A Medio	10	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas SF-FB

El nuevo SF-FB no tejido es un material abrasivo de alta densidad adecuado para aplicaciones de acabado y desbarbado de metales.



- Los productos Scotch-Brite™ con acabado satinado proporcionan resultados de acabado uniformes y homogéneos durante toda la vida útil de la brocha.
- No afecta la geometría de la pieza de trabajo
- Pode ser usado em aplicações de ferramentas automatizadas e manuais

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100146027	3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas SF-FB, 110 mm x 100 mm x 19 mm, A Basto HD	30	Unidad



Hojas y Rollos

Hojas y Rollos

Rollos y hojas de material no tejido

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

El rollo Durable Flex Scotch-Brite™ de material no tejido ofrece contundencia y larga duración. Nuestros rollos flexibles se usan para desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.

- Rollo de material no tejido contundente y duradero
- El soporte reforzado de baja elasticidad ofrece una buena flexibilidad y una excepcional duración del borde
- Se usan para tareas de desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182484	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex, 100 mm x 10 m, SiC UFN	4	Rollo
7100182485	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex, 125 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rollo
7100182483	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex, DF-RL, 100 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rollo
7100182482	3M™ Scotch-Brite™ Rollo Durable Flex, 125 mm x 10 m, S Ultrafino	88	Rollo
7100182486	3M™ Scotch-Brite™ Rollo Durable Flex, 150 mm x 10 m, A Muy Fino	48	Rollo

3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO

El rollo 7447 PRO Scotch-Brite™ combina fibras flexibles con partículas de óxido de aluminio de grano fino que ofrecen un corte afilado y uniforme. Use nuestro rollo 7447 PRO en lugar de lana de acero, cepillos metálicos, papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado.

- En comparación con el 7447, cuentan con un revestimiento mineral más denso de corte rápido para conseguir un araño uniforme.
- El abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino limpia y acaba de forma eficiente.
- El duradero material no tejido de nailon resiste el desgarrar, el embozo y el óxido.




ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100288556	3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rollo
7100288455	3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO, AVFN, 125 mm x 10 m	3	Rollo

3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO

El rollo 7448 PRO Scotch-Brite™ está formado por duraderas fibras recubiertas con precisión que cortan rápidamente y ofrecen acabados uniformes. Nuestro exclusivo diseño de mineral ultrafino y fibras flexibles y recubiertas es perfecto para tareas como preparar superficies antes de pintar o aplicar imprimación, lijado general y homogeneización a mano.

- Se usa para tareas ligeras de lijado y preparación de superficies a fin de conseguir una mejor adhesión del revestimiento posterior.
- Es ideal para limpiar, lijar, acabar y eliminación leve de pintura en diversos metales y plásticos.
- Cuenta con una mayor densidad de material mineral que el modelo 7448, lo que ofrece un acabado uniforme y una mayor velocidad corte



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100288456	3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, SUFN, 100 mm x 10 m	4	Rollo
7100288457	3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, SUFN, 125 mm x 10 m	3	Rollo

Hojas y Rollos

3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish en Pliego

La hoja Cut & Polish Scotch-Brite™ cuenta con una malla densa, apretada y resistente fácilmente adaptable, por lo que se adapta a contornos únicos y llega a áreas de difícil acceso. Nuestras hojas Cut & Polish se pueden usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

- Su densa construcción permite llevar a cabo tareas contundentes de homogeneización, limpieza y pulido de superficies metálicas.
- El material resistente al embozo garantiza una acción uniforme en toda la hoja.
- Al ser adaptable y suave, ofrece un acabado uniforme.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182601	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Cut & Polish CP-SH, 158 mm x 224 mm, A Medio	60	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish CF en Rollo

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

- El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud
- El pliego adaptable permite llegar hasta áreas de difícil acceso
- Es apto para uso a mano o en máquinas de pulido oscilantes y de doble boina



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182457	3M™ Scotch-Brite™ Pliego precortado en Rollo Clean & Finish CF-RL, 150 mm x 115 m, A Muy Fino	4	Rollo
7100182231	3M™ Scotch-Brite™ Rollo Clean and Finish CF-RL, 100 mm x 10 m, A VFN	4	Rollo
7100182499	3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 100 mm x 10 m, S Ultrafino	4	Rollo

3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish CP en Rollo

El rollo Cut & Polish Scotch-Brite™ cuenta con una malla densa, apretada y resistente fácilmente adaptable que permite adaptarse a contornos únicos y llegar a áreas de difícil acceso. Nuestros rollos Cut & Polish se pueden usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

- Su densa construcción permite llevar a cabo tareas contundentes de homogeneización, limpieza y pulido de superficies metálicas.
- El material resistente al embozo garantiza una acción uniforme en toda la hoja.
- Al ser adaptable y suave, ofrece un acabado uniforme.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182489	3M™ Scotch-Brite™ Rollo Cut & Polish CP-RL, 120 mm x 10 m, A Medio	32	Rollo

Hojas y Rollos

3M™ Scotch-Brite™ Rollo resistente al desgaste

Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

- Versátil uso en diversos sustratos
- No altera la geometría de la pieza de trabajo
- Se usa para trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182515	3M™ Scotch-Brite™ Rollo Resistente al Desgaste WR-RL, 115 mm x 10 m, A Medio	4	Rollo

3M™ Scotch-Brite™ Multiflex MX

La hoja Multi-Flex Scotch-Brite™ es un abrasivo no tejido, fino, resistente y muy adaptable que ofrece un corte afilado. Nuestras hojas Multi-Flex son adecuadas para tareas manuales de limpieza y acabado de superficies.

- Cuentan con abrasivos no tejidos, resistentes y muy adaptables.
- Ofrecen un corte afilado.
- Son adecuadas para tareas manuales de limpieza y acabado de superficies.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182456	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Multiflex MX-SR, 100 mm x 200 mm, A VFN	4	Rollo



Abrasivos para uso manual

Abrasivos para uso manual

Pliegos para uso manual

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

El pliego Durable Flex Scotch-Brite™ combina una excelente flexibilidad con una eficaz acción de corte y un control manual preciso. Nuestros pliegos permiten realizar trabajos exigentes de limpieza y ofrecen unos acabados finos.



- Constituyen una excelente alternativa a la lana de acero y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- Se pueden plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares y con contornos.
- La malla no tejida es resistente al embozo.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182487	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Durable Flex precortado en rollo, 200 mm x 100 mm, A VFN	4	Rollo
7100182488	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Durable Flex precortado en rollo, 200 mm x 100 mm, S UFN	4	Rollo
7100209618	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Durable Flex, 114 mm x 225 mm, S Ultra Fino	100	Unidad
7100209414	3M™ Scotch-Brite™ Pliego Durable Flex, 114 mm x 228 mm, A Muy Fino	100	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ 7447

El pliego de uso general 7447 Scotch-Brite™ combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestro pliego usa abrasivos de óxido de aluminio de grano fino que cortan rápido y fino para dejar una superficie acabada suave.



- Obtenga una alternativa superior a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- Incluye un abrasivo de óxido de aluminio de grano fino para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
- Ideal para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182554	3M™ Scotch-Brite™ Pliego 7447, 158 mm x 224 mm, A Muy Fino	60	Unidad

Scotch-Brite™ Pliego 7448+

El pliego ultrafino Scotch-Brite™ 7448+ está diseñado para el acondicionamiento de superficies metálicas y para preparación de pintura. A diferencia de la lana de acero fina, nuestros pliegos no se deshilacharán durante el uso, no se oxidan después de su uso ni dejan minúsculas astillas de metal. Son flexibles y duraderos.



- La acción de acabado ultrafino ofrece un mejor rendimiento que la lana de acero
- Eficaz para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites
- Ofrece el mismo rendimiento que la lana de acero de grado 00 y es resistente al deshilachado, la oxidación y las astillas

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100182555	Scotch-Brite™ Pliego 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN	60	Unidad

Abrasivos para uso manual

3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO

El pliego 7447 PRO Scotch-Brite™ combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestro pliego con partículas abrasivas de óxido de aluminio de grano preciso proporciona un araño consistente y uniforme durante toda la vida útil del producto. Úselo para muchos materiales y tareas diferentes.

- Obtenga una alternativa superior a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- Incluye un abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
- Ideal para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho y composites



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100288524	3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Unidad
7100023339	3M™ Scotch-Brite™ Pliego 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, A Muy Fino, 7447PRO	60	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO

El pliego Scotch-Brite™ 7448 PRO es duradero y flexible. Está diseñado para durar y acceder fácilmente a los puntos más difíciles. Use nuestro pliego en lugar de la lana de acero para lograr mayor rapidez en el acondicionamiento de las superficies metálicas y la preparación de pintura en comparación con los productos abrasivos no tejidos convencionales.

- Una acción de acabado muy fino supera en rendimiento a la lana de acero para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites
- Ofrece el mismo rendimiento que la lana de acero de grado 00 y es resistente al deshilachado, la oxidación y las astillas
- El pliego Scotch-Brite™ 7448 PRO corta más rápido y produce un acabado más consistente que los productos abrasivos no tejidos convencionales



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100288566	3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, 158 mm x 224 mm	60	Unidad
7100023340	3M™ Scotch-Brite™ Pliego 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, S Ultra Fino, 7448PRO	60	Unidad

Scotch-Brite™ pliego manual Heavy Duty 7440

La densa construcción del pliego manual Heavy Duty 7440 Scotch-Brite™ lo convierte en nuestro pliego manual más agresivo y duradero. Estos pliegos superfuertes cortan de forma rápida y fácil el óxido y los contaminantes para debilitar los revestimientos adhesivos durante aplicaciones intensivas de limpieza, desbarbado y acabado.

- Permiten realizar tareas intensivas de limpieza, desbarbado y acabado con un pliego agresivo y duradero.
- El pliego Scotch-Brite™ de densidad realmente alta es muy agresivo para eliminar rápidamente el material sobrante.
- La duradera construcción permite soportar un uso extremadamente intensivo en las superficies más complicadas.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100080459	3M™ Scotch-Brite™ Pliego para limpieza exigente 7440, 152 mm x 228 mm, Basto	40	Unidad

Abrasivos para uso manual

3M™ Tack Pad

El disco de adherencia 3M™ no deja restos de adhesivo, puesto que el polvo se arrastra hacia el disco de adherencia. Nuestros discos de adherencia dejan las manos menos pegajosas gracias a la reducción de la transferencia de adhesivo.

- Las manos quedan menos pegajosas gracias a la reducción de la transferencia de adhesivo.
- No deja marcas de adhesivo
- Transición suave para rociado de imprimaciones, capas base o pinturas de recubrimiento transparentes



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100193601	3M™ Tack Pad, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Unidad



Bandas

Guía de selección de la banda por aplicación

Máquinas*	Sustrato					Acero inoxidable				
	Aluminio/latón/bronce					Acero al carbono/hierro fundido				
	Robótica	Backstand	Centreless/ alimentación directa	Banda ancha portátil	Lijado automatizado	Robótica	Backstand	Centreless/ alimentación directa	Banda ancha portátil	Lijado automatizado
										
Aplicación										
Retirada de la puerta/ eliminación fuerte de rebabas	994F 984F	994F 984F		984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F		984F 784F	984F 784F
Eliminación de calamina	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Esmerilado de tubería	984F 784F	984F 784F		984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F		984F 784F	984F 784F
Lijado de soldadura, redondeo de esquina	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Biselado	984F 784F	984F 784F		984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F		984F 784F	984F 784F
Desbarbado de tubo	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Capa de forja/capa superior de la pieza/recubrimiento/ eliminación de defectos	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Línea de fresado/refinado de arañazos	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Eliminación de línea del contorno	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Desbarbado de plancha metálica	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F	984F 784F
Acabado intermedio/ matizado	947A 237AA	784F 337DC	784F 347FC	784F 337DC	784F 337DC	947A 237AA	784F 337DC	784F 347FC	784F 337DC	784F 337DC
Acabado satinado/ matizado	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL
Limpieza de soldaduras	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL
Acabado fino/preplaca/ prepulido	307D 217EA	307D 217EA	347FC 253FA	384F 237AA	337DC 237AA	307D 307EA	337DC 237AA	347FC 363FC	337DC 237AA	337DC 237AA
Uso general	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F

* SC-BS para lijadoras de banda de lijado y SC-BF para máquinas de tipo match and finish



¿Qué hay en este catálogo?

En este catálogo sólo hemos incluido nuestra gama Core de Bandas Abrasivas. Estos son los artículos que tenemos en stock y que representan una parte de nuestra oferta total de Bandas Abrasivas que ofrecemos al mercado.

Esta selección cubre los tamaños y materiales más comunes.



- 1 Elija el material requerido de las tablas de códigos de producto configurables
- 2 Inicie sesión en bCom y busque el código de producto elegido
- 3 Incluya los valores requeridos de ancho, largo y cantidad
- 4 Haga clic en **OBTENER PRECIO**

Hay miles de combinaciones potenciales de tamaños y materiales de bandas, todas con precios diferentes.

Para facilitar los pedidos a nuestros clientes, utilizamos códigos configurables de producto que representan una variedad de materiales y combinaciones de grano.

Estos códigos de producto universales se pueden aplicar a cualquier combinación de tamaño disponible para crear un precio único utilizando nuestro portal de pedidos de distribuidores bCOM; se muestra en las siguientes páginas para su referencia.





Códigos de productos configurables



3M™ Mineral convencional

SAP ID	Material	Grano
7100080482	307D	P120
7100080483	307D	P150
7100080484	307D	P180
7100080485	307D	P220
7100080486	307D	P240
7100080487	307D	P320
7100080488	307D	P400

SAP ID	Material	Grano
7100080489	307D	P600
7100091777	384F	36+
7100091779	384F	50+
7100091799	384F	60+
7100091802	384F	80+
7100091804	384F	120+
7100091806	384F	150+
7100091808	384F	180+
7100091813	384F	220+
7100091815	384F	240+
7100091817	384F	320+
7100091819	384F	400+



3M™ Cubitron™ II Grano cerámico de forma precisa

SAP ID	Material	Grano
7100093046	723D	100+
7100091835	723D	120+
7100091837	723D	150+
7100091839	723D	180+
7100091841	723D	220+
7100171629	784F	36+
7100091823	784F	50+
7100091825	784F	60+
7100091827	784F	80+
7100091829	784F	120+
7100091831	784F	150+
7100091833	784F	180+

SAP ID	Material	Grano
7100171627	947A	40+
7100023234	947A	60+
7100023179	947A	80+
7100023178	947A	120+
7100091857	967F	24+
7100091859	967F	36+
7100091861	967F	50+
7100091863	967F	60+
7100091865	967F	80+
7100138642	981F	36+
7100138643	981F	40+
7100138645	981F	60+
7100007990	984F	36+
7100007991	984F	60+
7100007992	984F	80+
7100082475	984F	120+
7100247565	984FX	36+
7100047077	994F	36+



Códigos de productos configurables



3M™ Trizact™ Micro y macro replicadas

SAP ID	Material	Grano
7100052788	217EA	A6
7100052787	217EA	A16
7100052786	217EA	A30
7100052768	217EA	A45
7100052769	217EA	A65
7100052770	217EA	A80
7100052771	217EA	A100
7100007882	237AA	A6
7100007878	237AA	A16
7100007880	237AA	A30
7100007881	237AA	A45
7100007883	237AA	A65
7100007884	237AA	A80
7100007877	237AA	A100
7100007879	237AA	A160
7100051346	253FA	A6



SAP ID	Material	Grano
7100049039	253FA	A16
7100051853	253FA	A30
7100052775	253FA	A45
7100052778	253FA	A100
7100052733	307EA	A6
7100052732	307EA	A16
7100052731	307EA	A30
7100052730	307EA	A45
7100052729	307EA	A65
7100052728	307EA	A80
7100112315	307EA	A100
7100052831	337DC	A30
7100052826	337DC	A45
7100048818	337DC	A65
7100052827	337DC	A100
7100052828	337DC	A160
7100052829	337DC	A300
7100065454	347FC	A30
7100065455	347FC	A45
7100065456	347FC	A65
7100065457	347FC	A100
7100065458	347FC	A160
7100065459	347FC	A300
7100070052	363FC	A45
7100070054	363FC	A65
7100052841	363FC	A100
7100052840	363FC	A160
7100052839	363FC	A300

Scotch-Brite™ no tejidas

SAP ID	Material	Grano
7100013687	DF-BL	ACRS
7100012444	DF-BL	AFIN
7100013155	DF-BL	AMED
7100253860	FN-BC	AMED
7100156430	SC-BF	ACRS
7100012858	SC-BF	AMED
7100013611	SC-BF	AVFN

SAP ID	Material	Grano
7100013507	SC-BL	ACRS
7100171628	SC-BL	AMED
7100000134	SC-BL	AVFN
7100012618	SC-BL	SSFN
7100012150	SC-BL	SVFN
7100048459	SC-BL	TYPT
7100013534	SC-BS	ACRS
7100012358	SC-BS	AMED
7100012347	SC-BS	AVFN
7100012085	SC-BS	SSFN

Bandas abrasivas

3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.



- Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
- La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
- El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000060869	3M™ Cubitron™ II 984F, Banda de Tela 20 mm x 520 mm, 60+	100	Unidad
7100218943	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 10 mm x 305 mm, 80+	100	Unidad
7000060872	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7000060879	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 10 mm x 330 mm, 80+	200	Unidad
7000060889	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7000060887	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 12 mm x 330 mm, 80+	100	Unidad
7100218990	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 12 mm x 520 mm, 36+	100	Unidad
7000060873	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Unidad
7000060865	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7000060866	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Unidad
7000060862	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 610 mm, 36+	100	Unidad
7000060867	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Unidad
7000060868	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Unidad
7000060870	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7000060863	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 20 mm x 520 mm, 36+	100	Unidad
7000060880	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Unidad
7000060823	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 25 mm x 4000 mm, 36+	40	Unidad
7100219014	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 30 mm x 1250 mm, 80+	40	Unidad
7000060768	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 38 mm x 1525 mm, 36+	40	Unidad
7100218996	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 787 mm, 36+	30	Unidad
7100218988	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 1000 mm, 36+	30	Unidad
7100219008	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 1500 mm, 36+	30	Unidad
7000060748	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2000 mm, 36+	30	Unidad
7000060848	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2000 mm, 60+	30	Unidad
7000060849	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2000 mm, 80+	30	Unidad
7000060741	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2500 mm, 36+	30	Unidad
7100218978	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2500 mm, 60+	30	Unidad
7100218982	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 2740 mm, 60+	30	Unidad
7100218948	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 3500 mm, 60+	30	Unidad
7100218973	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 3500 mm, 80+	30	Unidad
7000060754	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Unidad
7000060780	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50 mm x 4000 mm, 60+	30	Unidad

Bandas

3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.



- Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
- La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
- El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000060743	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 50mm x 3500mm, 36+	30	Unidad
7100219016	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 60 mm x 2175 mm, 36+	30	Unidad
7000060749	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 60 mm x 3500 mm, 36+	30	Unidad
7100219021	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 70 mm x 2000 mm, 60+	30	Unidad
7100219059	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 70 mm x 4000 mm, 36+	20	Unidad
7000060753	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Unidad
7000060778	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Unidad
7000060777	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Unidad
7000060762	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 2250 mm, 36+	20	Unidad
7000060742	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 2500 mm, 36+	20	Unidad
7000060766	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 3000 mm, 36+	20	Unidad
7100219024	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 75 mm x 4000 mm, 36+	20	Unidad
7100219005	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 80 mm x 9000 mm, 80+	20	Unidad
7000060773	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 1000 mm, 36+	20	Unidad
7000060767	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 1220 mm, 36+	20	Unidad
7100218981	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 2000 mm, 60+	20	Unidad
7100219022	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 2200 mm, 36+	20	Unidad
7100218972	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 2250 mm, 36+	20	Unidad
7100218969	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 2500 mm, 36+	20	Unidad
7000060776	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 2740 mm, 36+	20	Unidad
7000060756	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Unidad
7100219000	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 3450 mm, 36+	20	Unidad
7000060746	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 3500 mm, 36+	20	Unidad
7100218977	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Unidad
7100218999	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 102 mm x 4270 mm, 36+	20	Unidad
7100218968	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 120 mm x 1000 mm, 36+	10	Unidad
7100218991	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 120 mm x 2300 mm, 36+	10	Unidad
7000060757	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 120 mm x 2500 mm, 36+	10	Unidad
7100218967	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 120 mm x 2800 mm, 36+	10	Unidad
7100219017	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 120 mm x 9000 mm, 36+	10	Unidad
7100219011	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 145 mm x 4000 mm, 36+	10	Unidad
7000060771	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 10700 mm, 36+	6	Unidad
7100219025	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 1900 mm, 36+	10	Unidad
7000060751	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Unidad
7000060775	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Unidad

Bandas

3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.



- Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
- La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
- El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000060789	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+	10	Unidad
7000060822	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2250 mm, 36+	10	Unidad
7100218966	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Unidad
7100218980	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2500 mm, 60+	10	Unidad
7100218975	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Unidad
7000060752	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Unidad
7000060790	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 3500 mm, 60+	10	Unidad
7000060788	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 150 mm x 3500 mm, 80+	10	Unidad
7100038905	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 190 mm x 2360 mm, 80+	10	Unidad
7000060772	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 200 mm x 4250 mm, 36+	5	Unidad
7100144158	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Unidad
7100218965	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 2000 mm, 36+	10	Unidad
7100218964	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 3000 mm, 36+	10	Unidad
7100218976	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 3000 mm, 80+	10	Unidad
7100218962	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 3500 mm, 36+	5	Unidad
7100218985	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 3500 mm, 60+	10	Unidad
7100218945	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, 300 mm x 3500 mm, 80+	10	Unidad
7100007990	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, configurable, 36+	1	Unidad
7100007991	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, configurable, 60+	1	Unidad
7100007992	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, configurable, 80+	1	Unidad
7100082475	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 984F, configurable, 120+	1	Unidad
7000060755	3M™ Cubitron™ II Banda de tela 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+	20	Unidad

Bandas

Focus

3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 984FX Pro

Presentamos la nueva banda abrasiva 3M™ Cubitron™ II 984FX Pro, que incorpora un nuevo diseño de grano con forma precisa de 3M. Diseñada para ofrecerle el aumento de rendimiento que necesita, esta banda supera a las bandas de la competencia, así como a las bandas 3M de generaciones anteriores. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de media y alta presión como el desbaste de rebabas y otros desbastes pesados.



- El grano con forma precisa de 3M rediseñado lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior
- La banda abrasiva 3M más duradera y de corte más rápido ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de banda en aplicaciones manuales y automatizadas.
- El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil de la banda.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100247565	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 984FX Pro, 36+, Peso YF, configurable	1	Unidad

3M™ Cubitron™ II Banda 947A

La banda 947A 3M™ Cubitron™ II incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 947A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.



- El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
- Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
- Aptas para aplicaciones en seco

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100219040	3M™ Cubitron™ II Banda 947A, 60+, 13 mm x 305 mm	100	Unidad
7100176940	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 10 mm x 330 mm, 40+	100	Unidad
7100069960	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7100070629	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Unidad
7100218984	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 10 mm x 330 mm, 120+	100	Unidad
7100219058	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7100219041	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Unidad
7100026792	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 457 mm, 40+	100	Unidad
7100026527	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7100026427	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Unidad
7100026526	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Unidad
7100026755	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Unidad
7100026547	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 13 mm x 610 mm, 120+	100	Unidad
7100028819	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 457 mm, 40+	100	Unidad
7100027081	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7100027618	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 457 mm, 120+	100	Unidad
7100026793	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 520 mm, 40+	100	Unidad
7100026791	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 520 mm, 80+	100	Unidad
7100218955	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 20 mm x 480 mm, 60+	100	Unidad

Bandas

3M™ Cubitron™ II Banda 947A

La banda 947A 3M™ Cubitron™ II incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 947A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.



- El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
- Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
- Aptas para aplicaciones en seco

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100218954	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Unidad
7100047970	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Unidad
7100218950	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 20 mm x 520 mm, 120+	100	Unidad
7100219007	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 20 mm x 9000 mm, 120+	10	Unidad
7100218993	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 50 mm x 450 mm, 120+	30	Unidad
7100218953	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 50 mm x 2500 mm, 40+	30	Unidad
7100025847	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Unidad
7100026546	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Unidad
7100026426	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Unidad
7100026670	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Unidad
7100219001	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 100 mm x 9000 mm, 60+	20	Unidad
7100219068	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Unidad
7100026529	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 100 mm x 9000 mm, 120+	20	Unidad
7100219146	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 345 mm x 1615 mm, 120+	5	Unidad
7100171627	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela, 947A, configurable, 40+	1	Unidad
7100023234	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela, 947A, configurable, 60+	1	Unidad
7100023179	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela, 947A, configurable, 80+	1	Unidad
7100023178	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela, 947A, configurable, 120+	1	Unidad

Bandas

3M™ Cubitron™ II Banda 784F

La banda 784F 3M™ Cubitron™ II está compuesta de grano de precisión PSG de 3M. Nuestras bandas abrasivas son una mezcla precisa de grano cerámico PSG y óxido de aluminio de gran calidad. Poseen un soporte flexible de algodón de tipo J y un diseño de dispersión abierta. Las bandas también presentan un soporte impermeable y un potenciador del lijado.



- Vida útil hasta dos veces superior a las de las bandas de óxido de aluminio equivalentes, resiste al deterioro causado por el calor
- Resultados más rápidos y consistentes en aplicaciones a presiones intermedias
- Cómodas para el lijado y el desbaste tanto en superficies rectas como contorneadas

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100219054	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7100219053	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Unidad
7100218971	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Unidad
7100218959	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Unidad
7100218935	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Unidad
7100218942	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7100218934	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Unidad
7100218941	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Unidad
7100219038	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Unidad
7100142081	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 20 mm x 457 mm, 50+	100	Unidad
7100218938	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Unidad
7100218937	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Unidad
7100181788	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Unidad
7100219049	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 40 mm x 314 mm, 120+	30	Unidad
7100219050	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+	30	Unidad
7100219030	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Unidad
7100219028	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Unidad
7100146406	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Unidad
7100218932	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Unidad
7100219046	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Unidad
7100219056	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Unidad
7100219057	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 2250 mm, 80+	20	Unidad
7100219071	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Unidad
7100144567	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 3150 mm, 50+	20	Unidad
7100219023	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+	20	Unidad
7100219043	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Unidad
7100219037	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Unidad
7100218940	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Unidad
7100219051	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 2000 mm, 120+	10	Unidad
7100219036	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Unidad
7100218933	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Unidad
7100218939	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 3000 mm, 60+	10	Unidad
7100219045	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Unidad
7100219013	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 150 mm x 3500 mm, 50+	10	Unidad
7100219033	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 220 mm x 2000 mm, 36+	10	Unidad

Bandas

3M™ Cubitron™ II Banda 784F

La banda 784F 3M™ Cubitron™ II está compuesta de grano de precisión PSG de 3M. Nuestras bandas abrasivas son una mezcla precisa de grano cerámico PSG y óxido de aluminio de gran calidad. Poseen un soporte flexible de algodón de tipo J y un diseño de dispersión abierta. Las bandas también presentan un soporte impermeable y un potenciador del lijado.



- Vida útil hasta dos veces superior a las de las bandas de óxido de aluminio equivalentes, resiste al deterioro causado por el calor
- Resultados más rápidos y consistentes en aplicaciones a presiones intermedias
- Cómodas para el lijado y el desbaste tanto en superficies rectas como contorneadas

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100219004	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 220 mm x 2000 mm, 50+	10	Unidad
7100181358	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Unidad
7100218936	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 300 mm x 22285 mm, 60+	20	Unidad
7100219052	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+	2	Unidad
7100171629	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 36+	1	Unidad
7100091823	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 50+	1	Unidad
7100091825	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 60+	1	Unidad
7100091827	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 80+	1	Unidad
7100091829	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 120+	1	Unidad
7100091831	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 150+	1	Unidad
7100091833	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, configurable, 180+	1	Unidad

3M™ Cubitron™ II Banda 994F

La banda 994F 3M™ Cubitron™ II presenta un grano PSG (Precision Shaped Grain) sobre un soporte tipo ZF. Nuestras bandas 994F resultan ideales para aplicaciones a presiones medias/altas en acero al carbono y aluminio.



- El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
- Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
- Apta para aplicaciones en mojado y en seco.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100047077	3M™ Cubitron™ II Banda configurable 994F, 36+	1	Unidad
7000060890	3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 994F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Unidad

3M™ Trizact™ Banda 217EA

La banda 217EA 3M™ Trizact™ usa una tecnología de micro-replicación con partículas micrométricas de óxido de aluminio que recubren un soporte de rayón de tipo J. Nuestras bandas contienen un potenciador del lijado que ayudan a evitar la acumulación de calor, el alabeo y la decoloración.



- El soporte flexible J se desliza sobre las superficies contorneadas para ofrecer un acabado homogéneo.
- Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.
- Resulta ideal para aplicaciones a baja presión: permite la rotura del abrasivo, preservando la capacidad de corte y produciendo acabados homogéneos.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100052788	3M™ Trizact™ banda 217EA, A6	1	Unidad
7100052787	3M™ Trizact™ banda 217EA, A16	1	Unidad
7100052786	3M™ Trizact™ banda 217EA, A30	1	Unidad
7100052768	3M™ Trizact™ banda 217EA, A45	1	Unidad
7100052769	3M™ Trizact™ banda 217EA, A65	1	Unidad
7100052770	3M™ Trizact™ banda 217EA, A80	1	Unidad
7100052771	3M™ Trizact™ banda 217EA, A100	1	Unidad

3M™ Trizact™ Banda 237AA

La banda 237AA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio con precisión micrométrica recubren un soporte de tela de peso X para lograr un corte y acabado consistentes. Nuestras bandas incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar el calor acumulado, la decoloración y la deformación.



- Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
- Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
- Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000060078	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 50 mm x 450 mm, A30	30	Unidad
7000060076	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 50 mm x 450 mm, A100	30	Unidad
7100219029	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 50 mm x 2500 mm, A100	30	Unidad
7000060033	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30	20	Unidad
7000060897	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 75 mm x 2000 mm, A45	20	Unidad
7000059968	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 75 mm x 2000 mm, A65	20	Unidad
7100219035	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289 mm, A16	20	Unidad
7100219073	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289 mm, A30	20	Unidad
7100219145	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289 mm, A65	20	Unidad
7100219067	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289 mm, A80	20	Unidad
7100219066	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289mm, A45	20	Unidad
7100219061	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289mm, A100	20	Unidad
7100219060	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 289mm, A160	20	Unidad
7100219009	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 4000 mm, A100	20	Unidad
7100218952	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 9000 mm, A80	10	Unidad
7100218951	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 9000 mm, A100	10	Unidad
7100219002	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 100 mm x 9000 mm, A160	10	Unidad
7000059967	3M™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Unidad
7100007882	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A6	1	Unidad
7100007880	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A30	1	Unidad
7100007881	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A45	1	Unidad
7100007883	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A65	1	Unidad
7100007884	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A80	1	Unidad
7100007877	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A100	1	Unidad
7100007879	3m™ Trizact™ Banda de Tela 237AA, configurable, A160	1	Unidad
7100007878	3m™ Trizact™ Banda de Tela configurable 237AA, A16	1	Unidad

Bandas

3M™ Trizact™ Banda 307EA

La banda 307EA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación 3M, en la que las partículas de óxido de aluminio de precisión micrométrica recubren un soporte de rayón, ofreciendo así un corte consistente y un acabado fino predecible. Nuestras bandas 307EA incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar la acumulación de calor, la decoloración y la deformación.



- Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
- Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
- Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100052733	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A6	1	Unidad
7100052732	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A16	1	Unidad
7100052731	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A30	1	Unidad
7100052730	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A45	1	Unidad
7100052729	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A65	1	Unidad
7100052728	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A80	1	Unidad
7100112315	3M™ Trizact™ Banda 307EA, Configurable, A100	1	Unidad
7100219020	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 10 mm x 4000 mm, A45	20	Unidad
7100168938	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 25 mm x 4000 mm, A16	40	Unidad
7100218983	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 40 mm x 3500 mm, A16	30	Unidad
7100218961	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 50 mm x 1520 mm, A100	30	Unidad
7000060356	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 50 mm x 1525 mm, A16	30	Unidad
7100218974	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 50 mm x 2500 mm, A16	30	Unidad
7100218960	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 50 mm x 2500 mm, A30	30	Unidad
7100166994	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 50 mm x 4000 mm, A16	30	Unidad
7100218956	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Unidad
7100218957	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 300 mm x 3500 mm, A65	10	Unidad
7100218922	3M™ Trizact™ Banda de Tela 307EA, 300 mm x 3500 mm, A100	10	Unidad

3M™ Trizact™ Banda 363FC

La banda 363FC 3M™ Trizact™ contiene un mineral de óxido de aluminio ligado a un soporte abrasivo de poliéster tipo YF. Nuestras bandas 363FC están disponibles en los granos del A300 al A35.



- Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
- El soporte de poliéster impermeable YF permite a los usuarios enjuagar la banda y reducir así la obstrucción del abrasivo.
- El ligante de resina contribuye a resistir el deterioro térmico y químico.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100219062	3M™ Trizact™ Banda de Tela 363FC, 150 mm x 3500 mm, A65	10	Unidad
7100070052	3M™ Trizact™ Banda de Tela configurable 363FC, A45	1	Unidad
7100070054	3M™ Trizact™ Banda de Tela configurable 363FC, A65	1	Unidad
7100052841	3M™ Trizact™ Banda de Tela configurable 363FC, A100	1	Unidad
7100052840	3M™ Trizact™ Banda de Tela configurable 363FC, A160	1	Unidad
7100052839	3M™ Trizact™ Banda de Tela configurable 363FC, A300	1	Unidad

Bandas

3M™ Trizact™ Banda 337DC

La banda 337DC 3M™ Trizact™ es una banda Trizact™ en un soporte de peso X. Nuestras bandas usan mineral de óxido de aluminio premium y un potenciador de lijado para ofrecer acabados consistentes en aplicaciones sobre metales a presión media, incluidos la depuración de arañazos, el dimensionado y el acabado.

- Logre una consistencia de acabado excelente
- Funciona bien en condiciones de presión media
- El abrasivo cuenta con patrones estructurados.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100219074	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, 100 mm x 289 mm, A30	20	Unidad
7100219064	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, 100 mm x 289 mm, A65	60	Unidad
7100218992	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, 100 mm x 289 mm, A160	60	Unidad
7100052831	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A30	1	Unidad
7100052826	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A45	1	Unidad
7100048818	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A65	1	Unidad
7100052827	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A100	1	Unidad
7100052828	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A160	1	Unidad
7100052829	3M™ Trizact™ Banda de Tela 337DC, configurable, A300	1	Unidad

Focus

3M™ Banda abrasiva 767F

La banda abrasiva 3M™ 767F de alto rendimiento se ha diseñado para ofrecer versatilidad y valor. Con tecnología de grano con forma precisa 3M, dura más y corta más rápido que las bandas de circonio de aluminio, tiene un precio asequible y está pensada para el uso diario. Esta combinación de rendimiento y valor puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, ayudar a reducir el gasto total en abrasivos.

- Ofrece un rendimiento duradero y versatilidad a un precio competitivo
- Contiene grano con forma precisa 3M, que corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional
- Se ha comprobado que supera a las bandas de circonio de aluminio tradicionales en tasa de corte y vida útil



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100266289	3M™ Banda abrasiva 767F, 36+, configurable	1	Unidad
7100266290	3M™ Banda abrasiva 767F, 60+, configurable	1	Unidad
7100266291	3M™ Banda abrasiva 767F, 80+, configurable	1	Unidad
7100266292	3M™ Banda abrasiva 767F, 120+, configurable	1	Unidad

Bandas

3M™ Banda 384F

La banda 384F 3M™ es una banda de óxido de aluminio de gran calidad de uso general con un soporte de duración adicional. Nuestras bandas presentan granos abrasivos de corte rápido adheridos con resina a un duradero soporte X de poliéster. Se recomienda su uso en sustratos metálicos y madera.



- Rendimiento fiable y consistente en todos los sustratos
- El soporte impermeable soporta aplicaciones en mojado y en seco
- El soporte tipo X permite realizar tareas intensivas de lijado y rectificado.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100091777	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 36+	1	Unidad
7100091779	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 50+	1	Unidad
7100091799	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 60+	1	Unidad
7100091802	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 80+	1	Unidad
7100091804	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 120+	1	Unidad
7100091806	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 150+	1	Unidad
7100091808	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 180+	1	Unidad
7100091813	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 220+	1	Unidad
7100091815	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, 240+	1	Unidad
7100091819	3M™ Banda de Tela 384F, configurable, P400	1	Unidad
7100091817	3M™ Banda de Tela configurable 384F, P320	1	Unidad

Bandas de material no tejido

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

La banda Durable Flex Scotch-Brite™ es la más flexible de nuestra gama de bandas de acondicionamiento de superficies de Scotch-Brite; está diseñada para el trabajo minucioso difícil como el desbarbado, homogeneización y acabado eficaz en varios metales. Un soporte de baja elasticidad y un borde muy duradero ofrecen capacidad de corte contundente.



- Banda resistente de tejido no tejido para el desbarbado, homogeneización y limpieza eficaz
- Resiste los golpes y funciona bien en máquinas de bandas con ruedas de contacto pequeñas
- El soporte de baja elasticidad ofrece capacidad de acondicionamiento agresivo

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000067935	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 6 mm x 457 mm, A CRS, 25 bandas/caja	25	Unidad
7100219034	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 6 mm x 457 mm, A MED	25	Unidad
7000067940	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 6 mm x 610 mm, A FIN, 25 bandas/caja	25	Unidad
7100219015	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 6 mm x 610 mm, A MED	25	Unidad
7100219018	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 10 mm x 330 m, A CRS	25	Unidad
7100219026	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 12 mm x 330 mm, A CRS	25	Unidad
7100219042	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 13 mm 457 mm, A FIN	25	Unidad
7100218947	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS	25	Unidad
7100219006	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 13 mm x 610 m, A CRS	25	Unidad
7100218986	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 13 mm x 610 mm, A CRS	25	Unidad

Bandas

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

La banda Durable Flex Scotch-Brite™ es la más flexible de nuestra gama de bandas de acondicionamiento de superficies de Scotch-Brite; está diseñada para el trabajo minucioso difícil como el desbarbado, homogeneización y acabado eficaz en varios metales. Un soporte de baja elasticidad y un borde muy duradero ofrecen capacidad de corte contundente.

- Banda resistente de tejido no tejido para el desbarbado, homogeneización y limpieza eficaz
- Resiste los golpes y funciona bien en máquinas de bandas con ruedas de contacto pequeñas
- El soporte de baja elasticidad ofrece capacidad de acondicionamiento agresivo



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100218970	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 25 mm x 457 mm, A FIN	10	Unidad
7100219010	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 50 mm x 1100 mm, A MED	6	Unidad
7100219027	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 50 mm x 2500 mm, A MED	6	Unidad
7100219003	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 60 mm x 2400 mm, A CRS	6	Unidad
7100219047	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 100 mm x 289 mm, A FIN	5	Unidad
7100219044	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 100 mm x 289 mm, A MED	5	Unidad
7100111733	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 200 mm x 3.49 m, A MED	15	Unidad
7100236019	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, ACRS, 200 mm x 3490 mm	15	Unidad
7100013687	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, CONFIG BLT, A CRS	1	Unidad
7100012444	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, CONFIG BLT, A FIN	1	Unidad
7100013155	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, CONFIG BLT, A MED	1	Unidad
7000067933	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, Granate, 6mm x 457mm AMED, 25 bandas/caja	150	Unidad
7000067928	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, Granate, 13mm x 305mm AMED, 25 bandas/caja	150	Unidad
7000067944	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, Marrón, 19mm x 457mm ACRS, 25 bandas/caja	150	Unidad
7100218994	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex, 10 mm x 330 mm, A Fino, Azul	25	Unidad
7100218979	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex, 13 mm x 610 mm, A Medio, Rojo	25	Unidad
7100219048	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex, 100 mm x 289 mm, A Basto, Marrón	5	Unidad
7000145907	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Banda 20 mm x 520 mm, A MED	50	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch

La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.

- Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
- Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desde el acero inoxidable al latón
- Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000067929	3M™ Scotch-Brite™ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, Marrón, 13 mm x 305 mm, A CRS	150	Unidad
7100049823	3M™ Scotch-Brite™ Banda de Surface Conditioning Low Stretch SC-BL, 10 mm x 330 mm, A MED	25	Unidad
7000068085	3M™ Scotch-Brite™ Banda de Surface Conditioning Low Stretch SC-BL, 100 mm x 3000 mm, S SFN	50	Unidad