


Ruedas de alta y media capacidad de carga

Hasta 1.000 kg
por rueda

ÍNDICE

	• Serie SLR	pág. 72
	• Serie SL	pág. 80
* AMPLIAMOS GAMA	• Serie TV	pág. 84
	• Serie TVC	pág. 94
	• Serie ZVR	pág. 98
* AMPLIAMOS GAMA	• Serie ZV	pág. 106
	• Serie 61	pág. 138
NOVEDAD	• Serie LP	pág. 142



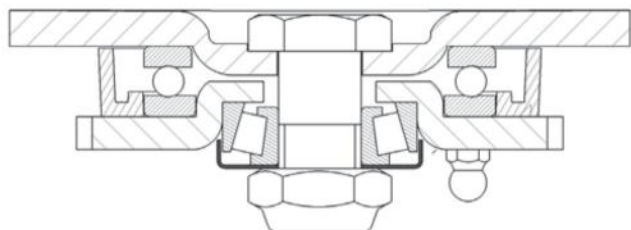

400 - 1.000 kg



82 a 200 mm


» Acabado cincado blanco

» Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor.
- ✓ Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales.
- ✓ Modelo construido especialmente para uso en: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas...

Medidas Generales



	GIRAT *	FIJA *	GIRAT *	GIRAT *	FIJA *	GIRAT *	AGUJ	GIRAT *
82	150x110	150x110	125x70/105x80	10	-	131	-	71
85	150x110	150x110	125x70/105x80	10	-	132	-	72
150	150x110	150x110	125x70/105x80	10	-	200	-	124
160	150x110	150x110	125x70/105x80	10	-	205	-	129
200	150x110	150x110	125x70/105x80	10	-	245	-	158

* Detalle de planos de platina, ver página 24


Rueda HG

Goma negra natural

400 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

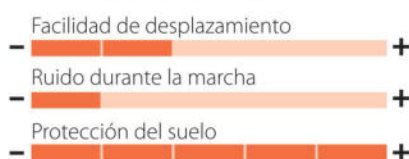

–20° a +60°

Más información
en página 270



Cojinete
Eje

150	50	
200	50	

Código



2-3641	400
2-3642	600

Código



2-3643	400
2-3644	600

Código



2-3645	400
2-3646	600

Código



4-0518	400
4-0235	600

Rueda HU

Poliuretano fundido

800 - 1.000 kg



VENTAJAS DEL ARO



–20° a +60°

Más información
en página 278



Cojinete
Eje

150	50	
200	50	

Código



2-3663	800
2-3664	1.000

Código



2-3665	800
2-3666	1.000

Código



2-3667	800
2-3668	1.000

Código



2-1748	800
2-1749	1.100

Rueda AUSB

Poliuretano blanco fundido

600 - 750 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información en página 280



Cojinete Eje

160	50	—
200	50	—

Código



2-4184	600
2-4191	750

Código



2-4185	600
2-4192	750

Código



2-4186	600
2-4193	750

Código



4-1657	600
4-1658	750

▲ Ruedas **recomendadas** para desplazamientos **en velocidad (hasta 16 Km/h)**

▲ Cargas recomendadas según velocidad: 6 km/h -20%, 10 km/h -40%, 16 km/h -60%

Rueda PO

Poliuretano inyectado

450 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información en página 281



Cojinete Eje

150	42	—
150	42	—
200	50	—
200	50	—

Código



2-3647	450
2-3648	450
2-3657	600
2-3658	600

Código



2-3649	450
2-3650	450
2-3659	600
2-3660	600

Código



2-3651	450
2-3652	450
2-3661	600
2-3662	600

Código



4-0482	450
4-0484	450
4-0486	600
4-0488	600

Rueda FT

Nylon extrafuerte

900 - 1.000 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

−30° a +80°

Más información en página 284



Cojinete Eje

150	45	—
150	45	●●
200	50	—
200	50	●●

Código



2-3669	900
2-3670	900
2-3671	1.000
2-3672	1.000

Código



2-3673	900
2-3674	900
2-3675	1.000
2-3676	1.000

Código



2-3677	900
2-3678	900
2-3679	1.000
2-3680	1.000

Código



4-0009	900
4-0011	900
4-0013	1.000
4-0015	1.000

Rueda TA

Acero

1.000 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

−90° a +600°

Más información en página 288



Cojinete Eje

150	45	—
150	45	●●
200	45	—
200	45	●●

Código



2-3681	1.000
2-3682	1.000
2-3683	1.000
2-3684	1.000

Código



2-3685	1.000
2-3686	1.000
2-3687	1.000
2-3688	1.000

Código



2-3698	1.000
2-3699	1.000
2-3700	1.000
2-3701	1.000

Código



4-0559	1.175
4-0560	1.175
4-0562	1.250
4-0563	1.250

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

Rueda HUAB

Poliuretano fundido

600 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



Cojinete
Eje

150	50	
200	50	

Código



2-3724	600
2-3725	800

Código



2-3726	600
2-3727	800

Código



2-3728	600
2-3729	800

Código



2-3313	600
2-3314	800

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rodillo VN

Núcleo metálico y banda
de poliuretano vulcanizado

600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 292



Cojinete
Eje

85	60	
----	----	---

Código



2-3996	600
--------	-----

Código



2-3999	600
--------	-----

Código



2-1504	600
--------	-----

Rodillo KI

Núcleo nylon y banda de poliuretano inyectado

450 kg



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información en página 292



82



60

Cojinete Eje

Código

2-3995



450

Código

2-3998



450

Código

4-1538



450

Rodillo KN

Nylon extrafuerte

650 kg



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información en página 293



82



60

Cojinete Eje

Código

2-3994



650

Código

2-3997



650

Código

4-1304



650

Accesorio protección **pie flexible**



Código

150	2-4036
160	2-4036
200	2-4037




Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**





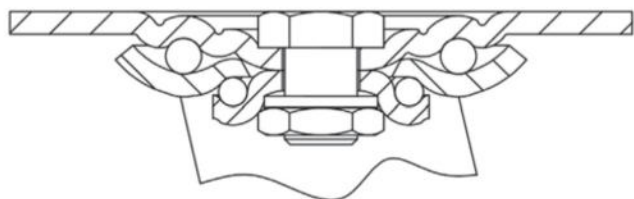

200 - 600 kg




100 a 200 mm

- » Acabado bicromatizado amarillo de gran resistencia
- » Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con acero hasta 5 m/m de espesor.
- ✓ Cabezal giratorio con cojinete de doble hilera de bolas de acero, sobre vías endurecidas.
- ✓ Modelo diseñado especialmente para carretillas con empuje mecánico, manutenzione en factorías, servicios públicos, industrias metalúrgicas, químicas, etc.

Medidas Generales



	GIRAT *	FIJA *	GIRAT *				AGUJ	
100	135x110	135x110	105x80	10	-	140	-	83
125	135x110	135x110	105x80	10	-	165	-	102
150	135x110	135x110	105x80	10	-	190	-	120
200	135x110	135x110	105x80	10	-	241	-	154

* Detalle de planos de platina, ver página 24

Rueda HG

Goma negra natural

200 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -20° a +60°

Más información
en página 270



Cojinete
Eje

100	38	
125	38	
150	50	
200	50	

Código



4-0784	200
4-0791	250
2-1982	400
2-1983	600

Código



4-0862	200
4-0795	250
2-1986	400
2-1987	600

Código



4-1193	200
4-1194	250
4-1615	400
4-1616	600

Código



4-0514	200
4-0516	250
4-0518	400
4-0235	600

Rueda PO

Poliuretano inyectado

300 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -25° a +80°

Más información
en página 281



Cojinete
Eje

125	42	
125	42	
150	42	
150	42	
200	50	
200	50	

Código



4-0951	300
4-0953	300
4-0955	450
4-0957	450
4-0959	600
4-0961	600

Código



4-0952	300
4-0954	300
4-0956	450
4-0958	450
4-0960	600
4-0962	600

Código



4-1210	300
4-1211	300
4-1611	450
4-1612	450
4-1613	600
4-1614	600

Código



4-0480	300
4-0481	300
4-0482	450
4-0484	450
4-0486	600
4-0488	600

Rueda HU

Poliuretano fundido

350 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 278



Cojinete
Eje

100	40	●●
125	40	●●
150	50	●●
200	50	●●

Código



4-0785	350
4-0792	400
4-0863	600
4-0807	600

Código



4-0788	350
4-0796	400
4-0803	600
4-0811	600

Código



4-1216	350
4-1217	400
4-1617	600
4-1618	600

Código



2-1746	350
2-1747	400
2-1748	800
2-1749	1.100

Rueda FT

Nylon extrafuerte

400 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–30° a +80°

Más información
en página 284



Cojinete
Eje

100	32	—
100	32	●●
125	42	—
125	42	●●
150	45	—
150	45	●●
200	50	—
200	50	●●

Código



4-0812	400
4-0786	400
4-0813	500
4-0793	500
4-0814	600
4-0800	600
4-0815	600
4-0808	600

Código



4-0816	400
4-0789	400
4-0817	500
4-0797	500
4-0818	600
4-0804	600
4-0819	600
4-0847	600

Código



4-1200	400
4-1201	400
4-1202	500
4-1203	500
4-1619	600
4-1620	600
4-1621	600
4-1622	600

Código



4-0004	400
4-0005	400
4-0007	600
4-0008	600
4-0009	900
4-0011	900
4-0013	1.000
4-0015	1.000


Rueda TA

Acero

450 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -90° a +600°

Más información
en página 288



Cojinete
Eje

100	40	
125	40	
150	45	
150	45	
200	45	
200	45	

Código



4-0787	450
4-0794	500
4-0855	600
4-0801	600
4-0859	600
4-0809	600

Código



4-0790	450
4-0798	500
4-0857	600
4-0805	600
4-0861	600
4-0846	600


Código



4-0556	450
4-0558	630
4-0559	1.175
4-0560	1.175
4-0562	1.250
4-0563	1.250

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

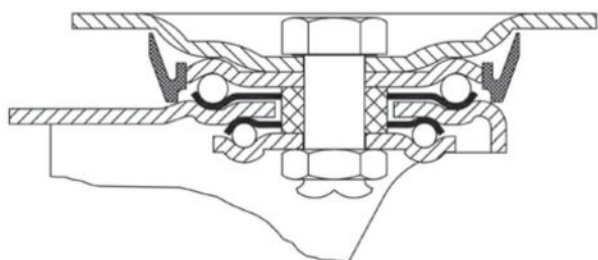

110 - 800 kg




80 a 200 mm

- » Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido
- » Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5 m/m de espesor.
- ✓ Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas.
- ✓ Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.
- ✓ Modelo diseñado especialmente para: Carretillas industriales, manutención de factorías, contenedores de trabajos duros, industrias metalúrgicas, químicas, servicios públicos, etc.

Medidas Generales



80	106x86	106x86	86/80x60	80x60	8	-	124	-	64
100	106x86	106x86	86/80x60	80x60	8	-	140	-	81
125	139x110	136x116	105x80	105x80	10	-	164	-	115
150	139x110	136x116	105x80	105x80	10	-	206	-	130
160	139x110	136x116	105x80	105x80	10	-	211	-	135
200	139x110	136x116	105x80	105x80	10	-	251	-	155

* Detalle de planos de platina, ver página 24


Rueda DE

Goma elástica

200 - 450 kg



VENTAJAS DEL ARO

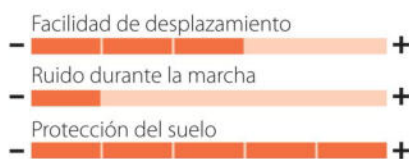

–20° a +70°

Más información en página 274



Cojinete Eje

100	40	
125	40	
160	50	
200	50	

Código



2-2194	200
2-1992	250
2-1993	350
2-1994	450

Código



2-2195	200
2-1995	250
2-1996	350
2-1997	450

Código



2-2193	200
2-1998	250
2-1999	350
2-2000	450

Código



4-0995	200
4-0996	250
4-0997	350
4-0998	450


Rueda TPG

Goma negra natural

110 - 280 kg



VENTAJAS DEL ARO

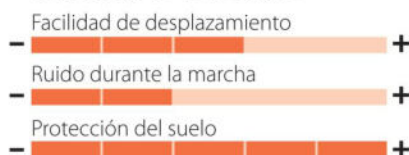

–20° a +60°

Más información en página 276



Cojinete Eje

80	35	
80	35	
100	35	
100	35	
125	44	
125	44	
150	50	
150	50	

Código



2-0001	110
2-1254	110
2-0002	130
2-1255	130
2-0003	200
2-0533	200
2-0004	280
2-0535	280

Código



2-0007	110
2-1256	110
2-0008	130
2-1257	130
2-0009	200
2-0537	200
2-0010	280
2-0539	280

Código



2-1606	110
2-1607	110
2-1608	130
2-1609	130
2-1610	200
2-1611	200
2-1631	280
2-1632	280

Código



2-0059	110
2-1226	110
2-0060	130
2-1251	130
2-0061	200
2-0785	200
2-0062	280
2-0786	280

Rueda HG

Goma negra natural

250 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

—20° a +60°

Más información
en página 270



Cojinete
Eje

125	38	●●
150	50	●●
200	50	●●

Código



2-2046	250
2-2049	400
2-2052	600

Código



2-2047	250
2-2050	400
2-2053	600

Código



2-2048	250
2-2051	400
2-2054	600

Código



4-0516	250
4-0518	400
4-0235	600

Rueda PO

Poliuretano inyectado

150 - 600 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

—25° a +80°

Más información
en página 281



Cojinete
Eje

80	32	—
80	32	●●
100	33	—
100	33	●●
125	42	—
125	42	●●
150	42	—
150	42	●●
200	50	—
200	50	●●

Código



2-4670	150
2-4630	150
2-0303	200
2-0311	200
2-0305	300
2-0313	300
2-0307	450
2-0315	450
2-0309	600
2-0317	600

Código



2-4671	150
2-4631	150
2-0304	200
2-0312	200
2-0306	300
2-0314	300
2-0308	450
2-0316	450
2-0310	600
2-0318	600

Código



2-4672	150
2-4632	150
2-1612	200
2-1613	200
2-1614	300
2-1615	300
2-1633	450
2-1634	450
2-0966	600
2-0967	600

Código



2-4673	150
2-4629	150
2-1443	200
4-0479	200
4-0480	300
4-0481	300
4-0482	450
4-0484	450
4-0486	600
4-0488	600

Rueda HU

Poliuretano fundido

400 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 278



Cojinete
Eje

125	40	●●
150	50	●●
200	50	●●

Código



2-2055	400
2-1788	750
2-1842	800

Código



2-2056	400
2-1789	750
2-1844	800

Código



2-2057	400
2-1845	750
2-1846	800

Código



2-1747	400
2-1748	800
2-1749	1100

Rueda HUAB

Poliuretano fundido

600 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



Cojinete
Eje

150	50	●●
200	50	●●

Código



2-3528	600
2-3529	800

Código



2-3530	600
2-3531	800

Código



2-3532	600
2-3533	800

Código



2-3313	600
2-3314	800

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda AUB

Poliuretano fundido

400 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



Cojinete
Eje

125	40	●●
160	50	●●
200	50	●●

*

Código	KG
2-4517	400
2-3607	600
2-3608	800

*

Código	KG
2-4518	400
2-3609	600
2-3610	800

*

Código	KG
2-4519	400
2-3611	600
2-3612	800

*

Código	KG
2-4520	400
2-2548	600
2-2549	800

Rueda AUAB

Poliuretano fundido

550 - 750 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



Cojinete
Eje

160	50	●●
200	50	●●

Código	KG
2-3976	550
2-3989	750

Código	KG
2-3977	550
2-3990	750

Código	KG
2-3978	550
2-3991	750

Código	KG
2-3992	550
2-3993	750

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda TN

Nylon blanco

250 - 650 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–30° a +80°

Más información en página 285



Cojinete Eje

80	35	—
80	35	—
100	35	—
100	35	—
125	45	—
125	45	—
150	45	—
150	45	—
200	50	—
200	50	—

Código



2-0019	250
2-0211	250
2-0020	300
2-0213	300
2-0021	350
2-0215	350
2-0022	600
2-0217	600
2-0023	650
2-0219	650

Código



2-0024	250
2-0212	250
2-0025	300
2-0214	300
2-0026	350
2-0216	350
2-0027	600
2-0218	600
2-0098	650
2-0220	650

Código



2-1616	250
2-1617	250
2-1618	300
2-1619	300
2-1620	350
2-1621	350
2-1635	600
2-1636	600
2-0947	650
2-0948	650

Código



2-0067	250
2-0159	250
2-0068	300
2-0160	300
2-0069	350
2-0163	350
2-0070	650
2-0164	650
2-0071	750
2-0165	750

Rueda FT

Nylon extrafuerte

300 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–30° a +80°

Más información en página 284



Cojinete Eje

80	32	—
100	32	—
100	32	—
125	42	—
125	42	—
150	45	—
150	45	—
200	50	—
200	50	—

Código



2-1797	300
2-1798	400
2-1799	400
2-1800	600
2-1801	600
2-1802	750
2-1803	750
2-1806	800
2-1807	800

Código



2-1808	300
2-1809	400
2-1810	400
2-1811	600
2-1812	600
2-1813	750
2-1814	750
2-1817	800
2-1818	800

Código



2-1819	300
2-1820	400
2-1821	400
2-1822	600
2-1823	600
2-1824	750
2-1825	750
2-1828	800
2-1829	800

Código



4-0003	300
4-1535	400
4-0005	400
4-0007	600
4-0008	600
4-0009	900
4-0011	900
4-0013	1.000
4-0015	1.000

Rueda TD

Resina extrafuerte

280 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -40° a +200°

Más información en página 288



Cojinete Eje

80	28	---
100	32	---
125	37	---
150	42	---
200	50	---

Código	KG
2-0011	280
2-0012	400
2-0013	550
2-0014	700
2-4003	800

Código	KG
2-0015	280
2-0016	400
2-0017	550
2-0018	700
2-4004	800

Código	KG
2-1622	280
2-1623	400
2-1624	550
2-1637	700
2-4005	800

Código	KG
2-0063	280
2-0064	425
2-0065	550
2-0066	750
2-4002	900

Soporta temperaturas de hasta +200°C

Rueda TT

Resina alta temperatura

100 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -30° a +280°

Más información en página 289



Cojinete Eje

80	34	---
100	34	---
100	34	●●

Código	KG
2-1056*	100
2-1058*	125
2-4983*	125

Código	KG
2-1057*	100
2-1059*	125
2-4984*	125

Código	KG
2-1625*	100
2-1626*	125
2-4985*	125

Código	KG
2-1052*	100
2-1053*	125
2-4521*	125

* Con cojinete opcional de teflón. Código 2-1114

Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.

Rueda TA

Acero

300 - 800 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -90° a +600°

Más información
en página 288



Cojinete
Eje

80	34	—
100	34	—
125	44	—
125	40	●●
150	45	—
150	45	●●
200	45	—
200	45	●●

Código	KG
2-0028	300
2-0029	400
2-0030	600
* 2-4978	600
2-0031	750
* 2-2894	750
2-0221	800
2-1574	800

Código	KG
2-0032	300
2-0033	400
2-0034	600
* 2-4979	600
2-0035	750
* 2-2895	750
2-0222	800
2-2897	800

Código	KG
2-1628	300
2-1629	400
2-1630	600
* 2-4980	600
2-1639	750
* 2-2896	750
2-0960	800
2-2898	800

Código	KG
2-0072	300
2-0073	450
2-0074	630
4-0558	630
4-0559	1.175
4-0560	1.175
4-0562	1.250
4-0563	1.250

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°


Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

Accesorio protección **pie rígido**



Código

150	2-3622
160	2-3622
200	2-3655

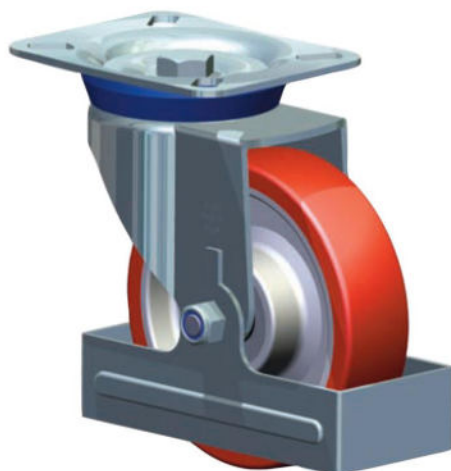

Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**



Accesorio protección **pie flexible**



Código

150	2-4036
160	2-4036
200	2-4037





Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**





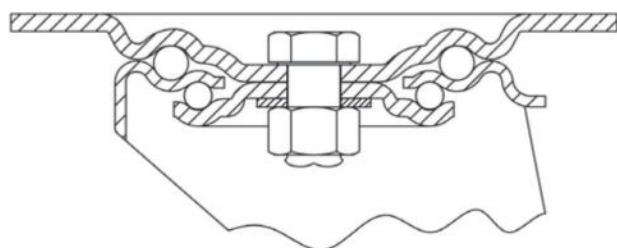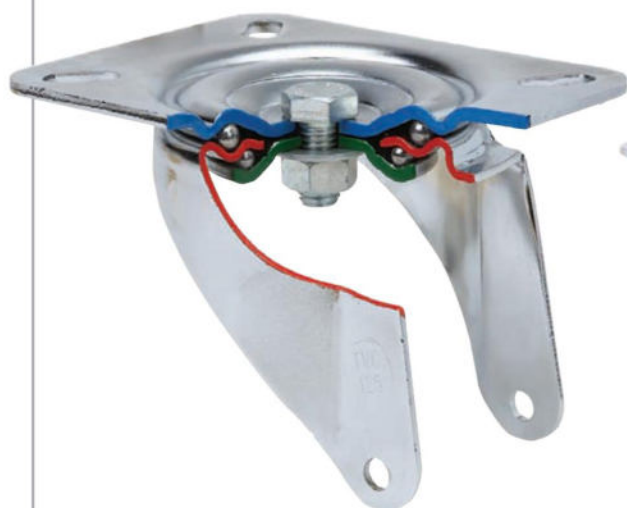

200 - 280 kg



125 mm

- » Acabado cincado de alta resistencia al óxido
- » Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero de gran resistencia.
- ✓ Doble rodamiento a bolas.
- ✓ Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.
- ✓ Modelo diseñado especialmente para: Contenedores y roll-palets de carga media.

Medidas Generales



125



139x110




136x116



105x80



10



-



154



-



110

* Detalle de planos de platina, ver página 24

Rueda DE

Goma elástica

250 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +70°

Más información
en página 274



125



40

Cojinete
Eje



Código

2-3715



KG

250

Código

2-3716



KG

250

Código

2-3717



KG

250

Código

4-0996



KG

250

Rueda TPG

Goma negra natural

200 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +60°

Más información
en página 276



125



44

Cojinete
Eje



Código

2-1005



KG

200

Código

2-1014



KG

200

Código

2-1015



KG

200

Código

2-0061



KG

200

Rueda PO

Poliuretano inyectado

280 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +60°

Más información
en página 281



Cojinete
Eje

125	42	—
125	42	●●

Código



2-3709	280
2-3712	280

Código



2-3710	280
2-3713	280

Código



2-3711	280
2-3714	280

Código



4-0480	300
4-0481	300



Rueda TP

Poliamix blanco

280 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 287



Cojinete
Eje

125	45	—
125	45	●●

Código



2-2269	280
2-2450	280

Código



2-2284	280
2-2451	280

Código



2-2674	280
2-2893	280


Código



2-2478	300
2-0163	350





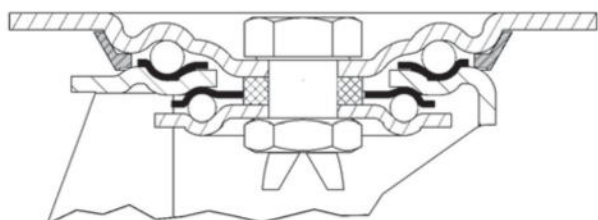

350 - 700 kg



150 a 200 mm

» Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero embutido de hasta 4 m/m de espesor.
- ✓ Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas.
- ✓ Protector anti-polvo en el cojinete del soporte con engrasador.

Medidas Generales



150	140x110	136x116	105x80	105x80	10	198	132
160	140x110	136x116	105x80	105x80	10	203	137
200	140x110	136x116	105x80	105x80	10	244	160

* Detalle de planos de platina, ver página 25

Rueda DEGB

Goma elástica gris

350 - 450 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +70°

Más información en página 274

NOVEDAD



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-4372	350
2-4376	450

Código



2-4373	350
2-4377	450

Código



2-4374	350
2-4378	450

Código



2-4375	350
2-4379	450

Rueda HU

Poliuretano fundido

650 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +60°

Más información en página 278

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

150	50	
200	50	

Código



2-3865	650
2-3869	700

Código



2-3866	650
2-3870	700

Código



2-3867	650
2-3871	700

Código



2-3868	650
2-3872	700

Rueda HUAB

Poliuretano fundido

600 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 289

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

150	50	
200	50	

Código



2-3857

600

2-3861

700

Código



2-3858

600

2-3862

700

Código



2-3859

600

2-3863

700

Código



2-3860

600

2-3864

700

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda AUB

Poliuretano fundido

600 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

160	50	
200	50	

Código



2-3849

600

2-3853

700

Código



2-3850

600

2-3854

700

Código



2-3851

600

2-3855

700

Código



2-3852

600

2-3856

700

Rueda AUAB

Poliuretano fundido

550 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 279

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-3966	550
2-3979	700

Código



2-3967	550
2-3980	700

Código



2-3968	550
2-3981	700

Código



2-3969	550
2-3982	700

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda AUGB

Poliuretano verde fundido

550 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 280

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-3920	550
2-3845	700

Código



2-3921	550
2-3846	700

Código



2-3922	550
2-3847	700

Código



2-3923	550
2-3848	700

▲ Rueda de poliuretano verde. **Mayor elasticidad.**

Rueda AUAGB

Poliuretano verde fundido

500 - 650 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 280

NOVEDAD



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-4380	500
2-4384	650

Código



2-4381	500
2-4385	650

Código



2-4382	500
2-4386	650

Código



2-4383	500
2-4387	650

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda AUSB

Poliuretano blanco fundido

500 - 650 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 280



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-4180	500
2-4187	650

Código



2-4181	500
2-4188	650

Código



2-4182	500
2-4189	650

Código



2-4183	500
2-4190	650

▲ Ruedas **recomendadas** para desplazamientos **en velocidad (hasta 16 Km/h)**

▲ Cargas recomendadas según velocidad: 6 km/h -20%, 10 km/h -40%, 16 km/h -60%

Rueda FT

Poliamida reforzada

650 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

—30° a +80°

Más información
en página 284

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

150	45	—
150	45	●●
200	50	—
200	50	●●

Código	KG
2-3873	650
2-3881	650
2-3877	700
2-3885	700

Código	KG
2-3874	650
2-3882	650
2-3878	700
2-3886	700

Código	KG
2-3875	650
2-3883	650
2-3879	700
2-3887	700

Código	KG
2-3876	650
2-3884	650
2-3880	700
2-3888	700

Rueda TA

Hierro fundido

650 - 700 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

—90° a +600°

Más información
en página 288

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

150	45	—
150	45	●●
200	45	—
200	45	●●

Código	KG
2-3889	650
2-3897	650
2-3893	700
2-3901	700

Código	KG
2-3890	650
2-3898	650
2-3894	700
2-3902	700

Código	KG
2-3892	650
2-3900	650
2-3896	700
2-3904	700

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

Accesorio protección **pie flexible**



Código

150	2-4036
160	2-4036
200	2-4037




Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**





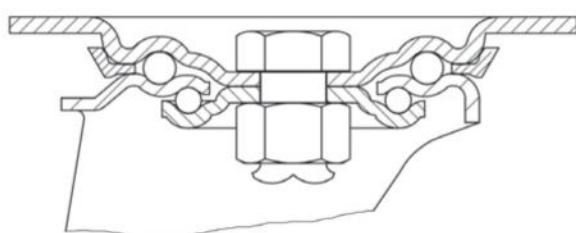

70 - 450 kg



80 a 250 mm

» Acabado cincado brillante


» Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero hasta 4 mm de espesor.
- ✓ Cabezal giratorio construido con doble hilera de bolas endurecidas
- ✓ Modelo de uso universal para cargas medias.
- ✓ Especialmente diseñado para transporte industrial.

Con bloqueo direccional disponible en diámetros 150 a 200 mm. Convierte una rueda giratoria en fija.

Medidas Generales



	GIRAT *	FUJA *	GIRAT *	FUJA *	*			AGUJ	
80	105x80	107x86	86/80x60	80x60	8	10/12	110	104	77
100L	105x80	107x86	86/80x60	80x60	8	10/12	131	124	91
100	106x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	133	128	95
125L	105x80	107x86	86/80x60	80x60	8	10/12	155	148	104
125	106x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	155	151	107
150L	106x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	182	177	115
150	140x110	136x116	105x80	105x80	10	12	196	190	128
160	140x110	136x116	105x80	105x80	10	12	201	195	133
200	140x110	136x116	105x80	105x80	10	12	242	236	155
250	140x110	146x107	105x80	105x80	12	-	291	-	193

* Detalle de planos de platina, ver página 25

Rueda DE

Goma elástica

200 - 450 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +70°

Más información
en página 274

BLOQUEO
DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

100	40	
125	40	
160	50	
200	50	
250	50	

Código



2-1190	200
2-2792	250
2-1192	350
2-1193	400
2-2678	450

Código



2-1357	200
2-2793	250
2-1473	350
2-1313	400
2-2679	450

Código



2-1155	200
2-2794	250
2-1157	350
2-1158	400
2-4684	450

Código



–	–
–	–
2-3327	350
2-3328	400
–	–

150 - 300 kg



Cojinete
Eje

100	12	40	
125	12	40	
160	12	50	
200	12	50	
250	12	50	

Código



2-1359	150
2-2795	200
2-1361	300
2-1362	300
–	–

Código



2-1363	150
2-2796	200
2-1365	300
2-1366	300
–	–

Código



4-0995	200
4-1606	250
4-0997	350
4-0998	450
4-0999	500

Rueda DEGB

Goma elástica gris

350 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento 
- Ruido durante la marcha 
- Protección del suelo 

 -20° a +70°

Más información
en página 274

NOVEDAD



BLOQUEO DIRECCIONAL

		Cojinete Eje
160	50	
200	50	

Código	KG
2-4360	350
2-4366	400

Código	KG
2-4361	350
2-4367	400


Código	KG
2-4362	350
2-4368	400

Código	KG
2-4365	350
2-4371	400

300 kg

NOVEDAD



			Cojinete Eje
160	12	50	
200	12	50	

Código	KG
2-4363	300
2-4369	300

Código	KG
2-4364	300
2-4370	300

Código	KG
4-1659	350
4-1660	450

Rueda BS

Goma negra natural

80 - 250 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +60°

Más información en página 271



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

Código	KG
80	27
100L	27
100	27
125L	35
125	35
160	37
200	46
250	50

*

Código	KG
2-0223	80
2-1000	110
2-0225	110
* 2-4838	140
2-0227	140
2-0231	180
2-0233	230
2-0245	250

*


Código	KG
2-0224	80
2-1003	110
2-0226	110
* 2-4839	140
2-0228	140
2-0232	180
2-0234	230
2-0248	250

*

Código	KG
2-2309	80
2-1908	110
2-1149	110
* 2-4840	140
2-1150	140
2-0952	180
2-0955	230
2-4686	250

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3333	180
2-3334	230
-	-

80 - 230 kg



Cojinete Eje

Código	KG
80	10
80	12
100L	10
100L	12
100	12
125L	12
125	12
160	12
200	12

*

Código	KG
2-1388	80
2-4066	80
2-1389	110
2-4086	110
2-1390	110
* 2-4841	140
2-1391	140
2-1394	180
2-1024	230

*

Código	KG
2-2311	80
2-4087	80
2-1910	110
2-4088	110
2-1374	110
* 2-4842	140
2-1396	140
2-1398	180
2-1401	230

Código	KG
2-0411	80
2-0411	80
2-0412	110
2-0412	110
2-0412	110
4-0743	140
4-0743	140
4-0744	180
4-0745	230

Rueda PS

Goma negra natural

70 - 215 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 276



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

80	25	---
100L	28	---
100	28	---
125L	35	---
125	35	---
150L	35	---
160	40	---
160	40	---
200	47	---
200	47	---

*

Código	KG
2-0857	70
2-0999	100
2-0858	100
* 2-4843	125
2-0860	125
2-2885	150
2-0864	160
2-1071	160
2-0865	215
2-1073	215

*


Código	KG
2-0867	70
2-1002	100
2-0868	100
* 2-4844	125
2-0870	125
2-2886	150
2-0874	160
2-1072	160
2-0875	215
2-1074	215

*

Código	KG
2-2306	70
2-1905	100
2-1151	100
* 2-4845	125
2-1153	125
2-2887	150
2-0957	160
2-1115	160
2-0958	215
2-1075	215

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3329	160
2-3330	160
2-3331	215
2-3332	215

70 - 215 kg



Cojinete
Eje

80	10	25	---
80	12	25	---
100L	10	28	---
100L	12	28	---
100	12	28	---
125L	12	35	---
125	12	35	---
150L	12	35	---
160	12	40	---
160	12	40	---
200	12	47	---
200	12	47	---

*

Código	KG
2-1338	70
2-4063	70
2-1339	100
2-4089	100
2-1341	100
* 2-4846	125
2-1343	125
2-2888	150
2-1346	160
2-1347	160
2-1027	215
2-1348	215

*

Código	KG
2-2307	70
2-4090	70
2-1906	100
2-4091	100
2-1349	100
* 2-4847	125
2-1351	125
2-2889	150
2-1353	160
2-1354	160
2-1355	215
2-1356	215

Código	KG
2-0848	75
2-0848	75
2-0849	100
2-0849	100
2-0849	100
2-0850	125
2-0850	125
2-0851	150
2-0852	160
2-1122	160
2-0853	215
2-1123	215

Rueda PS gris

Goma gris natural

160 - 215 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

−20° a +60°

Más información en página 277



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	40	—
160	40	—
160	40	—
200	47	—
200	47	—
200	47	—

Código



2-3399	160
2-3400	160
2-3550	160
2-3401	215
2-3402	215
2-3551	215

Código



2-3403	160
2-3404	160
2-3552	160
2-1483	215
2-3405	215
2-3553	215

Código




2-3406	160
2-3407	160
2-3554	160
2-1482	215
2-3408	215
2-3555	215

Código



2-3427	160
2-3428	160
2-3556	160
2-3429	215
2-3430	215
2-3557	215

160 - 215 kg



Cojinete Eje

160	12	40	—
160	12	40	—
160	12	40	—
200	12	47	—
200	12	47	—
200	12	47	—

Código



2-3409	160
2-3410	160
2-3558	160
2-3411	215
2-3412	215
2-3559	215

Código



2-3413	160
2-3414	160
2-3560	160
2-3415	215
2-3416	215
2-3561	215

Código



2-3397	160
2-3398	160
2-3548	160
2-3395	215
2-3396	215
2-3549	215

Rueda PGA

Goma gris natural

80 - 140 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento **+**
- Ruido durante la marcha **+**
- Protección del suelo **+**

–20° a +60°

Más información
en página 272



Cojinete
Eje

80	32	—
80	32	●●*
100L	32	—
100L	32	●●*
100	32	—
100	32	●●*
125L	32	—
125L	32	●●*
125	32	—
125	32	●●*
150L	32	—
150L	32	●●*

Código



Código	KG
2-2384	80
2-2385	80
2-2484	110
2-2485	110
2-2386	110
2-2387	110
* 2-4848	135
* 2-4853	135
2-2388	135
2-2389	135
* 2-4347	140
* 2-4352	140

Código



Código	KG
2-2390	80
2-2391	80
2-2486	110
2-2501	110
2-2392	110
2-2393	110
* 2-4849	135
* 2-4854	135
2-2394	135
2-2395	135
* 2-4348	140
* 2-4353	140

Código



Código	KG
2-2396	80
2-2397	80
2-2502	110
2-2503	110
2-2398	110
2-2399	110
* 2-4850	135
* 2-4855	135
2-2400	135
2-2401	135
* 2-4349	140
* 2-4354	140

Código



Código	KG
2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140

* Versiones con cojinete de bolas en el eje, anti-hilos metálico incluido.

Rueda PGA

Goma gris natural

80 - 140 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 272



Cojinete
Eje

80	10	32	—
80	12	32	—
80	10	32	●●*
80	12	32	●●*
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100L	10	32	●●*
100L	12	32	●●*
100	12	32	—
100	12	32	●●*
125L	12	32	—
125L	12	32	●●*
125	12	32	—
125	12	32	●●*
150L	12	32	—
150L	12	32	●●*

Código	KG
2-2402	80
2-4070	80
2-2403	80
2-4071	80
2-2504	110
2-4092	110
2-2505	110
2-4093	110
2-2404	110
2-2405	110
* 2-4851	135
* 2-4856	135
2-2406	135
2-2407	135
* 2-4350	140
* 2-4355	140

Código	KG
2-2408	80
2-4094	80
2-2409	80
2-4095	80
2-2492	110
2-4096	110
2-2493	110
2-4097	110
2-2410	110
2-2411	110
* 2-4852	135
* 2-4857	135
2-2412	135
2-2413	135
* 2-4351	140
* 2-4356	140

Código	KG
2-1312	80
2-1312	80
2-0807	80
2-0807	80
2-0784	110
2-0784	110
2-1124	110
2-1124	110
2-0784	110
2-1124	110
* 2-0790	135
* 2-1125	135
2-0790	135
2-1125	135
* 2-1252	140
* 2-1253	140

* Versiones con cojinete de bolas en el eje, anti-hilos metálico incluido.

Rueda PGM

Goma elástica azul

120 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–20° a +70°

Más información
en página 271



BLOQUEO
DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

80	34	
100L	36	
100L	36	
100	36	
100	36	
125L	36	
125L	36	
125	36	
125	36	
150L	36	
160	45	
160	45	
200	45	
200	45	

Código



KG

2-3497	120
2-2723	150
* 2-4445	150
2-2725	170
* 2-4452	170
* 2-4858	200
* 2-4973	200
2-2726	225
* 2-4457	225
* 2-4260	250
2-2727	300
* 2-4462	300
2-2728	400
* 2-4468	400

Código



KG

2-3498	120
2-2729	150
* 2-4446	150
2-2731	170
* 2-4453	170
* 2-4859	200
* 2-4974	200
2-2732	225
* 2-4458	225
* 2-4261	250
2-2733	300
* 2-4463	300
2-2734	400
* 2-4469	400

Código



KG

2-3499	120
2-2735	150
* 2-4447	150
2-2737	170
* 2-4454	170
* 2-4860	200
* 2-4975	200
2-2738	225
* 2-4459	225
* 2-4262	250
2-2739	300
* 2-4464	300
2-2740	400
* 2-4470	400

Código



KG

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3336	300
* 2-4465	300
2-3337	400
* 2-4471	400

Rueda PGM

Goma elástica azul

100 - 280 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +70°

Más información
en página 271



Cojinete
Eje

80	10	34	
80	12	34	
100L	10	36	
100L	12	36	
100L	10	36	
100L	12	36	
100	12	36	
100	12	36	
125L	12	36	
125L	12	36	
125	12	36	
125	12	36	
150L	12	36	
160	12	45	
160	12	45	
200	12	45	
200	12	45	

Código

KG

2-3500	100
2-4078	100
2-2741	130
2-4098	130
* 2-4448	130
* 2-4450	130
2-2743	150
* 2-4455	150
* 2-4861	180
* 2-4976	180
* 2-2745	200
* 2-4460	200
2-4263	200
2-2746	250
* 2-4466	250
2-2747	280
* 2-4472	280

Código

KG

2-3501	100
2-4099	100
2-2748	130
2-4100	130
* 2-4449	130
* 2-4451	130
2-2750	150
* 2-4456	150
* 2-4862	180
* 2-4977	180
* 2-2752	200
* 2-4461	200
2-4264	200
2-2753	250
* 2-4467	250
2-2754	280
* 2-4473	280

Código

KG

2-3496	120
2-3496	120
2-2755	170
2-2755	170
* 2-4427	170
* 2-4427	170
2-2755	170
* 2-4427	170
2-2756	225
* 2-4428	225
2-2756	225
* 2-4428	225
2-4259	300
2-2757	350
* 2-4429	350
2-2758	350
* 2-4430	350

Rueda PGR

Goma elástica gris

120- 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -20° a +70°

Más información
en página 272



Cojinete
Eje

80	34	
100L	36	
100	36	
125L	36	
125	36	
160	45	
200	45	



BLOQUEO
DIRECCIONAL

Código	KG
2-3751	120
2-3756	150
2-3757	170
* 2-4863	200
2-3766	225
2-3771	300
2-3777	400

Código	KG
2-3752	120
2-3758	150
2-3759	170
* 2-4864	200
2-3767	225
2-3772	300
2-3778	400

Código	KG
2-3753	120
2-3760	150
2-3761	170
* 2-4865	200
2-3768	225
2-3773	300
2-3779	400

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3776	300
2-3782	400

Rueda PGR

Goma elástica gris

100- 280 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +70°

Más información
en página 272

*** AMPLIAMOS
GAMA**



Cojinete
Eje

80	10	34	
80	12	34	
100L	10	36	
100L	12	36	
100	12	36	
125L	12	36	
125	12	36	
160	12	45	
200	12	45	



KG

Código

2-3754	100
2-4067	100
2-3762	130
2-4101	130
2-3763	150
* 2-4866	180
2-3769	200
2-3774	250
2-3780	280



KG

Código

2-3755	100
2-4102	100
2-3764	130
2-4103	130
2-3765	150
* 2-4867	180
2-3770	200
2-3775	250
2-3781	280



KG

Código

2-3746	120
2-3746	120
2-3747	170
2-3747	170
2-3747	170
2-3748	225
2-3748	225
2-3749	350
2-3750	400

Rueda PGZ

Goma gris inyectada

80 - 180 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 275

*** AMPLIAMOS
GAMA**



**BLOQUEO
DIRECCIONAL**



Cojinete
Eje

80	28	—
80	28	—
100L	30	—
100L	30	—
100	30	—
100	30	—
125L	32	—
125L	32	—
125	32	—
125	32	—
160	38	—
200	45	—

Código	KG
2-3210	80
* 2-3211	80
2-3212	100
* 2-3213	100
2-3214	100
* 2-3215	100
* 2-4868	120
* 2-4873	120
2-3216	120
* 2-3217	120
2-3218	160
2-3219	180

Código	KG
2-3220	80
* 2-3221	80
2-3222	100
* 2-3223	100
2-3224	100
* 2-3225	100
* 2-4869	120
* 2-4874	120
2-3226	120
* 2-3227	120
2-3228	160
2-3229	180

Código	KG
2-3230	80
* 2-3231	80
2-3232	100
* 2-3233	100
2-3234	100
* 2-3235	100
* 2-4870	120
* 2-4875	120
2-3236	120
* 2-3237	120
2-3238	160
2-3239	180

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3435	160
2-3436	180

Rueda PGZ

Goma gris inyectada

80 - 180 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 275

*** AMPLIAMOS
GAMA**



Cojinete
Eje

80	10	28	—
80	12	28	—
80	10	28	—
80	12	28	—
100L	10	30	—
100L	12	30	—
100L	10	30	—
100L	12	30	—
100	12	30	—
100	12	30	—
125L	12	32	—
125L	12	32	—
125	12	32	—
125	12	32	—
160	12	38	—
200	12	45	—

Código	KG
2-3240	80
2-4076	80
* 2-3241	80
* 2-4569	80
2-3242	100
2-4104	100
* 2-3243	100
* 2-4573	100
2-3244	100
* 2-3245	100
* 2-4871	120
* 2-4876	120
2-3246	120
* 2-3247	120
2-3248	160
2-3249	180

Código	KG
2-3250	80
2-4105	80
* 2-3251	80
* 2-4570	80
2-3252	100
2-4106	100
* 2-3253	100
* 2-4574	100
2-3254	100
* 2-3255	100
* 2-4872	120
* 2-4877	120
2-3256	120
* 2-3257	120
2-3258	160
2-3259	180

Código	KG
2-3142	80
2-3142	80
2-3147	80
2-3147	80
2-3143	100
2-3143	100
2-3148	100
2-3148	100
2-3143	100
2-3148	100
2-3144	120
2-3149	120
2-3144	120
2-3149	120
2-3145	160
2-3146	180

Rueda PGAIB

Goma gris inyectada

100 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	-	+
Ruido durante la marcha	-	+
Protección del suelo	-	+



Más información
en página 273

NOVEDAD



Cojinete
Eje

100L	32	
100	32	
125L	32	
125	32	
150L	32	

Código



2-4774	100
2-4777	100
2-4828	125
2-4780	125
2-4783	125

Código



2-4775	100
2-4778	100
2-4829	125
2-4781	125
2-4784	125

Código



2-4776	100
2-4779	100
2-4830	125
2-4782	125
2-4785	125


Código



2-2759	100
2-2759	100
2-1146	125
2-1146	125
2-3577	125

100 - 125 kg

NOVEDAD



Cojinete
Eje

100L	10	32	
100L	12	32	
100	12	32	
125L	12	32	
125	12	32	
150L	12	32	

Código



2-4786	100
2-4788	100
2-4790	100
2-4831	125
2-4792	125
2-4794	125

Código



2-4787	100
2-4789	100
2-4791	100
2-4832	125
2-4793	125
2-4795	125

Código



2-2759	100
2-2759	100
2-2759	100
2-1146	125
2-1146	125
2-3577	125

Rueda AUB

Poliuretano fundido

130 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



BLOQUEO
DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

80	38	
100	38	
125	38	
160	50	
200	50	
250	60	


Código	KG
2-4652	130
2-2526	200
2-2527	250
2-2528	350
2-2529	400
2-2680	400

Código	KG
2-4653	130
2-2530	200
2-2531	250
2-2532	350
2-2533	400
2-2681	400

Código	KG
2-4654	130
2-2534	200
2-2535	250
2-2536	350
2-2537	400
2-4685	400

Código	KG
-	-
-	-
-	-
2-3338	350
2-3339	400
-	-

130 - 300 kg



Cojinete
Eje

80	10	38	
80	12	38	
100	12	38	
125	12	38	
160	12	50	
200	12	50	
250	12	60	

Código	KG
2-4655	130
2-4657	130
2-2538	150
2-2539	200
2-2540	250
2-2541	300
-	-

Código	KG
2-4656	130
2-4658	130
2-2542	150
2-2543	200
2-2544	250
2-2545	300
-	-

Código	KG
2-4651	150
2-4651	150
2-2546	200
2-2547	250
2-2548	600
2-2549	800
2-2550	1.000

Rueda AUAB

Poliuretano fundido

225 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 279



BLOQUEO
DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

125	40	●●
160	50	●●
200	50	●●


Código	KG
* 2-4813	225
2-3970	350
2-3983	400

Código	KG
* 2-4814	225
2-3971	350
2-3984	400

Código	KG
* 2-4815	225
2-3972	350
2-3985	400

Código	KG
-	-
2-3973	350
2-3986	400

250 - 300 kg



Cojinete
Eje

125	12	40	●●
160	12	50	●●
200	12	50	●●

Código	KG
* 2-4816	200
2-3974	250
2-3987	300

Código	KG
* 2-4817	200
2-3975	250
2-3988	300

Código	KG
* 2-4812	225
2-3992	550
2-3993	700

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda AUGB

Poliuretano verde fundido

400 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 280

**BLOQUEO
DIRECCIONAL**



Cojinete
Eje

160	50	
200	50	

Código



2-3924	400
2-3692	400

Código



2-3925	400
2-3693	400

Código




2-3926	400
2-3694	400

Código



2-3927	400
2-3695	400

300 kg



Cojinete
Eje

160	12	50	
200	12	50	

Código



2-3928	300
2-3696	300

Código



2-3929	300
2-3697	300

Código



4-1654	550
4-1641	700

▲ Rueda de poliuretano verde. **Mayor elasticidad.**

Rueda AUAGB

Poliuretano verde fundido

350 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 280

NOVEDAD



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

160	50	
200	50	

Código



2-4388	350
2-4394	400

Código



2-4389	350
2-4395	400

Código



2-4390	350
2-4396	400

Código



2-4391	350
2-4397	400

250 - 300 kg

NOVEDAD



Cojinete Eje

160	12	50	
200	12	50	

Código



2-4392	250
2-4398	300

Código



2-4393	250
2-4399	300

Código



4-1661	500
4-1662	650

▲ Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Rueda PO

Poliuretano inyectado

200 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -25° a +80°

Más información
en página 281

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

100	33	
100	33	
150	42	
150	42	
200	50	
200	50	

Código



2-2314	200
2-2315	200
2-2004	350
2-2005	350
2-2006	400
2-2007	400

Código



2-2318	200
2-2319	200
2-2011	350
2-2012	350
2-2013	400
2-2014	400

Código




2-2322	200
2-2323	200
2-2018	350
2-2019	350
2-2020	400
2-2021	400

Código



-	-
-	-
2-3783	350
2-3784	350
2-3785	400
2-3786	400

180 - 300 kg



Cojinete
Eje

100	12	33	
100	12	33	
150	12	42	
150	12	42	
200	12	50	
200	12	50	

Código



2-2326	180
2-2327	180
2-2025	250
2-2026	250
2-2027	300
2-2028	300

Código




2-2330	180
2-2331	180
2-2032	250
2-2033	250
2-2034	300
2-2035	300

Código



2-1443	200
4-0479	200
4-0482	450
4-0484	450
4-0486	600
4-0488	600

100 - 300 kg

[illegible]

Más información
en página 281



Dureza 60° shore D



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinetes
Eje

80	32	
80	32	
80	32	
100L	32	
100L	32	
100L	32	
100	32	
100	32	
100	32	
125L	32	
125L	32	
125L	32	
125	32	
125	32	
125	32	
150	42	
150	42	
200	50	
200	50	

	Código	
	2-2354	100
	2-2899	100
	2-4201	100
	2-2355	130
	2-2965	130
	2-4206	130
	2-2356	150
	2-2900	150
	2-4207	150
✳	2-4883	180
✳	2-4888	180
✳	2-4893	180
	2-2357	200
	2-2901	200
	2-4216	200
	2-2358	250
	2-3449	250
	2-2359	300
	2-3450	300

Código	 KG
2-2360	100
2-2902	100
2-4202	100
2-2361	130
2-2966	130
2-4208	130
2-2362	150
2-2903	150
2-4209	150
2-4884	180
2-4889	180
2-4894	180
2-2363	200
2-2904	200
2-4217	200
2-2364	250
2-3451	250
2-2365	300
2-3452	300

Código	 KG
2-2366	100
2-2905	100
2-4203	100
2-2367	130
2-2967	130
2-4210	130
2-2368	150
2-2906	150
2-4211	150
2-4885	180
2-4890	180
2-4895	180
2-2369	200
2-2907	200
2-4218	200
2-2370	250
2-3453	250
2-2371	300
2-3454	300

Código	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3340	250
2-3489	250
2-3341	300
2-3490	300

Rueda POL

Poliuretano inyectado

100 - 300 kg



VENTAJAS DEL ARO


Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 281



Dureza 60° shore D



Cojinete
Eje

80	10	32	—
80	12	32	—
80	10	32	—
80	12	32	—
80	10	32	—
80	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100	12	32	—
100	12	32	—
100	12	32	—
125L	12	32	—
125L	12	32	—
125L	12	32	—
125	12	32	—
125	12	32	—
125	12	32	—
150	12	42	—
150	12	42	—
200	12	50	—
200	12	50	—

Código



2-2372	100
2-4069	100
2-2908	100
2-4074	100
2-4204	100
2-4241	100
2-2373	130
2-4113	130
2-2968	130
2-4114	130
2-4212	130
2-4243	130
2-2374	150
2-2909	150
2-4213	150
* 2-4886	180
* 2-4891	180
* 2-4896	180
2-2375	200
2-2910	200
2-4219	200
2-2376	250
2-3455	250
2-2377	300
2-3456	300

Código



2-2378	100
2-4115	100
2-2911	100
2-4116	100
2-4205	100
2-4242	100
2-2379	130
2-4117	130
2-2969	130
2-4118	130
2-4214	130
2-4244	130
2-2380	150
2-2912	150
2-4215	150
* 2-4887	180
* 2-4892	180
* 2-4897	180
2-2381	200
2-2913	200
2-4220	200
2-2382	250
2-3457	250
2-2383	300
2-3458	300

Código




2-2500	100
2-2500	100
2-2959	100
2-2959	100
2-4195	100
2-4195	100
2-2480	150
2-2480	150
2-2960	150
2-2960	150
2-4196	150
2-4196	150
2-2480	150
2-2960	150
2-4196	150
2-2481	200
2-2961	200
2-4197	200
2-2481	200
2-2961	200
2-4197	200
2-2482	250
2-3441	250
2-2483	300
2-3442	300

100 - 250 kg



- +
 Ruido durante la marcha
 - +
 Protección del suelo



Más información
en página 282



Dureza 80° shore A



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

80	32	
80	32	
80	32	
100L	32	
100L	32	
100L	32	
100	32	
100	32	
100	32	
125L	32	
125L	32	
125L	32	
125	32	
125	32	
125	32	
150	42	
150	42	
200	50	
200	50	

	Código	
	2-2820	100
	2-2914	100
	2-4221	100
	2-2825	130
	2-2970	130
	2-4226	130
	2-2830	150
	2-2915	150
	2-4227	150
✳	2-4898	175
✳	2-4903	175
✳	2-4908	175
	2-2835	175
	2-2916	175
	2-4236	175
	2-2840	200
	2-3459	200
	2-2845	250
	2-3460	250

	Código	
	2-2822	100
	2-2917	100
	2-4222	100
	2-2827	130
	2-2971	130
	2-4228	130
	2-2832	150
	2-2918	150
	2-4229	150
✳	2-4899	175
✳	2-4904	175
✳	2-4909	175
	2-2837	175
	2-2919	175
	2-4237	175
	2-2842	200
	2-3461	200
	2-2847	250
	2-3462	250

	Código	 KG
	2-2821	100
	2-2920	100
	2-4223	100
	2-2826	130
	2-2972	130
	2-4230	130
	2-2831	150
	2-2921	150
	2-4231	150
✳	2-4900	175
✳	2-4905	175
✳	2-4910	175
	2-2836	175
	2-2922	175
	2-4238	175
	2-2841	200
	2-3463	200
	2-2846	250
	2-3464	250

Código	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3342	200
2-3491	200
2-3343	250
2-3492	250

▲ Rueda de poliuretano azul. **Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.**

Rueda POA

Poliuretano inyectado blando

100 - 250 kg



VENTAJAS DEL ARO


Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información en página 282



Dureza 80° shore A



Cojinete Eje

80	10	32	—
80	12	32	—
80	10	32	—
80	12	32	—
80	10	32	—
80	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100	12	32	—
100	12	32	—
100	12	32	—
125L	12	32	—
125L	12	32	—
125L	12	32	—
125	12	32	—
125	12	32	—
125	12	32	—
150	12	42	—
150	12	42	—
200	12	50	—
200	12	50	—

Código	KG
2-2823	100
2-4073	100
2-2923	100
2-4075	100
2-4224	100
2-4245	100
2-2828	130
2-4119	130
2-2973	130
2-4120	130
2-4232	130
2-4247	130
2-2833	150
2-2924	150
2-4233	150
* 2-4901	175
* 2-4906	175
* 2-4911	175
2-2838	175
2-2925	175
2-4239	175
2-2843	200
2-3465	200
2-2848	250
2-3466	250

Código	KG
2-2824	100
2-4121	100
2-2926	100
2-4122	100
2-4225	100
2-4246	100
2-2829	130
2-4123	130
2-2974	130
2-4124	130
2-4234	130
2-4248	130
2-2834	150
2-2927	150
2-4235	150
* 2-4902	175
* 2-4907	175
* 2-4912	175
2-2839	175
2-2928	175
2-4240	175
2-2844	200
2-3467	200
2-2849	250
2-3468	250

Código	KG
2-2850	100
2-2850	100
2-2962	100
2-2962	100
2-4198	100
2-4198	100
2-2851	150
2-2851	150
2-2963	150
2-2963	150
2-4199	150
2-4199	150
2-2851	150
2-2963	150
2-4199	150
2-2852	175
2-2964	175
2-4200	175
2-2852	175
2-2964	175
2-4200	175
2-2853	200
2-3443	200
2-2854	250
2-3444	250

▲ Rueda de poliuretano azul. Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Rueda PU

Poliuretano inyectado

150 - 200 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	-	+
Ruido durante la marcha	-	+
Protección del suelo	-	+

—25° a +80°

Más información
en página 283



Cojinete
Eje

100L	32	
100	32	
125L	32	
125	32	
150L	32	

*

Código	KG
2-2001	150
2-2002	175
* 2-4878	180
2-2003	200
2-4270	200

*

Código	KG
2-2008	150
2-2009	175
* 2-4879	180
2-2010	200
2-4271	200

*

Código	KG
2-2015	150
2-2016	175
* 2-4880	180
2-2017	200
2-4272	200

Código	KG
2-1100	175
2-1100	175
2-1037	200
2-1037	200
2-3583	200

120 - 175 kg



Cojinete
Eje

100L	10	32	
100L	12	32	
100	12	32	
125L	12	32	
125	12	32	
150L	12	32	

*

Código	KG
2-2022	120
2-4107	120
2-2023	130
* 2-4881	175
2-2024	175
2-4273	175

*

Código	KG
2-2029	120
2-4108	120
2-2030	130
* 2-4882	175
2-2031	175
2-4274	175

Código	KG
2-1100	175
2-1100	175
2-1100	175
2-1037	200
2-1037	200
2-3583	200

Rueda PGC

Poliuretano gris
conductivo

100 - 200 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

−25° a +80°

Más información
en página 283



NOVEDAD



Cojinete
Eje

80	32	
100L	32	
100	32	
125L	32	
125	32	
150L	32	

Código



2-4698	100
2-4705	150
2-4712	175
2-4833	180
2-4717	200
2-4722	200

Código



2-4699	100
2-4706	150
2-4713	175
2-4834	180
2-4718	200
2-4723	200

Código



2-4700	100
2-4707	150
2-4714	175
2-4835	180
2-4719	200
2-4724	200

100 - 175 kg

NOVEDAD



Cojinete
Eje

80	10	32	
80	12	32	
100L	10	32	
100L	12	32	
100	12	32	
125L	12	32	
125	12	32	
150L	12	32	

Código



2-4701	100
2-4703	100
2-4708	120
2-4710	120
2-4715	130
2-4836	175
2-4720	175
2-4725	175

Código



2-4702	100
2-4704	100
2-4709	120
2-4711	120
2-4716	130
2-4837	175
2-4721	175
2-4726	175

Código



2-1602	100
2-1602	100
2-1603	175
2-1603	175
2-1603	175
2-1604	200
2-1604	200
2-1605	200

Rueda UT

Poliamix blanco

130 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento  +
- Ruido durante la marcha  +
- Protección del suelo  +

 -20° a +60°

Más información
en página 286



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete
Eje

80	34	—
80	34	—
100L	34	—
100L	34	—
100	34	—
100	34	—
125L	35	—
125L	35	—
125	35	—
125	35	—
150L	38	—
150L	38	—
150	45	—
200	50	—

Código	KG
2-0235	130
2-2332	130
2-1001	150
2-2333	150
2-0237	200
2-2334	200
* 2-4913	220
* 2-4918	220
2-0239	250
2-2235	250
2-4265	250
* 2-4564	250
2-0241	350
2-0243	400

Código	KG
2-0236	130
2-2336	130
2-1004	150
2-2337	150
2-0238	200
2-2338	200
* 2-4914	220
* 2-4919	220
2-0240	250
2-2236	250
2-4266	250
* 2-4565	250
2-0242	350
2-0244	400

Código	KG
2-2340	130
2-2341	130
2-1901	150
2-2342	150
2-1194	200
2-2343	200
* 2-4915	220
* 2-4920	220
2-1195	250
2-2237	250
2-4267	250
* 2-4566	250
2-0949	350
2-0950	400

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3344	350
2-3345	400

Rueda UT

Poliamix blanco

130 - 300 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

−20° a +60°

Más información
en página 286



Cojinete
Eje

80	10	34	—
80	12	34	—
80	10	34	—
80	12	34	—
100L	10	34	—
100L	12	34	—
100L	10	34	—
100L	12	34	—
100	12	34	—
100	12	34	—
125L	12	35	—
125L	12	35	—
125	12	35	—
125	12	35	—
150L	12	38	—
150L	12	38	—
150	12	45	—
200	12	50	—

Código



2-1368	130
2-4077	130
2-2345	130
2-4068	130
2-1369	150
2-4125	150
2-2346	150
2-4126	150
2-1370	180
2-2347	180
* 2-4916	200
* 2-4921	200
2-1371	220
2-2238	220
2-4268	200
* 2-4567	200
2-1373	250
2-1026	300

Código



2-2349	130
2-4127	130
2-2350	130
2-4128	130
2-1903	150
2-4129	150
2-2351	150
2-4130	150
2-1375	180
2-2352	180
* 2-4917	200
* 2-4922	200
2-1376	220
2-2239	220
2-4269	200
* 2-4568	200
2-1377	250
2-1378	300

Código



4-0023	200
4-0023	200
2-2476	200
2-2476	200
4-0024	220
4-0024	220
2-2455	220
2-2455	220
4-0024	220
2-2455	220
4-0025	250
2-2240	250
4-0025	250
2-2240	250
2-1104	420
2-4563	420
2-0434	420
4-0027	500

Rueda TD

Resina extrafuerte

130 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +


Temperatura: -40° a +200°

Más información en página 288



Soporta temperaturas de hasta +200°C

BLOQUEO DIRECCIONAL



80	10	28	Cojinete Eje
80	12	28	—
100L	10	32	—
100L	12	32	—
100	12	32	—
150	12	42	—
200	12	50	—

Código	KG
2-1088	130
-	-
2-1090	150
-	-
2-1092	200
2-1664	400
2-4006	400

Código	KG
2-1089	130
-	-
2-1091	150
-	-
2-1093	200
2-1688	400
2-4007	400

Código	KG
2-1380	130
2-4064	130
2-1381	150
2-4131	150
2-1382	180
2-1689	300
2-4008	300

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3346	400
2-4009	400

Rueda TT

Resina alta temperatura

100 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO


- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

Temperatura: -30° a +280°

Más información en página 289



Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.



80	10	34	Cojinete Eje
80	12	34	—
100L	10	34	—
100L	12	34	—
100L	10	34	●●
100L	12	34	●●
100	12	34	—
100	12	34	●●

Código	KG
2-1094*	100
-	-
2-1096*	125
-	-
2-4522	125
-	-
2-1098*	125
2-4526	125

Código	KG
2-1095*	100
-	-
2-1097*	125
-	-
2-4523	125
-	-
2-1099*	125
2-4527	125

Código	KG
2-1383*	100
2-4065*	100
2-1384*	125
2-4132*	125
2-4524	125
2-4525	125
2-1385*	125
2-4528	125

Código	KG
2-1052*	100
2-1052*	100
2-1053*	125
2-1053*	125
2-4521	125
2-4521	125
2-1053*	125
2-4521	125

* Con cojinete opcional de teflón. Código 2-1114

Rueda THG

Goma negra

100 kg

NOVEDAD




VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

Temperatura: -30° a +250°

Más información en página 289



Cojinete Eje

100L	10	38	---
100L	12	38	---
100	12	38	---

Código

KG

Código	KG
2-4431	100
-	-
2-4434	100

Código

KG

Código	KG
2-4432	100
-	-
2-4435	100

Código

KG

Código	KG
2-4433	100
2-4443	100
2-4436	100

Código

KG

Código	KG
2-4474	100
2-4474	100
2-4474	100

Soporta temperaturas de hasta +250°C en intervalos de 30 min.

Rueda TA

Acero

130 - 400 kg




VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

Temperatura: -90° a +600°

Más información en página 288

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

80	10	34	---
80	12	34	---
100L	10	34	---
100L	12	34	---
100	12	34	---
150	12	50	---
200	12	50	---

Código

KG

Código	KG
2-2506	130
-	-
2-2507	150
-	-
2-2508	200
2-2515	350
2-2516	400

Código

KG

Código	KG
2-2509	130
-	-
2-2510	150
-	-
2-2511	200
2-2517	350
2-2518	400

Código

KG

Código	KG
2-2512	130
2-4072	130
2-2513	150
2-4133	150
2-2514	180
2-2519	250
2-2520	300

Código

KG

Código	KG
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2-3347	350
2-3348	400


Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

Accesorio protección **pie rígido**



Código

150	2-3653
160	2-3653
200	2-3654

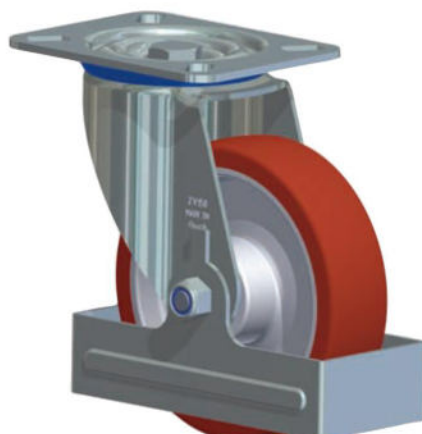

Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**



Accesorio protección **flexible**



Código


150	2-4036
160	2-4036
200	2-4037




Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

**PROTECCIÓN
PIE**



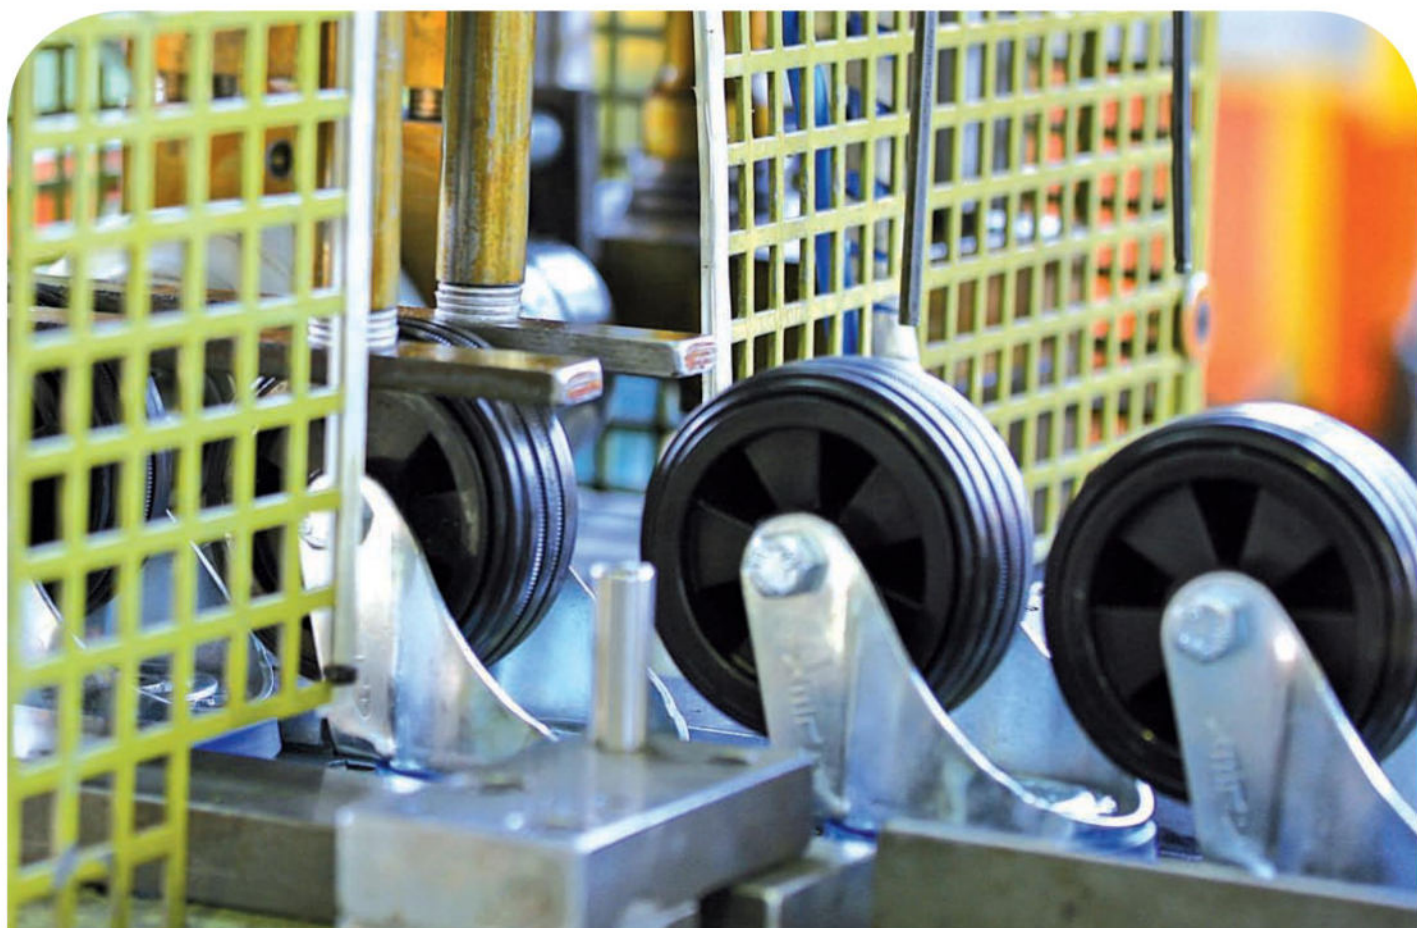

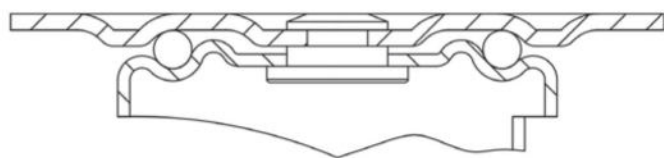

50 - 475 kg



50 a 125 mm

» Acabado cincado

» Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Horquilla construida para trabajos duros.
- ✓ Con chapa de acero hasta 4 mm de espesor y pista de rodadura de gran dimensión.
- ✓ La robusta construcción de la horquilla ofrece una combinación de alta eficacia, larga duración y excelente rendimiento.

Medidas Generales



	GIRAT *	FIJA *	GIRAT *	FIJA *			AGUJ	
50	67x48	67x48	54x24	54x24	6	63	-	43
60	95x70	112x57	76x44,5	89x27	8	84	-	54
80	105x80	102x64	86/80x60	83x35	8	97	-	62
100	128x102	121x80	105x80/100x76	100x48	10	125	-	76
125	162x133	121x80	140x105/120x95	100x48	10	156	-	98

* Detalle de planos de platina, ver página 25 y 26

Rueda HG

Goma negra natural

180 - 225 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 270



Cojinete
Eje

100	38	
125	38	

Código



4-1295	180
4-1297	225

Código



4-1296	180
4-1298	225

Código



4-0514	200
4-0516	250

Rueda PO

Poliuretano inyectado

300 - 450 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 281



Cojinete
Eje

125	42	
125	42	

Código



4-0263	300
4-0264	300

Código



4-0265	300
4-0231	300

Código



4-0480	300
4-0481	300

Rueda HU

Poliuretano fundido

340 - 400 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 278



Cojinete
Eje

100	40	●●
125	40	●●

Código



4-0270	340
4-0272	400

Código



4-0271	340
4-0273	400

Código



2-1746	350
2-1747	400

Rueda FT

Nylon extrafuerte

50 - 475 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–30° a +80°

Más información
en página 284



Cojinete
Eje

50	19	—
60	22	—
80	30	—
100	32	—
100	32	●●
125	42	—
125	42	●●

Código



4-0096	50
4-0097	125
4-0098	220
4-0099	340
4-0100	340
4-0101	475
4-0102	475

Código



4-0109	50
4-0110	125
4-0111	220
4-0112	340
4-0113	340
4-0114	475
4-0115	475

Código



4-0001	50
4-0002	125
4-0003	300
4-1535	400
4-0005	400
4-0007	600
4-0008	600

Rueda TA

Acero

220 - 475 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	-	+
Ruido durante la marcha	-	+
Protección del suelo	-	+



Más información
en página 288



Cojinete
Eje

80	34	—
100	40	●●
125	45	●●

Código



4-0276	220
4-0106	340
4-0279	475

Código



4-0277	220
4-0119	340
4-0281	475


Código



2-0072	300
4-0556	450
4-0558	630

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

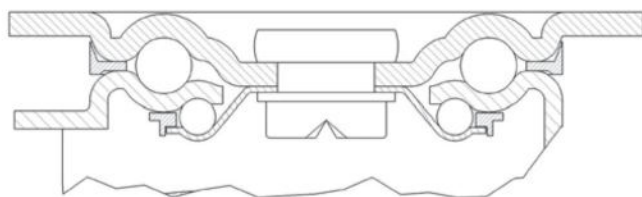

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa zincada de hasta 2 m/m de espesor y para ruedas pintadas en negro pletina de chapa de 4 m/m y carcasa de 3 m/m.
- ✓ Combinación de cojinetes de doble hilera de bolas (de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes).


100 - 600 kg

35 a 75 mm

- » Acabado cincado plateado ó pintado en negro
- » Fabricadas según normas europeas EN 12528 - EN 12532

Medidas Generales

										
35	60x48	-	48x35	-	6	10	67	59	31	
50	84x84	84x84	64x64	64x64	8	-	78	-	40	
65	106x85	106x85	81x60	81x60	9	-	95	-	57	
75	106x85	106x85	81x60	81x60	9	-	105	-	59	

* Detalle de planos de platina, ver página 27

Rueda VN

Poliuretano

100 kg

NOVEDAD

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 292



Cojinete
Eje

35

27

Código

KG

2-4541

100

Código

KG

2-4668

100



Cojinete
Eje

35

27

Código

KG

2-4540

100

Código

KG

2-4667

100

Código

KG

2-4669

100

Rueda KN

Nylon

300 - 600 kg

NOVEDAD

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–30° a +80°



Cojinete
Eje

50

38

Código

KG

2-4542

300

Código

KG

2-4543

300

Código

KG

2-4544

300

65

50

2-4545

500

2-4546

500

2-4547

500

75

50

2-4548

600

2-4549

600

2-4550

600