



Construcción

Herramientas eléctricas

LIJADORA	400
CALADORA MULTIFUNCIÓN	401
SIERRA DE SABLE MULTIFUNCIÓN	401
SIERRAS CIRCULARES MULTIFUNCIÓN	402
INGLETADORAS MULTIFUNCIÓN	403 a 405
BANCOS PARA INGLETADORAS Y TRONZADORAS	406
CABELLETES PARA INGLETADORAS	406
MESA DE CORTE MULTIFUNCIÓN	406
TRONZADORAS MULTIFUNCIÓN	407
TRONZADORA ELÉCTRICA	408
COMPACTADORA	408
MEZCLADORES	409
EVO-SYSTEM	409

Generadores

INVERTER	410 a 412
SÍNCRONOS	413 y 414

Información sobre generadores



INVERTER

Modelo	Código	Potencia máx. continua (kW)	Potencia máx. puntual (kW)	Voltaje (V)	Potencia de arranque a corto plazo	Potencia de arranque
PG-I 8 SR	6706108	0,7	0,8	230	1	0,7
PG-I 12 SR	6706112	1,0	1,1	230	1	1,0
PG-I 20 SR	6706120	1,7	1,8	230	1	1,7
PG-I 35 SE	6706135	2,8	3,1	230	1	2,8
PG-I 40 S	6706400	3,5	3,7	230	1	3,5
PG-I 42 SE	6706420	3,5	3,9	230	1	3,5
PG-I 80 SE	6706800	7,0	7,7	230	1	7,0
PG-I 55 SE-S HC	6707155	5,0	5,0	230	1	5,0
PG-I 80 SE HC	6707280	7,2	7,2	230	1	7,2

SÍNCRONOS GASOLINA

Modelo	Código	Potencia máx. continua COP 230 V (kW)	Potencia máx. continua COP 230 V (KVA)	Potencia máx. puntual COP 400 V (kW)	Potencia máx. puntual COP 400 V (KVA)	Voltaje (V)	Regulación de voltaje AVR	Potencia de arranque a corto plazo	Potencia de arranque 230 V	Potencia de arranque 400 V
PG 400 SR	6700041	2,6	3,1	—	—	230	Si	3	7,8	—
PG 400 SRA	6701041	2,6	3,1	—	—	230	Si	3	7,8	—
PG 800 TRA	6701083	3,2	3,7	5,6	7,0	230/400	Si	3	9,45	16,8
PG-E 30 SRA	6706030	2,5	2,8	—	—	230	Si	3	7,5	—
PG-E 40 SRA	6706040	3,3	3,8	—	—	230	Si	3	9,9	—
PG-E 60 SEA	6706060	5,0	5,5	—	—	230	Si	3	15	—
PG-E 90 SEA	6706090	7,5	8,3	—	—	230	Si	3	22,5	—
PG-E 80 TEA H	6706080	2,3	2,5	6,5	7,8	230/400	Si	3	6,9	19,5
PG-E 100 TEA H	6706100	3,5	3,8	10,0	12,0	230/400	Si	3	10,35	30

Dependiendo del tipo de consumidor, puede ser necesario tener en cuenta una mayor potencia de arranque a la hora de dimensionar el generador. Asegúrate de que la demanda de potencia de los consumidores no supere la potencia continua del generador.

Los generadores **inverter** producen electricidad con una onda sinusoidal pura y, por tanto, son especialmente adecuados para la electrónica moderna, como ordenadores, televisores inteligentes, etc.

Los generadores **síncronos** pueden sobrecargarse hasta 3 veces (algunos modelos incluso 4 veces) durante un breve espacio de tiempo, por lo que son especialmente adecuados para cargas inductivas con potencia de arranque aumentada.

PG-I 40 S



Generador **inverter** silencioso para usuarios exigentes.

- Muy silenciosos, sólo 70 dB(A) de nivel de ruido.
- Regulación continua de velocidad en función de la potencia mediante embrague automático.
- Protección de sobrecarga por disyuntor térmico.
- Indicadores de control para tensión de salida, sobrecarga y bajo nivel de aceite.



Modelo	PG-I 40 S
Código	6706400
Voltaje	230 V (± 3%)
Potenc. máx. puntual LTP	3,7 kW
Potenc. máx. continua COP	3,5 kW
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	13 / 5 h
Capacidad del depósito	12 l
Nivel de ruido / LWA	70 / 90 dB(A)
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko
Clase protección generador	IP23M
Clase protección conector	IP44
Dimensiones (l x an x al)	690 x 460 x 495 mm
Peso neto	57 kg
PRECIO	1.135€



- Con ruedas y autonomía hasta 13 h de funcionamiento.
- 2 tomas de corriente alterna de seguridad de 230 V.

PG-I 8 SR | 12 SR | 20 SR | 35 SE



Generadores **inverter** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

- Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
- Luces de control para el voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
- En modo Eco, el generador regula la velocidad en función del consumo de energía: esto reduce el consumo de combustible y las emisiones de ruido.
- Estrangulador para un arranque en frío sin problemas.
- Protección de sobrecarga con interruptor de protección térmica.
- Apagado por falta de aceite con indicador de aviso.



PG-I 35 SE
· 4 ruedas y arranque eléctrico.



PG-I 8 SR



PG-I 12 SR



PG-I 20 SR



PG-I 35 SE con ruedas

Modelo	PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
Código	6706108	6706112	6706120	6706135
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. puntual LTP	0,8 kW	1,1 kW	1,8 kW	3,1 kW
Potencia máx. continua COP	0,7 kW	1 kW	1,7 kW	2,8 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	6,1 / 4,1 h	6,6 / 4,4 h	5,7 / 3,8 h	6,1 / 4,1 h
Capacidad del depósito	2,1 l	3 l	4,1 l	7,5 l
Nivel de ruido / LWA	67 / 93 dB(A)	70 / 93 dB(A)	70 / 93 dB(A)	73 / 96 dB(A)
Tipo de conector	1 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A
Clase protección generador	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensiones (l x an x al)	395 x 209 x 355 mm	448 x 236 x 392 mm	525 x 282 x 457 mm	614 x 341 x 506 mm
Peso neto	9 kg	12,1 kg	18,5 kg	37,5 kg
PRECIO	320€	413€	608€	1.006€

PG-I 42 SE | 55 SE-S HC | 80 SE | 80 SE HC



Generadores **inverter** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

- Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
- Interruptor de protección térmica para la protección contra sobrecarga.
- Luces indicadoras de voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
- Bajo consumo de combustible en modo Eco.
- Estrangulador para arranque en frío.



PG-I 42 SE



PG-I 55 SE HC



PG-I 80 SE



PG-I 80 SE HC

Modelo	PG-I 42 SE	PG-I 55 SE-S HC	PG-I 80 SE	PG-I 80 SE HC
Código	6706420	6707155	6706800	6707280
Voltaje	230 V (±4%)	230 V	230 V (±4%)	230 V
Potencia máx. puntual LTP	4,1 kW	5,5 kW	7,5 kW	8 kW
Potencia máx. continua COP	3,5 kW	5 kW	7 kW	7,2 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Autonomía 50% / 100% carga	9 / 5 h	8 / 4 h	26 / 10,5 h	8 / 4 h
Capacidad del depósito	15 l	11 l	25 l	20 l
Nivel de ruido	76 / 96 dB(A)	73 / 94,8 dB(A)	74 / 94 dB(A)	77 / 97 dB(A)
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC	1 x 230 V 16 A 1 x 230 V 32 A	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE, 1 x 12 V DC	2 x 230 V 16 A
Clase protección generador	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	557 x 464 x 478 mm	590 x 390 x 547 mm	730 x 610 x 730 mm	595 x 500 x 553 mm
Peso neto	42 kg	39 kg	105 kg	65 kg
PRECIO	846€	1.372€	2.972€	1.336€

Serie PG-E



Generadores **síncronos** para uso particular y profesional.

- Generadores con bobinado de cobre.
- Puntualmente potencia hasta 3 veces superior a la nominal.
- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite con indicador de advertencia.
- Visualizador 3 en 1 para voltaje/frecuencia/horas de trabajo.
- Gran autonomía gracias a un gran depósito, con indicador de nivel.



· Todos los modelos equipados con chasis con ruedas y asa plegable que permiten un transporte fácil.



PG-E 30 SRA



PG-E 40 SRA



PG-E 60 SEA



PG-E 80 TEA H



PG-E 90 SEA



PG-E 100 TEA H

Modelo	PG-E 30 SRA	PG-E 40 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	PG-E 100 TEA H
Código	6706030	6706040	6706060	6706080	6706090	6706100
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V / 400 V	230 V	230 V / 400 V
Pot. máx. punt. LTP (230 V)	2,8 kW	3,8 kW	5,5 kW	2,5 kW	8,5 kW	3,68 kW
Pot. máx. cont. COP (230 V)	2,5 kW	3,3 kW	5 kW	2,3 kW	7,5 kW	3,45 kW
Pot. máx. punt. LTP (400 V)	—	—	—	7 kW	—	11 kW
Pot. máx. cont. COP (400 V)	—	—	—	6,5 kW	—	10 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico
Auton. 50% / 100% carga	12,5 / 9,5 h	14 / 9,5 h	16 / 8,2 h	13 / 8,5 h	12 / 8 h	10 / 8 h
Capacidad del depósito	15 l	15 l	25 l	25 l	25 l	45 l
Toma de conector	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 1 x 400 V CEE 16A	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 1 x 400 V CEE 16A
Clase protección generador	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23M	IP23
Clase protección conector	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	595x460x500 mm	595x460x527 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	730x600x910 mm
Peso neto	49 kg	55 kg	91 kg	94 kg	94 kg	170 kg
PRECIO	531€	655€	1.052€	1.186€	1.135€	2.939€

PG 400 SR | 400 SRA



Robustos y potentes generadores **síncronos**, de fácil de manejo y uso rápido. Muy adecuados para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

PG 400 SR

- Generador controlado mediante condensador.
- Conexiones ergonómicas en la parte frontal.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.

PG 400 SRA

- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.

HONDA
inside.



PG 400 SR



PG 400 SRA

Modelo	PG 400 SR	PG 400 SRA
Código	6700041	6701041
Voltaje	230 V	230 V
Potencia máx. puntual (230 V)	3,1 kW	3,1 kW
Potencia máx. continua (230 V)	2,6 kW	2,6 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina
Arranque	Manual	Manual
Consumo al 75% de carga	1,1 l/h	1,1 l/h
Capacidad del depósito	3,1 l	11 l
Nivel de presión sonora	71 dB(A)	69 dB(A)
Toma de corriente	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko
Dimensiones (l x an x al)	640 x 458 x 400 mm	623 x 409 x 500 mm
Peso neto	38 kg	43 kg
PRECIO	939€	1.392€

PG 800 TRA



Generador **síncrono**, diseñado para clientes exigentes y de uso profesional. Muy adecuado para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite.

HONDA
inside.



Modelo	PG 800 TRA
Código	6701083
Voltaje	230 V / 400 V
Potencia máx. puntual (230 V)	3,4 kW
Potencia máx. continua (230 V)	3,15 kW
Potencia máx. puntual (400 V)	6,6 kW
Potencia máx. continua (400 V)	5,6 kW
Combustible	Gasolina
Arranque	Manual
Consumo al 75% de carga	2,2 l/h
Capacidad del depósito	11 l
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Toma de corriente	1 x 230 V Schuko, 1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Dimensiones (l x an x al)	729 x 500 x 536 mm
Peso neto	81 kg
PRECIO	2.269€

Serie EQU



Escalera **telescópica** transformable. En aluminio. Peldaños de 30 x 30 mm, distancia entre peldaños 280 mm, bisagra de acero con bloqueo automático. Carga máx. 150 kg,



EQU44-55



Modelo	Código									PRECIO
EQU44	20029	8x8	1,30	3,80	4,10	1,95	1,32	556	12,55	240€
EQU55	20031	10x10	1,55	4,90	5,20	2,50	1,66	629	14,75	330€
EQU66	20506	12x12	1,83	5,95	6,30	3,05	1,98	701	17,55	380€

Serie A1 | A1 PIU



Escalera de **un tramo**. En aluminio. Peldaños de 30 x 30 mm, distancia entre peldaños 280 mm. Carga máx. 150 kg, **Serie PIU con base estabilizadora**.



Modelo	Código									PRECIO
A107	20648	7	2,16	2,00	60 x 25	430	—	3,40		75€
A108	20000	8	2,45	2,30	60 x 25	430	—	3,90		85€
A110	20001	10	2,99	2,82	60 x 25	430	—	5,00		105€
A112 PIU	21350	12	3,60	3,37	60 x 25	430	800	6,55		150€
A114 PIU	21351	14	4,10	3,89	60 x 25	430	900	7,50		170€
A115 PIU	21352	15	4,40	4,17	73 x 25	430	900	8,70		190€
A117 PIU	21353	17	5,00	4,69	73 x 25	430	1000	9,70		210€



Serie OR2 | OR3



Escalera transformable **doble o triple**. En aluminio. Peldaños de 28 x 28 mm, con cinta de seguridad antiapertura, distancia entre peldaños 280 mm. Carga máx. 150 kg. Con base estabilizadora.

DOBLE

Modelo	Código									PRECIO
OR207	21043	7+7	2,00	3,20	3,40	1,90	60 x 25	800	8,30	180€
OR209	21044	9+9	2,60	4,00	4,30	2,40	60 x 25	900	10,80	205€
OR211	21045	11+11	3,15	5,00	5,40	2,95	73 x 25	1000	13,90	250€

TRIPLE

Modelo	Código									PRECIO
OR307	21046	7+7+7	2,00	4,00	4,25	1,90	60 x 25	800	12,30	230€
OR309	21047	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73 x 25	900	15,50	290€
OR311	21048	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84 x 25	1000	19,50	370€
OR312	21049	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84 x 25	1000	21,30	430€
OR313	21460	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	84 x 25	1100	22,30	460€



Serie COMODA



Escalera de **tijera doméstica**. En aluminio con bandeja portaherramienta. Peldaño ancho de 120 mm y subida provista de plataforma (25 x 25) con sistema de bloqueo exclusivo y guardacuerpo. Ligera, práctica y segura gracias a la plataforma con anclaje de seguridad y tacos antideslizantes. Carga máx. de 150 kg,



· Peldaños de 120 mm.



Modelo	Código						PRECIO
COMODA 03	21523	3	1,32	0,60	2,60	3,47	80€
COMODA 04	21524	4	1,58	0,84	2,84	4,26	97€
COMODA 05	21525	5	1,84	1,08	3,08	5,06	115€
COMODA 06	21526	6	2,10	1,32	3,32	6,01	135€
COMODA 07	21527	7	2,36	1,56	3,56	6,87	155€

Serie CLIMB EVO



Escalera de **tijera profesional**. En aluminio, para uso intensivo. Ligera, práctica y cómoda gracias al peldaño ancho de 80 mm, paso de 280 mm, arco de seguridad de 600 mm y la plataforma de 270 x 290 mm. Equipada con bandeja portaherramientas. Carga máx. de 150 kg.



Modelo	Código						PRECIO
CLIMB EVO03	20872	3	1,45	0,70	0,80	60 x 20 50 x 20	450 4,30 115€
CLIMB EVO04	20873	4	1,75	0,95	1,00	60 x 20 50 x 20	480 5,30 135€
CLIMB EVO05	20874	5	2,00	1,20	1,20	60 x 20 50 x 20	510 6,30 160€
CLIMB EVO06	20875	6	2,30	1,45	1,40	60 x 20 50 x 20	540 7,30 180€
CLIMB EVO07	20876	7	2,60	1,70	1,60	60 x 20 50 x 20	570 8,30 200€


ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pasamanos (2 uds) CLIMB EVO05-06	21366	64€
Pasamanos (2 uds) CLIMB EVO07	20727	64€

Serie **FORTEZZA**



Escalera **almacén**. En aluminio. Plegable con ruedas Ø 175 mm. Peldaños de 165 mm, **plataforma 760 x 440 mm**. **Inclinación del retro de 88°**, que permite acercar la escalera a la pared. Carga máx. de 150 kg,



Modelo	Código								PRECIO
FORTEZZA 04	20467	4	2,30	1,00	84x25	800	1293	31,00	740€
FORTEZZA 06	20469	6	2,85	1,45	84x25	1000	1718	37,50	860€
FORTEZZA 07	20470	7	3,13	1,70	84x25	1000	1868	39,50	915€
FORTEZZA 08	20471	8	3,41	1,95	84x25	1000	2019	41,00	950€
FORTEZZA 09	20472	9	3,69	2,20	84x25	1000	2169	43,00	1.000€

Serie **CASTELLO**



Escalera **almacén**. En aluminio. Plegable con ruedas Ø 175 mm. Con peldaños de 80 mm, **plataforma 470 x 370 mm**. Carga máx. de 150 kg,



Modelo	Código								PRECIO
CASTELLO 04	21057	4	2,02	1,05	73x25	800	1170	16,00	450€
CASTELLO 05	21058	5	2,30	1,30	73x25	800	1350	17,50	575€
CASTELLO 06	21059	6	2,58	1,55	73x25	800	1530	19,50	730€
CASTELLO 07	21060	7	2,86	1,80	73x25	800	1700	21,00	845€
CASTELLO 08	21061	8	3,14	2,07	73x25	800	1880	22,50	960€
CASTELLO 10	21286	10	3,42	2,60	73x25	800	2188	23,50	1.200€

Serie **STEP**



Plataforma. En aluminio. Plegable, amplia superficie de trabajo, **plataforma de 425 mm**. Puede ser utilizado por dos operadores al mismo tiempo. Carga máx. de 250 kg,



Barandilla
opcional



Modelo	Código							PRECIO
STEP 40	20945	2	160	400	1420	1200	7,85	270€
STEP 65	20946	3	160	650	2100	1670	11,80	340€
STEP 80	20947	3	160	800	2540	1997	14,00	400€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Barandilla STEP 40	21020	55€
Barandilla STEP 65	21019	55€
Barandilla STEP 80	21028	55€


SUPERMINIO



Andamio con plataforma. En aluminio. Plataforma incluida. Dimensiones adecuadas para trabajar en interiores. Con ruedas y base estabilizadora. Carga máx. de 120 kg,



Modelo	Código						PRECIO
SUPERMINIO	20783	2,10	1,15	60x25	530	21,00	275€

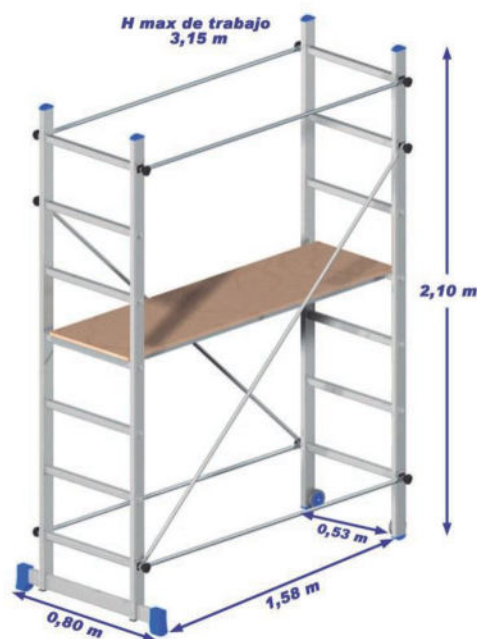

DINAMICO



Andamio con plataforma. En aluminio. Base plegable, montaje sin herramientas, area de trabajo de 1,88 m. Cerrado solo 26 cm, fácil acceso a través pasillos y puertas. Plataforma incluida. Carga máx. de 150 kg.



Modelo	Código						PRECIO
DINAMICO	20939	1,88	0,82	60x25	700	29,90	495€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Módulo superior (Alto 1 m)	20955	195€



TEAM



Andamio con plataforma. En aluminio. Con bisagras en acero. 2 escaleras que se convierten en andamios y mesa de trabajo. Plataforma incluida. Carga máx. de 150 kg.



Modelo	Código						PRECIO
TEAM	21062	3,00	1,98	60x25	535	31,50	725€


Serie **SMART**



Andamio con plataforma. En aluminio. Con **tubo redondo de Ø 50 mm**, base plegable. Mediante los distintos módulos, puede aumentar la altura de trabajo hasta max de 6,66 m, sin anclaje a la pared. Carga máx. de 200 kg. **SMART 625 con 2 plataformas de trabajo incluidas.**



SMART PIU

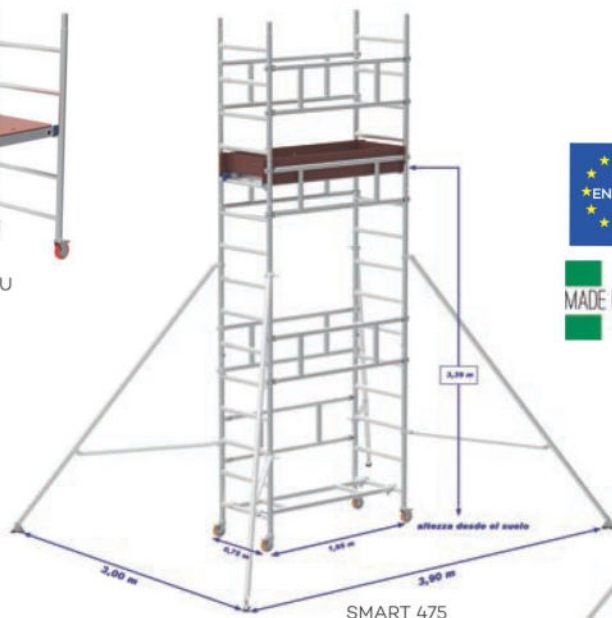

SMART 475



SMART 625




MADE IN ITALY

Modelo	SMART PIU	SMART 475	SMART 625
Código	21386	21454	21415
Altura total máx.	1,75 m	4,75 m	6,25 m
Plataforma de trabajo máx.	1,00 m	3,40 m	4,90 m
PRECIO	725€	3157€	3.700€

SYSTEM 100x200



Andamio con plataforma. En acero galvanizado (protege las superficies del óxido), tubo redondo de Ø 45 mm, con niveladores atornillados, sin anclaje a la pared. Carga máx. de 330 kg. **Con 2 plataformas de trabajo incluidas.**



EXCLUSIVO
· Bastidores con peldaño antideslizantes, crean una escalera vertical para la subida.
No se requieren escaleras internas.



Ruedas
· Ø 200 mm.



Pie ajustable
· Permite que la base funcione incluso en presencia de pequeñas diferencias de altura con absoluta estabilidad.
· Ideal para trabajar al aire libre.





6,94 m



MADE IN ITALY

Modelo	SYSTEM 100x200
Código	21484
Altura total máx.	8 m
Plataforma de trabajo máx.	6,94 m
PRECIO	3.000€

Serie **MWB**



Los cofres Metalworks para la construcción garantizan una seguridad de almacenamiento de tus herramientas y materiales de valor en la obra. Uno de cada tres robos es cometido por oportunistas. Da a tus herramientas y materiales de valor un lugar de almacenamiento seguro. **Se entregan 4 llaves por cofre.**

Chapa de acero de 1.5 mm a 2 mm (según modelo). Alrededor del cofre se encuentra un borde de seguridad. Dos asas abatibles. Acabado pintura epoxi roja. Dos amortiguadores hidráulicos para una abertura asistida y fácil de la tapa. Cierre con dos cerraduras Euro con llave única y cierre de pestillo. Bisagra tipo piano industrial en toda la longitud del cofre y la tapa.



MWB195



MWB265



MWB445



MWB700



Modelo	MWB195	MWB265	MWB445	MWB700
Código	758120195	758120265	758120445	758120700
Volumen	178 l	248 l	349 l	565 l
Espesor acero	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	947 x 468 x 450 mm	1.287 x 468 x 450 mm	1.134 x 610 x 623 mm	1.814 x 610 x 623 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	915 x 445 x 445 mm	1.255 x 445 x 445 mm	1.100 x 605 x 525 mm	1.780 x 605 x 525 mm
Peso neto	38,2 kg	46,5 kg	66,3 kg	92,7 kg
PRECIO	480€	630€	700€	1.000€

Serie KOFPRO



Fabricadas en polietileno de alta densidad y dedicados al uso industrial. Protegen contra el agua (IPX5) y el polvo. Se pueden apilar hasta 5 unidades. Se pueden utilizar entre -40°C y +80°C, y resisten ácidos, grasas y radiación UV. Conserva el hielo 12 h. Con cerradura de seguridad con llave. **Standard IPX5.** Los modelos 841 y 1041 llevan ruedas de 125 mm y una asa para transporte.



Modelo	KOFPRO 451	KOFPRO 841	KOFPRO 1041
Código	758120451	758120841	758121041
Volumen	28 l	104 l	152 l
Carga máx. estática / dinámica	100 / 75 kg	125 / 90 kg	150 / 105 kg
Dimensiones ext. (l x an x al)	450 x 400 x 350 mm	800 x 400 x 550 mm	1.000 x 400 x 550 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	360 x 340 x 250 mm	710 x 335 x 425 mm	815 x 340 x 420 mm
Peso neto	4 kg	9,5 kg	10,5 kg
PRECIO	140€	350€	425€



Serie ALUD



Fabricadas en **aluminio 10/10e** y con esquineras de polipropileno. Resistien la corrosión, no se deforman y se pueden utilizar en el exterior. **Con cerradura de seguridad con llave opcional.**



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Set de 2 cerraduras con llave	751031008	25€

Modelo	ALUD 29	ALUD 47	ALUD 76	ALUD 91	ALUD 140	ALUD 157
Código	758120029	758120047	758120076	758120091	758120140	758120157
Volumen	30 l	48 l	73 l	92 l	140 l	157 l
Dimensiones ext. (l x an x al)	430x335x277 mm	580x385x277 mm	580x385x410 mm	780x385x379 mm	900x495x379 mm	782x585x410 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	400x300x248 mm	550x350x248 mm	550x350x381 mm	750x350x350 mm	870x460x350 mm	750x550x381 mm
Peso neto	3,02 kg	3,98 kg	4,78 kg	5,7 kg	7,2 kg	7,4 kg
PRECIO	150€	185€	220€	275€	345€	390€