




Iluminación y Climatización

Iluminación

FOCOS LED	424
LINTERNAS LED	425 y 426
LINTERNAS DE CASCO LED	426 y 427
LUPA LED	427
LÁMPARAS LED	427

Instaladores

ENROLLADORES ELÉCTRICOS	428 y 429
ENROLLADOR PARA AGUA	429
MÓDULO DE ENERGÍA	429

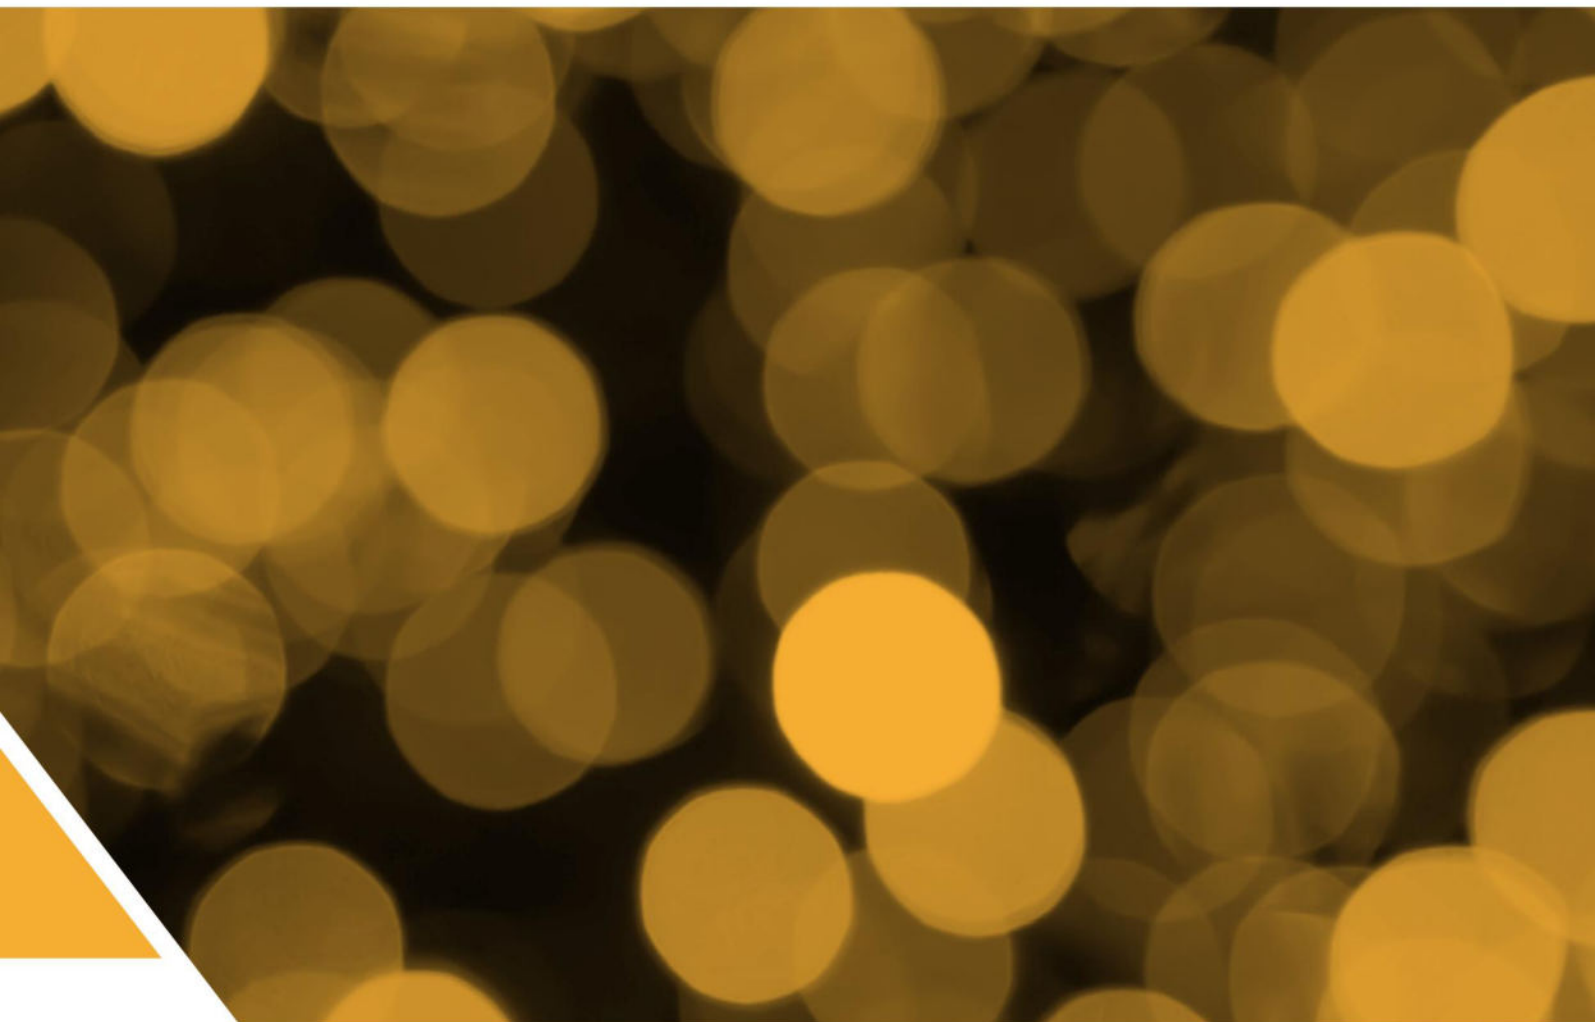

Ventilación

ENFRIADORES	430 a 432
CLIMATIZADORES	432
DESHUMIDIFICADORES	433
VENTILADORES-EXTRACTORES	434 y 435
VENTILADORES	433, 435, 436 y 437

Calefacción

ESTUFAS	438
CALEFACTORES COMBUSTIBLE	439 y 440
CALEFACTORES ELÉCTRICOS	440 y 441
CALEFACTORES INFRARROJOS	442 y 443

WSL20LI



Proyector con batería. Pequeño y con robusta carcasa de aluminio resistente a las caídas y golpes.

- Protección IP54.
- Batería de 4400 mA.
- Cargador de 230 V, 2 m de cable y puerto USB.
- La batería puede usarse como power bank con salida USB estándar de 5 V.



Modelo	WSL20LI
Código	105270685
Potencia lumínica	20 W
Lumens	1800 Lm
Temperatura de color	6500 K
Autonomía	3 h
Tiempo de carga	5 h
Dimensiones (l x an x al)	185 x 45 x 140 mm
Peso neto	1 kg
PRECIO	60€

WFO50



Ideal para trabajos de construcción.

↓
Gran superficie de iluminación de 250 x 250 mm

- Protección de policarbonato con haz antideslumbrante.
- Toma de 230 V en la parte posterior, con potencia máx. 3 kW.
- IP54 impermeable contra salpicaduras a prueba de agua.



· Toma de corriente 230 V - 3 kW.

Iluminación uniforme



· Soporte de plástico plegable.



Modelo	WFO50
Código	105270705
Potencia LED	50 W
Potencia lumínica	4.000 Lm
Temperatura de color	5.000 K
Cable	H07RN 1,5 mm ²
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones (l x an x al)	320 x 100 x 305 mm
Peso neto	1 kg
PRECIO	69€

WFL30 | 50



Proyector. Luz de trabajo clara y potente para taller y obras. Carcasa de aluminio resistente y pantalla de policarbonato. Protección IP44 contra salpicaduras y polvo.

- Soporte ajustable con imán.
- Un borde integrado en la parte trasera permite colgar la lámpara.
- 5 m de cable.



Modelo	WFL30	WFL50
Código	105270686	105270687
Potencia lumínica	30 W	50 W
Lumens	2800 Lm	4.500 Lm
Temperatura de color	5.000 K	5.000 K
Durabilidad	30.000 h	30.000 h
Autonomía con batería opcional	4 h	4 h
Tiempo de carga	3 h	3 h
Dimensiones (l x an x al)	250 x 130 x 260 mm	
Peso neto	2 kg	2 kg
PRECIO	54€	72€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Trípode	105270713	32€

ACCESORIO COMPLEMENTARIO

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
WFL4400	105270710	34€
WFL8800	105270711	47€

Batería para proyector LED/Powerbank con 2 puertos usb. Indicador LED. WFL4400 para WFL30. WFL8800 para WFL50.

WLO010S



Con LED COB 4W. Recargable, batería NiMH de 2.200 mAh. Cargador de AC/DC con indicador LED. Con base magnética.

- Carcasa de policarbonato.
- Cargador para encendedor y red 230 V.



Modelo	WLO010S
Código	801106010
Potencia lumínica	500 Lm
Temperatura de color	6.500 K
Vida útil	30.000 h
Autonomía	2,5 h
Tiempo de carga	4 h
Largo	185 mm
PRECIO	39€

WLO07S



2 fuentes de luz. Recargable, batería de Litio de 3,7 V - 2.200 mAh. IP54. Cargador USB. Con base magnética.



- 2 fuentes de luz.



- Magnética.

Modelo	WLO07S
Código	801106017
Potencia lumínica	300 + 180 Lm
Potencia LED	3 W + 1 W
Autonomía	4 h
Dimensiones (l x an x al)	180 x 35 x 32 mm
PRECIO	23€



MWLR250 | 1000



Linterna LED de inspección. Batería Li-ion. Cabezal giratorio. Interruptor táctil. IP65. Resistente al agua y a impactos. Recargable USB. Con base magnética.



MWLR250



MWLR1000

Modelo	MWLR250	MWLR1000
Código	801100250	801101000
Potencia lumínica	380 Lm	1.000 Lm
Temperatura de color	6.500 K	6.500 K
Potencia LED	3 W	10 W
Autonomía	3 h	3 h
Batería	Li-ion 3,7 V 1100 mAh	Li-ion 3,7 V 2200 mAh
PRECIO	22€	35€

WLO020CUV



Lámpara de inspección UV en la parte superior. Incluye estación de carga y cargador.



- CRI 95 alto (indica la calidad de la reproducción de color): representación natural muy cerca de la luz del sol.



Representación perfecta del color

Modelo	WLO020CUV
Código	801106022
Potencia lumínica	800 Lm
Temperatura de color	5.000 K
Potencia LED	10 W + 1 W
Vida útil	30.000 h
Autonomía	3 h
Tiempo de carga	5 h
Capacidad batería	5.000 mAh
Dimensiones (l x an x al)	218 x 58 x 45 mm
PRECIO	46€



MWLI500



Linterna LED de inspección. IP54. Gancho de bloqueo y desbloqueo. Diseño para colgar en más objetos. Plegado vertical de 180°. Práctico diseño superfino. Luz frontal + luz trasera para tener 360° de iluminación. Batería de litio.




Modelo	MWLI500
Código	801100500
Potencia lumínica	500 Lm
Temperatura de color	6.500 K
Potencia LED	1 W + 2,5 W
Autonomía	3 h
Capacidad batería	3,7 V 1600 mAh
PRECIO	25€

WLO016F



Linterna LED de inspección de 500 Lm con cabezal articulado a 270°. Luz superior de 80 Lm.

- Lámpara LED frontal ajustable en 2 niveles, 100% y 50%.
- Cuando se pliega, la lámpara se convierte en linterna.
- Base magnética y gancho de suspensión de acero.
- Batería recargable de Li-ion de 2500 mAh - 3,7 V.
- Cargador de 230 V y cargador micro USB.



Modelo	WLO016F
Código	801106024
Potencia lumínica	500 + 80 Lm
Temperatura de color	5.000 K
Potencia LED	5 W + 1 W
Autonomía	3 h
Capacidad batería	2.500 mAh - 3,7 V
Dimensiones (l x an x al)	320 x 35 x 45 mm
PRECIO	34€

MW3006G3S



Linterna de casco LED. 3 intensidades de luz. Cable de 1 m x Micro USB. Batería Li-ion 3,7 V, 1400 mAh.



Control de intensidad



3 intensidades de luz de 3 colores
2.700-4.500-6.500 K.



Sensor de movimiento
· En modo "Sensor" pasando la mano dos veces se enciende y apaga la luz.

Modelo	MW3006G3S
Código	801106023
Potencia lumínica	250 Lm
Potencia LED	3 W
Capacidad batería	3,7 V 1400 mAh
Dimensiones (l x an x al)	86,5 x 48,5 x 14 mm
PRECIO	25€

RT5174



Linterna de casco LED blanco brillante que proporciona 50 lúmenes. Cinta elástica ajustable.

- Ajusta a través de 90° para centrarse en el área de trabajo.
- Proporciona luz alta para luz máxima, luz de cruce para ahorro de energía y parpadeo para la atención.



Modelo	RT5174
Código	801100050
Potencia lumínica	50 Lm
PRECIO	10€

586A | 586C



Linterna de casco LED de alta potencia de luz blanca. En plástico ABS. Cumple con la normativa IPX6 para la resistencia al agua y los impactos.



586A
Encendido - reflejo - encendido



586C
Alto - bajo - encendido

Modelo	586A	586C
Código	231390204	231390105
Potencia lumínica	250 Lm	250 Lm
Pilas (no incluidas)	AA x 3	AAA x 3
Dimensiones (l x an x al)	55 x 50 x 50 mm	55 x 50 x 50 mm
PRECIO	39€	33€

585



Linterna LED con cuerpo de latón acabado cromo satinado. Clip de bolsillo. Distribución de luz 45°.



Modelo	585
Código	132390105
Potencia lumínica	25 - 30 Lm
Pilas (no incluidas)	AAA x 2
Dimensiones (l x an x al)	150 x 20 x 20 mm
PRECIO	29€

587M



Lámpara LED flexible ajustable con base magnética. Equipada con 3 LED.



Modelo	587M
Código	167910108
Luminosidad	76,5 Lm
Longitud	370 mm
Diámetro	25 mm
Pilas (incluidas)	LR44 x 3
PRECIO	16€

587H



Lupa LED de mano. Con 14 diodos LED colocados en el marco alrededor de la lupa. 3 aumentos.



Modelo	587H
Código	172850109
Ø de la lupa	100 mm
Potencia LED	1,3 W
Luminosidad	72 Lm
Pilas (no incluidas)	AAA x 2
PRECIO	67€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Adaptador 230 V	173130105	20€

586



Lámpara LED flexible. Incluye un imán en la parte final, con el que resulta fácil encontrar y recuperar objetos perdidos.



Modelo	586
Código	69060101
Longitud total	595 mm
Longitud flexible	400 mm
Diámetro	10 mm
Pilas (no incluidas)	AA x 2
PRECIO	67€

Serie HAE



Automático para cable eléctrico. Con 2 enchufes de contacto (M+H) de 230 V mono 2P+A. Caucho resistente al aceite tipo H05RNF. Homologado por la CE según IP42. Fabricado en polipropileno irrompible. HAE32508N con cable de goma HN07RN.



HAE31508N - HAE32508N - HAE31514N



HAE31520N - HAE32520N

Modelo	HAE31508N	HAE32508N	HAE31514N	HAE31520N	HAE32520N
Código	756200632	756200634	756200638	756200715	756200712
Longitud del cable	8 + 1 m	8 + 1 m	14 + 1 m	20 + 1 m	20 + 1 m
Capacidad enrollado / desenrollado	1.000 / 2.300 W	1.600 / 2.600 W	1.000 / 2.300 W	1.000 / 2.300 W	1.600 / 2.600 W
Cable	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Dimensiones (l x an x al)	295 x 165 x 330 mm	295 x 165 x 330 mm	295 x 165 x 330 mm	460 x 230 x 435 mm	430 x 230 x 465 mm
Peso neto	3,9 kg	4,8 kg	4,9 kg	6,9 kg	9,4 kg
PRECIO	79€	95€	98€	138€	158€

Serie KAR PRO



Carcasa de plástico resistente a los impactos. El dispositivo de bloqueo se puede apagar. Con fuertes muelles de retroceso de acero especial. Retroceso particularmente uniforme y completo del cable eléctrico. Modelo con toma de tierra y caja de enchufe.

Modelos 230 V con enchufe y toma Schuko. Modelos 400 V con enchufe y toma Euronorm de 5 x 16 A.



KAR PRO 18 - KAR PRO 25



KAR PRO 10/5 - KAR PRO 20/5

Modelo	KAR PRO 18	KAR PRO 25	KAR PRO 10/5	KAR PRO 20/5
Código	2162318	2162325	2164010	2164020
Tensión	230 V	230 V	400 V	400 V
Capacidad enrollado / desenrollado	800 / 2.000 W	800 / 2.000 W	1.000 / 3.000 W	1.000 / 3.000 W
Cable	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
Longitud del cable	18 m	25 m	10 m	20 m
Dimensiones (l x an x al)	360 x 200 x 330 mm	420 x 200 x 390 mm	360 x 260 x 330 mm	420 x 260 x 390 mm
Peso neto	4,8 kg	8,3 kg	5,3 kg	9,8 kg
PRECIO	207€	282€	351€	424€

KAR 3x1,5



Mecanismo de retracción automática para hobby, agricultura, comercio e industria. Suspensión estable y giratoria de pared o techo. La manguera se desbloquea tirando de ella y se enrolla automáticamente. Estándar con protección de sobrecarga térmica.



Modelo	KAR 3x1,5
Código	2161010
Longitud del cable	10 m
Capacidad enrollado / desenrollado	1.500 / 3.200 W
Cable	3 x 1,5 mm ²
Altura de montaje	1,2 - 1,5 m
Dimensiones (l x an x al)	280 x 120 x 270 mm
Peso neto	4 kg
PRECIO	84€

HAW01220



Automático **para agua**. Carcasa robusta de polipropileno. Manguera de PVC reforzada con pistola de chorro con 7 posiciones diferentes. El soporte de pared permite giro de hasta 180° a la izquierda o a la derecha. Con asa para facilitar su transporte. Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C.



Modelo	HAW01220
Código	756200808
Conexión	3/4"
Presión efectiva máx.	8 bares
Longitud de la manguera	20 + 2 m
Ø interno de la manguera	13 mm
Dimensiones (l x an x al)	510 x 275 x 470 mm
Peso neto	9,10 kg
PRECIO	118€

A-EA 1



Módulo de energía. Caja de conexiones para aire comprimido y electricidad. Adecuado para uso móvil, en el suelo o para colgar. Impermeable, IP44. Con mango y gancho.

Modelo	A-EA 1
Código	2100001
Longitud de cable	3 m
Conexión eléctrica	230 V
Cable	1,5 mm ²
Longitud de manguera	3 m
Conexión de presión	1 EURO
Conexiones	4 x 230 V 2xCEE
Dimensiones (l x an x al)	240 x 190 x 90 mm
Peso neto	2 kg
PRECIO	94€




INCLUYE DE SERIE
4 tomas de contacto de protección con tapa IP44, cable de alimentación de 3 m, H07RN-F 3/5G1,5 negro, 3 m de cable de alimentación de aire comprimido (9 x 3 mm), 1 acoplamiento rápido de latón, 3 m de cadena de eslabones de acero galvanizado.

MWFRE5001 | 9000 | 18000

Enfriadores evaporativos para el enfriamiento localizado. El principio de funcionamiento del enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panal que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. El aire, filtrado y enfriado, aleja el calor del ambiente generando una sensación de fresco alivio como ocurre en la naturaleza cerca del mar o cerca de una cascada.

A diferencia de los sistemas de aire acondicionado, puede utilizarse con las ventanas abiertas, en grandes espacios y al aire libre.
SERIE INDUSTRIAL.

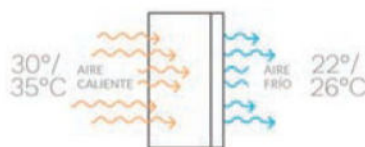

DISPOSITIVO UV ANTIBACTERIANO PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA
Equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otros) y mohos.



MWFRE5001



MWFRE9000



MWFRE18000

Modelo	MWFRE5001	MWFRE9000	MWFRE18000
Código	722319007	722319015	722319017
Corriente máx. de aire	5.000 m³/h	9.000 m³/h	18.000 m³/h
Potencia / Voltaje	230 W / 220 V	250 W / 220 V	700 W / 220 V
Ventilador flujo axial	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Consumo de agua	3 - 4 l/h	6 - 8 l/h	10 - 15 l/h
Aire enfriado aprox.	120 - 130 m²	200 - 220 m²	250 - 300 m²
Capacidad del tanque	90 l	125 l	60 l
Nivel sonoro	55 - 57 - 58 dB	53 - 58 - 63 dB	58 - 64 - 70 dB
Dimensiones (l x an x al)	664 x 433 x 1.183 mm	860 x 530 x 1.425 mm	1.120 x 600 x 1.500 mm
Peso neto	16 kg	23,5 kg	50 kg
PRECIO	424€	1.086€	1.911€

INCLUYE DE SERIE

Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, 3 paneles de actualización en cada uno de los 3 lados, panel LCD, tanque con flotador para control visual del nivel del agua, ruedas con frenos, temporizador, conexión a la red de suministro de agua, filtro externo antical para la conexión a la red de suministro de agua, 2 filtros a prueba de polvo, mando a distancia.

MWFRE12000 | 23000 | 28000

Enfriadores evaporativos para el enfriamiento localizado. Disponen de depósito de gran capacidad para una mayor autonomía de uso, pueden gestionarse fácilmente con mando a distancia o mediante pantalla digital electrónica. Elevado confort con una ventilación silenciosa. Función temporizador.

A diferencia de los sistemas de aire acondicionado, puede utilizarse con las ventanas abiertas, en grandes espacios y al aire libre.

SERIE INDUSTRIAL.

- ↓
- Ruedas con frenos.
 - Conexión al suministro de agua.
 - **Filtro antical externo para conexión a la red de suministro de agua.**
 - Depósito con plano para control visual del nivel de agua.
 - Modelo de ventilador: flujo axial / 3 velocidades.
 - Panel LED.
 - Con mando a distancia.
 - **IPX4 para uso en exteriores.**



DISPOSITIVO UV ANTIBACTERIANO PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA
Equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otros) y mohos.



MWFRE12000



MWFRE23000



MWFRE28000

Modelo	MWFRE12000	MWFRE23000	MWFRE28000
Código	722319016	722319019	722319020
Corriente máx. de aire	12.000 m³/h	23.000 m³/h	28.000 m³/h
Potencia / Voltaje	440 W / 220 V	1.100 W / 220 V	750 W / 220 V
Ventilador flujo axial	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Consumo de agua	8 - 10 l/h	15 - 20 l/h	20 - 25 l/h
Aire enfriado aprox.	250 m²	450 - 500 m²	500 - 550 m²
Capacidad del tanque	70 l	130 l	280 l
Nivel sonoro	54 - 58 - 63 dB	59 - 65 - 69 dB	66 - 68 - 70 dB
Dimensiones (l x an x al)	925 x 580 x 1.440 mm	1.120 x 640 x 1.600 mm	1.560 x 740 x 1.760 mm
Peso neto	43 kg	50 kg	123 kg
PRECIO	1.116€	2.176€	4.750€

INCLUYE DE SERIE
Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, 3 paneles de actualización en cada uno de los 3 lados, panel LCD, tanque con flotador para control visual del nivel del agua, ruedas con frenos, temporizador, conexión a la red de suministro de agua, filtro externo antical para la conexión a la red de suministro de agua, 2 filtros a prueba de polvo, mando a distancia.

MWHLB 5000 SH | 8000 SH

Enfriadores para refrescar espacios abiertos o semiabiertos localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. Con mando a distancia. **IPX4 para uso en exteriores.**
SERIE INDUSTRIAL.

- No requieren instalación y se pueden colocar donde es necesario.
- Reducen la temperatura percibida en aproximadamente 5°C/7°C con una agradable ventilación oscilante y regulable.



DISPOSITIVO UV ANTIBACTERIANO PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA
Equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otros) y mohos.



Modelo	MWHLB 5000 SH	MWHLB 8000 SH
Código	722319180	722319181
Corriente máx. de aire	5.000 m³/h	8.000 m³/h
Potencia / Voltaje	200 W / 230 V	450 W / 230 V
Capacidad del tanque	40 l	80 l
Dimensiones (l x an x al)	581 x 371 x 1.059 mm	679 x 440 x 1.294 mm
Peso neto	11,7 kg	20,5 kg
PRECIO	266€	444€

INCLUYE DE SERIE

Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, mando a distancia, función temporizador, con ruedas.



MWSC25000

Climatizador de aire para el enfriamiento localizado. Para un uso fácil dentro de habitaciones grandes, no acondicionadas como estructuras tensadas, tiendas de campaña, pérgolas o simplemente al aire libre.
SERIE INDUSTRIAL.

- Refrigeración por zonas, tanto en interior como en exterior.
- No tiene unidades externas, ni tiempo ni coste de colocación.
- El flujo de aire frío es ajustable en varias direcciones gracias a los múltiples ángulos.
- Alta eficiencia de enfriamiento, incluso con altas temperaturas.

Modelo	MWSC25000
Código	722319250
Corriente de aire máx. (condensación)	2.209 - 2.497 m³/h
Corriente de aire máx. (evaporación)	985 - 1.104 m³/h
Potencia / Voltaje	2.900 W / 230 V
Aire enfriado aprox.	60 - 80 m²
Capacidad de enfriamiento	25.000 BTU/h
Capacidad del tanque	18 l
Ø de descarga de aire caliente	400 mm
Dimensiones (l x an x al)	560 x 730 x 1.300 mm
Peso neto	96 kg
PRECIO	5.645€

INCLUYE DE SERIE

Sonda de temperatura anticongelante, alarma/protección de tanque lleno, presostato de seguridad en la salida del compresor, depósito interno de condensado de 10 l, cable de alimentación con enchufe schuko, filtro metálico contra el polvo del evaporador (lavable), condensador de filtro de polvo metálico (lavable), autodiagnóstico, conexión de escape, rearranque automático, termostato antihielo, 2 velocidades, controles de pantalla digital.



Serie BDP

Deshumidificadores con bomba de desagüe (hasta 5 m de altura). Ruedas de PE resistente a golpes y estructura metálica. Función automática (Humidistat) o manual. Compresor rotativo. Temporizador digital y filtro de aire lavable.
SERIE INDUSTRIAL.



Chasis en acero
Display digital



- Grandes ruedas
- Resistente a golpes



BD90P

Modelo	BD50P	BD70P	BD90P
Código	722313555	722313557	722313559
Caudal de aire máx.	500 m³/h	700 m³/h	850 m³/h
Potencia	550 W	960 W	1.060 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
Capacidad deshumidificación	23,65 l/24 h	32,8 l/24 h	42,57 l/24 h
Altura de descarga máx.	5 m	5 m	5 m
Dimensiones (l x an x al)	485 x 450 x 565 mm	554 x 450 x 760 mm	554 x 450 x 760 mm
Peso neto	23,5 kg	38 kg	38 kg
PRECIO	883€	1.089€	1.228€

WV800

Ventilador de tambor. Para refrigerar o secar. Muy silencioso. Fácilmente transportable con 2 ruedas recubiertas de poliuretano.
SERIE INDUSTRIAL.



Alto rendimiento
y bajo consumo



Modelo	WV800
Código	722313570
Diámetro	800 mm
Potencia del motor	600 W / 230 V
Nivel de ruido	67 dB
Caudal de aire	16.200 m³/h
Nº de revoluciones	720 r.p.m.
Peso neto	52 kg
PRECIO	631€

MV200 | 300 | 500R | 600R



Ventiladores-extractores diseñados para proporcionar una circulación de aire eficiente y una extracción efectiva de humo, polvo y olores en entornos comerciales e industriales.

MV200 - 300. Con asa y 4 pies de goma.

MV500R - 600R. Con 2 ruedas fijas y 2 pies de goma.



MV200 - MV300



MV500R



MV600R



Fabricado en nylon no inflamable.

Modelo	MV200	MV300	MV500R	MV600R
Código	722313490	722313500	722313505	722313510
Diámetro	200 mm	300 mm	500 mm	600 mm
Potencia del motor	250 W / 230 V	500 W / 230 V	1.100 W / 230 V	2.000 W / 230 V
Nº de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	1.200 m³/h	3.900 m³/h	7.800 m³/h	14.400 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	325 x 245 x 320 mm	380 x 375 x 360 mm	480 x 580 x 755 mm	580 x 680 x 870 mm
Peso neto	7 kg	11 kg	27 kg	67 kg
PRECIO	117€	172€	443€	875€

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA DE 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	722313491	84€
MMV300	722313501	107€
MMV500	722313506	175€
MMV600	722313511	252€

MV200PP | 400PP



Ventiladores-extractores con chasis de polietileno, muy robusto y difícil de romper.

¿Porqué elegir un chasis de polietileno?

- No hay riesgo de oxidación o abolladura.
- Robusto y muy difícil de romper.
- Ligero y resistente a la humedad.
- Ideal cuando se puede mojar involuntariamente.



MV200PP



MV400PP

Modelo	MV200PP	MV400PP
Código	722313222	722313657
Diámetro	200 mm	400 mm
Potencia del motor	200 W / 230 V	700 W / 230 V
Clase de aislamiento	F	IP22
Nº de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.850 r.p.m.
Caudal de aire	1.008 m³/h	7.680 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	390 x 330 x 380 mm	560 x 545 x 590 mm
Peso neto	6 kg	18,50 kg
PRECIO	174€	291€



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA DE 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	722313491	84€
MMV400	722313658	130€

MV500PP



Ventilador de dos velocidades. Ideal para secado rápido de agua. Gran ángulo de soplado. IP20.



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA DE 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV500	722313506	175€



Modelo	MV500PP
Código	722313540
Diámetro	500 mm
Potencia del motor	200 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.450 r.p.m.
Caudal de aire	6.600 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	550 x 365 x 575 mm
Peso neto	17,5 kg
PRECIO	263€

RV600



Ventilador-secador muy útil para daños por agua, limpieza y construcción. Chasis de PE resistente a los golpes, tres ángulos de uso, horizontal y 45° a la vertical. Muy silencioso y con radio de acción de 10 m.



Modelo	RV600
Código	722313567
Diámetro	145 mm
Potencia del motor	65 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	576 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	280 x 305 x 335 mm
Peso neto	1,5 kg
PRECIO	95€

Serie RV



Ventiladores-extractores centrífugos. Para extraer virutas, humo, gases, granos, partículas de madera y plástico y similares. Las ruedas curvadas del ventilador aseguran el ahorro de energía y un funcionamiento silencioso. Alta eficiencia debido a un diseño optimizado.



RV 230



RV 300
RV 305



RV 350



Juego de 4 ruedas

Modelo	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Código	6264230	6264300	6264305	6264350
Caudal de aire máx.	888 m³/h	1.914 m³/h	2.573 m³/h	4.212 m³/h
Ø del impulsor	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocidad aire expuls.	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Ø del tubo aspir.	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Ø del tubo expuls.	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potencia del motor	0,55 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,6 kW / 400 V	2,8 kW / 400 V
Nº de revoluciones	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.
Dimensiones	475 x 393 x 391 mm	600 x 460 x 545 mm	600 x 460 x 545 mm	677 x 580 x 595 mm
Peso neto	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
PRECIO	253€	598€	619€	1.011€

Manguera de PU flexible



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Juego de 4 ruedas

RV 230	6264355	10€
RV 300/305/350	6264356	16€

Manguera de PU flexible (10 m)

RV 230	5142503	193€
RV 300	5142509	123€
RV 305	5142506	149€
RV 350	5142511	187€

Serie VS


De suelo. Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio.




Modelo	VS16400	VS18450	VS20550	VS24600
Código	722313603	722313604	722313600	722313605
Diámetro	400 mm	450 mm	550 mm	600 mm
Potencia / Tensión	90 W / 220 V	110 W / 230 V	140 W / 230 V	140 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.300 r.p.m.	1.300 r.p.m.	1.350 r.p.m.	1.300 r.p.m.
Caudal de aire	2.220 m³/h	3.520 m³/h	4.620 m³/h	4.850 m³/h
Dimensiones	495 x 240 x 475 mm	550 x 220 x 560 mm	650 x 190 x 565 mm	700 x 310 x 640 mm
Peso neto	4,8 kg	6 kg	5,8 kg	9 kg
PRECIO	65€	59€	70€	105€

VD24600

De pared. Con 3 regulaciones. Movimiento oscilante y potencia regulable.

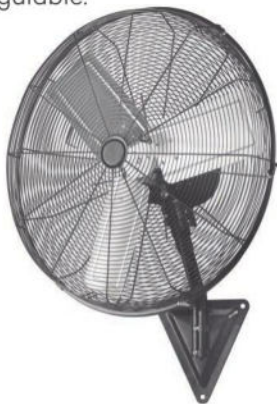

Modelo	VD24600
Código	722313624
Diámetro	600 mm
Potencia / Tensión	180 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.250 r.p.m.
Caudal de aire	6.800 m³/h
Dimensiones	600 x 450 x 600 mm
Peso neto	9 kg
PRECIO	89€

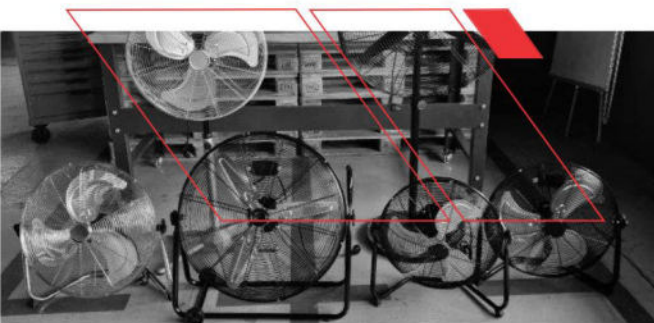

Serie VP

De pie. Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio. Altura regulable. Control oscilante por interruptor.



Modelo	VP20550	VP26660
Código	722313615	722313610
Diámetro	550 mm	660 mm
Potencia / Tensión	110 W / 230 V	160 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.300 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	4.380 m³/h	6.660 m³/h
Altura mín. / máx.	980 / 1.280 mm	1.300 / 1.750 mm
Peso neto	7,1 kg	13 kg
PRECIO	69€	95€

De suelo.
ST-20F-E. Inclinable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclinable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

De tambor.
ST-36DDF-E - ST-42BDF-E. 2 velocidades.
ST-42BDF-E. 4 aspas robustas montadas encima de una estructura sobre ruedas con carcasa metálica.

De pie.
ST-30P-DDF-E. De gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Altura regulable. Rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

SERIE INDUSTRIAL.



ST-42BDF-E muy silencioso.



ST-20F-E



ST-36DDF-E
ST-42BDF-E



ST-30P-DDF-E

Modelo	ST-20F-E	ST-36DDF-E	ST-42BDF-E	ST-30P-DDF-E
Código	722313722	722313710	722313715	722313725
Diámetro	508 mm	914,4 mm	1066,8 mm	762 mm
Uso / Transmisión	Suelo	Tambor / Directa	Tambor / Por correa	Pie
Potencia del motor	120 W / 230 V	360 W / 230 V	660 W / 230 V	260 W / 230 V
Caudal de aire	6.460 / 7.140 / 7.480 m³/h	9.500 / 13.000 m³/h	9.800 / 14.200 m³/h	6.000 / 7.000 / 8.500 m³/h
Dimensiones	630 x 170 x 590 mm	1010 x 200 x 1050 mm	1100 x 350 x 1160 mm	800 x 600 x 2.000 mm
Peso neto	6,4 kg	28 kg	33 kg	22 kg
PRECIO	115€	399€	480€	229€

Serie MWHSS-A



Para exterior. Con regulador de temperatura.

- Uso gas propano o butano.
- Para uso exterior en áreas ventiladas (mínimo 25% de la superficie del área abierta).
- Incluye manguera y regulador.




MWHSS-A NEGRA



MWHSS-A BLANCA



MWHSS-A-SS INOX



Gas propano o butano



INCLUYE DE SERIE
Manguera y regulador.

Serie	MWHSS-A
Potencia	5 - 13 kW
Consumo	450 - 950 g/h
Área irradiada	13 m ²
Autonomía aprox.	14 h
Altura	2.210 mm
Ø del sombrero	810 mm
Ø de la base	460 mm

Modelo	MWHSS-A NEGRA	MWHSS-A BLANCA	MWHSS-A-SS INOX
Código	722315000	722315010	722315005
Color	Negro	Blanco	Inoxidable
PRECIO	159€	129€	189€

Disponibles hasta agotar existencias.

Serie **ST-KFA-E**



Keroseno / Gasoil A. Para uso exterior.
Principio de la combustión directa. Ideal para la descongelación, el secado o calentamiento de los espacios cerrado y no siempre habitados. Depósito de combustible con indicador de nivel. Manómetro y termómetro digital de serie. Luz indicadora. Con 2 ruedas. Interruptor de encendido/apagado y termostato.

- Multifuel: gasoil A o keroseno.
- Luz indicadora de error.
- Dispositivo de seguridad para llama.
- Extensión de cable eléctrico.
- Termostato.

ST-215T-KFA-E

- Controladores montados en la parte superior.
- Ruedas macizas de 254 mm.
- Indicador digital de horas de uso y combustible restante.



ST-70T-KFA-E



ST 215T-KFA-E

Modelo	ST-70T-KFA-E	ST-215T-KFA-E
Código	722314150	722314220
Potencia calorífica	20,5 kW 70.000 BTU	63,0 kW 215.000 BTU
Caudal de aire	408 m³/h	1.138 m³/h
Capacidad del depósito	18,92 l	49,21 l
Consumo	2,0 l/h	6,17 l/h
Duración máx. de trabajo	9 h	8 h
Área calentamiento	385 m³	1.200 m³
Motor	50 W	94 W
Presión bomba de aire	0,26 bares	0,55 bares
Dimensiones (l x an x al)	760 x 340 x 390 mm	1.150 x 650 x 700 mm
Peso neto	12,7 kg	31 kg
PRECIO	399€	599€

Serie **ST-GFA-E**



Gas propano / butano. Para usar en espacios ventilados.
Calentador de aire de combustión directa, con funcionamiento a gas propano/butano, con limitador de presión. Con asa en la parte superior para facilitar su transporte.

- 
Ángulo ajustable de calor
- 
Base de metal
- 
Ajuste variable de temperatura
- 
Ventilador de alta resistencia
- 
Manguera y regulador incluido



ST-150V-GFA-E

Modelo	ST-60V-GFA-E	ST-150V-GFA-E
Código	722315050	722315151
Potencia calorífica	11,2 / 13,8 / 17,5 KW 38 / 47 / 60.000 BTU	32,5 / 39,5 / 43,9 KW 111 / 135 / 150.000 BTU
Flujo aire	510 m³/h	680 m³/h
Tipo de gas	13-15 kg Butano / Propano	47 kg Butano / Propano
Consumo de gas	0,77 / 0,95 / 1,2 kg/h	2,4 / 2,8 / 3,1 kg/h
Área calentamiento	339 m³	860 m³
Motor	60 W	80 W
Dimensiones (l x an x al)	480 x 190 x 330 mm	640 x 220 x 390 mm
Peso neto	5,5 kg	8,2 kg
PRECIO	209€	249€



ST-70-SS-E



Keroseno / Gasoil A. Radiante.

Inoloro a través del sistema de combustión por infrarrojos, garantiza la completa combustión. Funcionamiento muy silencioso. Totalmente cerrado para una mayor duración del motor. Igualmente apropiado tanto para exteriores como interiores ventilados, para la calefacción, el secado y la descongelación. Protegido contra el sobrecalentamiento mediante el control de la célula fotoeléctrica de llama. Gran durabilidad gracias a su cuerpo de acero inoxidable. Tanque de combustible con indicador de nivel. Interruptor de encendido/apagado, sin termostato. **El calor radiante es la forma de calentamiento más confortable y saludable.** Prepárate para el invierno. Trabaja en un ambiente confortable.



Modelo	ST-70-SS-E
Código	722315075
Potencia calorífica	20,5 kW 70.000 BTU
Tipo combustible	Keroseno/Gasóleo "A"
Capacidad del depósito	15,1 l
Consumo	1,5 l/h
Duración máx. de trabajo	7 h
Área de calentamiento	162 m²
Voltaje	230 V / 50 Hz
Dimensiones (l x an x al)	530 x 560 x 365 mm
Peso neto	14,5 kg
PRECIO	599€



ACCESORIOS OPCIONALES		
	CÓDIGO	PRECIO
Trolley	722315090	48€

Serie Eléctricos



Eléctricos.

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.

ST-05-400-E

Con 3 niveles de ajuste de calor.

Modelo	ST-03-230-E	ST-05-400-E
Código	722316207	722316211
Potencia calorífica	3 kW 11.250 BTU	0,3 - 2,5 - 5 kW 8.530 - 17.060 BTU
Flujo aire	476 m³/h	530 m³/h
Área de calentamiento	33 m²	50 m²
Potencia	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	350 x 375 x 455 mm	350 x 370 x 450 mm
Peso neto	6,5 kg	7,4 kg
PRECIO	87€	129€



Serie Eléctricos Compact Turbo

STANLEY

Eléctricos.

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.

- 

Ajustes calor
(excepto ST-302-231-E)
- 

Termostato regulable
- 

Ajuste sólo ventilador
(excepto ST-302-231-E)
- 

Cable y enchufe incluido



Modelo	ST-302-231-E	ST-303-231-E	ST-305-401-E	ST-309-401-E
Código	722316312	722316313	722316315	722316320
Potencia calorífica	2 kW 6.820 BTU	3 kW 10.250 BTU	5 kW 17.060 BTU	9 kW 30.710 BTU
Flujo aire	398 m³/h	411 m³/h	580 m³/h	844 m³/h
Área de calentamiento	20 m³	30 m³	50 m³	90 m³
Potencia	230 V	230 V	400 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	275 x 275 x 310 mm	275 x 275 x 310 mm	335 x 400 x 395 mm	335 x 400 x 395 mm
Peso neto	4 kg	4,7 kg	6,2 kg	8,2 kg
PRECIO	75€	99€	129€	180€

Serie Eléctricos PTC

STANLEY

Eléctricos.

Calefactor **cerámico** con capacidad inmediata de generar calor. Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. IPX4.



Modelo	ST-22-240-E	ST-23-240-E	ST-25-400-E
Código	722316522	722316523	722316525
Potencia calorífica	1 / 2 kW	1,5 / 3 kW	2,5 / 5 kW
Flujo aire	100 m³/h	150 m³/h	300 m³/h
Área de calentamiento	20 m³	40 m³	60 m³
Potencia	230 V	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	227 x 172 x 245 mm	290 x 215 x 310 mm	330 x 250 x 335 mm
Peso neto	15,6 kg	3,2 kg	4,8 kg
PRECIO	42€	70€	105€



Serie MWHP

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores. IP20.



MWHP1




MWHP2

Modelo	MWHP1-20	MWHP2-30	MWHP2-40
Código	722318010	722318015	722318020
Potencia	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	12 m ²	30 m ²	30 m ²
Altura de instalación máx.	2,5 / 3 m	3,2 / 4 m	3,2 / 4 m
Dimensiones (l x an x al)	420 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm
Peso neto	4 kg	7 kg	7 kg
PRECIO	329€	599€	609€

Serie MWEHT

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Sin vidrio.

↓
IP25. Para interiores
y exteriores

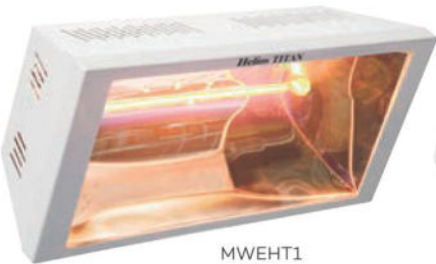

MWEHT1



MWEHT2

Modelo	MWEHT1-15	MWEHT1-20	MWEHT2-30	MWEHT2-40
Código	722318035	722318040	722318045	722318050
Potencia	1.500 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	15-20 m ²	15-20 m ²	25-30 m ²	25-30 m ²
Altura de instalación máx.	3,5 / 4,5 m	3,5 / 4,5 m	4 / 5,5 m	4 / 5,5 m
Dimensiones (l x an x al)	470 x 230 x 130 mm	470 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm
Peso neto	3,8 kg	3,8 kg	6,9 kg	6,9 kg
PRECIO	415€	415€	799€	799€

MWHPV2-30

Orientable, puede aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores. IP20.

Modelo	MWHPV2-30
Código	722318025
Potencia	3.000 W
Área calentamiento	18-20 m ²
Altura de instalación máx.	3,5 / 4,5 m
Dimensiones (l x an x al)	420 x 390 x 130 mm
Peso neto	5 kg
PRECIO	499€



Serie MWEHSAFE-AL

Indicados para sistemas de calefacción para personas en zonas con peligro de explosión según directiva ATEX 2014/34/UE. **Estructura de aluminio fundido. IP66** (resistente a la lluvia, salpicaduras de agua, polvo y humedad). De pared, con vidrio de protección y válvula de seguridad. Para interiores y exteriores.

↓

Para zonas con atmósferas potencialmente explosivas



Modelo	MWEHSAFE15-AL	MWEHSAFE20-AL
Código	722318066	722318071
Potencia	1500 W	2000 W
Área calentamiento	12~14 m²	12~14 m²
Altura de instalación máx.	2,5 m	2,5 m
Dimensiones (l x an x al)	535 x 270 x 200 mm	535 x 270 x 200 mm
Peso neto	9,2 kg	9,2 kg
PRECIO	1.600€	1.600€

IP66



MWV400F

Orientable con soporte de suelo. Para interiores. IP20.



Modelo	MWV400F
Código	722318075
Potencia	3.000 W (2 x 1.500 W)
Área calentamiento	20 m²
Dimensiones (con soporte) (l x an x al)	470 x 510 x 1.130 mm
Peso neto	9,8 kg
PRECIO	679€

MWEH110/15

Compacto. Para la instalación en la pared para zonas limitadas.

↓

IPX5. Resistente a la lluvia y salpicaduras de agua



TOP VENTAS

Modelo	MWEH110/15
Código	722318080
Potencia	1500 W
Área calentamiento	15~18 m²
Altura de instalación máx.	1,90 / 2,20 m
Dimensiones (l x an x al)	430 x 83 x 110 mm
Peso neto	2 kg
PRECIO	199€

