


Ruedas para colectividades hostelería y mobiliario clínico

Hasta 125 kg
por rueda

ÍNDICE

	• Serie A	pág. 182
* AMPLIAMOS GAMA	• Serie BHA	pág. 188
	• Serie HC	pág. 192
NOVEDAD	• Serie HD	pág. 194
	• Serie AN	pág. 196
	• Serie HP	pág. 198
	• Serie M	pág. 202
	• Serie BH	pág. 204
	• Serie IG	pág. 210
* AMPLIAMOS GAMA	• Serie I	pág. 212
	• Fijaciones	pág. 215



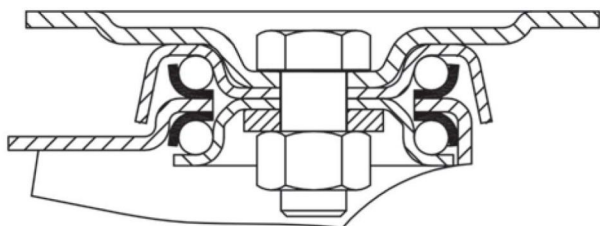

80 - 125 kg



80 a 200 mm


» Acabado cromado espejo

» Fabricadas según normas europeas EN 12532

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricado con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor.
- ✓ Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas.
- ✓ Con antihilos de serie
- ✓ Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Medidas Generales



	GIRAT *	FIJA *	GIRAT *	FIJA *				AGUJ	
80	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	119	113	83
100	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	142	137	94
125	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	168	162	112
150	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	193	187	131
200	107x86	107x86	86/80x60	—	8	12	243	235	157

* Detalle de planos de platina, ver página 30

Rueda PGAIB

Goma gris inyectada

100 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 273



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-2712	100
2-2666	125
2-3578	125

Código



2-2713	100
2-2667	125
2-3579	125

Código



2-2714	100
2-2668	125
2-3580	125

Código



2-2759	100
2-1146	125
2-3577	125

100 - 125 kg



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-2715	100
2-2669	125
2-3581	125

Código



2-2716	100
2-2670	125
2-3582	125

Código



2-2759	100
2-1146	125
2-3577	125


Rueda PGA

Goma gris natural

80 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

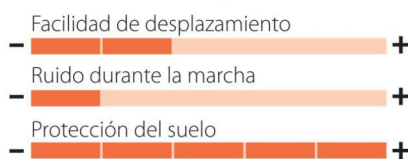

−20° a +60°

Más información
en página 272



Cojinete
Eje

80	32	---
80	32	●●
100	32	---
100	32	●●
125	32	---
125	32	●●
150	32	---
150	32	●●
200	32	●●

Código



2-1486	80
2-1422	80
2-0259	100
2-1126	100
2-0188	125
2-1127	125
2-1227	125
2-1231	125
2-1565	125

Código



2-1421	80
2-1423	80
2-0260	100
2-1130	100
2-0189	125
2-1131	125
2-1230	125
2-1234	125
-	-

Código



-	-
-	-
2-1208	100
2-1209	100
2-0656	125
2-1129	125
2-1229	125
2-1233	125
2-1566	125

Código



2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

80 - 125 kg



Cojinete
Eje

80	32	---
80	32	●●
100	32	---
100	32	●●
125	32	---
125	32	●●
150	32	---
150	32	●●
200	32	●●

Código



2-1424	80
2-1425	80
2-0265	100
2-1132	100
2-0267	125
2-1133	125
2-1235	125
2-1238	125
2-1567	125

Código



-	-
-	-
2-1210	100
2-1211	100
2-0660	125
2-1135	125
2-1237	125
2-1240	125
2-1568	125

Código



2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

Rueda PGC

Poliuretano gris conductivo

80 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

Temperatura: -25° a +80°

Más información en página 283



Cojinete Eje

80	32	
100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-1578	80
2-1579	100
2-1580	125
2-1581	125

Código



2-1588	80
2-1589	100
2-1590	125
2-1591	125

Código



-	-
2-1585	100
2-1586	125
2-1587	125

Código



2-1602	100
2-1603	175
2-1604	200
2-1605	200

80 - 125 kg



Cojinete Eje

80	32	
100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-1592	80
2-1593	100
2-1594	125
2-1595	125

Código



-	-
2-1599	100
2-1600	125
2-1601	125

Código



2-1602	100
2-1603	175
2-1604	200
2-1605	200

Rueda PU

Poliuretano inyectado

100 - 125 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 283



Cojinete
Eje

100	32	●●
125	32	●●
150	32	●●

Código



2-1101	100
2-1039	125
2-3584	125

Código



2-1102	100
2-1040	125
2-3585	125

Código



2-1216	100
2-1042	125
2-3586	125

Código



2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200

100 - 125 kg



Cojinete
Eje

100	32	●●
125	32	●●
150	32	●●

Código



2-1103	100
2-1041	125
2-3587	125

Código




2-1217	100
2-1043	125
2-3588	125

Código



2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200



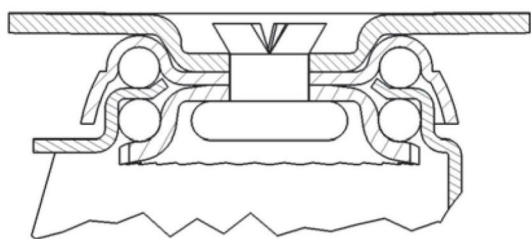

90 - 100 kg



100 a 125 mm


- » Acabado cincado brillante
- » Fabricadas según normas europeas EN 12530



DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero de hasta 2 m/m de espesor.
- ✓ Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño.
- ✓ Acabado cincado brillante.
- ✓ Especialmente diseñado para usos de hostelería, hospitalarios, expositores, mostradores, decoración, etc.

Medidas Generales



100	80x70	-	60x50	8	10 / 12	132	129	87
125	80x70	-	60x50	8	10 / 12	163	160	105

* Detalle de planos de platina, ver página 30

Rueda PGA

Goma gris natural

90 - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 272



Cojinete
Eje

100	10	32	—	*
100	12	32	—	
100	10	32	●●	*
100	12	32	●●	
125	10	32	—	
125	12	32	—	
125	10	32	●●	
125	12	32	●●	

Código	KG
2-4585	90
-	-
2-4593	90
-	-
2-1434	100
-	-
2-2187	100
-	-

Código	KG
2-4586	90
-	-
2-4594	90
-	-
2-1435	100
-	-
2-2188	100
-	-

Código	KG
2-4587	90
2-4589	90
2-4595	90
2-4597	90
2-1436	100
2-4591	100
2-2189	100
2-4599	100

Código	KG
2-4588	90
2-4590	90
2-4596	90
2-4598	90
2-1437	100
2-4592	100
2-2190	100
2-4600	100

Rueda PGAIB

Goma gris inyectada

90 kg - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 273



Cojinete
Eje

100	10	32	●●	*
100	12	32	●●	
125	10	32	●●	
125	12	32	●●	

Código	KG
2-4601	90
-	-
2-2719	100
-	-

Código	KG
2-4602	90
-	-
2-2720	100
-	-

Código	KG
2-4603	90
2-4605	90
2-2721	100
2-4607	100

Código	KG
2-4604	90
2-4606	90
2-2722	100
2-4608	100

Rueda PGZ

Goma gris inyectada

90 - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 275



Cojinete
Eje

					Código	KG		Código	KG		Código	KG		Código	KG
100	10	30	—	*	2-4609	90	*	2-4610	90	*	2-4611	90	*	2-4612	90
100	12	30	—		-	-		-	-	*	2-4613	90	*	2-4614	90
100	10	30	—	*	2-4617	90	*	2-4618	90	*	2-4619	90	*	2-4620	90
100	12	30	—		-	-		-	-	*	2-4621	90	*	2-4622	90
125	10	32	—		2-3702	100		2-3703	100		2-3704	100		2-3705	100
125	12	32	—		-	-		-	-	*	2-4615	100	*	2-4616	100
125	10	32	—	*	2-4623	100	*	2-4624	100	*	2-4625	100	*	2-4626	100
125	12	32	—		-	-		-	-	*	2-4627	100	*	2-4628	100

Rueda PGC

Poliuretano gris
conductor

90 - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +80°

Más información
en página 283



Cojinete
Eje

					Código	KG		Código	KG		Código	KG		Código	KG
100	10	32	●●		2-4727	90		2-4728	90		2-4729	90		2-4730	90
100	12	32	●●		-	-		-	-		2-4731	90		2-4732	90
125	10	32	●●		2-4733	100		2-4734	100		2-4735	100		2-4736	100
125	12	32	●●		-	-		-	-		2-4737	100		2-4738	100



Rueda PPI

Poliuretano inyectado

90 kg - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +80°

Más información
en página 283

NOVEDAD



Cojinete
Eje

100	10	32	—
100	12	32	—
125	10	32	—
125	12	32	—

Código	KG
2-4674	90
-	-
2-2463	100
-	-

Código	KG
2-4675	90
-	-
2-2466	100
-	-

Código	KG
2-4676	90
2-4678	90
2-2469	100
2-4772	100

Código	KG
2-4677	90
2-4679	90
2-2472	100
2-4773	100

Rueda UT

Poliamix blando

90 - 100 kg




VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 286

NOVEDAD



Cojinete
Eje

100	10	34	—
100	12	34	—
100	10	34	—
100	12	34	—
125	10	35	—
125	12	35	—
125	10	35	—
125	12	35	—


Código	KG
2-4764	90
-	-
2-4796	90
-	-
2-1432	100
-	-
2-4802	100
-	-

Código	KG
2-4765	90
-	-
2-4797	90
-	-
2-1917	100
-	-
2-4803	100
-	-

Código	KG
2-4766	90
2-4768	90
2-4798	90
2-4800	90
2-1433	100
2-4770	100
2-4804	100
2-4806	100

Código	KG
2-4767	90
2-4769	90
2-4799	90
2-4801	90
2-1918	100
2-4771	100
2-4805	100
2-4807	100

SERIE HC

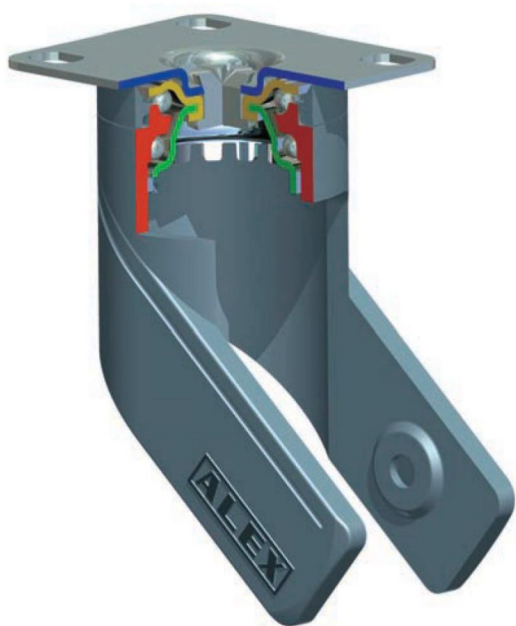

NOVEDAD

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Soporte fabricado en poliamida de alta calidad, endurecida en fibra de vidrio.
- ✓ Cabezal giratorio superior construido en:
 - Doble hilera de bolas endurecidas (fijación placa y agujero pasante)
 - Cojinete de bolas de precisión insertado (fijación espiga roscada)
- ✓ Rueda de goma termoplástica gris inyectada.
- ✓ Especialmente diseñada para usos en: Mobiliario Clínico, Hostelería y Colectividades.



100 kg



125 mm

» Fabricadas según normas europeas EN 12530

Disponible con bloqueo direccional. Convierte una rueda giratoria en fija.

Medidas Generales

125	80x70	60x50	10	10/12	10x16 / 10x25 / 12x25	160	162	101	

* Detalle de planos de platina, ver página 30

** Medidas disponibles en fijación espiga roscada

Rueda PGAIB

Goma termoplástica gris inyectada

100 kg

CABEZAL CON DOBLE HILERA DE BOLAS




VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +


Temperatura: -20° a +60°

Más información en página 273

NOVEDAD

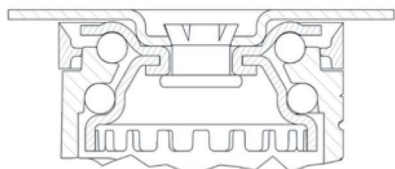

BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

125

10

32



Código



2-4641

100

Código



2-4642

100

Código




2-4990

100



BLOQUEO DIRECCIONAL



Cojinete Eje

125

10

32



Código



2-4637

100

Código



2-4638

100

Código



2-4991

100

125

12

32



2-4639

100


2-4640

100

2-4992

100

COJINETE DE BOLAS DE PRECISIÓN



NOVEDAD



Cojinete Eje

125

32

M10x16



Código



2-4643

100

Código



2-4644

100

125

32

M10x25



2-4645

100

2-4646

100

125

32

M12x25



2-4647

100

2-4648

100


NOVEDAD

DETALLES DEL PRODUCTO


- ✓ Carcasa fabricada con fibra de vidrio reforzada.
- ✓ Soporte pivotante de fácil encaje.
- ✓ Rueda doble de poliuretano.
- ✓ Cabezal giratorio con doble cojinete de bolas de precisión.
- ✓ Especialmente diseñadas para el sector hospitalario, clínico-sanitario.


125 kg

100 a 125 mm

- » Acabado en color gris RAL 7035
- » Fabricadas según normas europeas EN 12530
- » Shore 95° A

Medidas Generales



100	10/12	106	82
125	10/12	130	102

NOTA: casquillo reductor a 10 mm. Cód. 1-0115

NOTA: casquillo reductor a 12 mm. Cód. 1-0141

Rueda HD

Poliuretano



125 kg

VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

–25° a +80°

NOVEDAD



100	10	20x2	
100	12	20x2	
125	10	20x2	
125	12	20x2	


Código	KG	Código	KG
2-4986	125	2-4987	125
2-4687	125	2-4688	125
2-4988	125	2-4989	125
2-4689	125	2-4690	125

NOTA: casquillo reductor a 10 mm. Cód. 1-0115

NOTA: casquillo reductor a 12 mm. Cód. 1-0141

Modelos disponible en color Gris o Negro bajo pedido. Consultar.



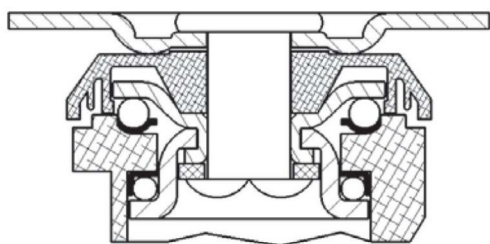

80 - 100 kg



100 a 125 mm

» Fabricadas según normas europeas EN 12530

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Soporte de fibra de nylon de gran dureza.
- ✓ Doble hilera de bolas endurecidas.
- ✓ Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación de la horquilla.

Medidas Generales



100	67x77	62x52/55x46	8	12	141	135	88
125	67x77	62x52/55x46	8	12	168	162	100

* Detalle de planos de platina, ver página 30

Rueda
Soporte AN

Poliuretano gris inyectado

80 - 100 kg



🌡️ -20° a +60°



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	

Código



4-1554	80
4-1555	100

Código



4-1556	80
4-1557	100

Código




4-1602	80
4-1603	100

Código



4-1604	80
4-1605	100



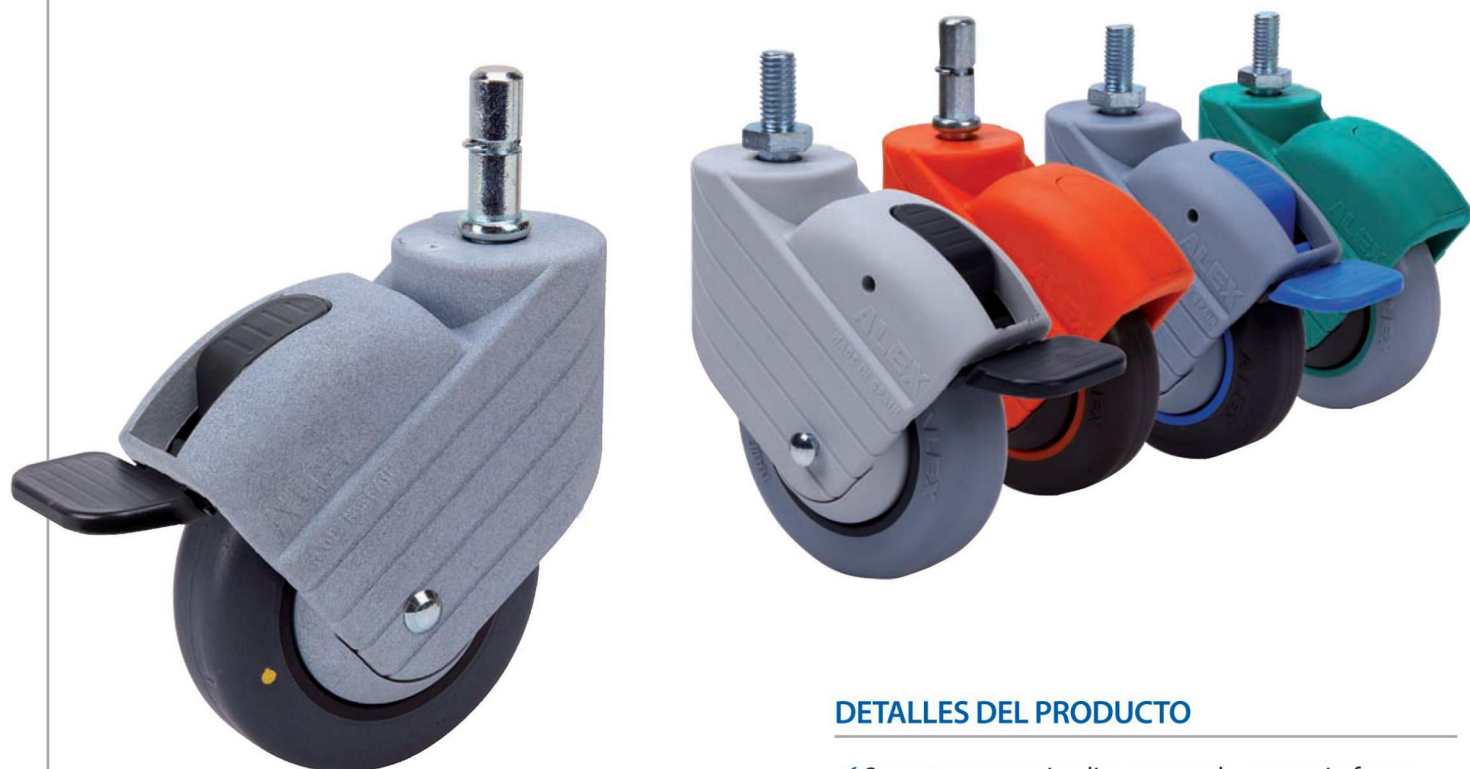

40 kg





80 a 100 mm

- » Fabricada en poliamix reforzado.
- » Fabricadas según normas europeas EN 12528

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno.
- ✓ Freno ergonómico redondeado con retorno integrado.
- ✓ Diseñadas para mobiliario, sector hospitalario y restauración.
- ✓ Color personalizado opcional.

Medidas Generales

									
80	—	—	—	—	—	10x20	11x30	114	72
100	—	—	—	—	—	10x20	11x30	132	90

Rueda PGI

Poliamix y goma gris

40 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°



Más información
en página 273



Cojinete
Eje

80	24	—
100	25	—

*ver página 246



Código



2-3319	40
2-3323	40

Código



2-3320	40
2-3324	40

Código



2-3321	40
2-3325	40

Código



2-3322	40
2-3326	40

Rueda PGI

Poliamix y goma negra

40 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°




Más información
en página 273



Cojinete
Eje

80	24	—
100	25	—

*ver página 246



Código



2-3206	40
2-3315	40

Código



2-3207	40
2-3316	40

Código



2-3208	40
2-3317	40

Código



2-3209	40
2-3318	40

Rueda PGC

Conductiva

40 kg



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +



–20° a +60°

Más información en página 283



		Cojinete Eje
80	24	—
100	25	—

*ver página 246




Código	KG
2-3570	40
2-3573	40

Código	KG
2-3571	40
2-3574	40

Código	KG
2-3569	40
2-3575	40

Código	KG
2-3572	40
2-3576	40



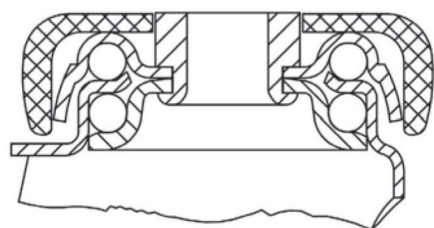

50 - 90 kg



80 a 125 mm

» Acabado cincado

» Fabricadas según normas europeas EN 12530




DETALLES DEL PRODUCTO

SERIE M

- ✓ Especialmente diseñada para: Carros de supermercado de trabajo duro.
- ✓ Protecciones antihilos.
- ✓ Se pueden suministrar con espigas especiales, previa consulta de cantidades mínimas.
- ✓ Especialmente diseñada para: Carros de supermercado en rampas mecánicas.

Medidas Generales



80	-	-	-	-	10	-	102	74
100	-	-	-	-	12	-	131	87
125	-	-	-	-	12	-	154	105

Rueda PGAIB

Goma gris inyectada

50 - 90 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

−20° a +60°

Más información en página 273



Cojinete
Eje

80	24	—
100	32	—
100	32	●●
125	32	●●

Código



2-0326	50
2-0295	85
2-1136	85
2-1137	90

Código



-	-
-	-
2-3503	85
2-3504	90

Código



2-0806	60
2-0784	110
2-2759	85
2-1146	90

Rueda PU

Poliuretano inyectado

85 - 90 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

−25° a +80°

Más información en página 283



Cojinete
Eje

100	32	●●
125	32	●●

Código



2-1044	85
2-1038	90

Código



2-3505	85
2-3506	90

Código



2-1100	100
2-1037	175

Rueda MEB

Poliuretano inyectado

80 kg



Rampa
Mecánica



Rampa
Mecánica



Cojinete
Eje

125	30	●●
-----	----	----

Código




2-3137	80	40
--------	----	----

Código



2-3507	80	40
--------	----	----

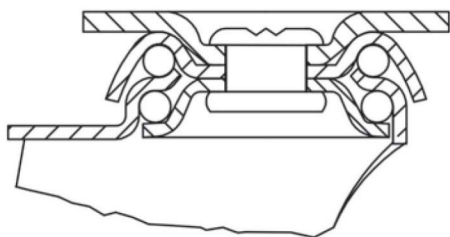

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricado con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor.
- ✓ Soporte con doble rodamiento a bolas.
- ✓ Especialmente diseñada para: Usos de hostelería, hospitalarios, expositores, mostradores, y decoración.



40 - 80 kg




60 a 100 mm

» Acabado cincado brillante


» Fabricadas según normas europeas EN 12538/12530

Medidas Generales

									
60		70x55	-	54x38	6	10	88	85	62
80		70x55	75x66	54x38	6	10	112	108	77
100		70x55	75x66	54x38	6	10	134	130	90

* Detalle de planos de platina, ver página 30

Medidas Especiales

									
60		-	-	-	-	40x40	12x30	87	62
80		-	-	-	-	40x40	12x30	108	77

Rueda PGI

Goma gris inyectada

40 - 70 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

—20° a +60°

Más información
en página 273



Cojinete
Eje

60	22	—
80	24	—
100	25	—

Código



1-0163	40
1-0180	60
3-0004	70

*

Código



2-4337	40
2-2459	60
2-2460	70

*

Código



2-4480	40
1-0386	60
1-0302	70

Código



2-1064	40
2-0806	60
2-0787	70

40 - 70 kg



Cojinete
Eje

60	22	—
80	24	—
100	25	—

Código



1-0170	40
1-0179	60
3-0008	70

*

Código



2-4481	40
1-0387	60
1-0303	70

Código



1-0176	40
1-0294	50
—	—

*

Código



2-4635	40
1-0388	50
—	—

40 - 50 kg



*ver página 246



Cojinete
Eje

60	22	—
80	24	—
100	25	—

Código



2-1489	40
2-1491	50
—	—

*

Código



2-4636	40
2-1492	50
—	—

Código



2-1064	40
2-0806	60
2-0787	70

Rueda PGI B

Goma gris inyectada

70 - 80 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–20° a +60°

Más información
en página 273



Cojinete
Eje

80	25	●●
100	25	●●

Código



2-2810	70
2-2815	80

Código



2-2814	70
2-2819	80

Código



2-2812	70
2-2817	80

Código



2-2891	70
2-2892	80

70 - 80 kg



Cojinete
Eje

80	25	●●
100	25	●●

Código



2-2811	70
2-2816	80

Código



2-2813	70
2-2818	80

Código



2-2891	70
2-2892	80

Rueda PPI

Poliuretano inyectado

50 - 80 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

−25° a +80°

Más información
en página 283



Cojinete
Eje

60	22	---
80	24	---
100	25	---

Código



2-2522	50
2-2461	70
2-2462	80

*

Código



2-4338	50
2-2473	70
2-2474	80

*

Código



2-4476	50
2-2464	70
2-2465	80

Código



2-2521	60
2-2477	80
2-2475	100

50 - 80 kg



Cojinete
Eje

60	22	---
80	24	---
100	25	---

Código



2-2525	50
2-2467	70
2-2468	80

*

Código



2-4477	50
2-2470	70
2-2471	80

Código



2-2521	60
2-2477	80
2-2475	100

Rueda BP

Poliamix blanco

50 - 80 kg

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

—20° a +60°

Más información
en página 290



		Cojinete Eje
60	24	—
80	24	—
100	25	—



Código	KG
1-0166	50
2-1911	70
1-0221	80



Código	KG
1-0181	50
2-2457	70
2-2458	80



Código	KG
2-4478	50
2-1912	70
2-1915	80



Código	KG
1-0318	60
2-1926	70
4-0021	80

50 - 80 kg



		Cojinete Eje
60	24	—
80	24	—
100	25	—



Código	KG
1-0174	50
2-1913	70
1-0222	80



Código	KG
2-4479	50
2-1914	70
2-1916	80



Código	KG
1-0177	50
2-1919	70
-	-



Código	KG
2-4633	50
2-1920	70
-	-

50 - 70 kg



		Cojinete Eje
60	24	—
80	24	—



Código	KG
2-1488	50
2-1921	70







Código	KG
2-4634	50
2-1922	70



Código	KG
1-0318	60
2-1926	70

*ver página 246

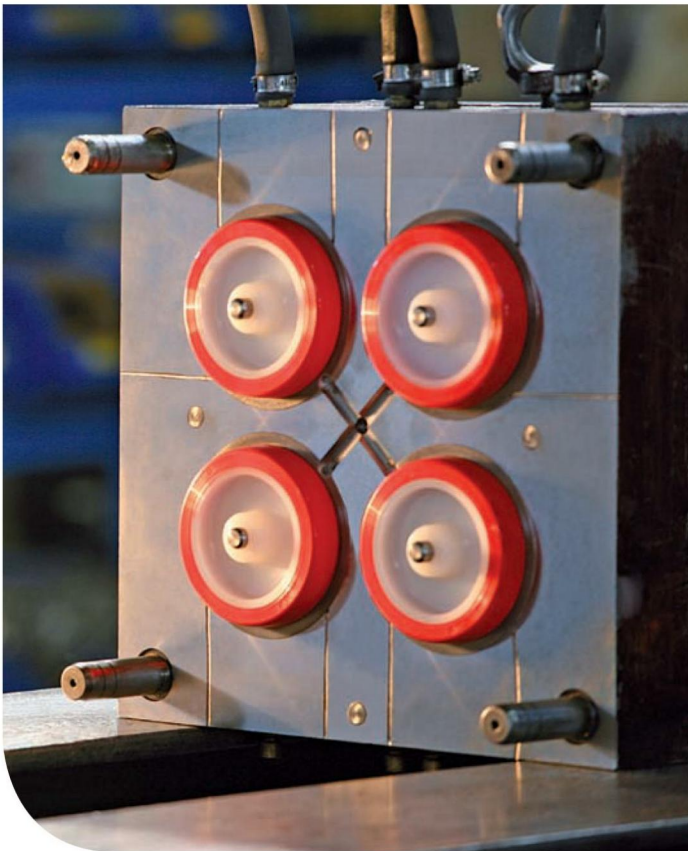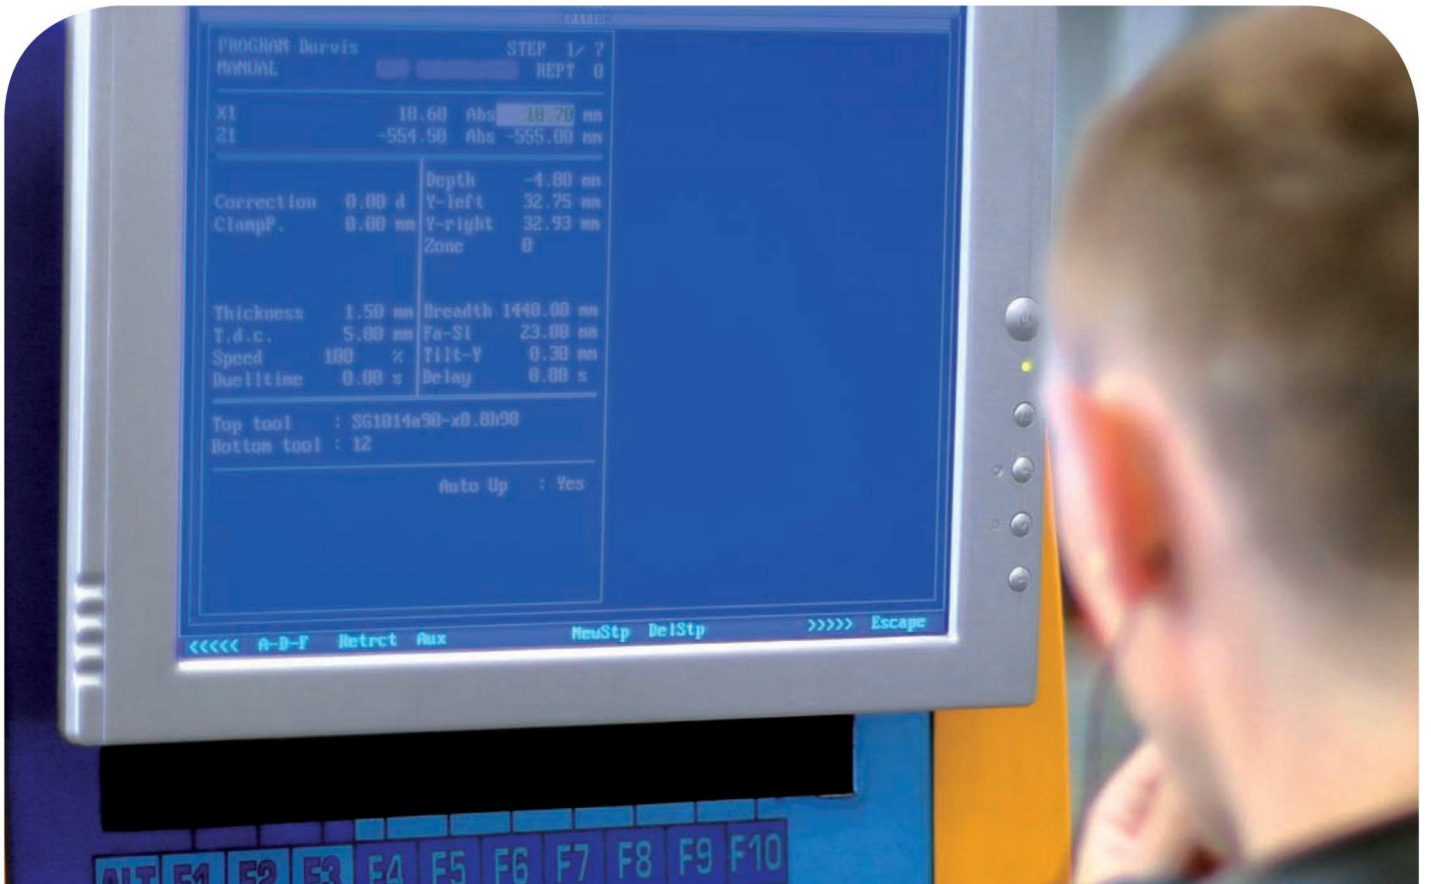

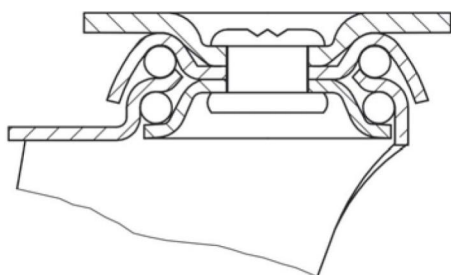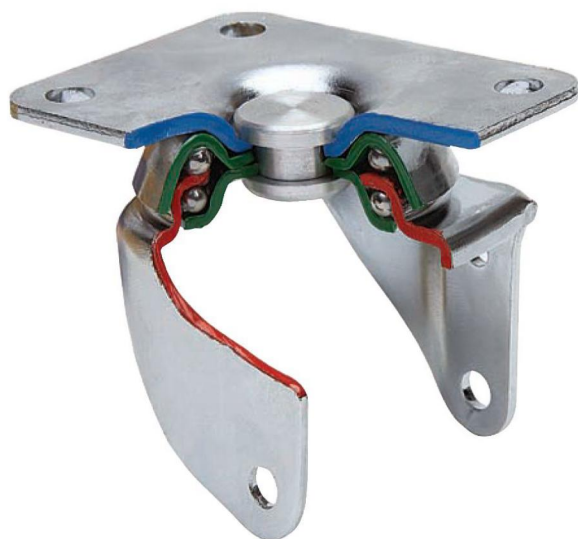

75 - 100 kg



75 mm

» Fabricadas según normas europeas EN 12528

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor.
- ✓ Soporte con doble rodamiento a bolas.
- ✓ Acabado cincado muy brillante.
- ✓ Especialmente diseñado para: Mobiliario clínico, cámaras frigoríficas, mostradores, máquinas asadoras de pollos...

Medidas Generales



75



77x67




-



62x52/50x42



8



10



101



99



74

* Detalle de planos de platina, ver página 31

Goma gris inyectada  -20 a +60°
75 kg




75


24x2

Cojinete
Eje


Código 

1-0499 75

Código 

1-0500 75

Código 

1-0501 75

Código 

1-0502 75

Poliamix negra  -20 a +60°
100 kg




75


24x2

Cojinete
Eje


Código 

1-0649 100

Código 


1-0650 100

Código 

1-0651 100

Código 

1-0652 100

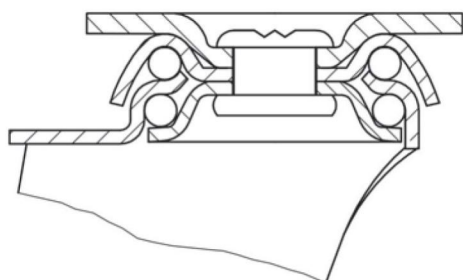

» Fabricadas según normas europeas EN 12528

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Fabricado con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor.
- ✓ Soporte con doble rodamiento a bolas.
- ✓ Acabado cincado muy brillante.
- ✓ Especialmente diseñado para: Cámaras frigoríficas, mostradores, máquinas asadoras de pollos...

Medidas Generales

								
50	70x55	-	54x38	6	10/12	78	74	41

* Detalle de planos de platina, ver página 31

Rueda PGI

Goma gris

70 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +60°

Más información
en página 273

* AMPLIAMOS
GAMA



			Cojinete Eje
50	10	18x2	—
50	12	18x2	—

Código	KG
1-0395	70
-	-

Código	KG
1-0396	70
-	-

Código	KG
1-0397	70
1-0569	70

Código	KG
1-0398	70
1-0570	70

Rueda PPI

Poliuretano inyectado

100 kg



VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento	+
Ruido durante la marcha	+
Protección del suelo	+

–25° a +60°

Más información
en página 283

NOVEDAD



			Cojinete Eje
50	10	18x2	—
50	12	18x2	—

Código	KG
1-0790	100
-	-

Código	KG
1-0791	100
-	-

Código	KG
1-0792	100
1-0794	100

Código	KG
1-0793	100
1-0795	100

Rueda BP

Polipropileno

90 kg



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+



Más información
en página 290



Cojinete
Eje

50	10	18x2	—
50	12	18x2	—

Código



2-0039	90
-	-

Código



1-0390	90
-	-

Código



2-0040	90
1-0567	90

Código



1-0391	90
1-0568	90