


AGUA



SELMAN 100.....	12
TROY LD.....	13
TROY ST-SE ELASTIC.....	14
SELMAN 103.....	15
KNIDOS-SUPERELASTIC.....	16
TEKNO CRISTAL.....	17
SELMAN LATEX 193.....	18
RIEGO 128.....	19
MANGUERA HOLANDESA.....	20
TRICOMAR 129.....	21

GORDION.....	22
SELMAN 40 BAR.....	23
SELMAN 80 BAR.....	24
FUMIGACION 80 BAR.....	25
SELMAN 100 BAR.....	26
KARADENIZ S/D 10.....	27
KARADENIZ S/D 16.....	28
SELMAN 197 MULTI-SERVICIO.....	29

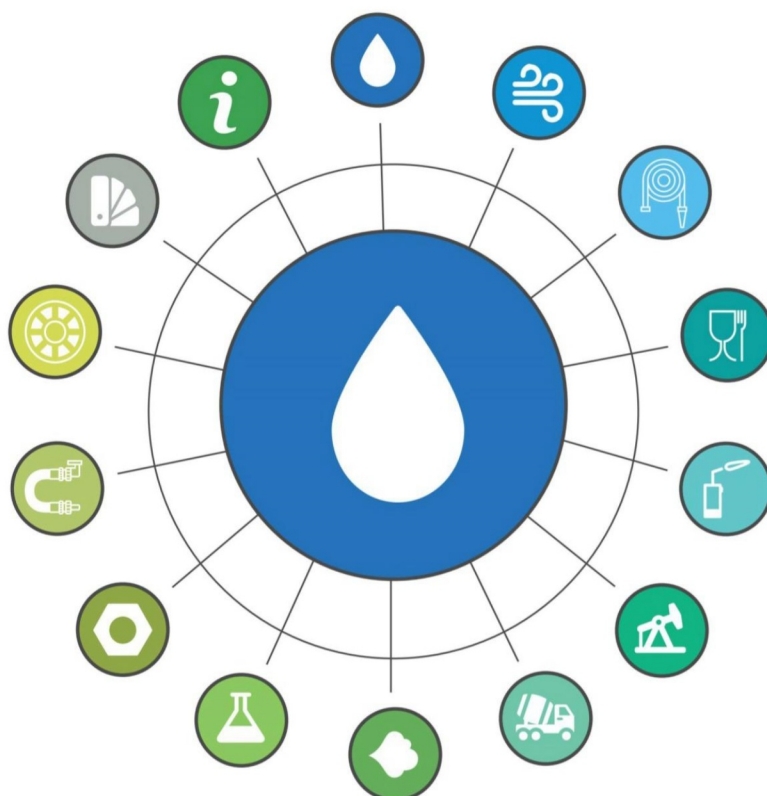

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Superficie lisa en PVC


 **Refuerzo:** PVC antichoque

 **Exterior:** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

 **Temperatura:** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida:** Sí

 **Norma:** ISO 1307 / FDA

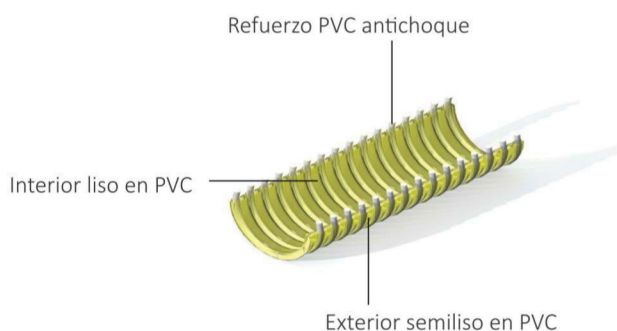

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
100020	20	25	7	24	7	85	216	50	4.01
100025	25	30	6	22	7	105	261	50	4.84
100030	30	35	6	21	7	120	310	50	5.78
100032	32	37	6	18	7	125	330	50	6.24
100035	35	41	5	19	7	138	370	50	6.99
100040	40	46	5	18	7	157	450	50	8.48
100045	45	51	5	15	7	186	510	50	9.59
100050	50	57	4	15	7	205	630	50	11.74
100060	60	67	4	12	6	248	740	50	13.79
100075	75	82	4	12	6	320	1125	50	20.96
100100	100	110	3	9	5	430	1660	30	31.02

**DESCRIPCION Y USOS:**

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Superficie lisa en PVC


 **Refuerzo:** PVC antichoque

 **Exterior:** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

 **Temperatura:** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida:** Sí

 **Norma:** ISO 1307 / FDA

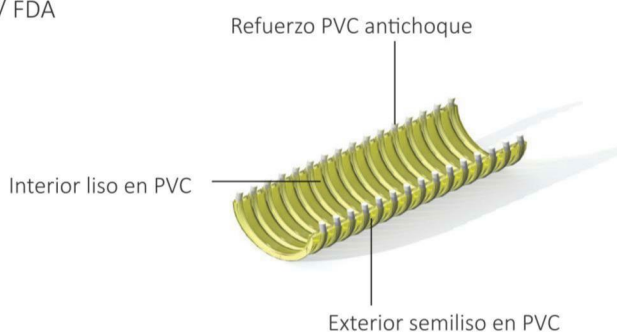

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
102020	20	25	8	24	8	85	240	50	4.47
102025	25	30	7	22	8	105	290	50	5.40
102030	30	35	7	21	8	120	345	50	6.43
102032	32	37	6	20	8	125	370	50	6.89
102035	35	41	6	19	8	138	415	50	7.73
102040	40	46	6	18	8	157	505	50	9.41
102045	45	51	6	17	8	186	570	50	10.62
102050	50	57	5	15	8	205	700	50	13.04
102055	55	62	4,5	13	7	215	765	50	14.25
102060	60	67	4,5	13	7	248	825	50	15.37
102063	63	70	4,5	13	7	260	880	50	16.39
102070	70	78	4	12	7	295	1100	50	20.49
102075	75	83	4	12	7	320	1250	50	23.29
102080	80	89	4	12	6	334	1400	50	26.08
102090	90	100	4	11	6	395	1650	30	30.74
102100	100	111	4	11	6	430	1850	30	34.46
102110	110	122	3,5	10	5	475	2200	30	40.99
102125	125	137	3,5	10	4	630	3000	30	55.89
102150	150	164	3	9	3	715	3700	30	68.93
102200	200	216	2	6	2	900	5950	20/10	110.85




DESCRIPCION Y USOS:

Manguera atóxica para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura (sembradoras), aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Material liso superelástico en PVC
-  **Refuerzo:** Espiral de PVC resistente al choque
-  **Exterior:** Semiliso en PVC resistente a la abrasión e intemperie
-  **Temperatura:** -20°C a 60 °C
-  **Corte a medida:** Sí
-  **Norma:** ISO 1307 / FDA

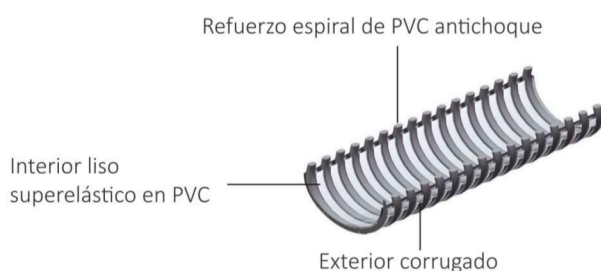

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
189020	20	26	7	22	8	75	280	50	6.02
189025	25	31	6	20	8	100	350	50	7.52
189030	30	37	6	19	8	115	440	50	9.46
189032	32	39	6	18	8	120	460	50	9.91
189040	40	48	5	16	8	150	590	50	12.68
189045	45	53	5	15	8	170	710	50	14.40
189050	50	58	5	15	8	190	830	50	17.84
189060	60	69	4	13	7	235	950	50	20.42
189070	70	79	3	11	7	280	1150	50	24.72
189075	75	85	3	11	7	300	1450	50	31.17
189080	80	90	3	10	6	315	1530	30	32.89
189090	90	102	3	9	6	370	1750	30	37.62
189100	102	114	3	9	6	400	2150	30	46.22
189127	127	139	3	9	4	575	3200	30	68.79
189150	152	168	2	8	3	655	4200	30	90.28
189200	203	220	2	6	2	900	6400	20/10	137.57


SELMAN 103[®]
COPLASVA
DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para riego, trasiego, aspiración y conducción de lodos, purines, líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:


Interior: Superficie lisa en PVC



Refuerzo: PVC antichoque



Exterior: Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos




Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307

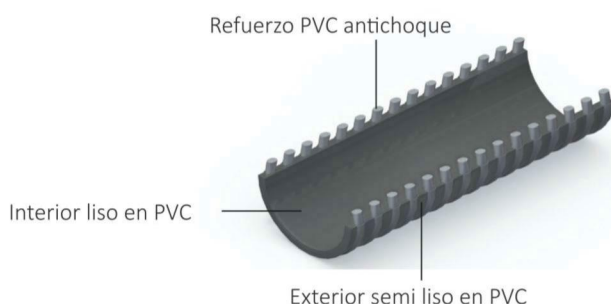

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
103050	50	57	7	22	9	220	975	50	19.12
103060	60	68	7	20	9	290	1250	50	24.63
103070	70	78	6	18	9	350	1580	50	31.13
103075	75	84	6	18	9	380	1700	50	33.50
103080	80	89	5	15	9	400	1800	50	35.47
103090	90	101	5	15	8	440	2100	30	40.49
103100	100	112	5	14	8	490	2600	30	51.23
103110	110	122	4	13	8	540	2900	30	57.14
103125	125	137	4	12	7	690	3650	30	71.92
103150	150	165	4	11	7	800	5100	30	100.49
103200	200	217	3	9	6	1250	7850	20/10	167.49



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura, aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Superficie lisa en material superelástico en PVC / Caucho


 **Refuerzo:** PVC antichoque

 **Exterior:** Corrugado resistente a condiciones climatológicas extremas

 **Temperatura:** -25 °C a 70 °C

 **Corte a medida:** Sí

 **Norma:** ISO 1307

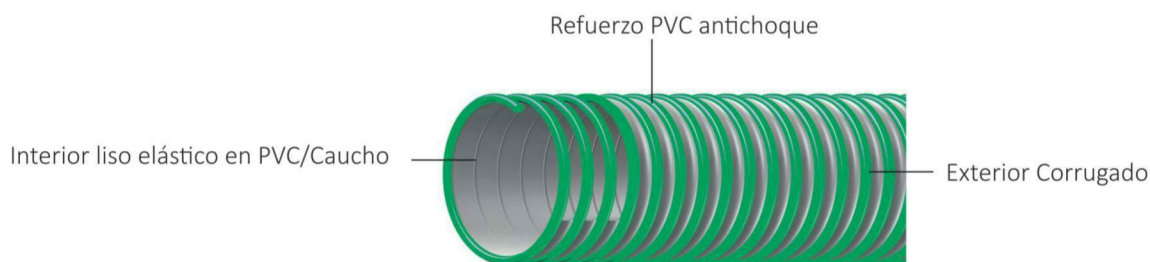

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
106025	25	35	7	21	9	100	500	50	12.00
106030	30	39	6	18	9	120	570	50	13.69
106040	40	49	6	18	9	160	740	50	17.76
106050	50	61	5	15	9	200	1050	50	25.21
106060	60	71	4,5	13,5	9	240	1250	50	30.01
106063	63	75	4,5	13,5	9	250	1390	50	35.31
106070	70	80	4	12	9	280	1550	50	37.21
106075	75	87	4	12	9	300	1700	50	40.81
106080	80	92	3,5	10,5	9	320	1850	50	44.41
106090	90	101	3,5	10,5	9	360	2250	30	50.41
106100	100	112	3	9	9	400	2700	30	62.41
106110	110	122	3	9	9	440	3100	30	69.61
106125	125	137	2,5	7,5	9	500	3900	30	90.75
106150	150	165	2	6	9	600	5000	30	115.11
106200	200	217	1,5	4,5	9	800	9500	10	188.43


TEKNO CRISTAL®

COPLASVA
DESCRIPCION Y USOS:

Tubo de nivel para su uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** PVC liso transparente

 **Refuerzo:** No

 **Exterior:** PVC liso transparente

 **Temperatura:** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida:** No (*Excepto medida ø40, ø45 y ø50)

 **Norma:** ISO 1307 / FDA

PVC liso transparente



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	g/m	m	
1270305	3	5	16	50	0.28
1270306	3	6	28	50	0.48
1270406	4	6	20	50	0.35
1270508	5	8	40	50	0.70
1270608	6	8	29	50	0.50
1270609	6	9	46	50	0.80
1270610	6	10	65	50	1.12
1270612	6	12	85	50	1.91
1270710	7	10	52	50	0.90
1270712	7	12	95	50	1.66
1270810	8	10	37	50	0.63
1270811	8	11	58	50	1.02
1270812	8	12	82	50	1.40
1270912	9	12	64	50	1.11
1270915	9	15	147	50	2.55
1271012	10	12	45	50	0.77
1271014	10	14	98	50	1.70
127101425	10	14	98	25	1.70

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	g/m	m	
1271016	10	16	159	50	2.74
1271215	12	15	83	50	1.43
1271216	12	16	114	50	2.00
1271218	12	18	184	50	3.18
1271319	13	19	184	50	3.40
1271418	14	18	131	50	2.27
1271519	15	19	139	50	2.4
1271520	15	20	179	50	3.09
1271620	16	20	147	50	2.55
1271823	18	23	209	50	3.60
1272025	20	25	230	50	3.98
1272228	22	28	306	50	5.36
1272531	25	31	343	50	5.92
1273036	30	36	479	50	7.02
1273545	35	45	765	50	14.14
1274050*	40	50	862	50	15.94
1274555*	45	55	960	50	17.75
1275060*	50	60	1050	50	19.48



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Latex verde



Refuerzo: Textil de poliéster



Exterior: Latex verde




Temperatura: -15 °C a 70 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

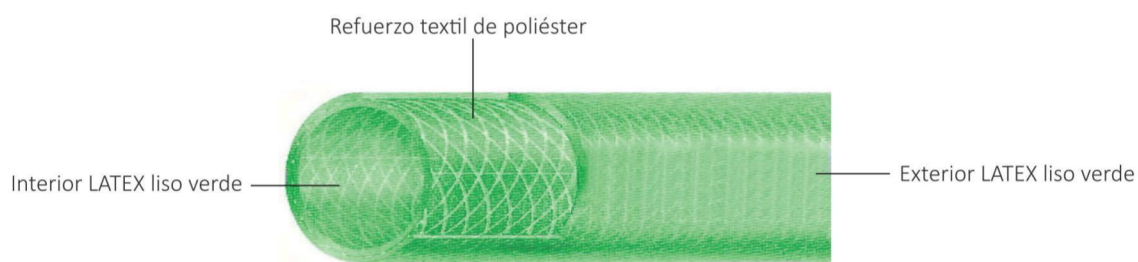

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
193015	15	20	7	21	-	-	160	50	2.81
1930151	15	20	7	21	-	-	160	25	2.81
193019	19	25	7	21	-	-	250	50	3.99
1930191	19	25	7	21	-	-	250	25	3.99
193025	25	32	7	21	-	-	370	50	6.35
1930251	25	32	7	21	-	-	370	25	6.35



RIEGO 128®

COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: PVC liso negro



Refuerzo: Textil de poliéster



Exterior: PVC liso amarillo con franja verde




Temperatura: -10 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

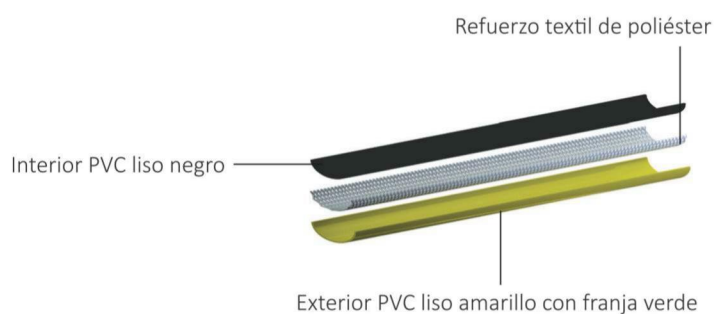

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
128015	15	20	5	15	-	-	140	50	1.80
1280151	15	20	5	15	-	-	140	25	1.80
128019	19	24	5	12	-	-	180	50	2.32
1280191	19	24	5	12	-	-	180	25	2.32
128025	25	30	5	12	-	-	270	50	3.48
1280251	25	30	5	12	-	-	270	25	3.48
128030	30	38	5	12	-	-	320	50	4.12
1280301	30	38	5	12	-	-	320	25	4.12



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión a baja presión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Tubo liso de PVC



Refuerzo: Sin refuerzo



Exterior: Tubo liso de PVC naranja y negro




Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

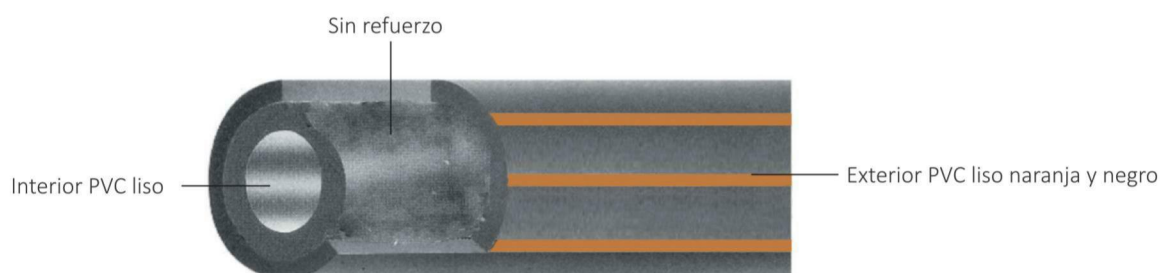

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
190012	12	16	4	12	-	-	120	25/50/100	2.16
190015	15	19	4	12	-	-	170	25/50/100	3.07
190019	19	24	4	12	-	-	240	25/50/100	4.42
190025	25	31	4	12	-	-	360	25/50/100	6.50



TRICOMAR 129[®]

COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** PVC liso blanco atóxico


 **Refuerzo:** Textil de poliéster

 **Exterior:** PVC liso azul

 **Temperatura:** -10°C a 60 °C

 **Corte a medida:** No

 **Norma:** ISO 1307

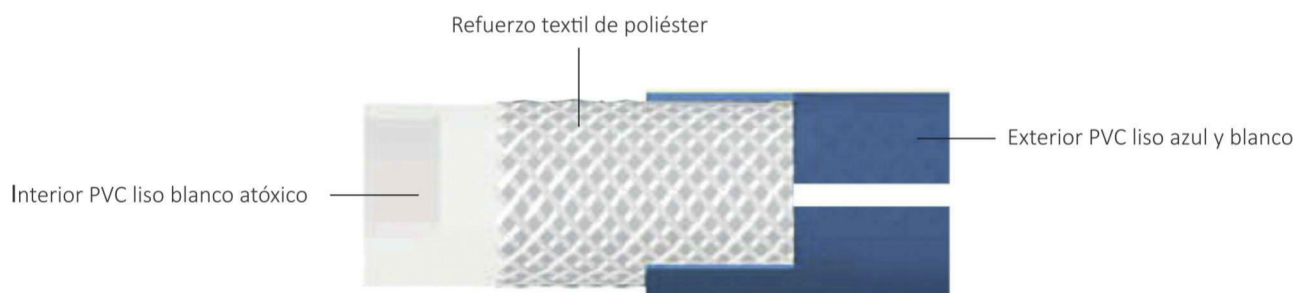


CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
129015	15	21	12	36	-	-	190	50	3.03
1290151	15	21	12	36	-	-	190	25	3.03
129019	19	26	12	36	-	-	250	50	4.21
1290191	19	26	12	36	-	-	250	25	4.21
129025	25	32	12	36	-	-	360	50	6.06
1290251	25	32	12	36	-	-	360	25	6.06

**DESCRIPCION Y USOS:**

Manguera para impulsión de agua en minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Liso de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo:** Hilo textil trenzado
-  **Exterior:** Superficie estriada en caucho natural mezclado con SBR
-  **Temperatura:** -30 °C a 70 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

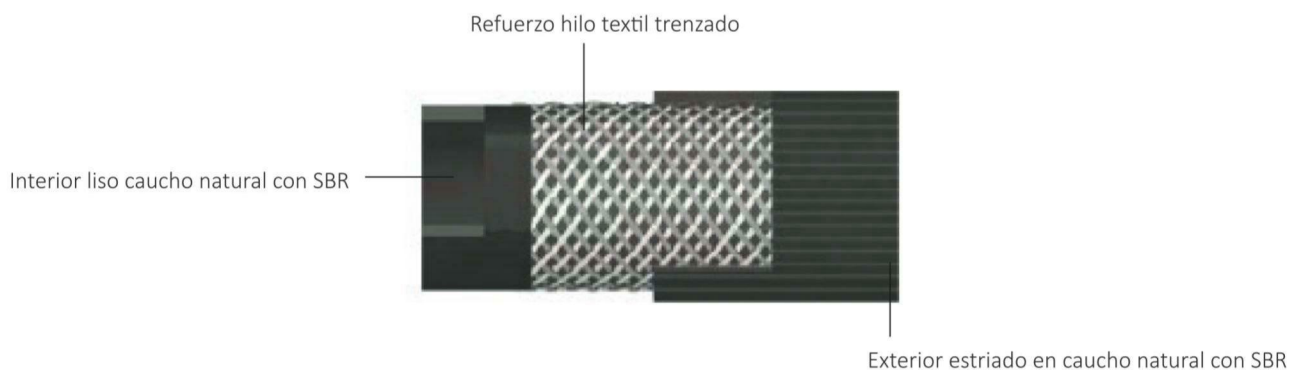

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
143008	8	16	10	30	-	110	115	100	2.81
143010	10	18	10	30	-	130	140	100	3.25
143013	13	18	10	30	-	150	215	50	3.86
143015	16	22	10	30	-	190	300	50	4.39
143019	19	27	10	30	-	230	380	50	6.50
143025	25	34	10	30	-	300	550	50	9.66
143032	32	41	10	30	-	385	775	50	13.17
143038	38	50	10	30	-	460	1250	50	20.63
143050	50	62	10	30	-	600	1600	50	28.09



SELMAN 40 BAR®



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Compuesto de PVC liso



Refuerzo: Textil de poliéster de alta resistencia



Exterior: Compuesto de PVC liso




Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

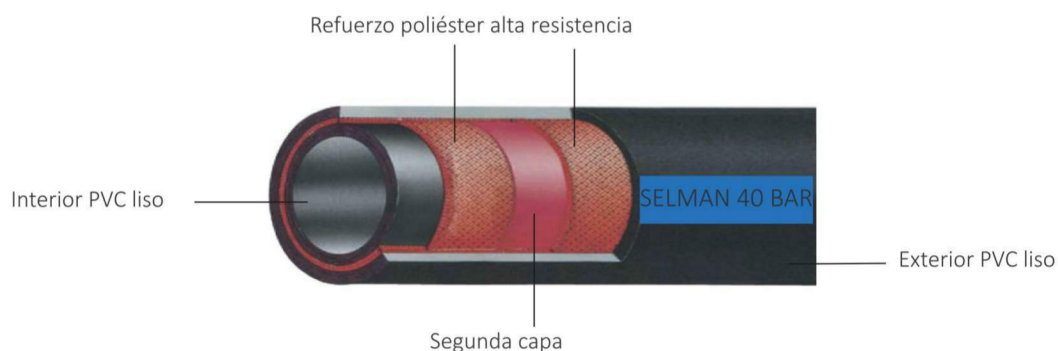

CÓDIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
134008A	8	14	40	120	-	80	140	100	2.46
134010A	10	16	40	120	-	100	175	100	3.09
134012A	12	20	40	120	-	125	275	100	4.85
134016A	16	24	40	120	-	160	350	50	6.17
134019A	19	28	40	120	-	190	455	50	8.03
134025A	25	35	40	120	-	250	640	50	11.28



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Compuesto de PVC liso



Refuerzo: Textil de poliéster de alta resistencia



Exterior: Compuesto de PVC liso




Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

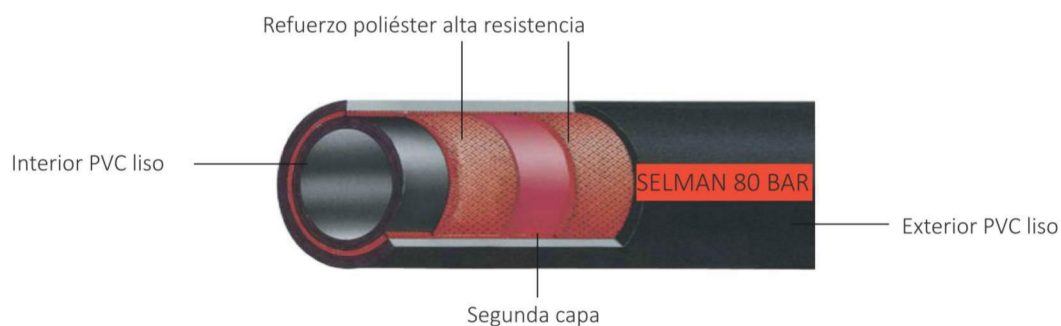

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
135008A	8	15	80	240	-	80	180	100	3.05
135008500A	8	15	80	240	-	80	180	500	3.15
135010A	10	18	80	240	-	100	240	100	4.23
135012A	12	21	80	240	-	125	310	100	5.45
135016A	16	26	80	240	-	160	510	50	8.45
135019A	19	30	80	240	-	190	630	50	9.89
135025A	25	38	80	240	-	250	845	50	12.90



FUMIGACION 80 BAR®



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Compuesto de PVC liso



Refuerzo: Textil de poliéster de alta resistencia



Exterior: PVC estriado



Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
182008A	8	15	80	240	-	80	140	100	2.46
182008500A	8	15	80	240	-	80	140	500	2.46
182010A	10	17	80	240	-	100	190	100	3.37
182012A	12	20	80	240	-	120	270	100	4.73



SELMAN 100 BAR®




COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo:** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior:** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

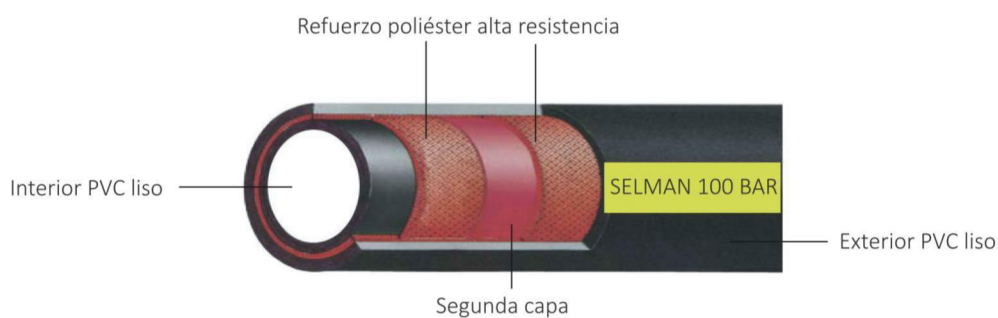

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
136008	8	15	100	300	-	80	185	100	3.30
136008500	8	15	100	300	-	80	185	500	5.98
136010	10	18	100	300	-	100	245	100	4.30
136012	12	21	100	300	-	125	320	100	10.63
136016A	16	26	100	300	-	160	535	50	9.53
136019A	19	30	100	300	-	190	665	50	11.75
136025A	25	38	100	300	-	250	890	50	15.69



KARADENİZ S/D 10 (2001)[®]



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR



Refuerzo: Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB



Exterior: Caucho natural mezclado con SBR



Temperatura: -25 °C a 70 °C



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
155040	40	50	10	30	9	135	1165	40	50.94
155050	50	61	10	30	9	200	1738	40	55.11
155060	60	72	10	30	9	270	2000	40	78.25
155075	75	89	10	30	9	340	2845	40	101.04
155080	80	94	10	30	9	400	3500	40	115.98
155100	100	115	10	30	9	450	3930	40	132.73
155125	125	142	10	30	9	650	5620	20/40	202.43
155150	150	168	10	30	9	700	7340	20/40	217.65
155200	200	225	10	30	9	1100	13650	20	396.59
155250	250	279	10	30	9	1500	18170	5/10	651.41
155300	300	329	10	30	9	1900	20515	5/10	811.38



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR



Refuerzo: Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB



Exterior: Caucho natural corrugado mezclado con SBR



Temperatura: - 25°C a 70 °C



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
156050	50	64	16	48	9	240	1920	20/30,5/40/61	64.39
156076	76	90	16	48	9	380	3050	20/30,5/40/61	109.31
156100	100	118	16	48	9	500	4855	20/30,5/40/61	181.09
156125	125	144	16	48	9	650	6340	20/30,5/40/61	287.07
156150	150	173	16	48	9	850	9390	20/30,5/40/61	418.67



SELMAN 197 MULTI-SERVICIO®



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera antiestática de goteo en trasvases de aceite y combustible. Apta para uso en climas fríos, ofrece una alta resistencia en aplicaciones de aspiración y presión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Superficie lisa en TPU



Refuerzo: Doble capa: Refuerzo textil intermedio y capa en TPU con 8 hilos de cobre embutidos



Exterior: Espiral rígida en PVC




Temperatura: -30 °C a 60 °C



Corte a medida: Sí



Norma: EU 10/2011 simulantes A, B, C y D1 / MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

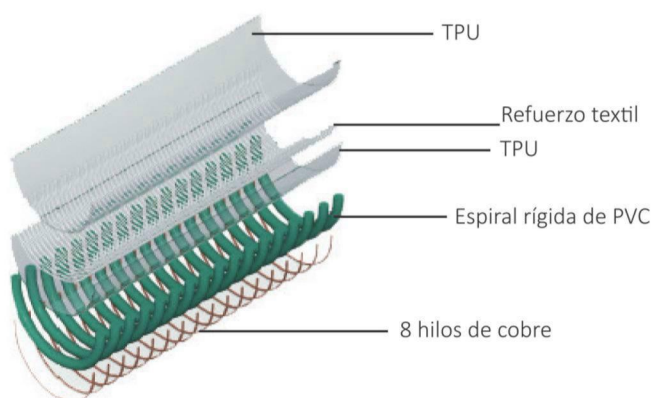

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
197050	51	67	7	21	9.5	130	1150	50	63.48
197075	76	94	7	21	9.5	155	1780	50	98.24
197100	102	123	6	18	9	205	2680	30	133.56