

PLANCHAS Y PAVIMENTOS



PLANCHA DE GOMA COMUN.....	249	PAVIMENTO RUGOSO.....	258
PLANCHA TEJIDO INTERPUESTO.....	250	PAVIMENTO HOJAS.....	259
PLANCHA DE NITRILO.....	251	PLACA ALVEOLAR ENCASTRABLE.....	260
PLANCHA DE NEOPRENO.....	252	PLACA ALVEOLAR.....	261
PLANCHA ANTIABRASIVA.....	253	ALFOMBRA ALVEOLAR.....	262
PAVIMENTO DE CIRCULOS.....	254	PLANCHA PVC ROLLO.....	263
PAVIMENTO ESTRIBERA.....	255	CORTINA DE PVC.....	264
PAVIMENTO TRIANGULAR.....	256	BISAGRAS Y BARRA CON GANCHOS.....	264
PAVIMENTO CHECKER.....	257		




DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 70 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 1 a 20mm
- **Ancho:** 1000, 1200 y 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

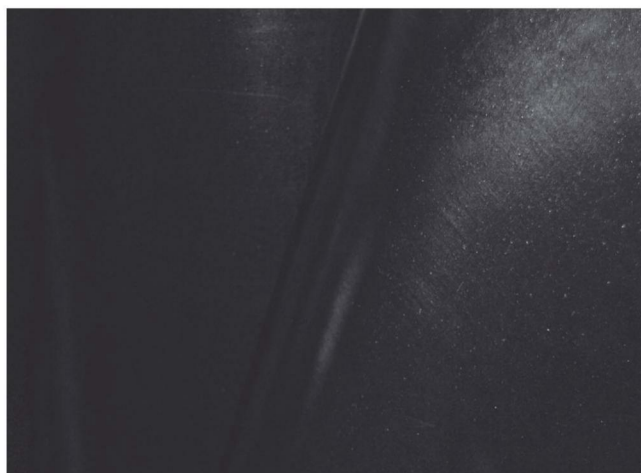

CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3010110	1 X 1000	15 Kg	3.57
3010112	1 X 1200	18 Kg	3.57
3010114	1 X 1400	21 Kg	3.57
3010210	2 X 1000	30 Kg	2.64
3010212	2 X 1200	36 Kg	2.64
3010214	2 X 1400	42 Kg	2.64
3010310	3 X 1000	45 Kg	2.64
3010312	3 X 1200	54 Kg	2.64
3010314	3 X 1400	63 Kg	2.64
3010410	4 X 1000	60 Kg	2.64
3010412	4 X 1200	72 Kg	2.64
3010414	4 X 1400	84 Kg	2.64
3010510	5 X 1000	75 Kg	2.64
3010512	5 X 1200	90 Kg	2.64
3010514	5 X 1400	105 Kg	2.64
3010610	6 X 1000	90 Kg	2.64
3010612	6 X 1200	108 Kg	2.64
3010614	6 X 1400	126 Kg	2.64
3010810	8 X 1000	120 Kg	2.64
3010812	8 X 1200	144 Kg	2.64
3010814	8 X 1400	168 Kg	2.64
3011010	10 X 1000	150 Kg	2.64
3011012	10 X 1200	180 Kg	2.64
3011014	10 X 1400	210 Kg	2.64
3012010	20 X 1000	300 Kg	2.64
3012012	20 X 1200	360 Kg	2.64
3012014	20 X 1400	420 Kg	2.64



DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 70 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 2 a 10mm
- **Ancho:** 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3020214	2 X 1400	42 Kg	3.14
3020314	3 X 1400	63 Kg	3.14
3020414	4 X 1400	84 Kg	3.14
3020514	5 X 1400	105 Kg	3.14
3020614	6 X 1400	126 Kg	3.14
3020814	8 X 1400	168 Kg	3.14
3021014	10 X 1400	210 Kg	3.14






DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de caucho nitrílico especial para estar en contacto con aceites, gasóleos, hidrocarburos y algunos ácidos poco agresivos o en baja concentración. ATENCIÓN: no apta para inmersión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR/NBR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 70 +/-5
- **Carga de rotura:** 40 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 2 a 10mm
- **Ancho:** 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

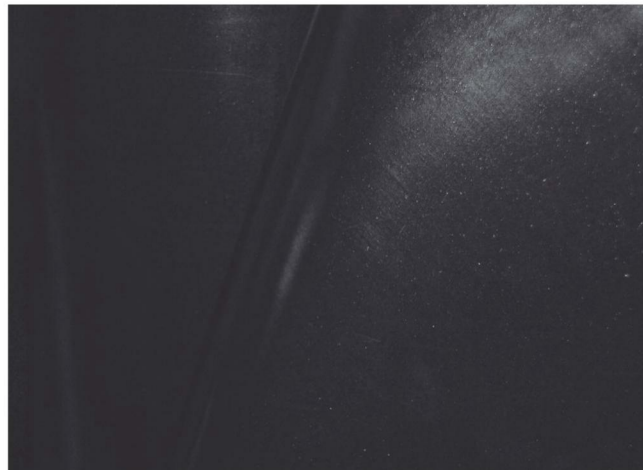

CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3140214	2 X 1400	42 Kg	4.58
3140314	3 X 1400	63 Kg	4.58
3140414	4 X 1400	84 Kg	4.58
3140514	5 X 1400	105 Kg	4.58
3140614	6 X 1400	126 Kg	4.58
3140814	8 X 1400	168 Kg	4.58
3141014	10 X 1400	210 Kg	4.58






DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de CR (goma neopreno) para uso en protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga, así como para la elaboración de juntas de estanqueidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** CR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 40 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 1 a 25mm
- **Ancho:** 1000 y 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

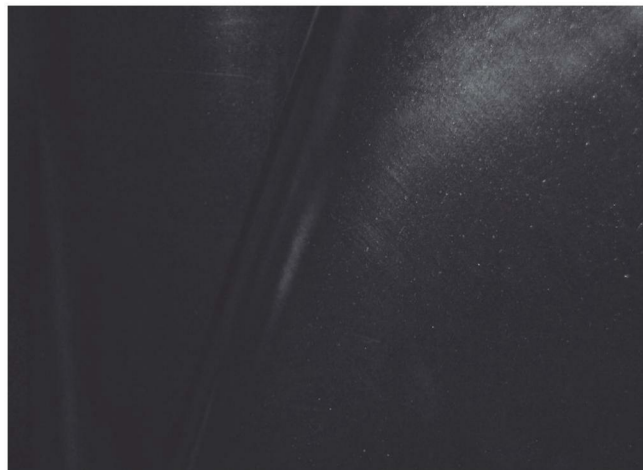

CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3030110	1 X 1000	15 Kg	4.87
3030210	2 X 1000	30 Kg	4.24
3030214	2 X 1400	42 Kg	4.24
3030310	3 X 1000	45 Kg	4.24
3030314	3 X 1400	63 Kg	4.24
3030410	4 X 1000	60 Kg	4.24
3030414	4 X 1400	84 Kg	4.24
3030510	5 X 1000	75 Kg	4.24
3030514	5 X 1400	105 Kg	4.24
3030610	6 X 1000	90 Kg	4.24
3030614	6 X 1400	126 Kg	4.24
3030810	8 X 1000	120 Kg	4.24
3030814	8 X 1400	168 Kg	4.24
3031010	10 X 1000	150 Kg	4.24
3031014	10 X 1400	210 Kg	4.24
3031210	12 X 1000	180 Kg	4.24
3031510	15 X 1000	225 Kg	4.24
3032010	20 X 1000	300 Kg	4.24
3032510	25 X 1000	375 Kg	4.24





DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de goma con excepcionales propiedades mecánicas, de alta resistencia a golpes, abrasión, erosión, desgarros etc, especialmente indicada donde se requiera una elevada resistencia y, al mismo tiempo, una alta ductilidad y flexibilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/BR
- **Densidad:** 1.15 g/cm³
- **Dureza Sh:** 40 +/-5
- **Carga de rotura:** 150 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -30 °C a 70 °C
- **Espesor:** 2 a 10mm
- **Ancho:** 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3150214	2 X 1400	32,2 Kg	15.98
3150314	3 X 1400	48,3 Kg	15.98
3150414	4 X 1400	64,4 Kg	15.98
3150514	5 X 1400	80,5 Kg	15.98
3150614	6 X 1400	96,6 Kg	15.98
3150814	8 X 1400	128,8 Kg	15.98
3151014	10 X 1400	161 Kg	15.98





DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de caucho antideslizante, resistente al desgaste y a los productos de limpieza más comunes, especialmente indicado para su uso en zonas como ascensores, rampas, interiores de vehículos, zonas peatonales etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3 y 4.5mm
- **Ancho:** 1000, 1200 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3040310	3 X 1000	12.25
3040312	3 X 1200	12.25
3040315	3 X 1500	12.25
3040410	4,5 X 1000	19.55
3040415	4,5 X 1500	19.55






DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de goma tipo estribera con refuerzo de arpillera, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

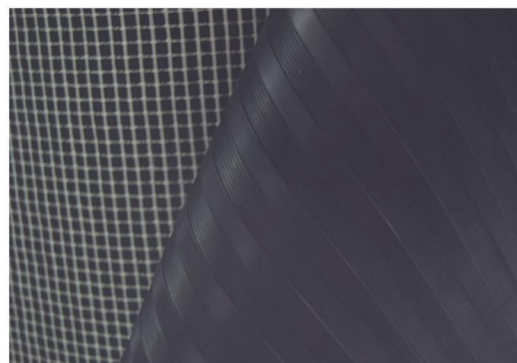

CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3060310	3 X 1000	15.23
3060315	3 X 1500	15.23





DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de goma tipo triangular, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.30 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1200mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3070312	3 X 1200	11.57






DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de goma tipo checker, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

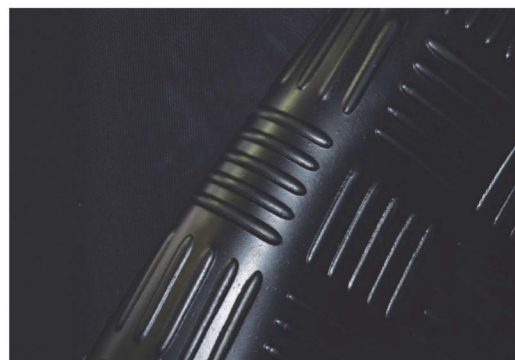

CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3090310	3 X 1000	12.93
3090315	3 X 1500	12.93






DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento rugoso antideslizante, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen comportamiento en ambientes húmedos, especialmente indicado para aquellas zonas en las que se generan muchos residuos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.45 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

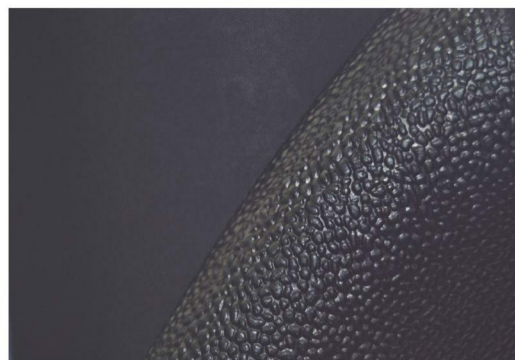

CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3100310	3 X 1000	13.78
3100315	3 X 1500	13.78





DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de goma tipo hojas (también conocido como "palillos" o "diamantes"), de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3110310	3 X 1000	12.56
3110315	3 X 1500	12.56






DESCRIPCION Y USOS:

Placa encastrable cuadrada fabricada en caucho natural. Fácil instalación mediante su sistema de ensamblaje tipo macho- hembrado. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 0.60 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 16mm
- **Ancho:** 914mm
- **Largo:** 914mm

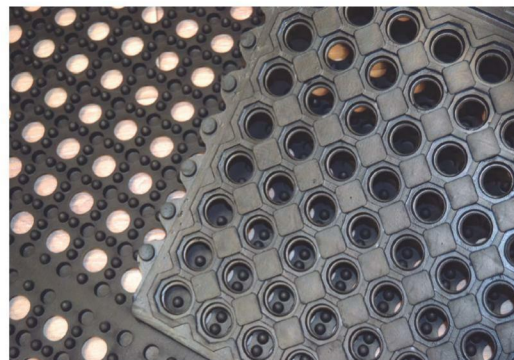

CODIGO	MEDIDA	€/UNIDAD
313016	16 X 914 X 914	51.70





PLACA ALVEOLAR


COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Placa alveolar cuadrada fabricada en caucho natural. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 0.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 23mm
- **Ancho:** 1000mm
- **Largo:** 1500mm

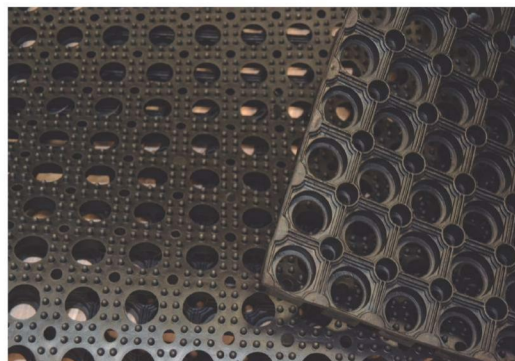

CODIGO	MEDIDA	€/UNIDAD
313023	23 X 1000 X 1500	98.91






DESCRIPCION Y USOS:

Alfombra alveolar en caucho natural canteada con terminación en caucho escalonado. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje. Idónea para recepciones, entradas etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 0.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 12.7mm
- **Ancho:** 914mm
- **Largo:** 1524mm

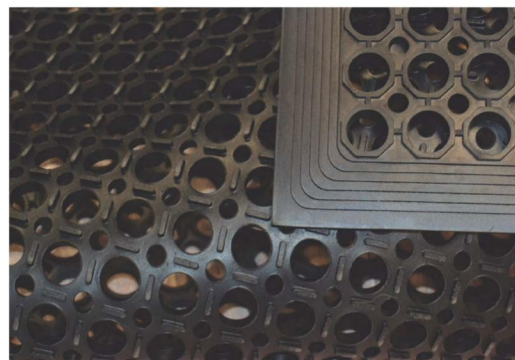

CODIGO	MEDIDA	€/UNIDAD
313013	12,7 X 914 X 1524	53.95





DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de PVC transparente, muy duradero, resistente al envejecimiento y a los cambios de temperatura. De magnífica visibilidad, es muy utilizado para cierres por solapamiento o cortinajes en almacenes, cámaras frigoríficas y otras zonas industriales, evitando la entrada de insectos, polvo, humos y reduciendo la pérdida de calor o frío.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** PVC
- **Densidad:** 1.25 g/cm³
- **Dureza Sh:** 50 +/-5
- **Carga de rotura:** 160 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -10 °C a 60 °C
- **Espesor:** 2 y 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	€/KG
3120210	2x1000 (25kg)	8.99
3120215	2x1500 (37.5kg)	8.99
3120310	3x1000 (37.5kg)	8.99
3120315	3x1500 (56.25kg)	8.99





DESCRIPCION Y USOS:

Cortina de láminas de PVC transparente, muy duradero, resistente al envejecimiento y a los cambios de temperatura. De magnífica visibilidad, es muy utilizado para cierres por solapamiento o cortinajes en almacenes, cámaras frigoríficas y en general, para la división de espacios en zonas industriales de uso frecuente y con un tránsito elevado de mercancías y personas, evitando la entrada de insectos, polvo, humos y reduciendo la pérdida de calor o frío. Disponemos de barras de ganchos en distintas medidas y bisagras para su montaje.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** PVC
- **Densidad:** 1.25 g/cm³
- **Dureza Sh:** 50 +/-5
- **Carga de rotura:** 160 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -40 °C a 40 °C
- **Espesor:** 2 y 3mm
- **Ancho:** 200 y 300mm
- **Longitud de rollo:** 50 metros



CODIGO	MEDIDA	€/KG
3120202	2 X 200 (25 Kg)	8.99
3120203	2 X 300 (37,5 Kg)	8.99
3120302	3 X 200 (37,5 Kg)	8.99
3120303	3 X 300 (56,25 Kg)	8.99

BISAGRAS		€/UNIDAD
CODIGO	ANCHO (mm)	
3120200	200	7.27
3120300	300	9.20

BARRA CON GANCHOS		€/UNIDAD
CODIGO	ANCHO (mm)	
3120984	984	54.06
3121230	1230	65.18
3121968	1968	106.54

