


VAPOR



PRIME EPDM.....	115
BUHAR 170 (1160).....	116
BUHAR 200 (1158).....	117
ISI GF.....	118
ALIZE 200 °C.....	119

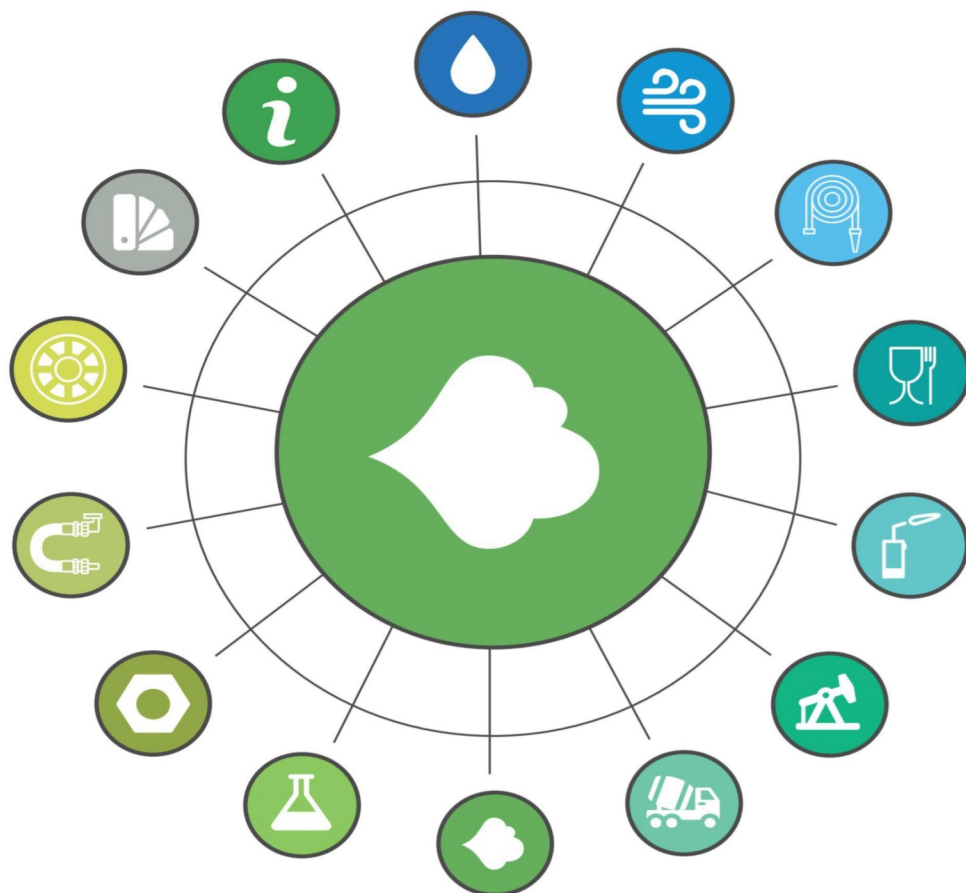

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Caucho de EPDM



Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia



Exterior: Caucho liso de EPDM




Temperatura: - 40 °C a 120 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

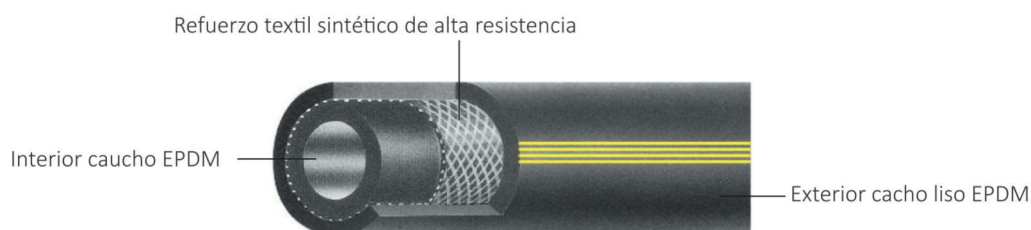

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172004	4	10	20	60	-	30	125	50	7.78
172006	6	13	20	60	-	30	125	50	5.35
172008	8	15	20	60	-	35	150	50	6.39
172010	10	18	20	60	-	40	210	50	7.57
172013	13	22	20	60	-	60	295	50	10.63
172016	16	25	20	60	-	80	345	50	15.15
172019	19	29	20	60	-	90	445	50	19.81
172025	25	37	20	60	-	120	690	50	29.05



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C y un amplio espectro de productos químicos y ácidos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Caucho de EPDM



Refuerzo: Cuatro telas de poliamida



Exterior: Compuesto de EPDM




Temperatura: -40 °C a 170 °C



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307

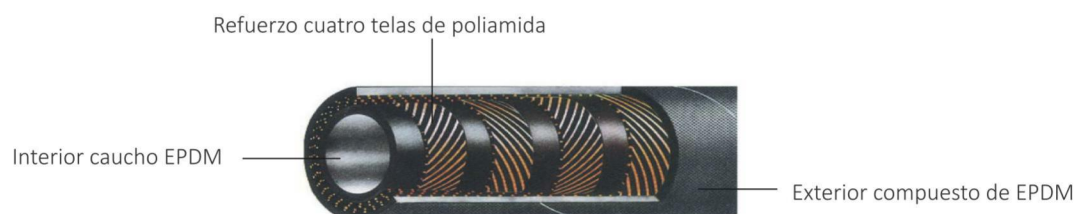

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
165013	13	24	7	70	-	60	322	40	26.68
165016	16	28	7	70	-	70	456	40	34.88
165019	19	31	7	70	-	80	525	40	37.53
165025	25	37	7	70	-	100	610	40	47.18
165032	32	46	7	70	-	180	942	40	58.93
165038	38	53	7	70	-	250	1166	40	80.12
165050	50	67	7	70	-	400	1747	40	103.26



BUHAR 200 (1158)[®]



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para trabajar con vapor a una presión máxima de 17 bares (241 PSI) en plantas químicas, acerías, refinerías, astilleros etc. Permite conducción de vapor hasta 208 °C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Caucho de EPDM



Refuerzo: Hilos de acero de alta resistencia



Exterior: Caucho especial sintético



Temperatura: -40 °C a 208 °C (puntas de 235 °C)



Corte a medida: Sí



Norma: BS 5342 Type 2 Class A



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
166013	13	24	17	170	-	70	458	40	40.58
166016	16	27	17	170	-	80	555	40	48.57
166019	19	32	17	170	-	100	720	40	58.30
166025	25	38	17	170	-	140	955	40	69.77
166032	32	46	17	170	-	200	1265	40	91.31
166038	38	52	17	170	-	250	1580	40	112.78
166050	50	67	17	170	-	300	2365	40	170.53

**DESCRIPCION Y USOS:**

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C, productos químicos y gran variedad de ácidos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Interior: Caucho de EPDM



Refuerzo: Hilos sintéticos de alta resistencia



Exterior: Caucho de EPDM y fibra de vidrio



Temperatura: -40 °C a 125 °C (temperatura exterior hasta 600 °C)



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
167013	13	21,5	10	30	-	-	354	40	36.14
167016	16	25	10	30	-	-	415	40	41.35
167019	19	28	10	30	-	-	482	40	46.28
167025	25	34	10	30	-	-	600	40	54.69
167032	32	42	10	30	-	-	817	40	72.34
167035	35	46	10	30	-	-	950	40	77.90
167038	38	50	10	30	-	-	1170	40	83.25
167045	45	57	10	30	-	-	1385	40	92.84
167050	50	63,5	10	30	-	-	1640	40	102.29



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para trasferencia de aire seco y caliente del compresor a camiones cisterna entre otros usos. Recomendada cuando se requiera un radio de plegado reducido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Goma de EPDM blanco, resistente al calor



Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero



Exterior: Goma de EPDM resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos




Temperatura: -40 °C a 200 °C Intermitente hasta 240 °C)



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307

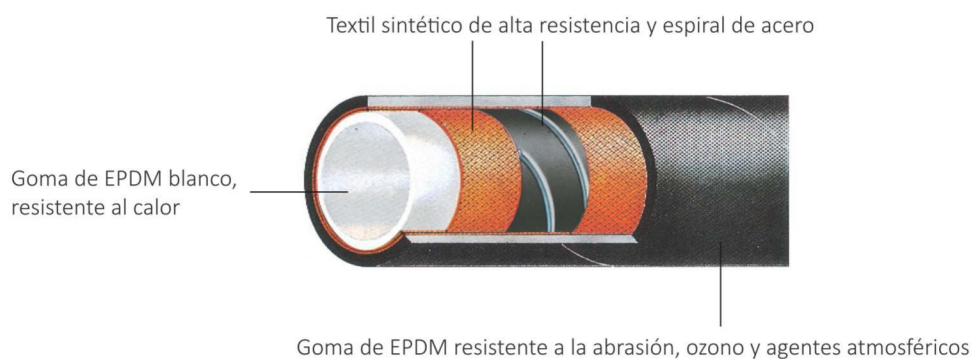

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
180076	76.2	91	10	30	0.92	750	2810	40	222.51