

Pelamangueras

Características: Carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN.

5413	N.º 12 para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²) y cables antihumedad . Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme.		5413	
5414 0006	Allrounder Para cable redondo (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm ² a 5 x 2,5 mm ²), cable de datos (Cat 5-7), cable coaxial (RG 58, RG 59) y cable plano de instalación . Para sección del conductor 1,5 + 2,5 mm ² . Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.		5414 0006	
5414 0010 NEW	Allrounder con Locator-Box Locator de colores para una asignación óptima de los cables. Para cables redondo (por ejemplo, NYM de 3 x 1,5 mm ² a 5 x 2,5 mm ²), cables de datos (Cat 5-7), cables coaxiales (RG 58, RG 59) y cable plano de instalación . Para sección del conductor 1,5 + 2,5 mm ² . Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.		5414 0010	
5415	Secura n.º 15 para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²) y cables antihumedad . Para sección del conductor 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme. Con dispositivo de corte longitudinal adicional .		5415	
5417 0006	N.º 1 Cat Para cables de red y de datos aislados de PVC (p. ej., Cat 5-7, Twisted-Pair).		5417 0006	
5417 0005 NEW	PC-Strip Para cables de datos, conductores de comunicación y control con aislamiento de PVC por ejemplo, IBM tipo 1; 2, etc. Con dispositivo de pelacable para conductores e hilos de 0,2-4 mm ² .		5417 0005	
5420	Secura Coaxi n.º 1 Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59) y PVC-Flex-Kabel (3 x 0,75mm ²). Pelado en dos fases.		5420	
5421	Top Coax Plus Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59; RG 6) y PVC-Flex-Kabel (3 x 0,75 mm ²). Pelado en dos fases. Con dispositivo de atornillado integrado para el apriete de enchufes F (HEX 11).		5421	
5416	JOKARI XL Para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm ² a 5 x 2,5 mm ²) y cables antihumedad . Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución por su diseño extralargo .		5416	

	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	Ref.
	5413	5414	5414	5415	5417	5417	5420	5421	5416
Área de trabajo Ø mm	N.º 12 €	Allrounder €	Allrounder con caja €	Secura n.º 15 €	N.º 1 Cat €	PC-Strip €	Secura Coaxi n.º 1 €	Top Coax Plus €	JOKARI XL €
8-13	19,22	-	-	-	-	-	-	-	31,72
4-15	-	23,95	-	-	-	-	-	-	-
4-11,9	-	-	57,83	-	-	-	-	-	-
8-13	-	-	-	41,24	-	-	-	-	-
4,5-10	-	-	-	-	36,28	-	-	-	-
5-13	-	-	-	-	-	57,31	-	-	-
4,8-7,5	-	-	-	-	-	-	19,36	20,45	-
	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)

Pelamangueras

NEW

Características: Carcasa de plástico.

5427 0005 Para pelar todos los **cables redondos** (p.ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) así como para **pelar** conductores flexibles y rígidos, incluso en lugares de difícil acceso.

5427 0010 Para todos los cables redondos habituales y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme, así como armarios de distribución. Pela a ras incluso en puntos de difícil acceso

Área de trabajo Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	fortis	
		5427	Ref.
8-13	0,5-6	37,53	...0005
8-13	1,5-2,5	19,48	...0010

(W720)

fortis



Set de pelado de cables y pelamangueras Premium

NEW

Características: Se suministra en L-Boxx mini, con revestimiento interior de espuma.

Características	Contenido del juego	JOKARI® original	
		5419	Ref.
3 piezas	1 alicates pelacables Super Pro 4, Ø 0,2-6 mm ² (ref. 5472 0005) 1 pelamangueras Secura Coaxi n° 1, Ø 4,8-7,5 mm (ref. 5420 0005) 1 pelamangueras Secura n° 15, Ø 8-13 mm (ref. 5415 0006)	126,78	...0003

(W524)

JOKARI® original



Pelacables de microprecisión

Características: Carcasa de poliamida con tope longitudinal ajustable, dispositivo de corte para alambres, hoja intercambiable con palanca y ajuste del área de pelado.


Aplicación: Para pelar todos los conductores y cables con conductor convencionales.

Modelo	Área de trabajo Ø mm	JOKARI® original	
		5422	Ref.
PWS-Plus 001	0,12-0,4	27,06	...0005
PWS-Plus 002	0,25-0,8	27,08	...0010
PWS-Plus 003	0,3 -1	27,08	...0015

(W524)



JOKARI® original

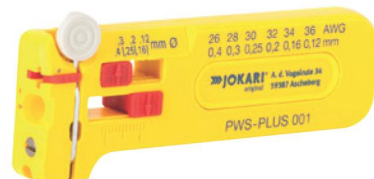

Herramienta pelacables ErgoStrip®

Características: Cuerpo de la herramienta de plástico reforzado con fibra de vidrio con revestimiento interior blando para una sujeción segura, con muelle de apertura y trinquete. Extremos con terminación cilíndrica para trabajos en zonas estrechas.

Aplicación: Para pelar y quitar la funda aislante de todos los cables redondos y cables antihumedad convencionales (p.ej., NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), cables de datos (Cat 5-7, Twisted Pair) y cables coaxiales.

Área de trabajo Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	KNIPEX		Ref.
		5412	5411	
8-13	0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4	49,56	49,56	...0005

(W525)

(W525)

KNIPEX®




Pelacables para cable coaxial

Características: Cuerpo de herramienta de plástico resistente a los golpes, con tres cuchillas integradas. La profundidad de corte puede corregirse de forma individual para cada cuchilla mediante llave hexagonal, la distancia entre cuchillas permanece constante.

Aplicación: Para pelar el aislante exterior, el aislante exterior y el recubrimiento dieléctrico en un solo paso de trabajo en cables coaxiales (RG 58, RG 59 y RG 62).

Área de trabajo	5424	Ref.
	€	
RG 58; RG 59; RG 62	23,05	...0005
	(W525)	



Pelacables para cable coaxial CST-VARIO

Características: Cuerpo de herramienta de plástico resistente a los golpes, con tres cuchillas extraíbles. Las cuchillas se pueden desplazar en pasos de 1 mm para ajustar las longitudes de pelado entre 3,2 y 17 mm aproximadamente.

Aplicación: Para pelar el aislante exterior, el blindaje y el recubrimiento dieléctrico en un solo paso en cables coaxiales, así como para pelar cables de datos redondos que también lleven blindaje.

Área de trabajo Ø mm	5425	Ref.
	€	
2,5-8	146,15	...0005
Taco de cuchillas con 3 cuchillos	93,37	...0010
	(W521)	



Tijeras para electricista

Características: Filos templados de acero inoxidable (56 HRC). Con entalladura en el filo inferior para sujetar y cortar más fácilmente los cables. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

INOX

7131 Con dos ojales redondos.

7139 Filos microdentados. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo. Entrega con funda de cinturón de plástico.

Longitud mm	7131	7139	Ref.
	€	€	
145	13,18	-	...0145
155	-	24,16	...0155
	(W720)	(W525)	



Cuchillo pelacables, mango de madera

Características: Cuchilla de acero de carbono, con cachas de madera de haya de silvicultura sostenible.

5429 0185 De 1 pieza (hoja de plomo), con cuchilla fija.

5429 0195 1 pieza, (cuchillo de electricista), con cuchilla plegable con entalladura para pelar cables NYM.

5429 0200 1 pieza, (cuchillo de electricista), con cuchilla plegable con entalladura para pelar cables NYM. Bloqueo de cuchilla desplegado.

5432 De dos piezas (cuchillo industrial), con cuchilla plegable y escariador.

Longitud mm	5429	5432	Ref.
	€	€	
163	-	15,98	...0160
192	7,46	-	...0185
200	7,28	-	...0195
200	10,11	-	...0200
	(W512)	(W512)	



Cuchillo pelacables/navaja de trabajo, inoxidable

Características: Hoja retráctil, pulida, con mango de plástico.

5430 De acero al carbono.
Cuchillo de electricista, con hoja entallada en 2 secciones.

5433 De acero inoxidable.
Cuchillo de electricista, con hoja bloqueable y entallada en 2 secciones.

5437 De acero inoxidable.
Hoja bloqueable con doble filo (liso/ ondulado).

				Ref.
Longitud mm	5430	5433	5437	
190	8,54 (W512)	18,48 (W512)	18,48 (W512)	...0195

format
professional quality



5430 0195



5433

INOX



5437

INOX

Cuchillo de electricista plegable

Características: Cuchilla plegable con muesca, de acero inoxidable con mango de plástico.

Longitud de varilla mm	Longitud abierta/cerrada mm		Ref.
80	120/200	7427 € 15,75 (W525)	...0200

KNIPEX



Cuchillo para cables VDE

Características: Con capuchón protector transparente y funda ergonómica de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

5434 De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con cuchilla fija y estable con filo de corte recto.

5435 De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con cuchilla estable y fija con filo de corte recto, lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos, recubierto con plástico.

5438 De acero quirúrgico inoxidable templado al aire. Con hoja de gancho estable y fija con filo de corte en forma de media luna así como patín deslizante en la punta de la cuchilla. Lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos recubierto con plástico.

5439 De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Hoja de gancho corta y fija, ideal para pelar cables redondos.

					Ref.
Longitud mm	5434	5435	5438	5439	
155	—	—	45,99	19,48	...0155
180	17,64 (W525)	17,69 (W525)	— (W525)	— (W525)	...0180



1000 V

KNIPEX



5434



5435



5438



5439

Navaja de bolsillo/navaja para yeso encartonado

Características: De 1 pieza, hoja curva de acero de carbono, rectificada y pulida, con mango de madera de haya remachado de silvicultura sostenible y aro.

Longitud de varilla mm	Longitud abierta/cerrada mm	7319 € 13,11 (W568)	Ref.
77	108/185		...0180



Cuchillo pelacables

Características: La cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa. El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.

Aplicación: Para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.


JOKARI®
original



Ajuste de profundidad de hojas



Ayuda de ajuste/capuchón protector



5442 0002



5442 0005



5442 0007

Modelo	Características	Área de trabajo Ø mm	»JOKARI® original	
			5442	Ref.
N.º 27 Secura	sin cuchilla previa	8-28	16,07	...0002
N.º 28H Secura	con hoja de gancho + capuchón protector	8-28	16,07	...0005
N.º 28G Secura	con hoja recta + capuchón protector	8-28	16,07	...0007
Cuchilla de repuesto	—	—	2,55	...0010

(W524)

Juego de cuchillas de seguridad para cables System 4-70-5

Características: Carcasa de poliamida con revestimiento interior blando lateral para una buena adherencia. El gancho puede cambiarse sin herramientas adicionales y, de ese modo, puede adaptarse el área de trabajo sin esfuerzo. Además, los ganchos disponen de un agujero a través del cual se puede observar el corte circular. La cuchilla interior giratoria con recubrimiento de TiN cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa, las marcas permiten un ajuste rápido de cables de tipo recurrente. Adicionalmente en el extremo del mango se encuentra una **hoja de gancho retráctil intercambiable**. Por medio del ajuste de profundidad de 4 niveles se puede ajustar la hoja en pasos de 0,6-mm hasta 4,6 mm del grosor del revestimiento. El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.

Aplicación: Para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.

JOKARI®
original



5451 0005



5451 0110-5451 0120

Hoja de gancho de seguridad
Antes del inicio del corte se debe desbloquear la protección de hoja. Si la hoja abandona el material de corte, la protección de hoja se desplaza de nuevo sobre la hoja y se bloquea.
No se producen lesiones debido a resbalamientos.



Vídeo de producto



5451 0600

Características	Área de trabajo Ø mm	»JOKARI® original	
		5451	Ref.
Cuchillo pelacables con gancho	8-28	52,21	...0005
Gancho n.º 35	27-35	17,68	...0110
Gancho n.º 50	35-50	17,68	...0115
Gancho n.º 70	50-70	17,68	...0120
Cuchillo pelacables con 5 ganchos de repuesto	4-70	142,94	...0600

(W524)

Cuchillo pelacables universal

Características: De poliamida resistente a la rotura, reforzada con fibra de vidrio, con hoja de gancho. La cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa.

Aplicación: Para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.

Área de trabajo Ø mm	fortis		Ref.
	5441	€	
4-28	12,43	...	0006
Cuchilla de repuesto	3,73	...	0011
	(W720)		



Cúter pelacables de seguridad

Características: Carcasa compacta de fibra de vidrio sintética altamente resistente. Ajuste continuo de la profundidad de corte para evitar dañar los conductores internos. Cambio automático de corte redondo a corte longitudinal.

Aplicación: Para pelar de forma precisa, rápida y segura todos los cables redondos convencionales.

5443 Con hoja de gancho retráctil, bloqueable en ambas posiciones, lo que reduce el riesgo de lesiones.

5446 Para pelar cualquier tipo de cables flexibles y rígidos convencionales con una sección transversal de 0,5 hasta 6 mm².

Área de trabajo Ø mm	fortis		Ref.
	5443	5446	
4-28	14,57	16,33	...4028
	(W720)	(W720)	



5443



5446

Cuchillo pelacables universal

Características: Cuchillo con hoja bloqueable para corte transversal, longitudinal y en espiral. Con arco de acero de cantos afilados para abrir los aislamientos cortados. Profundidad de corte ajustable con tornillo moleteado hasta un grosor de aislante de 4,5 mm. Mango con revestimiento de plástico. El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.

Aplicación: Para pelar de forma rápida en cualquier punto los cables redondos de diferentes secciones.



Modelo	Área de trabajo Ø mm	Weidmüller		Ref.
		5444	€	
AM 25	6-25	61,81	...	0005
AM 35	25-35	78,62	...	0035
Cuchilla de repuesto	-	11,06	...	0010
		(W521)		



Herramienta pelacables AM 16

Características: Acabado en plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla de forma especial que facilita desaislar superestructuras de conductores, así como retirar aislamientos de conductor especiales. Unidad desaisladora recambiable. Función integrada para romper aislamientos entallados. Profundidad de corte ajustable de 0,8 hasta 2,5 mm.

Aplicación: Para pelar cables redondos de PVC en cualquier punto, especialmente adecuado para trabajos en canales para cables. Indicado para cortes longitudinales y redondos.



Área de trabajo Ø mm	Weidmüller		Ref.
	5444	€	
6-17,3	117,42	...	0020
	(W521)		



Herramienta pelacables

Características: Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Profundidad de corte ajustable con tornillo moleteado hasta un grosor de aislante de 5,0 mm. Con hoja intercambiable, utilizable por ambos lados.

Aplicación: Para pelar cables redondos. Eliminar todas las capas de aislante. Indicado para cortes longitudinales y redondos.



Corte longitudinal



Corte redondo


Área de trabajo Ø mm	KNIPEX		Ref.
	5445	€	
> 25	272,58	...	0005
	(W525)		



Cortaalambrs pelacables VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos de corte templados por inducción adicionalmente (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V**, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: Funcionamiento múltiple para cortar y pelar cables.



5307 De acero especial para herramientas.

5308 De acero eléctrico al vanadio. **Puntas extralargas** para trabajos de precisión también en espacios reducidos. **25% más de rendimiento de corte** gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambrs normales de la misma longitud. Con empuñadura y rotulación inyectada.

Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	alambre blando mm	format	KNIPLEX	Ref.
			5307	5308	
160	1,5 + 2,5	2,5	€ 56,06 (W512)	€ 55,32 (W525)	...0160

5307 format professional quality



5308 KNIPLEX

Alicate de electricista


Características: De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, mordazas planas y largas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (60 HRC), con agujeros pelacables y zonas de engaste.

Aplicación: Para agarrar, cortar, doblar y pelar alambres, así como para el prensado (**prensado trapezoidal**) de virolas de cable.


531A Mangos recubiertos con plástico.

5313 Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	alambre semiduro mm	alambre duro mm	KNIPLEX	KNIPLEX	Ref.
				531A	5313	
160	0,5-0,75 + 1,5 + 2,5	2,5	1,6	€ 44,15 (W525)	€ 46,66 (W525)	...0160

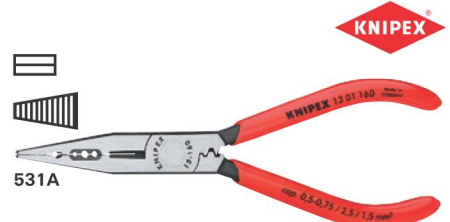

531A

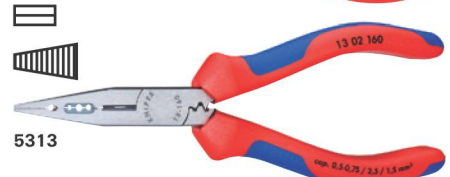

5313

Alicate de instalación para electrónica

Características: De acero especial para herramientas. Superficies de agarre dentadas con filo cortante. Sujeción segura gracias al estriado agresivo de las puntas y a la sujeción de 4 puntos en el orificio involutivo de la boca dentada. Con **articulación de fuerza** hasta un 30 % de ahorro de fuerza.

Aplicación: Utilizable de forma universal en instalación eléctrica con **6 funciones**: Doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (**prensado trapezoidal**) así como para agarrar material redondo y plano.

5378 **Cabeza pulida**, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5388 **Cabeza cromada**, mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V**, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.



format professional quality



5378



5388

Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	Valores de pelado de hilos individuales mm ²	Sección de conductor para virolas de cable mm ²	alambre blando mm	format	format	Ref.
					5378	5388	
180	50	1,5 + 2,5	0,5-2,5	10	€ 49,05 (W512)	€ 56,33 (W512)	...0180

Alicate de instalación para electrónica

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Superficies de agarre dentadas y en la punta lisas, para agarrar hilos sueltos sin dañarlos. Filos de corte de precisión templados por inducción. Con **articulación atornillada** para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la mordaza para la modificación de enchufe ocultas y el desbarbado de agujeros pasantes.

Aplicación: Utilizable de forma universal en instalación eléctrica con **6 funciones**: Doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (**prensado trapezoidal**) así como para agarrar material redondo y plano.



Articulación atornillada

5372



5373



5375
Con muelle de apertura integrado y limitador protector de apertura.

5372 Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5373 Cabeza cromada, mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**



≥ 1000 V

5375 Cabeza cromada, con muelle de apertura integrado. El mecanismo de cierre bien diseñado permite el agarre sin poner las fundas al descubierto. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	Valores de pelado de hilos individuales mm ²	Sección de conductor para virolas de cable mm ²	alambre blando mm	5372	5373	5375	Ref.
200	50	0,7-1,5 + 2,5	0,5-2,5	15	€ 62,85 (W525)	€ 71,50 (W525)	€ 74,52 (W525)	...0200

Alicates pelacables VDE

Características: DIN ISO 5746. De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con filo de corte de cubierta de cable acodado, agujeros pelacables y cortaalambres. Filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para pelar y quitar la funda aislante de cables redondos y cables antihumedad (p. ej., cables NYM), especialmente adecuado para cables en posición profunda gracias a la forma estrecha de la cabeza.



≥ 1000 V



Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	alambre semiduro mm	alambre duro mm	5376	Ref.
165	8-13 Ø mm/1,5 + 2,5 mm ²	3,2	2,2	€ 57,04 (W525)	...0165

Alicate pelacables

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Con muelle de apertura. Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5449 Cabeza pulida. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5454 Cabeza pulida.

Longitud mm	5449	5454	Ref.
160	€ 21,01 (W512)	€ 23,73 (W525)	...0160



5449 **format**
professional quality



5454 **KNIPEX**

Alicate pelacables

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5452 Cabeza pulida. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5455 Cabeza pulida.

Longitud mm	5452	5455	Ref.
160	€ 25,04 (W512)	€ 28,64 (W525)	...0160



5452 **format**
professional quality



5455 **KNIPEX**

Alicate pelacables

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5450 Cabeza cromada. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5456 Cabeza cromada.

	format	KNIPLEX	Ref.
Longitud mm	5450	5456	
	€	€	
160	29,03	33,49	...0160
	(W512)	(W525)	



5450 format professional quality



5456 KNIPLEX

Alicate pelacables VDE

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, **cabeza cromada**. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201**.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

	format	KNIPLEX	Ref.
Longitud mm	5453	5459	
	€	€	
160	33,21	38,34	...0160
	(W512)	(W525)	



5453 format professional quality



5459 KNIPLEX

Cizalla para cable y pelacables VDE StriX

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite en varias fases, **cabeza cromada**. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Adicionalmente **con filos de corte de tijera** para cortar cables de cobre y aluminio. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201**.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma, así como para cortar cables de cobre y aluminio.

Longitud mm	Valores de corte Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	KNIPLEX 5377 €	Ref.
180	15	50	70,37	...0180
			(W525)	



Alicates pelacables automático

Características: De poliamida reforzada con fibra de vidrio, cuchilla de acero especial templado. No es necesario ajustarlo a la sección de conductor.

Aplicación: Para pelar todos los conductores convencionales, flexibles y macizos.

5474 0206 Con cortaalambres templado hasta un diámetro de 2 mm.

5474 0516 Con cortaalambres templado hasta un diámetro de 3 mm.

	fortis	Ref.
Sección transversal de conductor mm ²	5474	
	€	
0,2- 6	27,98	...0206
0,5-16	94,67	...0516
	(W720)	

5474 0206



5474 0516



Alicates pelacables automático

Características: Las cuchillas se adaptan automáticamente al $\varnothing$ del cable. Con tope longitudinal de 5–15 mm y cortaalambres de hasta 2,5 mm².

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislamiento de PVC.

5471 De plástico resistente a golpes y reforzado con fibra de vidrio.

5472 De plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a los impactos y con una zona de plástico blando, también adecuado para el aislamiento de cables especiales.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	»JOKARI® original	»JOKARI® original	Ref.
		5471 Super 4 Plus	5472 Super 4 Pro	
0,2–6	165	€ 22,36 (W524)	€ 35,00 (W524)	...0005



Alicates pelacables autoajustables mini-stripax®

Características: Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas laminares se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Con corta-alambres para conductores de cobre y aluminio de hasta máx. 1,3 mm². Con tope longitudinal.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislamiento estándar.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	Weidmüller ⚡	Ref.
		5468	
0,08–1	135	€ 87,24 (W521)	...0005



Alicates pelacables automático

Características: Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas se adaptan automáticamente al $\varnothing$ del cable. Con corta-alambres para conductores de cobre y aluminio de hasta máx. 2,5 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando.

Aplicación: Para el uso en espacios de difícil acceso. Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislamiento estándar.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPLEX	Ref.
		5470	
0,2–6	180	€ 48,27	...0005
Cuchilla de repuesto	–	€ 14,12 (W525)	...0010



Alicates pelacables automático

Características: De plástico resistente a golpes y reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas laminares se adaptan de forma automática al diámetro del cable. Con tope longitudinal. Los portacuchillas son intercambiables. Con cortacables integrado hasta 2,5 mm².

Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y cable cinta (AWG 28... 10).

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	format	Ref.
		5478	
0,08–6	190	€ 93,22 (W512)	...0005



Alicates pelacables autoajustables MultiStrip 10

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan automáticamente al $\varnothing$ del cable, de forma que no se dañan los conductores. Gracias a la mecánica patentada no es necesario ningún ajuste manual de precisión. Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm², un hilo hasta 6 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando.

Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPLEX	Ref.
		5490	
0,03–10	195	€ 113,46	...0005
Cuchilla de repuesto	–	€ 21,65 (W525)	...0010

múltiples.



Alicates pelacables autoajustables NexStrip®

NEW

Características: Alicates pelacables con función de crimpado. De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan automáticamente al Ø del cable, de forma que no se dañan los conductores con ajuste fino. Con cortador de alambre para conductores de hasta

10 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar. **Prensado cuadrado plano uniforme para virolas de cable**, engarce permanentemente estable gracias al bloqueo positivo. Con ojal de fijación para colocar protección anticaída. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando.

Aplicación: Para pelar y cortar conductores flexibles y rígidos. Para prensar (**prensado cuadrado**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5490	Ref.
		€	
0,25-4 + 2 x 2,5	190	157,04	...0015
		(W525)	



Alicates pelacables automáticos, PreciStrip16

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan automáticamente al Ø del cable, de forma que no se dañan los conductores.

Para materiales de aislamiento y condiciones de temperatura especiales, el punto cero del sistema automático puede ajustarse con precisión. Las mordazas semicirculares con forma de peine sujetan el conductor de forma segura. Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm², de un hilo hasta 6 mm². Con tope longitudinal y cuchillas con forma parabólica fáciles de cambiar. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando.

Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores múltiples.

Nota: No adecuado para materiales de aislamiento altamente flexibles o armados, ni para aislamientos multicapa.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5485	Ref.
		€	
0,08-16	195	121,23	...0005
Cuchilla de repuesto	-	22,78	...1005
		(W525)	



Alicates pelacables automático

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan por sí mismas al diámetro del cable, así no se dañan los conductores. Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm², de un hilo hasta 6 mm². Con tope longitudinal (sólo en ref. 5480 0005) y cuchillas fácilmente intercambiables.

Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores múltiples.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5480	5480	Ref.
		€	€	
0,03-10	200	85,40	-	...0005
Cuchilla de repuesto	-	-	21,83	...0010
Mordazas de sujeción de repuesto	-	-	5,13	...0015
Tope longitudinal de recambio	-	-	2,89	...0020
		(W525)	(W525)	



Alicates pelacables automáticos, stripax®

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Con tope longitudinal. Los portacuchillas son intercambiables. Con cortacables integrado hasta 6 mm².

Weidmüller



Modelo	Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	Aplicación	Weidmüller 5486	Weidmüller 5489	Weidmüller 5488	Ref.
				€	€	€	
stripax®	0,08-10	190	conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC	109,13	-	-	...0005
stripax® 16	6,00-16	190	conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC	-	215,16	-	...0005
stripax® Ultimate	0,25- 6	190	conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC, conductores de especificación UL, aislamientos sin halógenos	-	-	147,80	...0005
stripax® Ultimate XL	2,50-10	190	conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC, conductores de especificación UL, aislamientos sin halógenos	-	-	183,63	...0010
-	Cuchillas de recambio 0,08-10	-	-	48,71	-	-	...0011
-	Cuchillas de recambio 6,00-16	-	-	-	107,35	-	...0011
-	Cuchillas de recambio 0,25-6	-	-	-	-	64,55	...0020
-	Cuchillas de recambio 2,50-10	-	-	-	-	69,89	...0025
				(W521)	(W521)	(W521)	

Alicates pelacables automático

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas intercambiables se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Guiado de cable a través de los mangos de alicates, lo que permite cualquier tipo de longitud de pelado. Con tope longitudinal óptimo de 15–20 mm.



5495 0005 Para pelar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores múltiples.

5495 0015 Para pelar con seguridad cables combinados para conectar cajas de empalme de sensores-actuadores/acopladores de bus. Para cables con cubierta exterior de PUR o PVC con construcción de cable de varios hilos sin dañar los conductores interiores ni el trenzado de blindaje.

5495 0010 Para pelar de forma segura cables de sensor/actuador blindados y no blindados, sin halógenos, con aislante exterior de PVC o PUR y una estructura de cable de 3 a 8 hilos sin dañar los conductores interiores o el trenzado de blindaje.



5495 0005



5495 0015



5495 0010

Modelo	Sección transversal de conductor mm²	Longitud mm	»JOKARI® original	
			5495	Ref.
N.º 6-16²	6 – 16	166	€ 98,75	...0005
Sensor Mini	3,2– 4,4	166	€ 97,55	...0015
Sensor Special	4,4– 7	166	€ 101,19	...0010

(W524)

Juego de herramientas de procesamiento de cables QUADRO Plus

Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, se adapta automáticamente al diámetro del cable. Con tope longitudinal y cortaalambres. Los armarios para virolas de cable pueden cambiarse de forma fácil y rápida. El suministro incluye 3 armarios, así como 50 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm² y 40 virolas de cable de 2,5 mm².

Aplicación: Combina 4 funciones en una herramienta: Cortar, pelar cables, torcer y engastado. Adecuado para cables con trenzado así como aislamientos de PVC. Especialmente adecuado para el cableado de armarios de distribución y para utilización móvil.



Sección transversal de conductor mm²	Longitud mm	»JOKARI® original	
		5419	Ref.
0,5–2,5	180	€ 306,70	...0244

(W524)



5419 0244

Accesorios para la herramienta de procesamiento de cables QUADRO Plus

Características	Índice Pieza	»JOKARI® original	
		5419	Ref.
Cargador intercambiable	1	€ 22,07	...9000
Virolas de cable 0,5 mm²	500	€ 49,12	...9050
Virolas de cable 0,75 mm²	500	€ 49,12	...9075
Virolas de cable 1 mm²	500	€ 49,12	...9100
Virolas de cable 1,5 mm²	500	€ 49,12	...9150
Virolas de cable 2,5 mm²	250	€ 52,03	...9250

(W524)



5419 9000



5419 9050

Alicates para desforrar de precisión con cuchillas de forma

Características: Cuerpo de alicates de acero, cuchillas de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con mecanismo pelacables patentado y marcha suave. **Cabeza pavonada.** La precisa forma de las cuchillas evita dañar el conductor, permitiendo así pelar sin problemas materiales aislantes difíciles de mecanizar. También se pelan cuidadosamente los cables con conductor de hilo fino. El suministro incluye un tope longitudinal para mantener longitudes de desforrado idénticas en trabajo en serie. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Especialmente adecuados para materiales aislantes extremadamente difíciles de mecanizar como PTFE, silicona o goma. Extremadamente cómodo de manejar gracias al diseño compacto.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5497 €	Ref.
0,03–2,08	195	172,30	...0005
0,14–6	195	170,34	...0010

(W525)

PATENTED

KNIPEX


5497 0005



5497 0010


pinzas pelacables

Características: De acero para muelles, con cuchillas fresadas intercambiables, cachas de plástico. El suministro incluye cuchillas para alambres de diámetro 0,6 mm.

Aplicación: Para pelar alambres de cobre con aislamiento mediante barniz.

Características	5448 €	Ref.
Pinza pelacable, 120 mm	13,90	...0120
Cuchilla de repuesto para diámetro 0,5 mm	5,36	...1005
Cuchilla de repuesto para diámetro 0,6 mm	5,36	...1010
Cuchilla de repuesto para diámetro 0,8 mm	5,36	...1015
Cuchilla de repuesto para diámetro 1,0 mm	5,36	...1020

(W525)

KNIPEX


Crimpadora para virolas de cable, perfil trapecoidal

Características: Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.**

Aplicación: Para prensar de forma fiable (**perfil trapecoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

5499 De acero especial para herramientas, forjado. Mangos recubiertos con plástico.

5500 De acero eléctrico al vanadio. Mangos recubiertos con plástico.

5505 De acero eléctrico al vanadio. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	format 5499 €	KNIPEX 5500 €	KNIPEX 5505 €	Ref.
0,25–2,5	145	28,96	31,70	35,72	...0005

(W512) (W525) (W525)


5499 **format**
professional quality

5500 **KNIPEX**

5505 **KNIPEX**

Crimpadora VDE para virolas de cable, perfil trapecoidal

Características: De acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite. **Cabeza pulida.** Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para prensar de forma fiable (**prensado trapecoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5502 €	Ref.
0,25–2,5	145	39,47	...0006

(W525)



1000 V

KNIPEX


Crimpadora para virolas de cable, perfil semirredondo

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas.

Aplicación: Para prensar de forma fiable (**prensado semirredondo**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

5501 Mangos recubiertos con plástico.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5534 0005, 5/83.

5503 Mangos recubiertos con plástico.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5544 0005, 5/85.

5507 Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	format 5501 € (W512)	KNIPEX 5503 € (W525)	KNIPEX 5507 € (W525)	Ref.
0,25-16	180	31,83	43,10	47,34	...0006



Crimpadora para virolas de cable, perfil semirredondo

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para prensar de forma fiable (**prensado semirredondo**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPEX 5513 € (W525)	Ref.
0,25-16	180	50,34	...0005



Crimpadora para virolas de cable, con introducción frontal

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: Para prensar de forma fiable virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico. Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso, p. ej., en armarios de distribución estrechos y profundos.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPEX 5504 € (W525)	Ref.
0,5-6	180	60,56	...0005



Crimpadora para virolas de cable

Características: Cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para prensar (**prensado trapezoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm ²	Zonas de engaste	Longitud mm	format 5518 € (W512)	Ref.
0,5- 6	5	205	139,90	...0005
6,0-16	3	205	139,90	...0010



Crimpadora para virolas de cable

Características: Cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Un solo alojamiento de crimpado para toda la gama de secciones transversales gracias al muelle Omega. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para prensar (**prensado trapezoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	format 5518 € 204,38 (W512)	Ref. ...0020
0,5-4	200		



format
professional quality



Crimpadora PZ para virolas de cable

Características: Cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.



Weidmüller

5506 **Prensado trapezoidal.** Para trabajar por el lateral.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5551 0005, 5/86.



5506

5515 **Prensado Ident,** engastado conforme a EN 60947-1. Para trabajar por el lateral.



5521

5521 **Prensado cuadrado** Para trabajar por delante.



5515

5527 **Prensado trapezoidal.** Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante.



5517

5517 **Prensado trapezoidal.** Con **troquel giratorio**. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante. Con botón de bloqueo para la fijación del elemento de engaste.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5551 0010, 5/86.



5527

5519 **Prensado trapezoidal.** Con **troquel giratorio y ajuste de la anchura del mango**. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante. Con botón de bloqueo para la fijación del elemento de engaste.



5514

5514 **Prensado hexagonal.** Para trabajar por el lateral.



5519

5516 **Prensado cuadrado** Para trabajar por el lateral.



5498

5498 **Prensado trapezoidal.** Para trabajar por el lateral.

Sección transversal de conductor mm ²	Zonas de engaste	Weidmüller 5506 PZ 4 €	Weidmüller 5515 PZ 16 €	Weidmüller 5521 PZ 3 €	Weidmüller 5527 PZ 6 giratorio €	Weidmüller 5517 PZ 6 giratorio L €	Weidmüller 5519 PZ 6 giratorio ADJ €	Weidmüller 5514 PZ 10 HEX €	Weidmüller 5516 PZ 10 SQR €	Weidmüller 5498 PZ 50 €	Ref.
0,5 - 4	1	265,93	-	-	-	-	-	-	-	-	...0005
6 - 16	3	-	279,93	-	-	-	-	-	-	-	...0005
0,5 - 6	1	-	-	289,38	-	-	-	-	-	-	...0005
0,14- 6	1	-	-	-	284,49	285,69	283,11	-	-	-	...0005
0,14-10	1	-	-	-	-	-	-	328,50	328,50	-	...0005
25 + 35 + 50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	404,70	...0005
		(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	(W521)	

Juego de pelado y crimpado P-Bag SET 2 para la construcción de armarios de distribución

Características: Suministro en bolsa de servicio.

Weidmüller 

Contenido del juego:

1 alicate pelacables stripax®, 0,08–10 mm ²	ref. 5486 0005
1 crimpadora PZ 6 roto L, 0,14–6 mm ²	ref. 5517 0005
1 cortaalambres, 0,2–1,2 mm (alambre blando), 0,18–0,9 mm (alambre semiduro)	
1 destornillador VDE plano de 3,5 mm	
1 detector de tensión VT Master	ref. 5571 0010
1 llave de armario de distribución	ref. 5588 0005



Características	Weidmüller 	
	5517	Ref.
	€	
6 piezas	520,55	...1000
	(W521)	

Crimpadora PreciForce® para virolas de cable

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con cinco zonas de engaste.**

Aplicación: Para prensar (**prensado trapezoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.



KNIPEX 

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5508	Ref.
		€	
0,25–6	220	140,93	...0005
		(W525)	



Crimpadora para virolas de cable

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para prensar (**prensado trapezoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.



KNIPEX 

Sección transversal de conductor mm ²	Zonas de engaste	Longitud mm	5509	Ref.
			€	
0,25–6	5	250	164,09	...0005
10 + 16 + 25	3	250	164,09	...0010
35 + 50	2	250	209,85	...0015
			(W525)	



Crimpadora para virolas dobles

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con tres zonas de engaste.**

Aplicación: Para crimpar (**perfil de crimpado W**) virolas dobles con cuello de plástico.



KNIPEX 

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	5543	Ref.
		€	
2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 16	250	246,58	...0010
		(W525)	



Tenazas grip para virolas de cable

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: Para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

5512 0005 Cabeza pavonada. Prensado cuadrado

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas a juego bajo la ref. 5547 0005,  5/84 y bajo la ref. 5549 0005,  5/84.

5496 0005 Cabeza cromada. Prensado cuadrado

5512 0015 Cabeza pavonada. Prensado hexagonal.

5496 0015 Cabeza cromada. Prensado hexagonal.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm			Ref.
		5512	5496	
		€	€	
0,08-10 + 16	180	201,32	208,62	...0005
0,08-16	180	211,64	219,00	...0015
		(W525)	(W525)	



Tenazas grip para virolas de cable

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por delante. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: Para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

5524 0005 Las virolas de cable de hasta 2,5 mm² pueden introducirse en paralelo por el lateral.

5524 0010 También indicado para virolas dobles 2 x 10 mm².

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas a juego bajo la ref. 5549 0010,  5/84 y bajo la ref. 5549 0025,  5/85.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm			Ref.
		5524	€	
0,08-10	190	204,33	...	...0005
0,08-10 + 16	190	217,11	...	...0010
		(W525)		



Crimpadora para virolas de cable Twistor®

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. **Cabeza estrecha.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Gracias a la **cavidad giratoria** libre, las virolas de cable se pueden introducir en prácticamente cualquier posición. El **rango de engaste especialmente grande** reduce los errores de engaste. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: Para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico, también virolas de cable emparejadas 2 x 6 mm².

5524 0015 Prensado cuadrado.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5549 0015,  5/85.

5524 0020 Prensado trapezoidal.

NEW

Sección transversal de conductor mm²	Longitud mm	5524 €	Ref.
0,14–16	200	223,98	...0015
0,14–10	200	225,68	...0020

(W525)



Cabeza giratoria 360° con 8 posiciones de muesca.



5524 0015



5524 0020

Crimpadora con insertos intercambiables

Características: Cuerpo de acero, mangos con fundas de plástico. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas. Para trabajar por el lateral. Suministro en funda de nylon con módulos de espuma.

Aplicación: Para prensar virolas de cable DIN 46228 (parte 1 + 4), conectores de enchufe, conectores planos y casquillos planos DIN 60352.

5 insertos intercambiables para trabajar con:

Virolas de cable 0,5–6 mm²; 6–16 mm²
Conectores de enchufe aislados 0,5–6 mm²
Conectores de enchufe no aislados 0,75–10 mm²
Conectores planos y casquillos planos 0,5–6 mm²

Características	Contenido del juego	format €	Ref.
6 piezas	1 crimpadora 5 insertos intercambiables	292,96	...1000

(W512)



Alicates de engarce con cargador MultiCrimp® sustituible

Características: Todas las piezas sometidas son de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Mangos con fundas de varios componentes para manejar con una y dos manos. Almacenaje seguro y limpio de las piezas intercambiables en cargador redondo con clip de cinturón. Alta calidad de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas.

Presión de engaste preajustada con precisión. Para trabajar por el lateral.

5511 0003 3 insertos intercambiables para trabajar con:

Virolas de cable 0,25–6 mm²
Terminales de cable aislados, conectores de enchufe y conectores de compresión 0,5–6 mm²
Conectores de enchufe abiertos no aislados 0,5–6 mm²

5511 0005 5 insertos intercambiables para trabajar con:

Virolas de cable 0,25–6; 10; 16; 25 mm²
Terminales de cable aislados, conectores de enchufe y conectores de compresión 0,5–6 mm²
Conectores de enchufe abiertos no aislados 0,5–6 mm²
Terminales de cable no aislados y conectores de enchufe 0,5–10 mm²

Longitud mm	5511 €	Ref.
250	263,49	...0003
250	343,36	...0005

(W525)



5511 0003



5511 0005



Crimpadora


Características: Mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para cortar, pelar y crimpar cables. Con función de cizallamiento para tornillos de M2,6 a M5.


- 5530** De acero al cromo-vanadio, **cabeza pavonada**. Para pelar cables y crimpar terminales de aislados de 0,5-6 mm².
- 5533** De acero especial, **pintado en negro**. Para pelar cables de 0,75-6 mm² y para crimpar terminales y conectores de cables aislados, así como clemas abiertas, sin aislamiento, de 0,5-6 mm².
- 5529** De acero especial, **pintado en negro**. Para pelar cables de 0,75-6 mm² y para crimpar terminales de cable y clemas sin y con aislamiento de 0,5-6 mm².



5530 **fortis**



5533 **KNIPEX**



5529 **KNIPEX**

	fortis	KNIPEX	KNIPEX	Ref.
Longitud mm	5530	5533	5529	
	€	€	€	
200	31,70	—	—	...0210
240	—	30,52	29,80	...0240
	(W720)	(W525)	(W525)	



Crimpadora con palanca

Características: Cuerpo de alicates de acero, el bloqueo forzado garantiza un engaste de calidad. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con tres zonas de engaste.**

Aplicación: Para prensar terminales de cable, terminales de cable monopoles, conectores paralelos y seriales, así como conectores de enchufe.

5531 0005 Para terminales de cable aislados.

5531 0010 Para terminales de cable sin aislante.

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	format	Ref.
		€	
0,5-6	205	150,20	...0010
0,5-6	235	162,80	...0005
		(W512)	



5531 0005



5531 0010

Tenazas de engastar con palanca CTI 6 G

Características: Cuerpo de alicate de acero, con tope para el posicionamiento exacto de los contactos. El bloqueo forzado garantiza el engaste de calidad. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo, homologado conforme a DIN EN 60352 T.1 (prensado sin gas). Mangos con fundas de plástico.

Con tres zonas de engaste.

Aplicación: Para prensar conectores con aislamiento de PVC y poliamida (terminales de cable, terminales de cable monopolar, conectores paralelos y seriales, así como conectores de enchufe).

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	Weidmüller	Ref.
		€	
0,5-6	250	280,07	...0005
		(W521)	



Weidmüller

Crimpadora PreciForce®

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.

Sección transversal de conductor mm ²	Aplicación	Zonas de engaste	Longitud mm	KNIPEX	Ref.
				€	
1,5- 4	Conectores de compresión sin aislar	3	220	140,93	...0005
0,5-10	terminales de cable y terminales de compresión sin aislar	4	220	140,93	...0010
0,1- 2,5	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	4	220	162,26	...0015
0,5- 6	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	3	220	162,26	...0020
0,5- 6	terminales de cable y conectores de compresión aislados	3	220	132,39	...0025
0,5- 6	terminales termorretráctiles aislados	3	220	132,39	...0030
				(W525)	



KNIPEX

Crimpadora con palanca

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.



5536 0005



5536 0013



5536 0015

Sección transversal de conductor mm²	Aplicación	Zonas de engaste	Longitud mm	5536 €	Ref.
0,1– 2,5	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	4	250	198,24	...0005
0,5– 6	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	3	250	193,96	...0010
0,5–10	terminales de cable y terminales de compresión sin aislar	4	250	172,02	...0013
16 + 25	terminales de cable y terminales de compresión sin aislar	2	250	178,10	...0014
0,5– 6	terminales de cable y conectores de compresión aislados	3	250	154,32	...0015

(W525)

Crimpadora PreciForce® para conectores coaxiales

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral. **Con seis zonas de engaste.**



Capacidad	Longitud mm	5543 €	Ref.
RG 58, 174, 188, 316	220	189,72	...0005

(W525)



Crimpadora conectores Western

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Con engaste paralelo, para resultados exactos, alta calidad de engaste gracias al bloqueo forzado desbloqueable, transmisión óptima de fuerza debido a la transmisión de palanca con guillotina, cuchilla pelacables, y función pelacables para cables redondos. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para cortar y pelar cables de teléfono planos sin blindaje y para prensar conectores Western.

5545 Rango de engaste: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 (8 polos) 11,68 mm.

5546 Rango de engaste: RJ 10 (4 polos) 7,65 mm; RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 (8 polos) 11,68 mm.

Capacidad	Longitud mm	5545 €	5546 €	Ref.
6 y 8 polos	190	37,90	–	...0005
4, 6 y 8 polos	200	–	132,61	...0005

(W525)

(W525)



5545



5546

Herramienta de aplicación

Características: Carcasa de plástico, con gancho para estirar y hoja de apertura integrados.

Aplicación: Herramienta de presión para conectores, bloques y paneles. Prensar y cortar sin esfuerzo en la misma operación, para cables UTP y STP con diámetro de conductor 0,4–0,8 mm.

Campo de aplicación	5541 €	Ref.
Cables UTP y STP, LSA-Plus y del mismo diseño	60,84	...0005

(W525)



Conectores de cable

5542 1010 Conectores de enchufe, sin aislar, conforme a DIN 46247

Superficie de contacto anch. x alt. mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
2,8 x 0,8	0,5-1	20-17	100	11,76	...1010
4,8 x 0,8	1,5-2,5	16-14	100	10,16	...1020
6,3 x 0,8	0,5-1,5	20-15	100	21,59	...1030
6,3 x 0,8	1,0-2,5	17-14	100	13,62	...1040

(W525)

5542 2010 Casquillos conectores planos, aislados, con derivación

Superficie de contacto anch. x alt. mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
6,3 x 0,8	0,5-1	20-17	100	23,38	...2010

(W525)

5542 3010 Terminal de ojal, aislado, conforme a DIN 46237

para Ø de tornillos mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
4	1,5-2,5	15-13	100	15,01	...3010
5	1,5-2,5	15-13	100	17,42	...3020
6	1,5-2,5	15-13	100	18,98	...3030
5	4 -6	11-10	100	25,34	...3040
6	4 -6	11-10	100	25,17	...3050
8	4 -6	11-10	100	30,70	...3060

(W525)

5542 4010 Conectores de compresión, con aislamiento de tubos retráctiles

para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
0,75-1	20-18	100	81,54	...4010
1,5 -2,5	15-13	100	88,35	...4020
4 -6	11-10	100	158,24	...4030

(W525)

5542 5010 Conectores de compresión, aislado

para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
0,75-1	20-18	100	24,11	...5010
1,5 -2,5	15-13	100	27,08	...5020
4 -6	11-10	100	45,99	...5030

(W525)

5542 6010 Conectores de compresión, sin aislar

para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
0,75-1	20-18	200	38,34	...6010
1,5 -2,5	15-13	200	43,10	...6020
4 -6	11-10	100	47,66	...6030
10	7	100	77,14	...6040

(W525)

5542 0010 Características: Virolas de cable en bote dispensador transparente. Tapa giratoria con apertura para la extracción de virolas de cable individuales.

Características	Contenido del juego
150 piezas, con virolas de cable aisladas	Respectivamente 30 unidades de 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1 mm ²
400 piezas, con virolas de cable aisladas	Respectivamente 50 unidades de 0,5; 2,5; respectivamente 100 unidades de 0,75; 1; 1,5 mm ²
100 piezas, con virolas de cable aisladas	50 unidades de 4; 20 unidades de cada de 6; 10; 10 unidades de 16 mm ²
200 piezas, con virolas dobles	Respectivamente 50 unidades 2 x 0,75; 2 x 1; 2 x 1,5; 2 x 2,5 mm ²
200 piezas, con virolas dobles	Respectivamente 50 unidades 2 x 4; 2 x 6; 2 x 10; 2 x 16 mm ²
1900 piezas, con virolas de cable sin aislar	Respectivamente 500 unidades 0,5 x 0,75; 400 unidades 1; 300 unidades 1,5; 200 unidades 2,5 mm ²
350 piezas, con virolas de cable sin aislar	150 unidades de 4; 75 unidades de cada de 6; 10; 50 unidades de 16 mm ²

5542 7010 Virolas de cable, aislado, DIN 46228-4

Rango de engaste mm	Longitud total mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
8	14	0,5	20	200	3,30	...7010
8	14	0,75	18	200	3,46	...7020
8	14	1	17	200	3,80	...7030
8	14	1,5	15	200	3,90	...7040
8	14	2,5	13	200	4,80	...7050
10	17	4	11	200	9,28	...7060
12	20	6	10	100	6,19	...7070
12	22	10	7	100	8,48	...7080
12	24	16	5	100	10,71	...7090
16	30	25	3	50	10,94	...7100

(W525)

5542 8010 Virola doble, aislada - 8090


Rango de engaste mm	Longitud total mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
8	15	2 x 0,5	2 x 20	200	8,59	...8010
8	16	2 x 0,75	2 x 18	200	8,42	...8020
8	15	2 x 1	2 x 17	200	9,43	...8030
10	18	2 x 1,5	2 x 15	200	12,40	...8040
9	18	2 x 2,5	2 x 13	100	5,91	...8050
12	23	2 x 4	2 x 11	100	12,12	...8060
14	26	2 x 6	2 x 10	50	8,05	...8070
12	24	2 x 10	2 x 7	50	13,40	...8080
16	29	2 x 16	2 x 5	25	8,20	...8090

(W525)

5542 9010 Virolas de cable, sin aislar, DIN 46228-1

Rango de engaste mm	para sección de conductor mm ²	AWG	Índice Pieza	5542 €	Ref.
6	0,5	20	200	2,75	...9010
6	0,75	18	200	2,75	...9020
6	1	17	200	2,84	...9030
7	1,5	15	200	3,02	...9040
7	2,5	13	200	3,62	...9050
9	4	11	200	4,80	...9060
12	6	10	100	3,69	...9070
12	10	7	100	4,86	...9080
12	16	5	100	6,14	...9090
12	25	3	50	5,25	...9100

(W525)



5542 0040 + 5542 0050 con virolas de cable Twin

5542 €	Ref.
12,95	...0010
12,95	...0020
12,95	...0030
12,95	...0040
12,40	...0050
23,10	...0060
14,23	...0070

(W525)

Surtido virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico conforme al código de color DIN, homologado por UL, sección de conductor de 0,5 a 16 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	format 5566	Ref.
		€	
2200 piezas	Respectivamente 250 virolas de cable 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm ² Respectivamente 500 virolas de cable 1; 1,5 mm ² 100 virolas de cable 6 mm ² Respectivamente 50 virolas de cable 10; 16 mm ²	143,80	...0050

(W512)


format
professional quality


Surtido de terminales/conectores de cable

Características: Terminales anulares para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de compresión crimp y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	format 5567	Ref.
		€	
600 piezas	Respectivamente 50 terminales de ojal 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 50 terminales de cable monopolar 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 50 conectores de compresión 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 50 casquillos conectores planos 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² 2	121,09	...0005

(W512)


format
professional quality


Surtido de terminales/conectores de cable

Características: Terminales anulares para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de compresión crimp y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en maletín de plástico con elementos extraíbles.

Características	Contenido del juego	format 5567	Ref.
		€	
4400 piezas	Respectivamente 250 virolas de cable 4; 6 mm ² Respectivamente 500 virolas de cable 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm ² Respectivamente 100 virolas de cable 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 100 terminales de cable monopolar 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 100 conectores de compresión 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6 mm ² Respectivamente 100 casquillos conectores planos 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4–6 mm ²	469,41	...0010

(W512)


format
professional quality


Surtido de virolas de cable MINI

Características: Virolas de cable con collar de plástico conforme al código de color DIN, homologado por UL, sección de conductor de 0,5 a 16 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	Weidmüller 5551	Ref.
		€	
685 piezas	Respectivamente 100 virolas de cable 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 mm ² 50 virolas de cable 6 mm ² 25 virolas de cable 110 mm ² 10 virolas de cable 16 mm ²	62,45	...0015

(W521)


NEW
Weidmüller


Surtido de terminales/conectores de cable MINI

NEW

Características: Terminales anulares para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de compresión crimp y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	Weidmüller 	Ref.
		5551 €	
180 piezas	Respectivamente 25 casquillos conectores planos 1,5; 2,5 mm ² Respectivamente 25 terminales de ojal 1,5; 2,5 mm ² 10 terminales de cable monopolar 1,5; 6 mm ² Respectivamente 25 conectores de compresión 1,5; 2,5; 6 mm ² 10 conectores de compresión 6 mm ²	61,95	...0020

(W521)

Weidmüller 

Surtido de virolas de cable y uniones MINI

NEW

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 16 mm² y pinzas para latas, sección de conductor de 0,5 a 4 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	Weidmüller 	Ref.
		5551 €	
480 piezas	400 virolas de cable 0,75–2,5 mm ² 50 pinzas para latas de empalme Wago 0,5–2,5 mm ² 30 pinzas para latas de empalme Wago 0,14–4 mm ²	66,70	...0025

(W521)

Weidmüller 
WAGO
INNOVATIVE CONNECTIONS

Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 4 mm². Suministro en caja de plástico.

Características	Contenido del juego	format 	Ref.
		5534 €	
452 piezas	1 alicates para virolas de cable (ref. 5501 0006) 1 buscapolos, unipolar respectivamente 100 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm ² 50 virolas de cable 4 mm ²	52,60	...0005

(W512)

**format**
professional quality

Juego de engaste para virolas de cable

NEW

Características: Virolas de cable con collar de plástico, homologados UL, sección del conductor de 0,5 a 4 mm². Suministro en caja de plástico.

Características	Contenido del juego	format 	Ref.
		5534 €	
3751 piezas	1 crimpadora con prensado trapezoidal (ref. 5518 0020) respectivamente 500 virolas de cable 0,5; 0,75; 2,5 mm ² respectivamente 1000 virolas de cable 1; 1,5 mm ² 250 virolas de cable de 4 mm ²	387,61	...0010

(W512)

**format**
professional quality

Juego de engaste para terminales/conectores de cable

Características: Terminales anulares, de horquilla y para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de compresión crimp y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	format 5534 €	Ref.
1851 piezas	1 crimpadora con prensado trapezoidal respectivamente 200 terminales de ojal 1; 2,5; 6 mm ² respectivamente 100 terminales de cable de horquilla 1; 2,5; 6 mm ² respectivamente 100 terminales de cable monopolar 1; 2,5; 6 mm ² respectivamente 100 conectores de compresión 1; 2,5 mm ² 50 conectores de compresión 6 mm ² 100 casquillos conectores planos 2,8 mm ² 300 casquillos conectores planos 6,3 mm ²	644,80	...0015

(W512)



format
professional quality



Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 10 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	KNIPEX 5547 €	Ref.
1251 piezas	1 crimpadora con prensado cuadrado (ref. 5512 0005) respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm ² respectivamente 100 virolas de cable de 4; 6 mm ² 50 virolas de cable de 10 mm ²	352,74	...0005

(W525)



KNIPEX



Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 10 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	KNIPEX 5549 €	Ref.
1252 piezas	1 alicates pelacables autom. (ref. 5480 0005) 1 crimpadora con prensado cuadrado (ref. 5512 0005) respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm ² respectivamente 100 virolas de cable de 4; 6 mm ² 50 terminales de cable de 10 mm ²	477,20	...0005

(W525)



KNIPEX



Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 10 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	KNIPEX 5549 €	Ref.
1252 piezas	1 alicates pelacables autom. (ref. 5480 0005) 1 crimpadora con prensado cuadrado (ref. 5512 0010) respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm ² respectivamente 100 virolas de cable de 4; 6 mm ² 50 virolas de cable de 10 mm ²	504,11	...0010

(W525)



KNIPEX




Juego de engaste para virolas de cable

NEW

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 1,5 a 10 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	5549 €	Ref.
422 piezas	1 alicates pelacables autom. PreciStrip16 (ref.5485 0005) 1 crimpadora con prensado cuadrado (ref. 5524 0010) 150 virolas de cable Twin 1,5 mm ² 100 virolas de cable Twin 2 x 1,5 mm ² 80 virolas de cable Twin 2 x 2,5 mm ² 40 virolas de cable Twin 2 x 4 mm ² 30 virolas de cable Twin 2 x 6 mm ² 20 virolas de cable Twin 2 x 10 mm ²	538,72	...0025

(W525)



Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 16 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	5544 €	Ref.
1191 piezas	1 crimpadora para virolas de cable (ref. 5503 0006) respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm ² 150 virolas de cable de 2,5 mm ² 75 virolas de cable de 4; 6 mm ² 50 virolas de cable de 10 mm ² 40 virolas de cable de 16 mm ²	170,79	...0005

(W525)



Juego de engaste para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 16 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	5549 €	Ref.
1191 piezas	1 crimpadora para virolas de cable Twistor16 (ref. 5524 0015) respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm ² 150 virolas de cable de 2,5 mm ² 75 virolas de cable de 4; 6 mm ² 50 virolas de cable de 10 mm ² 40 virolas de cable de 16 mm ²	390,86	...0015

(W525)



Juego de engaste para terminales/conectores de cable

Características: Terminales anulares para tornillos, conectores de compresión, casquillos conectores planos, casquillos conectores redondos y conectores macho coaxiales aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.

Características	Contenido del juego	5537 €	Ref.
286 piezas	1 crimpadora PreciForce* (ref. 5510 0025) respectivamente 25 terminales de ojal 0,5–1 mm ² , Ø 4; 5 mm respectivamente 25 terminales de ojal 1,5–2,5 mm ² , Ø 4; 5; 6 mm respectivamente 20 terminales de ojal 4–6 mm ² , Ø 6; 8 mm 25 conectores de compresión aislados 0,5–1; 1,5–2,5; 4–6 mm ² je 25 casquillos conectores planos 0,5–1; 1,5–2,5 mm ² , Ø 6,3 x 0,8 mm	303,36	...0005

(W525)



Juego de engaste para terminales/conectores de cable

Características: Terminales anulares para tornillos, conectores de compresión, casquillos conectores planos, casquillos conectores redondos y conectores macho coaxiales aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable y acoplable.



Características	Contenido del juego	5538 €	Ref.
287 piezas	1 crimpadora PreciForce® (ref. 5510 0025) 1 alicates pelacables autom. (ref. 5490 0005) respectivamente 25 terminales de ojal 0,5–1 mm ² , Ø 4; 5 mm respectivamente 25 terminales de ojal 1,5–2,5 mm ² , Ø 4; 5; 6 mm respectivamente 20 terminales de ojal 4–6 mm ² , Ø 6; 8 mm 25 conectores de compresión aislados 0,5–1; 1,5–2,5; 4–6 mm ² je 25 casquillos conectores planos 0,5–1; 1,5–2,5 mm ² , Ø 6,3 x 0,8 mm	454,48	...0005

(W525)



Juego de crimpar 4 para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, con **colores de identificación Weidmüller**, con homologación **UL**, sección del conductor de 0,5 a 4 mm². Suministro en maletín de plástico.



Características	Contenido del juego	Weidmüller 5551 €	Ref.
3002 piezas	1 alicate pelacables stripax® (ref. 5486 0005) 1 crimpadora PZ 4 (ref. 5506 0005) respectivamente 500 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 mm ²	504,43	...0005

(W521)



Juego de crimpar PZ 6 roto L RC para virolas de cable

Características: Virolas de cable con collar de plástico, con **colores de identificación Weidmüller**, con homologación **UL**, sección del conductor de 0,5 a 6 mm². Suministro en maletín de plástico.



Características	Contenido del juego	Weidmüller 5551 €	Ref.
4501 piezas	1 crimpadora PZ 6 roto L (ref. 5517 0005) Respectivamente 500 virolas de cable 0,5; 0,75; 2,5; 4; 6 mm ² Respectivamente 1000 virolas de cable 1; 1,5 mm ²	407,97	...0010

(W521)

