

LIJADO Y AMOLADO & PULIDO



AMOLADORA ANGULAR

Amoladora angular Universal

Potente, para el uso periódico en el taller y en la obra.



104

Amoladora angular Premium

Duración, rentabilidad y seguridad extraordinarias. Para grandes retos.





RECTIFICADORA RECTA 120

El especialista para la aplicación en la mecanización de metales, para el rectificado, cepillado, desbarbado y pulido.



ACERO INOXIDABLE 127

Especial para el desbaste y el pulido de piezas de trabajo y superficies de acero inoxidable.



La primera de su clase con motor PowerDrive FEIN sin escobillas y motor completamente encapsulado.

¡DURA MUCHO MÁS, PERO ES MÁS ECONÓMICA!



La FEIN CG 15 fue galardonada con el premio **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

MUY LIGERA, PERO POTENTE.

La mejor relación peso/rendimiento con 2,2 kg y 1050 vatios de potencia efectiva. Rendimiento claramente superior que una amoladora angular con 1700 W de potencia de entrada nominal.

VIDA ÚTIL UN 60% SUPERIOR*



CLARAMENTE MEJOR.

Gracias al efectivo freno (≤ 2 s), al arranque suave, a la protección contra re arranque, al control de rebote y a la vigilancia de bloqueo aumenta considerablemente la seguridad laboral. También suministrable como accesorio con AutoStop y protección contra caídas.

SOPORTA LA PRESIÓN.

En caso necesario, se activa la protección electrónica contra sobrecarga. El trabajo en el rango de sobrecarga se señala mediante un LED intermitente. De este modo, se protege la máquina y provoca menos fallos.

ADAPTADA A TODO.

La velocidad electrónica continua: ideal para todo tipo de medios de lijado y aplicaciones.

BRUSH LESS



PROTECCIÓN PERFECTA.

El motor PowerDrive FEIN sin escobillas totalmente encapsulado y un sistema electrónico del motor montado por separado y protegido contra el polvo hacen que la serie CG 15 se convierta en una verdadera campeona en comparación con los productos con motores universales. La alimentación de aire refrigerante optimizada y un control de la temperatura completan el concepto.

RESERVA UNA CITA DE DEMOSTRACIÓN EN FEIN.ES




LO MEJOR: PROBARLA.

Además de la rentabilidad y la durabilidad, la tecnología EC también presenta por supuesto grandes ventajas que se perciben inmediatamente al trabajar. Los motores funcionan con muy poco ruido y vibraciones. El alto rendimiento es impresionante en todos los rangos de velocidad. Todo ello en una carcasa ergonómica especial con un bajo peso optimizado.

La diferencia también le convencerá, se lo prometemos.

Rendimiento de lijado
en vatios, mecánico

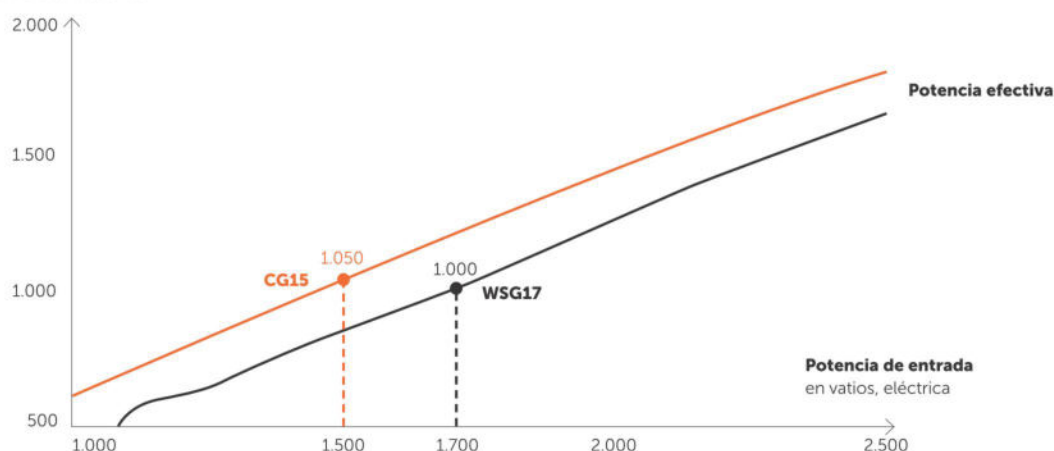

4

SU VALOR AÑADIDO



LA SEGURIDAD ANTE TODO.

Prácticamente un tercio de todos los accidentes laborales que deben comunicarse obligatoriamente en la categoría de herramientas eléctricas manuales son provocados por amoladoras angulares.** Las amoladoras angulares FEIN de la serie CG 15 con una amplia protección del usuario minimizan los riesgos para el usuario. De este modo, los empleados permanecen ilesos y los procesos planificables. Los costes y gastos pueden calcularse.



SIMPLIFICACIÓN DEL DESBASTE CONSTANTE.

Gracias a un peso de 2,2 kg y a una potencia efectiva de 1050 W se logra una excelente relación peso-rendimiento. Asimismo, gracias a una reducida dimensión de sujeción, un diseño compacto y un buen equilibrio es posible trabajar con el menor cansancio posible.



SUSTITUYE A LA AMOLADORA ANGULAR UNIVERSAL 1,5.

El motor PowerDrive FEIN sin escobillas totalmente encapsulado es la protección óptima frente a polvos agresivos cerámicos y minerales. En los motores universales, más tarde o temprano estos provocan su destrucción. El innovador concepto de motor FEIN lo evita de forma fiable aumentando así la duración de la máquina en más del 60 %.



ESTO VALE LA PENA.

La tecnología del motor PowerDrive FEIN se suministra sin escobillas de carbón. Esto implica menos piezas de desgaste, menos intervalos de asistencia técnica y menos costes de mantenimiento. El motor de 1500 vatios extremadamente eficiente posee un consumo nominal 200 W inferior y, a pesar de ello, un rendimiento mayor que un motor universal de 1700 vatios. Esto permite ahorrar costes de energía.

SABÍA QUE...



27 %

de todos los accidentes laborales que deben comunicarse obligatoriamente en la categoría de herramientas eléctricas manuales son provocados por amoladoras angulares.*



16 %

de estos accidentes laborales derivan en subsidios por accidente.*



86 %

de los accidentes laborales con herramientas eléctricas manuales se deben a la pérdida de control al trabajar.*

* Estadística de casos de accidentes de trabajo 2020 del DGUV (Seguro social alemán de accidentes de trabajo)

La nueva amoladora angular a batería FEIN con tecnología de baterías AMPShare.

PROTAGO. EXCEPCIONAL- MENTE SEGURA.

La nueva amoladora angular a batería FEIN. Gracias a un exclusivo concepto de mando, los riesgos por un manejo incorrecto quedan prácticamente excluidos. FEIN – una preocupación menos.

➔ Más información en www.fein.es/protago

PROTECTOR NO DESMONTABLE

SUJECCIÓN RÁPIDA SIN HERRAMIENTA

PROTECCIÓN DEL USUARIO

mediante control de rebote (Kick-back), arranque suave, protección contra re arranque, protección contra sobrecarga electrónica y función de frenado.



SU VALOR AÑADIDO



¡GARANTÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD!

En última instancia, como empresario, usted también es responsable de la salud y la seguridad de sus empleados. Proteja a sus empleados de lesiones y posibles consecuencias negativas de por vida.

LA CARCASA DE MOTOR COMPLETAMENTE ENCAPSULADA

protege el motor de polvos agresivos cerámicos y minerales cerámicos agresivos.

TRABAJO SIN CANSANCIO

gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.



4



la nueva amoladora angular FEIN PROTAGO, desarrollada en colaboración con BOUYGUES Construction, fue premiada con el **Red Dot Award**.



reddot winner 2022
best of the best



PRESELECCIÓN DE LA VELOCIDAD ELECTRÓNICA CONTINUA



GUÍA SEGURA

mediante la empuñadura adicional no desmontable ajustable en 6 posiciones.

MANEJO BIMANUAL

mediante el interruptor de hombre muerto («AutoStop») y empuñadura adicional montada de forma permanente.



¡MINIMIZACIÓN DE RIESGOS!

Dependiendo de la gravedad de un accidente laboral, puede suponer unos costes inmensos para una empresa. Este incalculable riesgo está ahora finalmente bajo control.



¡REDUCCIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO!

La ausencia de accidentes significa: no hay trabajo administrativo, no hay conflictos con las asociaciones de profesionales y las cajas de seguros de enfermedad ni se producen prolongados litigios.



¡AUMENTO DE LA SEGURIDAD DE PLANIFICACIÓN!

Sus proyectos pueden planificarse de forma fiable. Los tiempos de parada debidos a accidentes forman parte del pasado. Los empleados cualificados y disponibles son un factor importante de la realización de proyectos en el plazo acordado.

4 AMOLADORA ANGULAR UNIVERSAL



CCG 18-125-7 AS

Amoladora angular a batería compacta y manejable para trabajos de lijado y tronzado sencillos.

CCG 18-125-15 AS

Amoladora angular a batería de gran rendimiento con la misma intensidad de potencia que una máquina igual con cable con 1500 W, para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado.

WSG 7-125

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

WSG 7-115

PÁGINA	106	106	107	107
Desbastado		++	+	+
Desbarbado	++	++	+	+
Corte	++	++	+	+
Cepillado	+	+		
Satinado				
Pulido				
Arranque suave	•	•		
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria	•	•	•	•
Vigilancia de bloqueo				
Protección electrónica contra sobrecargas	•	•		
Regulación de velocidad electrónica		•		
Control de rebote				
Freno		•		
Tensión de acumulador	V	18	18	
Consumo nominal	W		750	760
Velocidad en vacío	min ⁻¹	11 000	3 400 - 9 800	12 000
Ø disco	mm	125	125	125
Ø plato elástico	mm	125	125	115
Peso sin batería	kg	1,60	2,30	

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido



CG 10-125

Manejable amoladora angular compacta de 1 000 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

CG 13-125 V

Amoladora angular compacta de 1 300 W manejable con velocidad variable para trabajos de desbaste y tronizado efectivos.

CG 17-125

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronizado efectivos.

CG 17-125 INOX

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con velocidad variable y una elevada reserva de potencia para el trabajo en acero inoxidable.

CG 17-150

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronizado efectivos.

4

	107	108	108	109	109
	+	++	++	++	++
	++	+	+	+	+
	++	+	++	+	++
	+	+	++	+	++
		++		++	
		++		++	
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•		•	
		•	•	•	•
	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
	125	125	125	125	150
	125	125	125	125	150

4 AMOLADORA ANGULAR UNIVERSAL

CCG 18-125-7 AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 tuerca de banco rápida sin herramienta, Brida interior, 1 cubierta protectora, 1 Empuñadura antivibración, 1 protector separador, 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería compacta y manejable para trabajos de lijado y tronzado sencillos.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	11 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	1,60
Número de pedido		7 122 07 61 00 0
EAN		4014586897202
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]		185,00

VENTAJAS FEIN

- + Gran rendimiento, uso portátil: Para trabajos de desbaste y tronzado sencillos, el motor de alta potencia sin escobillas proporciona la misma potencia que una herramienta similar de 700 W conectada con cable.
- + Protección del usuario óptima gracias a la protección de arranque, al arranque suave y a la protección electrónica de sobrecarga.
- + Ergonomía perfecta gracias a la empuñadura estrecha y al diseño equilibrado.
- + Sujeción segura en todas las aplicaciones gracias a la zona de empuñadura antideslizante.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

CCG 18-125-15 AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 tuerca de banco rápida sin herramienta, Brida interior, 1 cubierta protectora, 1 Empuñadura antivibración, 1 protector separador, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería de gran rendimiento con la misma intensidad de potencia que una máquina igual con cable con 1500 W, para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 400 - 9 800
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	2,30
Número de pedido		7 122 09 61 00 0
EAN		4014586897226
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]		399,00

VENTAJAS FEIN

- + Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, que especialmente en combinación con la tecnología de baterías ProCORE 18 V satisface los máximos requisitos y es adecuada para aplicaciones industriales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de arranque, supervisión de retroceso, protección electrónica de sobrecarga, control de caída y freno.
- + Ha cogido el truco: gracias al ajuste manual a través del panel de control intuitivo, las velocidades se adaptan de forma óptima a una amplia gama de abrasivos y materiales.
- + Sujeción segura en todas las aplicaciones gracias a la zona de empuñadura antideslizante.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

WSG 7-115



WSG 7-125



Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

Consumo nominal	W	760	750
Potencia suministrada	W	420	440
Velocidad en vacío	min ⁻¹	12 500	12 000
Ø disco	mm	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125
Bridas		M 14	M 14
Cable con conector	m	2,5	4
Peso según EPTA	kg	1,70	1,80

VENTAJAS FEIN

- + Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y la dimensión de sujeción reducida.
- + Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- + Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.
- + Más seguridad gracias a la protección de rearmar integrada.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 puño auxiliar, 1 llave

Número de pedido	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	93,00	93,00

Para los accesorios vease la página 118

CG 10-125



Manejable amoladora angular compacta de 1 000 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

Consumo nominal	W	1 000
Potencia suministrada	W	630
Velocidad en vacío	min ⁻¹	11 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,10

VENTAJAS FEIN

- + Motor robusto para el uso diario.
- + Uso compacto y manejable gracias a la carcasa de motor estrecha.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Más seguridad gracias a la protección de rearmar integrada.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 empuñadura, 1 llave

Para los accesorios vease la página 118

Número de pedido	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	129,00

4 AMOLADORA ANGULAR UNIVERSAL

CG 13-125 V



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta de 1 300 W manejable con velocidad variable para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

Consumo nominal	W	1 300
Potencia suministrada	W	700
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 800 - 11 500
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,30

Número de pedido	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	209,00

VENTAJAS FEIN

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Opciones de aplicación flexibles gracias a la velocidad variable.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de re arranque, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 17-125



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

Consumo nominal	W	1 700
Potencia suministrada	W	1 010
Velocidad en vacío	min ⁻¹	11 500
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,40

Número de pedido	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	239,00

VENTAJAS FEIN

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de re arranque, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 17-125 INOX



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con velocidad variable y una elevada reserva de potencia para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal	W	1 700
Potencia suministrada	W	1 010
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 200 - 7 500
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,40

Número de pedido	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	269,00

VENTAJAS FEIN

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Opciones de aplicación flexibles gracias a la velocidad variable.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de reenganche, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 17-150



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

Consumo nominal	W	1 700
Potencia suministrada	W	1 010
Velocidad en vacío	min ⁻¹	9 300
Ø disco	mm	150
Ø plato elástico	mm	150
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	249,00

VENTAJAS FEIN

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de reenganche, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

4 AMOLADORA ANGULAR PREMIUM



CCG 18-115-10 PD-SEC AS	CCG 18-125-10 PD-SEC AS	CCG 18-115-10 AS	CCG 18-115-10 PD AS	CCG 18-125-10 AS	CCG 18-125-10 PD AS
Amoladora angular a batería de gran potencia con un concepto de mando exclusivo para trabajar de forma especialmente segura.		Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.	Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.	Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.	Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

PÁGINA		112	113	114	114	115	115
Desbastado		+	+	+	+	+	+
Desbarbado		+	++	++	++	++	++
Corte		+	++	++	++	++	++
Cepillado		+	+	+	+	+	+
Satinado		++	++	++	++	++	++
Arranque suave		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria				•	•	•	•
Vigilancia de bloqueo		•	•	•	•	•	•
Protección electrónica contra sobrecargas		•	•	•	•	•	•
Regulación de velocidad electrónica		•	•	•	•	•	•
Interruptor de hombre muerto «AutoStop»		•	•		•		•
Control de rebote							
Freno		•	•	•	•	•	•
Tensión de acumulador V		18	18	18	18	18	18
Consumo nominal W							
Velocidad en vacío min ⁻¹		2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco mm		115	125	115	115	125	125
Ø plato elástico mm		115	125	115	115	125	125
Peso sin batería kg		2,30	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido



CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP
Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.	Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.	Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso para el trabajo en acero inoxidable.	Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso para el trabajo en acero inoxidable.	Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.	Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.
116	116	116	117	117	117
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	+	+	++	++
++	++	+	+	++	++
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
954	•	954	•	954	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 800 - 9 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	3 800 - 9 000
125	150	125	125	150	125
125	150	125	125	150	125

4 AMOLADORA ANGULAR PREMIUM

CCG 18-115-10 PD-SEC AS



CCG 18-115-10 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS



Amoladora angular a batería de gran potencia con un concepto de mando exclusivo para trabajar de forma especialmente segura.

Tensión de acumulador	V	18	18
Compatibilidad de la batería		Iones de litio/iones de litio ProCORE	iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		sin escobillas	sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115	115
Ø plato elástico	mm	115	115
Bridas		M 14	M 14
Peso con acumulador	kg	--	3,30
Peso sin batería	kg	2,30	2,30

VENTAJAS FEIN

- + Máxima protección del usuario mediante la combinación de múltiples propiedades de seguridad.
- + Reduce los accidentes que a menudo se producen debido a un manejo incorrecto o negligencia.
- + Potencia óptima, manipulación segura, ergonomía perfecta y fácil manejo en cualquier situación de trabajo.
- + Amplia protección del usuario mediante el manejo bimanual con AutoStop (interruptor de hombre muerto) y empuñadura adicional montada de forma fija, protector no extraíble, así como supervisión de retroceso (Kickback), arranque suave, protección de rearraque, protección contra sobrecarga electrónica y función de frenado.
- + Guía segura en cualquier situación de trabajo mediante la empuñadura adicional ajustable en 6 posiciones.
- + Tiempos de preparación reducidos gracias a las opciones de montaje y ajuste sin herramienta, p. ej. ajuste del protector, montaje de la cubierta protectora para trabajos de tronzado o cambio de los materiales de consumo mediante tuerca de sujeción rápida.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Los motores FEIN PowerDrive sin escobillas extremadamente fiables garantizan la máxima vida útil.
- + La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos. Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238), 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado, 2 paquetes de baterías ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 cargador rápido GAL18 V-160 AS, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Número de pedido	7 122 06 61 00 0	7 122 06 62 00 0
EAN	4014586897059	4014586897073
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	469,00	799,00

Para los accesorios vease la página 118

CCG 18-125-10 PD-SEC AS

CCG 18-125-10 PD-SEC SET
8 AH ProCORE AS

Amoladora angular a batería de gran potencia con un concepto de mando exclusivo para trabajar de forma especialmente segura.

Tensión de acumulador	V	18	18
Compatibilidad de la batería		Iones de litio/iones de litio ProCORE	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		sin escobillas	sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	125	125
Ø plato elástico	mm	125	125
Bridas		M 14	M 14
Peso con acumulador	kg	--	3,30
Peso sin batería	kg	2,30	2,30

VENTAJAS FEIN

- + Máxima protección del usuario mediante la combinación de múltiples propiedades de seguridad.
- + Reduce los accidentes que a menudo se producen debido a un manejo incorrecto o negligencia.
- + Potencia óptima, manipulación segura, ergonomía perfecta y fácil manejo en cualquier situación de trabajo.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Guía segura en cualquier situación de trabajo mediante la empuñadura adicional ajustable en 6 posiciones.
- + Amplia protección del usuario mediante el manejo bimanual con AutoStop (interruptor de hombre muerto) y empuñadura adicional montada de forma fija, protector no extraíble, así como supervisión de retroceso (Kickback), arranque suave, protección de re arranque, protección contra sobrecarga electrónica y función de frenado.
- + Tiempos de preparación reducidos gracias a las opciones de montaje y ajuste sin herramienta, p. ej. ajuste del protector, montaje de la cubierta protectora para trabajos de tronzado o cambio de los materiales de consumo mediante tuerca de sujeción rápida.
- + Los motores FEIN PowerDrive sin escobillas extremadamente fiables garantizan la máxima vida útil.
- + La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos. Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- | | |
|---|---|
| 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238), 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado | 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado, 2 paquetes de baterías ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 cargador rápido GAL18 V-160 AS, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238) |
|---|---|

Número de pedido	7 122 05 61 00 0	7 122 05 62 00 0
EAN	4014586896991	4014586897011
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	469,00	799,00

Para los accesorios vease
la página 118

4 AMOLADORA ANGULAR PREMIUM

CCG 18-115-10 AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115
Ø plato elástico	mm	115
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	2,00

Número de pedido	7 122 01 61 00 0
EAN	4014586898155
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	399,00

VENTAJAS FEIN

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de reanque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

CCG 18-115-10 PD AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115
Ø plato elástico	mm	115
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	2,00

Número de pedido	7 122 03 61 00 0
EAN	4014586898179
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	399,00

VENTAJAS FEIN

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de reanque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

CCG 18-125-10 AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	2,00

Número de pedido	7 122 02 61 00 0
EAN	4014586898162
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	399,00

VENTAJAS FEIN

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearmado, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

CCG 18-125-10 PD AS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Peso sin batería	kg	2,00

Número de pedido	7 122 04 61 00 0
EAN	4014586898186
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	399,00

VENTAJAS FEIN

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearmado, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

4 AMOLADORA ANGULAR PREMIUM

CG 15-125 BL



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Peso de tan solo 2,2 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 15-150 BLP



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Ø disco	mm	150
Ø plato elástico	mm	150
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,40

Número de pedido	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Ojete para mosquetón para asegurar la amoladora angular contra caída al trabajar a gran altura.
- + Peso de tan solo 2,4 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 15-125 BL INOX



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,30

Número de pedido	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Peso de tan solo 2,3 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 15-125 BLP INOX



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,30

Número de pedido	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Ojete para mosquetón para asegurar la amoladora angular contra caída al trabajar a gran altura.
- + Peso de tan solo 2,3 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 15-150 BL



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Ø disco	mm	150
Ø plato elástico	mm	150
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,40

Número de pedido	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Peso de tan solo 2,4 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

CG 15-125 BLP



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con interruptor de hombre muerto y motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	335,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de re arranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Ojete para mosquetón para asegurar la amoladora angular contra caída al trabajar a gran altura.
- + Peso de tan solo 2,2 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

4 AMOLADORA ANGULAR PREMIUM

CG 15-125 BL SET HEAVY DUTY



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 CG 15-125 BL, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta protectora para trabajos de tronzado, 1 disco abrasivo, de Ø 125 mm, 1 discos abrasivos de abanico elásticos K36 Unid./Paq.: 10, 1 discos de desbaste 6,0 mm Unid./Paq.: 10, 1 discos abrasivos de fibra K36 Unid./Paq.: 25

Para los accesorios vease la página 118

Amoladora angular compacta resistente al polvo, potente, que requiere poco mantenimiento y de larga duración con motor FEIN PowerDrive sin escobillas para trabajos efectivos de desbaste, corte y desbarbado en el entorno de trabajo adverso.

Consumo nominal	W	1 500
Potencia suministrada	W	1 050
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 222 67 62 00 0
EAN	4014586898308
P.V.P. sin I.V.A. [PK19]	399,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
- + Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
- + Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de reanque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
- + ¡Sin quebraderos de cabeza acerca del material de consumo adecuado – inmediatamente disponible!
- + Los materiales de desbaste más importantes para las aplicaciones de lijado más relevantes.
- + Refrigeración y control de temperatura óptimos.
- + Peso de tan solo 2,2 kg con una potencia efectiva de 1 050 W para una excelente relación peso-rendimiento.
- + Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

ACCESORIOS GENERALES



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN

M 8, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de las vibraciones en empleo continuo prolongado.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 21 19 124 01 0	12,29



TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

M14, para un cambio del disco sin herramienta, altura de montaje baja de tan solo 8 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 02 191 01 0	25,00



BRIDA INTERIOR

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 01 182 01 0	10,50



BRIDA ROSCADA

M 14, para discos de desbaste y corte así como discos multilaminas y cepillos circulares trenzados.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 02 052 00 0	10,50



BRIDA ROSCADA

M 14, para disco abrasivo elástico y cepillo cónico trenzado

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 01 154 00 7	10,00



DISCO ABRASIVO ELÁSTICO

con brida M 14, para hojas de lija de fibra Ø 125 mm

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6 38 06 087 01 3	17,00



DISCO DE DESBASTE

Para el desbaste de desmonte y el mecanizado de una soldadura con una duración óptima. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma acodada, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6	10	6 37 03 005 01 0	24,00



DISCO DE CORTE

Perfecto para el corte de chapas delgadas, tubos y perfiles. Corte preciso y rápido con un esfuerzo mínimo y una duración extraordinaria. Sin trabajos de retoque ni decoloración térmica en la pieza de trabajo. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma recta, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	1	25	6 37 09 013 01 0	28,25



DISCO DE CORTE

Para cortar chapas, tubos y perfiles con una buena velocidad de tronzado y una duración óptima. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma acodada, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	31,50



DISCO ABRASIVO DE ABANICO ELÁSTICO

Abrasivo de corindón de circonio para resultados de la superficie muy buenos con un gran rendimiento de desbaste mediante un fácil manejo con pocas vibraciones. Ideal para el mecanizado de cantos. Larga duración con una calidad de trabajo uniforme. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma cónica, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Granulación	Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
40	125	10	6 37 30 022 01 0	39,50
60	125	10	6 37 30 023 01 0	39,50
80	125	10	6 37 30 024 01 0	39,50



DISCO ABRASIVO DE FIBRA

Abrasivo de alto rendimiento de corindón de circonio con un rendimiento de desbaste y una duración excelentes. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable.

Granulación	Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	125	25	6 37 17 301 01 0	25,00
60	125	25	6 37 17 302 01 0	25,00
80	125	25	6 37 17 303 01 0	25,00

ACCESORIOS CCG 18/CG 15



CUBIERTA PROTECTORA

para discos multiláminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	3 18 10 299 00 0	12,70
125	3 18 10 300 00 0	13,60
150	3 18 10 301 00 0	13,90



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE

para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	6 38 11 016 01 0	41,00
125	6 38 11 017 01 0	41,00
150	6 38 11 018 01 0	41,00



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE

para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	3 18 10 319 00 0	18,30
150	3 18 10 320 00 0	18,30

ACCESORIOS WSG 7



CUBIERTA PROTECTORA

para discos multiláminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	3 13 48 073 01 0	7,18
125	3 13 48 134 01 0	6,88



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE

para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	3 13 48 135 01 0	25,79

ACCESORIOS CG 10/13/17/18



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN

M 10, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de las vibraciones en empleo continuo prolongado.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 13 24 000 11 1	11,96



CUBIERTA PROTECTORA

para discos multiláminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	3 13 24 000 10 1	22,41
150	3 13 24 000 10 2	26,90



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE

para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	3 13 24 000 14 2	20,39
150	3 13 24 000 14 3	25,09



FILTRO PROTECTOR DE POLVO

Adecuado para CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox y CG 17-150.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 13 24 000 14 4	13,61

4 RECTIFICADORA RECTA



AGSZ 18-280 BL AS

Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

AGSZ 18-280 LBL AS

Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad de penetración para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

AGSZ 18-90 LBL AS

Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad de penetración para trabajos de desbaste y pulido.

GSZ 4-280 EL

Rectificadora recta extremadamente manejable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado sencillos en puntos de muy difícil acceso.

GSZ 4-90 EL

Rectificadora recta extremadamente manejable para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difícil acceso.

PÁGINA		122	122	122	123	123
Fresado		++	++		++	
Desbastado		++	++		++	++
Lijado y amolado		++	++	++	++	
Desbarbado		+	+		+	
Corte		+	+			
Cepillado		+		++	+	++
Satinado				++		++
Pulido				++		++
Cuello largo			•	•	•	•
Consumo nominal	W				350	350
Tensión de acumulador	V	18	18	18		
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio ProCORE	iones de litio/ iones de litio ProCORE	iones de litio/ iones de litio ProCORE		
Velocidad en vacío	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Muela abrasiva Ø máx.	mm	50	50	50	20	20
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	8	8	8	6	6
Peso según EPTA	kg				1,50	1,50
Peso sin batería	kg	1,35	1,77	1,77		

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido

**GSZ 8-280 P**

Rectificadora recta manejable y potente para trabajos de lijado y desbarbado en puntos de difícil acceso, también adecuada para el uso semiestacionario.

GSZ 8-280 PE**GSZ 8-280 PEL**

Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado en puntos de difícil acceso.

GSZ 8-90 PEL

Rectificadora recta manejable y potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difícil acceso.

GSZ 11-320 PERL

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado difíciles en puntos de difícil acceso.

GSZ 11-90 PERL

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido difíciles.

4

124	124	125	125	126	126
++	++	++		++	
	++	++		++	
++	++	++	++	++	++
	+	+		+	
					+
	+	+	++	+	++
			++		++
			++		++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

4 RECTIFICADORA RECTA

AGSZ 18-280 BL AS



Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

AGSZ 18-280 LBL AS



Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad de penetración para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

AGSZ 18-90 LBL AS



Rectificadora recta compacta a batería, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad de penetración para trabajos de desbaste y pulido.

Tensión de acumulador	V	18	18	18
Compatibilidad de la batería		Iones de litio/iones de litio ProCORE	Iones de litio/iones de litio ProCORE	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Velocidad en vacío	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Ø disco de pulido	mm	--	--	80
Muela abrasiva Ø máx.	mm	50	50	50
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	8	8	8
Ø máx. fresadora	mm	12	12	12
Peso sin batería	kg	1,35	1,77	1,77

VENTAJAS FEIN

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1 100 W.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque y protección electrónica de sobrecarga.
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema XL-BOXX.
- + El cuello largo y delgado permite la penetración profunda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 pinza portapieza Ø 6 mm,
Llave plana de una boca SW13,
Llave plana de una boca SW17,
1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

1 pinza portapieza Ø 6 mm, Llave plana de una boca SW13, Llave plana de una boca SW17, 1 maletín de herramientas de plástico (XL-Boxx)

Número de pedido	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
EAN	4014586897158	4014586897165	4014586897172
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	330,00	365,00	389,00

Para los accesorios vease
la página 126

GSZ 4-280 EL



Rectificadora recta extremadamente manejable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado sencillos en puntos de muy difícil acceso.

GSZ 4-90 EL



Rectificadora recta extremadamente manejable para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difícil acceso.

Consumo nominal	W	350	350
Potencia suministrada	W	170	170
Velocidad en vacío	min ⁻¹	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Ø disco de pulido	mm	--	50
Muela abrasiva Ø máx.	mm	20	20
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	6	6
Ø del cuello de sujeción	mm	43	--
Ø máx. fresadora	mm	12	12
Cable con conector	m	5	5
Peso según EPTA	kg	1,50	1,50

VENTAJAS FEIN

- + El cuello largo y delgado así como la distancia de arco máx. de 210 mm permiten la penetración profunda en piezas de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 pinza portapieza Ø 6 mm, Llave plana de una boca SW13, Llave plana de una boca SW17

Llave plana de una boca SW17, 1 pinza portapieza Ø 6 mm, Llave plana de una boca SW13

Número de pedido	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	509,00	509,00

Para los accesorios vease la página 126

4 RECTIFICADORA RECTA

GSZ 8-280 P



GSZ 8-280 PE



Rectificadora recta manejable y potente para trabajos de lijado y desbarbado en puntos de difícil acceso, también adecuada para el uso semiestacionario.

Consumo nominal	W	750	750
Potencia suministrada	W	400	400
Velocidad en vacío	min ⁻¹	28 000	8 500 - 28 000
Muela abrasiva Ø máx.	mm	45	50
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	8	8
Ø del cuello de sujeción	mm	43	43
Ø máx. fresadora	mm	12	12
Cable con conector	m	4	4
Peso según EPTA	kg	1,40	1,40

VENTAJAS FEIN

- + Construcción compacta para el uso en lugares muy estrechos, Ø del cuello de sujeción 43 mm para uso semiestacionario como motor de fresado (p. ej. como fresadora copiadora).
- + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + Electrónica tacométrica POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 pinza portapieza Ø 6 mm, Llave plana de una boca SW13, Llave plana de una boca SW17

Número de pedido	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	295,00	335,00

Para los accesorios vease la página 126

GSZ 8-280 PEL



Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado en puntos de difícil acceso.

GSZ 8-90 PEL



Rectificadora recta manejable y potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difícil acceso.

Consumo nominal	W	750	710
Potencia suministrada	W	410	410
Velocidad en vacío	min ⁻¹	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Muela abrasiva Ø máx.	mm	50	50
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	8	8
Ø del cuello de sujeción	mm	43	43
Ø máx. fresadora	mm	12	12
Cable con conector	m	4	4
Peso según EPTA	kg	1,80	1,80

VENTAJAS FEIN

- + El cuello largo y delgado permite la penetración profunda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + Electrónica tacométrica POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 pinza portapieza Ø 6 mm, Llave plana de una boca SW13, Llave plana de una boca SW17

Número de pedido	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	565,00	655,00

Para los accesorios vease
la página 126

4 RECTIFICADORA RECTA

GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL



Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado difíciles en puntos de difícil acceso.

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido difíciles.

Consumo nominal	W	1 010	1 010
Potencia suministrada	W	620	620
Velocidad en vacío	min ⁻¹	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Ø disco de pulido	mm	--	80
Muela abrasiva Ø máx.	mm	45	50
Pinza portapiezas Ø máx.	mm	8	8
Ø del cuello de sujeción	mm	43	43
Ø máx. fresadora	mm	12	12
Cable con conector	m	4	4
Peso según EPTA	kg	2,10	2,20

VENTAJAS FEIN

- + El cuello largo y delgado permite la penetración profunda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + Electrónica tacométrica POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 pinza portapieza Ø 8 mm, Llave plana de una boca SW13, Llave plana de una boca SW17

Número de pedido	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	625,00	699,00

Para los accesorios vease la página 126

PINZAS PORTAPIEZAS PARA AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



PINZAS PORTAPIEZAS

con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.

Ø	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 mm	6 32 07 130 00 0	30,45
6 mm	6 32 07 128 00 0	30,45
8 mm	6 32 07 129 00 0	30,45
1/4"	6 32 07 131 00 0	30,45



PINZAS PORTAPIEZAS INOX

en ejecución de acero inoxidable, con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.

Ø	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 mm	6 32 07 132 00 0	34,60
6 mm	6 32 07 133 00 0	34,60
8 mm	6 32 07 134 00 0	34,60
1/4"	6 32 07 135 00 0	34,60



WPO 14-25 E	WPO 14-25 E – SET BÁSICO DE ACERO INOXIDABLE	RS 17-70 E	SET RS 17-70 E	SET KS 10-38 E	BF 10-280 E	BF 10-280 E SET
Pulidora extremadamente potente para el tratamiento en frío de superficies de acero inoxidable.	Set básico de acero inoxidable para aplicaciones básicas en el tratamiento de superficies.	Lijadora de tubos con un rendimiento extremadamente elevado para tubos y codos de tubos de acero inoxidable hasta Ø 80 mm.		Lijadora de soldaduras en ángulo para puntos de difícil acceso en estructuras metálicas.	Lijadora de cinta extremadamente potente para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.	Set básico de lijadora de cinta para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.

PÁGINA		128	128	128	129	129	129	130
Pulido		++	++	+	+	++	++	++
Lijado grueso		++	++	++	++	++	++	++
Lijado fino		++	++			++	++	++
Lijado en seco		++	++	++	++	++	++	++
Satinado		++	++			++	++	++
Arranque suave		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria		•	•	•	•	•	•	•
Motor de alta potencia FEIN		•	•			•	•	•
Bloqueo de husillo		•	•					
Consumo nominal	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Potencia suministrada	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Disco Ø	mm	230	230					
Ø disco de pulido	mm	230	230					
Velocidad de cinta	m/sec			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Eje de salida		M 14	M 14					
Dimensiones de cinta	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Velocidad periférica	m/sec					29,5		
Ø herramienta	mm					150		
Cable con conector	m	4	4	4	4	4	4	4
Peso según EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido

4 LIJADORA

WPO 14-25 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración

Para los accesorios vease la página 130

Pulidora extremadamente potente para el tratamiento en frío de superficies de acero inoxidable.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Disco Ø	mm	230
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	529,00

VENTAJAS FEIN

- + Muy potente incluso a poca velocidad gracias a su desmultiplicación mecánica y al motor de alta potencia FEIN.
- + Velocidad regulable de forma continua, óptima para rectificar, satinar, cepillar y abrillantar acero inoxidable.
- + Aplicación universal como rectificadora, pulidora y máquina satinadora.
- + Extraordinaria ergonomía.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Cable industrial H 07.
- + Rodamientos protegidos contra polvo.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.

WPO 14-25 E – SET BÁSICO DE ACERO INOXIDABLE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Brazo giratorio, 1 Estribo de protección, 1 mandril de sujeción, 1 tela de pulir con pliegues, 1 Plato soporte con velcro (Ø 115 mm, M14), 10 Discos tela con velcro (Ø 115 mm, fino), 1 Polea elástica para lijar (100 x 100 mm, grano 60), 1 Polea de laminas (100 x 100 mm, grano 180), 2 llave, 1 Empuñadura antivibración, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 130

Set básico de acero inoxidable para aplicaciones básicas en el tratamiento de superficies.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Disco Ø	mm	230
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	929,00

VENTAJAS FEIN

- + Muy potente incluso a poca velocidad gracias a su desmultiplicación mecánica y al motor de alta potencia FEIN.
- + Velocidad regulable de forma continua, óptima para rectificar, satinar, cepillar y abrillantar acero inoxidable.
- + Aplicación universal como rectificadora, pulidora y máquina satinadora.
- + Extraordinaria ergonomía.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Cable industrial H 07.
- + Rodamientos protegidos contra polvo.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Amplia gama de accesorios.

RS 17-70 E



Para los accesorios vease la página 130

Lijadora de tubos con un rendimiento extremadamente elevado para tubos y codos de tubos de acero inoxidable hasta Ø 80 mm.

Consumo nominal	W	1 700
Potencia suministrada	W	1 000
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Distancia mínima de la pared	mm	50
Velocidad de cinta	m/sec	9 - 27
Tubos hasta Ø	mm	8 - 80
Dimensiones de cinta	mm	20/40 x 815
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	4,30

Número de pedido	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	1.439,00

VENTAJAS FEIN

- + Eliminación efectiva de soldaduras gracias a las óptimas velocidades de corte de las cintas abrasivas.
- + Velocidad regulable de forma continua, óptima para rectificar, satinar, cepillar y abrillantar acero inoxidable.
- + Las cintas abrasivas flexibles también se adaptan perfectamente a codos de tubo estrechos y permiten conseguir superficies sin rebabas.
- + Rectificado periférico de 360° en sólo 2 pasos de trabajo.
- + Rodillos de inversión opcionales para distancias de pared reducidas.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Rodamientos protegidos contra polvo.
- + Amplia gama de accesorios.

SET RS 17-70 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

2 x 10 unidades banda de lija
20 x 815 mm P120/P180,
2 x 10 unidades banda de lija
40 x 815 mm P120/P180,
5 cintas de tela 20 x 820 mm
muy fino, 1 maletín de
herramientas de plástico

Para los accesorios vease
la página 130

Lijadora de tubos con un rendimiento extremadamente elevado para tubos y codos de tubos de acero inoxidable hasta Ø 80 mm.

Consumo nominal	W	1 700
Potencia suministrada	W	1 000
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Distancia mínima de la pared	mm	50
Velocidad de cinta	m/sec	9 - 27
Tubos hasta Ø	mm	8 - 80
Dimensiones de cinta	mm	20/40 x 815
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	4,30
Número de pedido	7 222 75 61 00 0	
EAN	4014586895871	
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	1.649,00	

VENTAJAS FEIN

- + Eliminación efectiva de soldaduras gracias a las óptimas velocidades de corte de las cintas abrasivas.
- + Velocidad regulable de forma continua, óptima para rectificar, satinar, cepillar y abrillantar acero inoxidable.
- + Las cintas abrasivas flexibles también se adaptan perfectamente a codos de tubo estrechos y permiten conseguir superficies sin rebabas.
- + Rectificado periférico de 360° en sólo 2 pasos de trabajo.
- + Rodillos de inversión opcionales para distancias de pared reducidas.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Rodamientos protegidos contra polvo.
- + Amplia gama de accesorios.

SET KS 10-38 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, cada una con un disco de tela mediano, Ø 150 mm en 3 y 6 mm de grosor, cada una con un disco de tela fino, Ø 150 mm en 3 y 6 mm de grosor, Piedra perfiladora para perfilar los discos de tela, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease
la página 130

Lijadora de soldaduras en ángulo para puntos de difícil acceso en estructuras metálicas.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 350 - 3 750
Velocidad periférica	m/sec	29,5
Ø herramienta	mm	150
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	3,20
Número de pedido	7 221 67 60 00 0	
EAN	4014586868936	
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	975,00	

VENTAJAS FEIN

- + Uso flexible gracias al brazo orientable sin herramienta.
- + Diseño plano para esquinas, ángulos y puntos de difícil acceso.
- + Elevada duración del accionamiento por correa gracias al sistema tensor que no requiere mantenimiento.
- + Bloqueo de husillo para el cambio rápido del disco.
- + Cubierta apagachispas ajustable y extraíble sin herramienta.
- + Ajuste electrónico de la velocidad de giro.
- + Calidad Made in Germany.
- + Cable industrial H 07.
- + Arranque suave.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.

BF 10-280 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 brazo de lijado acodado 3/6 mm
(6 38 100 26 01 0)

Para los accesorios vease
la página 130

Lijadora de cinta extremadamente potente para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Velocidad de cinta	m/sec	12 - 32
Dimensiones de cinta	mm	520 x 3/6/20
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,10
Número de pedido	7 228 05 50 00 0	
EAN	4014586867250	
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	689,00	

VENTAJAS FEIN

- + Motor de alta potencia FEIN para el máximo rendimiento de desbaste y velocidad constante, incluso con cargas elevadas.
- + Velocidades de cinta óptimas para el uso efectivo de las diferentes cintas abrasivas, de tela y de pulido.
- + Fácil manejo - Brazo de lijado orientable 180° sin herramientas, montaje y ajuste de la cinta sin herramientas.
- + Guiado de cinta perfecto.
- + Anchos de cinta de 3 a 20 mm.
- + Velocidad de regulación continua, óptima para la protección de superficies sensibles.
- + Brazos de lijado acodados y rectos para distintas aplicaciones.
- + Arranque suave.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Cable industrial H 07.
- + Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.

4 LIJADORA

BF 10-280 E SET



VOLUMEN DE SUMINISTRO

3 brazos de lijado (1 x 3/6 mm acodado, 6 mm recto, 20 mm recto), 10 cintas abrasivas 3 mm (grano 120), 10 cintas abrasivas 6 mm (grano 120), 10 cintas abrasivas 20 mm (grano 120), 5 cintas de tela 6 mm (medianas), 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 130

Set básico de lijadora de cinta para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Velocidad de cinta	m/sec	12 - 32
Dimensiones de cinta	mm	520 x 3/6/20
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,10

Número de pedido	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	819,00

VENTAJAS FEIN

- + Motor de alta potencia FEIN para el máximo rendimiento de desbaste y velocidad constante, incluso con cargas elevadas.
- + Fácil manejo - Brazo de lijado orientable 180° sin herramientas, montaje y ajuste de la cinta sin herramientas.
- + El set básico con brazos de lijado acodados y rectos para distintas aplicaciones, cintas abrasivas cerámicas para el tratamiento de soldaduras efectivo y cintas de tela para trabajos de acabado en distintos anchos.
- + Velocidades de cinta óptimas.
- + Guiado de cinta perfecto.
- + Anchos de cinta de 3 a 20 mm.
- + Velocidad de regulación continua, óptima para la protección de superficies sensibles.
- + Arranque suave.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Cable industrial H 07.
- + Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.

ACCESORIOS GENERALES



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN

M 8, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de las vibraciones en empleo continuo prolongado.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 21 19 124 01 0	12,29



PAÑO DE MICROFIBRA

calidad de malla fina para limpiar restos de pulido. Modelo sin bordes para trabajar sin arañazos ni pelusa

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 33 003 01 0	10,55



CINTA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE

Para proteger superficies de acero inoxidable contra arañazos debidos a trabajos de desbaste. Perfecta para el uso en el lijado de inglete de perfiles de acero inoxidable soldados. El lado cubierto queda protegido por la cinta protectora durante el desbaste, satinado o mateado.

L m	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5	6 37 33 010 01 0	72,50

ACCESORIOS RS 12-70 E / RS 17-70 E



SET BÁSICO PARA LIJADORAS DE TUBO

Limpieza de suciedades y eliminación de arañazos hasta el satinado perfecto. Compuesto de: 2 x 10 unid. de bandas de lija, 20 x 815 mm, P 120/P180, 2 x 10 unid. de bandas de lija, 40 x 815 mm, P120/P180, 5 unid. de cintas de tela, 20 x 820 mm, muy finas 280

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 14 050 02 1	285,00



CINTAS ABRASIVAS GRANO CERÁMICO

Máximo rendimiento de desbaste con una duración muy elevada. También para eliminar soldaduras finas

Granulación	Medidas mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	63,00
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	97,00



CINTAS DE LIJAR

cintas abrasivas muy flexibles, ideales para lijar codos de tubo 20 x 815 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	10	6 37 14 050 01 5	43,25
180	10	6 37 14 051 01 4	43,00
320	10	6 37 14 052 01 7	43,00
400	10	6 37 14 053 01 1	43,00



CINTAS DE LIJAR

cintas abrasivas muy flexibles, ideales para lijar codos de tubo 40 x 815 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	10	6 37 14 054 01 9	70,50
180	10	6 37 14 055 01 3	70,50



CINTAS DE TELA

modelo muy blando, para superficies sin rebabas incluso en codos de tubo estrechos 20 x 815 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	5	6 37 14 056 01 6	50,25
120	5	6 37 14 057 01 0	50,25
280	5	6 37 14 058 01 8	58,50



CINTAS DE PULIR

20 x 815 mm, modelo muy blando, para un brillo espejo sin rebabas incluso en codos de tubo estrechos

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 26 010 01 8	82,50



RODILLO DE INVERSIÓN

para espacios estrechos (distancia a la pared 50 mm)

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 13 35 017 01 1	99,23

ACCESORIOS BF 10-280 E

**BRAZO DE LIJADO ACODADO**

Ancho de cinta mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3/6	6 38 10 026 01 0	90,00

**BRAZO DE LIJADO RECTO**

Ancho de cinta mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6	6 38 10 027 01 0	90,00
20	6 38 10 030 01 0	116,00

**CINTAS ABRASIVAS GRANO CERÁMICO**

Máximo rendimiento de desbaste con una duración muy elevada. También para eliminar soldaduras finas
Unid./Paq. 10, longitud 520 mm.

Granulación	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	3	6 37 14 061 01 0	19,25
120	3	6 37 14 062 01 0	19,25
180	3	6 37 14 063 01 0	19,25
80	6	6 37 14 068 01 0	21,50
120	6	6 37 14 069 01 0	21,50
180	6	6 37 14 070 01 0	21,50
80	20	6 37 14 089 01 0	29,25
120	20	6 37 14 090 01 0	29,25
180	20	6 37 14 091 01 0	29,25

**CINTA DE TELA**

Soporte blando, para acabados perfectos.
Unid./Paq. 5, longitud 520 mm.

Ancho mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6	grueso	6 37 14 114 01 0	27,50
6	medio	6 37 14 115 01 0	27,50
6	fino	6 37 14 116 01 0	27,50
20	grueso	6 37 14 123 01 0	38,50
20	medio	6 37 14 124 01 0	38,50
20	fino	6 37 14 125 01 0	38,50

**CINTA DE PULIDO**

Versión blanda para brillo espejo no adhesivo en combinación con pastas de pulido.
Unid./Paq. 3, longitud 520 mm.

Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6	6 37 26 016 01 0	17,85
20	6 37 26 019 01 0	24,50

ACCESORIOS CG 17-125 INOX

**TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA**

M14, para un cambio del disco sin herramienta, altura de montaje baja de tan solo 8 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 02 191 01 0	25,00

**CUBIERTA PROTECTORA**

para discos multilaminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	3 18 10 300 00 0	13,60

**FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE**

para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6 38 11 017 01 0	41,00

**BRIDA INTERIOR**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 01 182 01 0	10,50

**BRIDA ROSCADA**

M 14, para discos de desbaste y corte así como discos multilaminas y cepillos circulares trenzados.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 02 052 00 0	10,50

**BRIDA ROSCADA**

M 14, para disco abrasivo elástico y cepillo cónico trenzado

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 01 154 00 7	10,00

**DISCO ABRASIVO ELÁSTICO**

con brida M 14, para hojas de lija de fibra Ø 125 mm

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6 38 06 087 01 3	17,00

**DISCO DE DESBASTE**

Para el desbaste de desmonte y el mecanizado de una soldadura con una duración óptima. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma acodada, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6	10	6 37 03 005 01 0	24,00

**DISCO DE CORTE**

Perfecto para el corte de chapas delgadas, tubos y perfiles. Corte preciso y rápido con un esfuerzo mínimo y una duración extraordinaria. Sin trabajos de retoque ni decoloración térmica en la pieza de trabajo. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma recta, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	1	25	6 37 09 013 01 0	28,25

4 LIJADORA



DISCO DE CORTE

Para cortar chapas, tubos y perfiles con una buena velocidad de tronzado y una duración óptima. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma acodada, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Ø mm	Espesor mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	31,50



DISCO ABRASIVO DE ABANICO ELÁSTICO

Abrasivo de corindón de circonio para resultados de la superficie muy buenos con un gran rendimiento de desbaste mediante un fácil manejo con pocas vibraciones. Ideal para el mecanizado de cantos. Larga duración con una calidad de trabajo uniforme. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable. Forma cónica, diámetro interior de 22,23 mm, velocidad máxima 12 250 r. p. m., velocidad de trabajo máxima 80 m/s.

Granulación	Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
40	125	10	6 37 30 022 01 0	39,50
60	125	10	6 37 30 023 01 0	39,50
80	125	10	6 37 30 024 01 0	39,50



DISCO ABRASIVO DE FIBRA

Abrasivo de alto rendimiento de corindón de circonio con un rendimiento de desbaste y una duración excelentes. Posibilidad de uso universal en acero y acero inoxidable.

Granulación	Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	125	25	6 37 17 301 01 0	25,00
60	125	25	6 37 17 302 01 0	25,00
80	125	25	6 37 17 303 01 0	25,00



PLATO DE APOYO

M 14, 125 mm Ø, con fijación de velcro, para hojas de lija con fijación rápida por velcro

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	6 38 06 168 01 2	15,50



PLATO DE APOYO

con fijación de velcro, para la aplicación con tela de pulir, M 14

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	6 38 06 172 01 0	20,90



DISCOS DE TELA DE PULIR

Ø 115 mm, sólido, con fijación adhesiva por velcro, para empleo con plato soporte 6 38 06 172 01 0

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
grueso	10	6 37 32 001 01 8	51,44
medio	10	6 37 32 002 01 1	47,86
fino	10	6 37 32 003 01 5	41,26



PLATO VELCRO VENTILADO D115

plato abrasivo ventilado por detrás, ideal para los discos abrasivos Pyramix

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	6 38 06 193 01 0	19,00



PLATO VELCRO VENTILADO D115

plato abrasivo ventilado por detrás, ideal para los discos abrasivos Pyramix para seguir utilizándolo cuando se haya retirado el borde exterior del disco abrasivo.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
75	6 38 06 196 01 0	16,50



HOJAS DE LIJA

Ø 115 mm, para eliminar arañazos muy profundos y soldaduras finas

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	25	6 37 28 135 01 0	35,00



HOJA DE LIJA PYRAMIX

Con la perforación del disco abrasivo Pyramix puede seguir utilizándose además incluso después del primer desgaste del borde. Ø 115 mm. para eliminar arañazos profundos

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
280	5	6 37 17 239 01 0	33,00
280	25	6 37 17 239 02 0	143,00



HOJA DE LIJA PYRAMIX

Con la perforación del disco abrasivo Pyramix puede seguir utilizándose además incluso después del primer desgaste del borde. Ø 115 mm. para eliminar arañazos poco profundos, estructura de acabado, reducción de la profundidad de rugosidad

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
400	5	6 37 17 240 01 0	33,00
400	25	6 37 17 240 02 0	143,00



HOJA DE LIJA PYRAMIX

Con la perforación del disco abrasivo Pyramix puede seguir utilizándose además incluso después del primer desgaste del borde. Ø 115 mm. para eliminar arañazos muy poco profundos, estructura de acabado, reducción de la profundidad de rugosidad

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
800	5	6 37 17 241 01 0	33,00
800	25	6 37 17 241 02 0	143,00



HOJA DE LIJA PYRAMIX

Con la perforación del disco abrasivo Pyramix puede seguir utilizándose además incluso después del primer desgaste del borde. Ø 115 mm. Reducción de la profundidad de rugosidad, condición previa óptima para el pulido subsiguiente

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 400	5	6 37 17 242 01 0	33,00
1 400	25	6 37 17 242 02 0	143,00



RUEDA ABRASIVA DE LÁMINAS

Ø 125 mm, M 14

Granulación	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	20	6 37 21 052 01 0	34,75



MUELA DE ACABADO

Ø 125 mm, para el acabado final

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 32 005 01 0	35,82

**DISCO ABRASIVO DE ABANICO ELÁSTICO**

Ideal para el trabajo en acero inoxidable para eliminar soldaduras y el acabado en un paso de trabajo. Combinación de rápido desbaste de material y calidad de la superficie perfecta.

Ø mm	Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	suave	5	6 37 30 019 01 0	116,00
125	medio	5	6 37 30 021 01 0	116,00
125	grueso	5	6 37 30 020 01 0	116,00

**SET DE ACERO INOXIDABLE PREPARACIÓN PULIDO SUPERFICIES / TUBOS / PERFILES**

Elimina arañazos de forma efectiva y rápida; preparación óptima para el pulido mediante una estructura de acabado ajustada; durante la preparación para el pulido: elevado rendimiento de desbaste que reduce los tiempos de trabajo. Compuesto de: 5 hojas de lija Pyramix Gr.280 (6 37 17 239 01 0), 5 hojas de lija Pyramix Gr.400 (6 37 17 240 01 0), 5 hojas de lija Pyramix Gr.800 (6 37 17 241 01 0), 5 hojas de lija Pyramix Gr.1400 (6 37 17 242 01 0), 1 plato abrasivo de refrigeración Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 hojas de lija Gr.80 (6 37 28 135 01 0), 1 plato abrasivo de refrigeración Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 193 04 0	190,00

**DISCO DE ABANICO ELÁSTICO DE FIELTRO**

Para el pulido y el pulido previo de acero inoxidable. Gracias a los listones, el fieltro no se «quema» y puede pulirse sin que se formen tiras. Utilizar solo con pasta de pulir (pulido previo = pasta de pulido previo, abrillantado = pasta de abrillantado).

Ø mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	suave	6 37 23 037 01 0	38,25
125	medio	6 37 23 038 01 0	38,25

ACCESORIOS KS 10-38 E**DISCO COMPACTADO**

Con un elevado rendimiento de desbaste para lijar, descascarillar y satinar costuras en ángulo.

Ø mm	Espesor mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	3	grueso	6 37 34 001 01 0	38,90
150	6	grueso	6 37 34 002 01 0	49,00

**DISCO COMPACTADO**

Para lijar, adaptar, descascarillar y para el lijado satinado fino en costuras en ángulo. Elimina arañazos poco profundos en perfiles y superficies.

Ø mm	Espesor mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	3	medio	6 37 34 003 01 0	29,50
150	6	duro	6 37 34 004 01 0	36,00

**DISCO COMPACTADO**

Elimina colores de revenido y arañazos poco profundos, ideal para la preparación para el pulido de costuras en ángulo.

Ø mm	Espesor mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	3	fino	6 37 34 005 01 0	29,50
150	6	fino	6 37 34 006 01 0	36,00

**DISCO COMPACTADO**

Para el pulido previo de las superficies de costuras en ángulo. Elimina rápidamente colores de revenido sin desgastar la costura en ángulo.

Ø mm	Espesor mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6	muy fino	6 37 34 007 01 0	32,00

**DISCO DE FIELTRO**

Para el pulido de costuras en ángulo hasta el brillo espejo en combinación con pastas de pulido FEIN.

Ø mm	Espesor mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6	6 37 18 011 01 0	21,75

**PIEDRA PERFILADORA**

Para rectificar los discos de tela para perfiles de la costura en ángulo uniformes.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 19 011 01 0	26,50

ACCESORIOS RS 10-70 E**CINTAS DE LIJAR**

cintas abrasivas muy flexibles, ideales para lijar codos de tubo Unid./Paq. 10, 30 x 533 mm.

Granulación	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	6 37 14 136 01 0	34,75
120	6 37 14 137 01 0	34,75
180	6 37 14 138 01 0	34,75
320	6 37 14 139 01 0	34,75
400	6 37 14 140 01 0	34,75

**CINTAS DE TELA**

modelo muy blando, para superficies sin rebabas incluso en codos de tubo estrechos Unid./Paq. 5, 30 x 533 mm.

Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
fino	6 37 14 143 01 0	48,00

**CINTAS DE PULIR**

soporte muy blando, para un brillo espejo perfecto incluso en codos de tubo estrechos. Unid./Paq. 3, 30 x 533 mm.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 14 144 01 0	27,50

4 LIJADORA

ACCESORIOS ROT 14-200 E



SET PROTECTORES ASPIRACIÓN

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 18 10 264 01 0	28,15

CAMPANA DE ASPIRACIÓN

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 18 10 240 01 4	31,38



PIEZA DE UNIÓN

Uso universal para conectar herramientas eléctricas y accesorios con aspiración de polvo en la aspiradora. Casquillo de goma flexible, longitud 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 13 22 771 00 9	7,26



HOJAS DE LIJA

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro. Campos de aplicación: madera, metal, carrocerías en bruto de automóviles, uniones y puntos de soldadura. Calidad: ligado con resina sintética maciza, corindón. Características: alto rendimiento abrasivo.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	50	6 37 28 022 01 7	72,50



PLATO SOPORTE

Ø 150 mm, perforado con parte adhesiva por velcro

Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
duro	6 38 06 116 02 1	143,50
extra suave	6 38 06 166 02 6	134,00



PLATO SOPORTE

Ø 200 mm, perforado con parte adhesiva por velcro

Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
duro	6 38 06 102 02 3	155,00
medio	6 38 06 095 02 1	155,50
extra suave	6 38 06 118 02 3	157,50



PIEL DE CORDERO

Con fijación rápida por velcro.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 009 00 4	14,50
200	6 37 23 010 00 6	25,00

ACCESORIOS MSF 636-1

PIEZA ADHESIVA DE VELCRO

Ø 150 mm

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	3 14 26 030 00 5	23,65

PLATO SOPORTE

Ø 115 mm, sin perforar con parte adhesiva por velcro, duro

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 167 02 0	49,00



HOJAS DE LIJA

Ø 115 mm, para eliminar arañazos muy profundos y soldaduras finas

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	50	6 37 28 096 01 9	35,00



PLATO SOPORTE

Ø 125 mm, perforado con fijación por velcro

Rosca de conex. del disco abrasivo	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5/16"-24 UNF	duro	6 38 06 103 02 7	106,00
5/16"-24 UNF	medio	6 38 06 088 02 7	104,00
5/16"-24 UNF	suave	6 38 06 117 02 5	131,50



PLATO SOPORTE

Ø 150 mm, perforado con parte adhesiva por velcro

Rosca de conex. del disco abrasivo	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5/16"-24 UNF	duro	6 38 06 101 02 0	123,00
5/16"-24 UNF	medio	6 38 06 090 02 3	125,50



CABEZAL EXCÉNTRICO

Ø 150 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 12 07 103 01 3	174,99



HOJAS DE LIJA

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro. Campos de aplicación: carrocerías en bruto de automóviles, uniones y puntos de soldadura, PRFV. Calidad: tela de lijar de altas prestaciones, ligado con resina sintética maciza, corindón. Características: muy estable, alto rendimiento abrasivo.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
40	50	6 37 28 009 01 4	139,00
60	50	6 37 28 010 01 6	131,00
80	50	6 37 28 056 01 3	119,00
100	50	6 37 28 054 01 6	119,00



HOJAS DE LIJA

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro. Campos de aplicación: madera, pintura, laca para automóviles, estuco, PRFV, plástico. Calidad: ligado con resina sintética maciza, corindón. Características: embotamiento considerablemente reducido, flexibilidad.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	50	6 37 28 074 01 4	66,00
120	50	6 37 28 084 01 3	57,00
150	50	6 37 28 012 01 8	55,00
180	50	6 37 28 013 01 2	55,00
240	50	6 37 28 015 01 4	55,50



HOJAS DE LIJA

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro. Campos de aplicación: madera, metal, carrocerías en bruto de automóviles, uniones y puntos de soldadura. Calidad: ligado con resina sintética maciza, aglomerado ligero, corindón. Características: alto rendimiento abrasivo.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	50	6 37 28 073 01 6	64,00

**PIEL DE CORDERO**

Con fijación rápida por velcro.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6 37 23 008 00 0	11,10
150	6 37 23 009 00 4	14,50

ACCESORIOS WPO 14-25 E**SET ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR - SUPERFICIES**

Set para aplicaciones básicas en el tratamiento de superficies: Limpieza de suciedades mediante tela ondulada y eliminación de colores de revenido hasta obtener un buen amolado satinado. Compuesto de: 1 cilindro de lijado elástico Gr.60 (6 37 21 006 01 2), 1 cilindro de tela ondulada (6 37 21 009 01 8), 1 tela de pulir con pliegues (6 37 23 021 01 3), 1 disco de tela de pulir fino Unid./Paq. 10 (6 37 32 003 01 5), 1 plato soporte (6 38 06 172 01 0), 1 mandril de sujeción (6 38 03 066 02 4), 1 llave hexagonal para tuercas de dos agujeros (6 29 10 022 00 2), 1 llave de boca 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 006 04 0	279,70

**SET ACERO INOXIDABLE LIJADO SUPERFICIES**

Elevado rendimiento de desbaste en la superficie. Compuesto de: 1 cilindro de expansión (6 38 06 192 01 0), 5 manguitos abrasivos Gr. 60 (6 37 14 132 01 0), 5 manguitos abrasivos Gr. 80 (6 37 14 133 01 0), 5 manguitos abrasivos Gr. 120 (6 37 14 134 01 0).

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 192 02 0	259,00

**SET ACERO INOXIDABLE SATINADO SUPERFICIES**

Amolado satinado perfecto, sin rebabas. Formación de calor extremadamente baja durante el procesamiento. Compuesto de: 1 cilindro de lijado elástico Gr.60 mediano (6 37 21 006 01 2) 1 cilindro de lijado elástico Gr.180 fino (6 37 21 007 01 6) 1 cilindro de lijar de velo Sinus Gr.180 fino (6 37 21 051 01 0)

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 050 02 0	292,00

**SET ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR - TUBOS**

Set para aplicaciones básicas en el tratamiento de tubos rectos. Limpieza de suciedades y eliminación de colores de revenido hasta obtener un buen amolado satinado. Compuesto de: 1 rollo de cinta abrasiva (6 38 06 181 01 6) 1 cinta abrasiva Gr.60 Unid./Paq. 10 (6 37 14 044 01 0) 1 cinta abrasiva Gr.120 Unid./Paq. 10 (6 37 14 045 01 4) 1 cinta de tela mediana (6 37 14 048 01 9) 1 cinta de tela fina (6 37 14 049 01 3) 1 cinta adhesiva (6 38 09 004 01 9)

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 181 03 0	195,00

**SET DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE PERFILES**

Lijado satinado de perfiles para una estructura de acabado perfecta. Compuesto de: 1 cilindro elástico Gr. 60 mediano (6 37 21 054 01 0), 1 cilindro elástico Gr. 180 fino (6 37 21 055 01 0), 1 cilindro de lijar de velo Sinus fino (6 37 21 056 01 0), 1 mandril de sujeción (6 38 03 071 02 0)

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 054 02 0	246,00

**CILINDRO DE LIJADO ELÁSTICO**Perforación 19 mm
100 x 100 mm

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	medio	6 37 21 006 01 2	122,00
180	fino	6 37 21 007 01 6	120,00

**CILINDRO DE LIJADO ELÁSTICO**Perforación 19 mm
100 x 50 mm

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	medio	6 37 21 054 01 0	85,00
180	fino	6 37 21 055 01 0	85,00

**CILINDRO DE LIJAR DE VELO SINUS**Perforación 19 mm
Ø 100 x 50 mm, con onda sinusoidal, para un acabado satinado sin rebabas

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
180	fino	6 37 21 056 01 0	49,50

**CILINDRO DE LIJAR DE VELO SINUS**Perforación 19 mm
Ø 100 x 100 mm, con onda sinusoidal, para un acabado satinado sin rebabas

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
180	fino	6 37 21 051 01 0	68,50

**RUEDA ABRASIVA DE LÁMINAS**Ø 150 mm, perforación 14 mm
para eliminar pequeñas imperfecciones y arañazos sin importancia

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 003 01 7	77,70

**RUEDA ABRASIVA DE LÁMINAS**Ø 150 mm, perforación 14 mm
para un cepillado medio

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 004 01 5	78,30

**RUEDA ABRASIVA DE LÁMINAS**Ø 150 mm, perforación 14 mm
para línea de escobillas fina, acabado satinado

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 005 01 9	78,30

**CILINDRO DE TELA DE LÁMINAS**

100 x 100 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 21 015 01 0	38,25

**CILINDRO DE TELA DE LÁMINAS**Ø 100 x 100 mm, perforación 19 mm
para acabado satinado mediano

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
100	medio	6 37 21 008 01 4	53,00

4 LIJADORA



CILINDRO DE TELA DE LÁMINAS
Ø 100 x 100 mm, perforación 19 mm
para acabado satinado fino

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
180	fino	6 37 21 009 01 8	53,00



CILINDRO DE TELA DE LÁMINAS
Ø 100 x 100 mm, perforación 19 mm
para acabado satinado muy fino

Granulación	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
280	muy fino	6 37 21 010 01 0	53,00



CILINDRO ONDULADO DE FIELTRO
Para el pulido y el pulido previo de acero inoxidable. Gracias a los listones, el fieltro no se «quema» y puede pulirse sin que se formen tiras. Utilizar solo con pasta de pulir (pulido previo = pasta de pulido previo, abrillantado = pasta de abrillantado).

Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
suave	6 37 21 057 01 0	89,00
medio	6 37 21 058 01 0	89,00



TELA DE PULIR
con pliegues, ancho de aprox. 30 mm, taladro de 14 mm, para ligeros trabajos de desbarbado, desoxidación, ligeros trabajos de lijado, trabajos decorativos

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 021 01 3	22,00
200	6 37 23 022 01 6	26,75



DISCOS DE TELA DE PULIR
Ø 115 mm, sólido, con fijación adhesiva por velcro, para empleo con plato soporte 6 38 06 172 01 0

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
grueso	10	6 37 32 001 01 8	51,44
medio	10	6 37 32 002 01 1	47,86
fino	10	6 37 32 003 01 5	41,26



PLATO DE APOYO
con fijación de velcro, para la aplicación con tela de pulir, M 14

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
115	6 38 06 172 01 0	20,90



RODILLO DE CINTA DE LIJAR
Perforación 19 mm
100 x 70 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 181 01 6	99,00



CINTAS DE LIJAR
600 x 30 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	10	6 37 14 044 01 0	31,00
120	10	6 37 14 045 01 4	31,00
240	10	6 37 14 046 01 7	31,00

CINTA ADHESIVA

para volver a cerrar cintas abrasivas en sistemas de tubos cerrados, 50 m

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 09 004 01 9	15,00



CINTAS DE TELA

con cierre de botón para volver a cerrarlas, ideales para sistemas de tubos cerrados, 600 x 30 mm

Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
grueso	6 37 14 047 01 1	16,75
medio	6 37 14 048 01 9	16,75
fino	6 37 14 049 01 3	16,75



POLEAS SISAL DE PAÑO PARA PULIR

Ancho de aprox. 30 mm, agujero de 14 mm. Para el lijado/cepillado de metales no férreos.

- lijado fino/cepillado y emparejado de hierro/acero y acero inoxidable tras prelijado con grano 280-320 con pasta de cepillar.
- abrillantado mate/cepillado de metales no férreos, hierro/acero y acero inoxidable con pasta de cepillar.
- prepulido de hierro/acero y acero inoxidable con pasta de prepulido.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 011 01 4	25,00
200	6 37 23 012 01 7	34,00



POLEAS DE PAÑO RUDO

Ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido previo y el pulido de metales no férreos (NE), hierro/acero y acero inoxidable, pasta de pulido previo.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 013 01 1	14,50
200	6 37 23 015 01 3	17,00



POLEAS DE PAÑO SUAVE PARA PULIR

ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido de brillo intenso de metales no férreos (NE), hierro / acero, acero inoxidable y cromo con pasta de abrillantar.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 014 01 9	11,50
200	6 37 23 016 01 6	17,00

POLEAS PARA PULIR DE TELA SUAVE PARA PULIR

ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido de acabado de metales no férreos (NE), hierro / acero, acero inoxidable y muchos plásticos con pasta de abrillantar.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 37 23 019 01 2	15,00
200	6 37 23 020 01 4	22,00



DISCO DE SATINADO

Ø 150 mm, ancho 60 mm, elástico, perforación 14 mm para satinado, grano16 (grueso), suave, «verde»

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 13 013 01 8	176,90

**DISCO DE SATINADO**

Ø 150 mm, ancho 60 mm, elástico, perforación 14 mm para satinado, grano 24 (medio), suave, «azul»

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 13 015 01 0	176,90

DISCO DE SATINADO

Ø 150 mm, ancho 60 mm, elástico, perforación 14 mm para pulido fino, grano 46 (fino), suave, «marrón»

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 13 016 01 3	176,90

**RUEDA ABRASIVA DE LÁMINAS**

ancho 50 mm, para pulir acero inoxidable, perforación 14 mm

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
200	6 37 21 001 00 1	179,00

**SOPORTES**

para mango lateral, basculable 360°

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 33 006 01 0	78,00

**MANDRIL DE SUJECCIÓN**

para herramientas de satinado (cilindro y rodillo), portaherramientas Ø 19 mm

Longitud mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
50	6 38 03 071 02 0	54,50
100	6 38 03 067 02 8	62,00

**MANDRIL DE SUJECCIÓN**

con brida de sujeción M 14, para anillos de pulir, margen de sujeción 15-35 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 03 027 03 8	42,50

**MANDRIL DE SUJECCIÓN**

con brida de sujeción M 14, para discos abrasivos de láminas, discos de paño y discos de pulido, capacidad de sujeción 15 - 50 mm, portaherramientas Ø 14 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 03 066 02 4	45,50

**ESTRIBO DE PROTECCIÓN**

como protección de manos

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 02 29 216 00 5	7,67

**RODILLO EXPANSIÓN D100**

Perforación 19 mm
Ø 100 x 100 mm, para un arrastre sin vibraciones y seguro de los manguitos abrasivos

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 38 06 192 01 0	209,00

**MANGUITO ABRASIVO**

para eliminar soldaduras sencillas y arañazos muy profundos así como la película laminar

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	5	6 37 14 132 01 0	17,50

**MANGUITO ABRASIVO**

para eliminar arañazos profundos

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	5	6 37 14 133 01 0	17,00

**MANGUITO ABRASIVO**

para eliminar arañazos, fase previa al acabado satinado

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	5	6 37 14 134 01 0	15,80

**MANGUITO ABRASIVO PYRAMIX**

para eliminar arañazos, fase previa al acabado satinado

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
280	5	6 37 14 145 01 0	71,75
400	5	6 37 14 146 01 0	71,75
600	5	6 37 14 147 01 0	71,75
1 400	5	6 37 14 148 01 0	71,75

4 PULIDORA ANGULAR



WPO 14-15 E	WPO 14-15 E SET	WPO 14-15 E MARINE	WPO 14-15 E MARINE	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E SET
Pulidora angular extremadamente potente para mantenimiento de vehículos y embarcaciones.		Set de pulido para mantenimiento de embarcaciones.		Pulidora angular extremadamente potente para la preparación del lacado.	Pulidora angular de fácil manejo extremadamente potente para la preparación del lacado.	

PÁGINA		139	139	139	140	140	141	141
Pulido		++	++	++	++	++	++	++
Lijado grueso		+	+	++	++	++		
Lijado fino		+	+	++	++	++		
Lijado en seco		++	++	++	++	++		
Satinado		++	++	++	++	++		
Arranque suave		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria		•	•	•	•	•	•	•
Motor de alta potencia FEIN		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de husillo		•	•	•	•	•	•	•
Consumo nominal	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Potencia suministrada	W	750	750	750	750	750	550	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	230	230	230	230	230	150	150
Eje de salida		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Cable con conector	m	4	4	4	4	4	4	4
Peso según EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido

WPO 14-15 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura, 1 puño auxiliar

Para los accesorios vease la página 142

Pulidora angular extremadamente potente para mantenimiento de vehículos y embarcaciones.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Velocidad en vacío	min ⁻¹	500 - 1 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	549,00

VENTAJAS FEIN

- + Márgenes de velocidad ideal con regulación continua para el tratamiento profesional de superficies en vehículos y embarcaciones.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Convertible a lijadora rotatoria añadiendo campana de aspiración y disco abrasivo.

WPO 14-15 E – SET



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, 1 Empuñadura, 1 Plato soporte con velcro, Ø 150 mm, 1 Esponja de pulir Ø 150 mm, mediana

Para los accesorios vease la página 142

Pulidora angular extremadamente potente para mantenimiento de vehículos y embarcaciones.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Velocidad en vacío	min ⁻¹	500 - 1 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	565,00

VENTAJAS FEIN

- + Márgenes de velocidad ideal con regulación continua para el tratamiento profesional de superficies en vehículos y embarcaciones.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Convertible a lijadora rotatoria añadiendo campana de aspiración y disco abrasivo.
- + Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 48).

WPO 14-15 E MARINE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, 1 Empuñadura, 1 plato soporte con fijación por velcro, Ø 170 mm, 1 esponja de pulir, Ø 195 mm, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 142

Set de pulido para mantenimiento de embarcaciones.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Velocidad en vacío	min ⁻¹	500 - 1 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	529,00

VENTAJAS FEIN

- + Margen de velocidad ideal con regulación continua de la velocidad para el tratamiento profesional de superficies en embarcaciones.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Convertible a lijadora rotatoria añadiendo campana de aspiración y disco abrasivo.
- + Amplia gama de accesorios.
- + Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 48).

4 PULIDORA ANGULAR

WPO 14-15 E MARINE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, 1 Empuñadura, 1 plato soporte con fijación por velcro, Ø 170 mm, 1 esponja de pulir, Ø 195 mm, 1 lana de cordero, forma de caperuza, Ø 235 mm, 1 campana de aspiración, 1 disco abrasivo, de Ø 150 mm, 2 telas de pulir para antifouling, 1 tela de fibras mixtas, cada una con 2 hojas de lija Ø 150 mm, perforadas, (G 80, 150, 180), 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 142

Set de pulido para mantenimiento de embarcaciones.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Velocidad en vacío	min ⁻¹	500 - 1 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	685,00

VENTAJAS FEIN

- + Margen de velocidad ideal con regulación continua de la velocidad para el tratamiento profesional de superficies en embarcaciones.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Convertible a lijadora rotatoria añadiendo campana de aspiración y disco abrasivo.
- + Amplia gama de accesorios.
- + Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 48).

WPO 14-25 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, 1 Empuñadura, 1 Plato soporte con velcro, Ø 150 mm, 1 Esponja de pulir Ø 150 mm, mediana

Para los accesorios vease la página 142

Pulidora angular extremadamente potente para la preparación del lacado.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	750
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	230
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,50

Número de pedido	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	559,00

VENTAJAS FEIN

- + Márgenes de velocidad ideal con regulación continua para el tratamiento profesional de superficies en vehículos y embarcaciones.
- + Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Extraordinaria ergonomía.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Cable industrial H 07.
- + Rodamientos protegidos contra polvo.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.
- + Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 49).

WPO 10-25 E



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 puño auxiliar, 1 Empuñadura

Para los accesorios vease la página 142

Pulidora angular de fácil manejo extremadamente potente para la preparación del lacado.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	150
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	495,00

VENTAJAS FEIN

- + Margen de velocidad ideal con regulación continua de la velocidad para el tratamiento profesional de superficies en vehículos.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el perfeccionamiento eficaz de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.

WPO 10-25 E SET



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Empuñadura antivibración, 1 Empuñadura, 1 Plato soporte con velcro, Ø 150 mm, 1 Esponja de pulir Ø 150 mm, mediana

Para los accesorios vease la página 142

Pulidora angular de fácil manejo extremadamente potente para la preparación del lacado.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	550
Velocidad en vacío	min ⁻¹	900 - 2 500
Ø disco de pulido	mm	150
Eje de salida		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	509,00

VENTAJAS FEIN

- + Margen de velocidad ideal con regulación continua de la velocidad para el tratamiento profesional de superficies en vehículos.
- + Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- + Accesorios de sistema especiales para el perfeccionamiento eficaz de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos.
- + Cómoda regulación de la velocidad.
- + Sin calentamiento en uso continuado.
- + Excelente ergonomía gracias a su caperuza de empuñadura.
- + Bloqueo del husillo.
- + Mando para diestros y para zurdos.
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- + Arranque suave.
- + Escobillas de carbón con desconexión automática.
- + Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 63).

4 PULIDORA ANGULAR

ACCESORIOS WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



PAÑO DE MICROFIBRA

calidad de malla fina para limpiar restos de pulido. Modelo sin bordes para trabajar sin arañazos ni pelusa

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 33 003 01 0	10,55



DISCOS DE LIJADO ADHESIVOS

Papel de lija ultrafino autoadhesivo gr. 2800, para el tratamiento de daños en lacas como p.ej. rasguños o inclusiones. 1 pliego con 53 unidades de Ø 30 mm. Adecuado para el bloque para lijado manual 6 37 33 002 01 0

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 17 221 01 0	14,00



BLOQUE DE HUMEDECIMIENTO

Manejable dado de esponja para humedecer de forma higiénica los discos de lijar adhesivos.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 33 001 01 0	4,78



BLOQUE PARA LIJADO MANUAL

Manejable bloque de lijado para su uso con discos de lijar adhesivos.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 33 002 01 0	16,95



PLATO DE APOYO

Con fijación por velcro M 14.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	6 38 06 179 01 5	60,50
125	6 38 06 169 01 6	19,00
130	6 38 06 178 01 1	42,75
150	6 38 06 170 01 8	22,75



PLATO DE APOYO

Para piel de cordero con cordón de tracción, revestimiento de goma, M14.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	6 38 06 012 00 8	23,30



ESPONJA DE PULIR

Para pulir superficies pintadas. Distintos grados de dureza: blando para pintura nueva, medio para corrosión ligera y capa de cera, duro para pinturas muy corroidas. Fijación rápida por velcro, altura 40 mm.

Ø mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
100	suave	6 37 23 024 01 8	27,00
125	medio	6 37 23 017 01 0	19,00



ESPONJA DE PULIR NARANJA

Esponja de poros finos y de dureza media para lacas nuevas y viejas, Ø 150 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 23 028 01 0	23,00



ESPONJA TIPO «WAFLE»

Esponja muy blanda y fina para la eliminación de hologramas en lacas oscuras. Ø 150 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 23 029 01 0	22,75



PIEL DE CORDERO

Con cordón de cierre.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
120	6 37 23 007 00 2	11,50



PIEL DE CORDERO

Con fijación rápida por velcro.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
125	6 37 23 008 00 0	11,10
150	6 37 23 009 00 4	14,50

ACCESORIOS WPO 14-15 E



PLATO DE APOYO

Con fijación por velcro M 14.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
170	6 38 06 187 01 0	51,50



ESPONJA DE PULIR

Ø 195 mm para discos abrasivos de Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 con sistema de adhesión por velcro. Velocidad de trabajo recomendada 500-1 000 rpm.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
195	6 37 23 034 01 0	25,15



PLATO DE FIBRAS MIXTAS PACK-2

Tela de fibras mixtas para limpiar o pulir cascos de barco y cubiertas de Ø 195 mm para discos abrasivos de Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 con sistema de adhesión por velcro. Para estructuras antideslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Velocidad de trabajo recomendada: aprox. 500 rpm.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
195	6 37 23 033 01 0	41,20

**DISCO DE PULIDO PIEL CORDERO 230 MM**

Diámetro aprox. 230 mm para discos abrasivos de Ø 170 mm
6 38 06 187 01 0 M14 con sistema de adhesión por velcro.
Velocidad de trabajo recomendada 500-1 200 rpm. Calidad TOPWOOL, disco de pulido frisbee. Lana de cordero/mezcla sintética, lavable.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
230	6 37 23 035 01 0	33,50

**PLATO SOPORTE**

Con fijación por velcro, Ø 150 mm con perforado de aspiración M14. Anillo de orificios adecuado para FEIN y otros medios de lijar.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	6 38 06 188 01 0	86,00

**HOJAS DE LIJA**

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro
Campos de aplicación: carrocerías en bruto de automóviles, uniones y puntos de soldadura, PRFV. Calidad: tela de lija de altas prestaciones, ligado con resina sintética maciza, corindón. Características: muy estable, alto rendimiento abrasivo.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	50	6 37 28 010 01 6	131,00

**HOJAS DE LIJA**

perforado, Ø 150 mm, con fijación rápida por velcro
Campos de aplicación: madera, pintura, laca para automóviles, estuco, PRFV, plástico. Calidad: ligado con resina sintética maciza, corindón. Características: embotamiento considerablemente reducido, flexibilidad.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
80	50	6 37 28 074 01 4	66,00
120	50	6 37 28 084 01 3	57,00
150	50	6 37 28 012 01 8	55,00
180	50	6 37 28 013 01 2	55,00
240	50	6 37 28 015 01 4	55,50

**TELA DE PULIR PARA ANTIFOULING**

Tela abrasiva para rectificar y/o eliminar capas de antifouling. Da un aspecto sensacional de la superficie rectificada sin tapar la tela abrasiva. Muy larga duración.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
150	5	6 37 32 004 01 0	28,74

**SET PROTECTORES ASPIRACIÓN**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 18 10 264 01 0	28,15

**PIEZA DE UNIÓN**

Uso universal para conectar herramientas eléctricas y accesorios con aspiración de polvo en la aspiradora. Casquillo de goma flexible, longitud 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 13 22 771 00 9	7,26

ACCESORIOS WPO 14-15 E, WPO 14-25 E**CEPILLO DE VASO DE NYLON**

Ø 125 mm, grano 46, M 14, para el cepillado después del decapado, limpieza de vigas de tejado, restauración de muebles antiguos, picado de la pintura antes de aplicar la nueva capa de pintura, desbarbado y desoxidación ligera de piezas metálicas

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 37 22 048 01 4	55,00

ACCESORIOS WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**PLATO DE APOYO**

Con fijación por velcro M 14.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
200	6 38 06 171 01 7	35,50

**PLATO DE APOYO**

Para piel de cordero con cordón de tracción, revestimiento de goma, M14.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
170	6 38 06 030 00 4	32,00

**ESFONJA DE PULIR**

Para pulir superficies pintadas. Distintos grados de dureza: blando para pintura nueva, medio para corrosión ligera y capa de cera, duro para pinturas muy corroídas. Fijación rápida por velcro, altura 40 mm.

Ø mm	Tipo	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
160	suave	6 37 23 026 01 5	35,00
160	duro	6 37 23 025 01 2	35,00

**PIEL DE CORDERO**

Con cordón de cierre.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
170	6 37 23 003 00 3	22,10

**PIEL DE CORDERO**

Con fijación rápida por velcro.

Ø mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
200	6 37 23 010 00 6	25,00

LIJADORAS DE BANDA



LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL 250

El sistema de lijado de cinta para diferentes aplicaciones, para usarse de forma móvil y fija.



LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA PROFESIONALES GRIT GX 253

Lijadoras de cinta fijas para uso profesional y para series pequeñas.



MÓDULO ADICIONAL PARA PROFESIONALES GRIT GX 255



LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI 256

Lijadoras de cinta fijas para uso industrial y para fabricación en serie.



MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI 259



LIJADORA DE CINTA COMPACTA GRIT GKS 263

La solución rentable y que ahorra espacio para el taller.



10 LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL

GRIT GHB 15-50



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm
(Gr. 36)

Para los accesorios vease
la página 252

Potente lijadora de cinta manual para un uso flexible in situ.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	8 500
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	6,00

Número de pedido	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	879,00

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Empuñadura antivibración.
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

GRIT GHB 15-50 INOX



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm
(Gr. 36)

Para los accesorios vease
la página 252

Lijadora de cinta manual universal para solucionar problemas in situ, ideal para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 7 900
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	6,00

Número de pedido	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	949,00

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Empuñadura antivibración.
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

GRIT GHBD



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 módulo GHBD

Para los accesorios vease
la página 252

Módulo para el lijado de cinta fijo.

Dimensiones L x An x Al	mm	560 x 240 x 230
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5,8

Número de pedido	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	289,00

VENTAJAS FEIN

- + La GHB manual se convierte en una lijadora de cinta fija.
- + Biselado perfecto mediante la mesa de lijar ajustable.
- + Trabajar perfiles y tubos en la mesa de lijar.
- + Diseñado para el uso duro.

GRIT GHBR



Módulo para el lijado de radios fijo.

Tubos hasta Ø	mm	16 - 42,4
Dimensiones L x An x Al	mm	700 x 240 x 207
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 150
Peso	kg	13
Número de pedido	9 90 01 012 02 0	
EAN	4014586887005	
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	689,00	

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de uso también in situ.
- + Tratamiento de tubos sin problemas con distintos diámetros.
- + Radios exactos en un paso de trabajo.
- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 42,40 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto para distintos diámetros de tubo.
- + Uso solo con GHB15-50 INOX.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Volumen de suministro sin rodillo de contacto y cinta abrasiva

Para los accesorios vease la página 252

GRIT GHBM



Módulo para el tratamiento de superficies móvil.

Dimensiones L x An x Al	mm	430 x 252 x 166
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5
Número de pedido	9 90 01 012 01 0	
EAN	4014586886992	
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	549,00	

VENTAJAS FEIN

- + Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante guía de rodillo.
- + Conversión a otras aplicaciones en menos de 45 segundos.
- + Superficies homogéneas en un paso de trabajo.
- + Tratamiento de superficies grandes sin cansancio.

Para los accesorios vease la página 252

10 LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL

CINTAS DE LIJAR



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
50 x 1 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 126 00 0	214,05
60	10	6 99 03 127 00 0	188,91
80	10	6 99 03 128 00 0	166,14



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 157 00 0	237,86



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
50 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 130 00 0	82,43
60	10	6 99 03 131 00 0	57,29
80	10	6 99 03 132 00 0	52,59
120	10	6 99 03 133 00 0	43,06



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 159 00 0	93,22



CINTAS DE LIJADO A

Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon.
50 x 1 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 134 00 0	41,89
320	10	6 99 03 135 00 0	41,89
420	10	6 99 03 136 00 0	41,89



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
50 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 137 00 0	89,59
60	10	6 99 03 138 00 0	68,19
80	10	6 99 03 139 00 0	62,10
120	10	6 99 03 140 00 0	61,03



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 158 00 0	99,25

CINTAS DE TELA



CINTA DE TELA

Fiabiles desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable.
50 x 1 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
medio	3	6 99 03 143 00 0	77,81

ACCESORIOS GHBR



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	72,80
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	83,66
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	72,80
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	83,70
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	69,99
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	72,78
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	83,70
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	72,80
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	72,80
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	72,80
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	72,80
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	69,99
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	69,99
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	69,99
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	72,80
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	83,70
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	72,80
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	72,80
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	72,80
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	72,74
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	83,70
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	83,70
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	83,70
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	83,70
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	83,70
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	83,70

OTROS ACCESORIOS GRIT GHB

SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE



GRIT GHB 15-50 Inox

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 008 10 6	95,67

Lijadora de cinta básica para profesionales GRIT GX

GRIT GX se ha construido según el principio modular. Es decir, una lijadora de cinta de alta potencia sirve como base y, en caso necesario, el espectro de potencia puede ampliarse fácilmente mediante módulos adicionales. Lo que se traduce en un ahorro de tiempo, dinero y espacio.

Mediante esta estructura flexible, el programa GX resulta especialmente adecuado para el uso frecuente entre profesionales. El programa GRIT GX convence además por la máxima potencia y fiabilidad así como la gran rentabilidad en el uso.

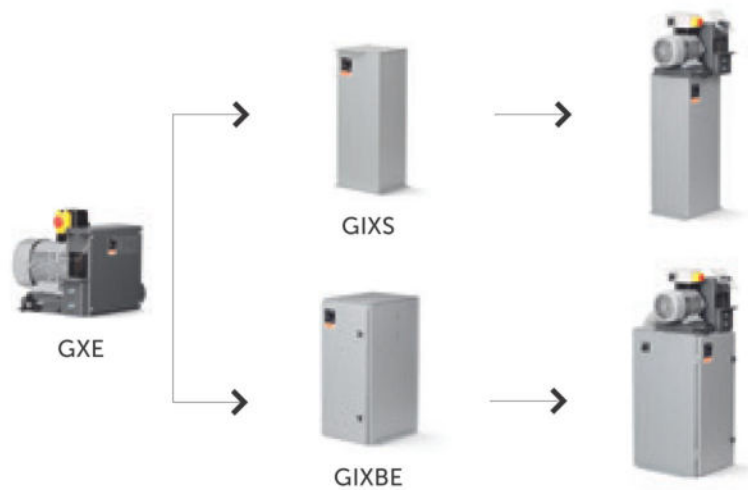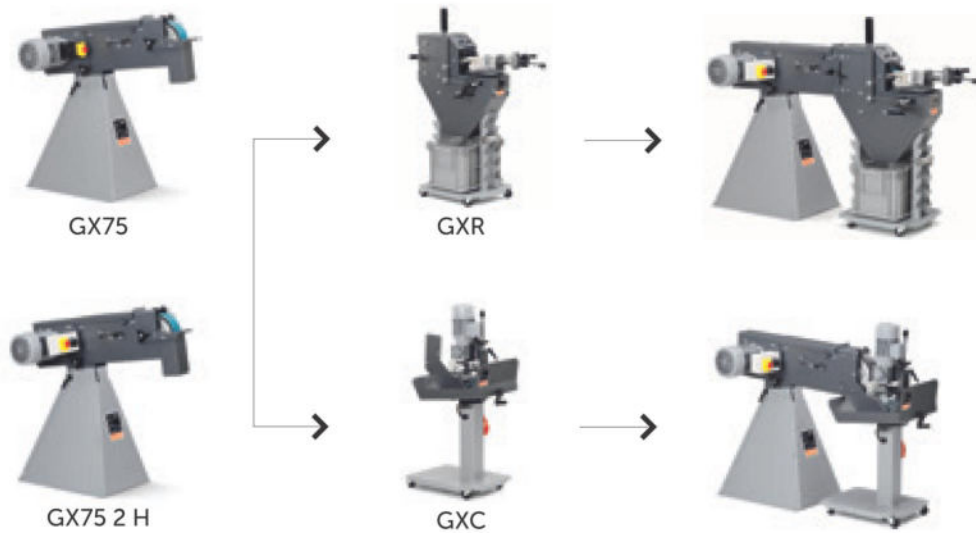

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA PROFESIONALES GRIT GX

GRIT GX 75



Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias.

Consumo nominal	kW	3
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.325,34

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

GRIT GX 75 2H



Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.422,30

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R), 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

GRIT GXE

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), Volumen de suministro sin cepillo de acero

Para los accesorios vease la página 266

Desbarbadora especialmente efectiva para su uso en taller y en series medias.

Consumo nominal	kW	2,2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500
Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho	mm	250 x 60
Peso	kg	32

Número de pedido	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.064,81

VENTAJAS FEIN

- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el desbarbado a un número de revoluciones constante.
- + Para el desbarbado de tuberías de metal, perfiles y materiales planos hasta un ancho de pieza de 75 mm.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Amplia gama de cepillos metálicos disponibles.
- + Desbarbado efectivo.
- + Soporte de protección del motor.

GRIT GXC

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 carril guía, nylon, 1 carril guía, latón, 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de rectificado cilíndrico para unas superficies perfectas de tuberías y ejes de metal y acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Tubos hasta Ø	mm	10 - 100
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	48

Número de pedido	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.504,66

VENTAJAS FEIN

- + Avance automático ajustable de forma individual.
- + Alta velocidad de trabajo con alta calidad de la superficie.
- + Para el lijado de tubos y ejes de Ø 10 - 100 mm.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H).
- + Lijado en húmedo posible en combinación con GXW.

GRIT GXW

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 litro de emulsión de lubricante refrigerante (1:30)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de lubricación refrigerante para el lijado en húmedo profesional.

Consumo nominal	kW	0,12
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Peso	kg	8,6

Número de pedido	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	782,82

VENTAJAS FEIN

- + Perfectos resultados en superficies gracias al efectivo lubricante refrigerante
- + Reduce la temperatura de la pieza de trabajo.
- + Aglomerado de los polvos de lijado.
- + Circuito cerrado.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H) y GI 75 (2H) y GI 150 (2H).
- + Alargamiento de la vida útil de las cintas de lija.

GRIT GXR

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm, 1 rodillo de contacto Ø 48,3 mm, 1 cinta de lija 75 x 2 250 mm (gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos.

Tubos hasta Ø	mm	16 - 75
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 250
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	75 x 75
Peso	kg	54

Número de pedido	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.235,58

VENTAJAS FEIN



- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 90 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones más habituales.
- + Tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie.
- + tope de profundidad integrado.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H).
- + Ajustes de ángulos individuales hasta 90°.

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

Lijadora de cinta básica para la industria GRIT GI

El programa GRIT GI se adapta perfectamente a todas las aplicaciones de lijado, materiales y formatos en la industria metalúrgica. Gracias al sistema modular es posible montar la máquina óptima en cada momento, incluso para pasos de trabajo ya automatizados parcialmente. La alta calidad,

robustez y extremada potencia de las máquinas garantizan la máxima eficiencia y una rápida amortización, puesto que en el servicio continuo también trabajan de forma absolutamente fiable.

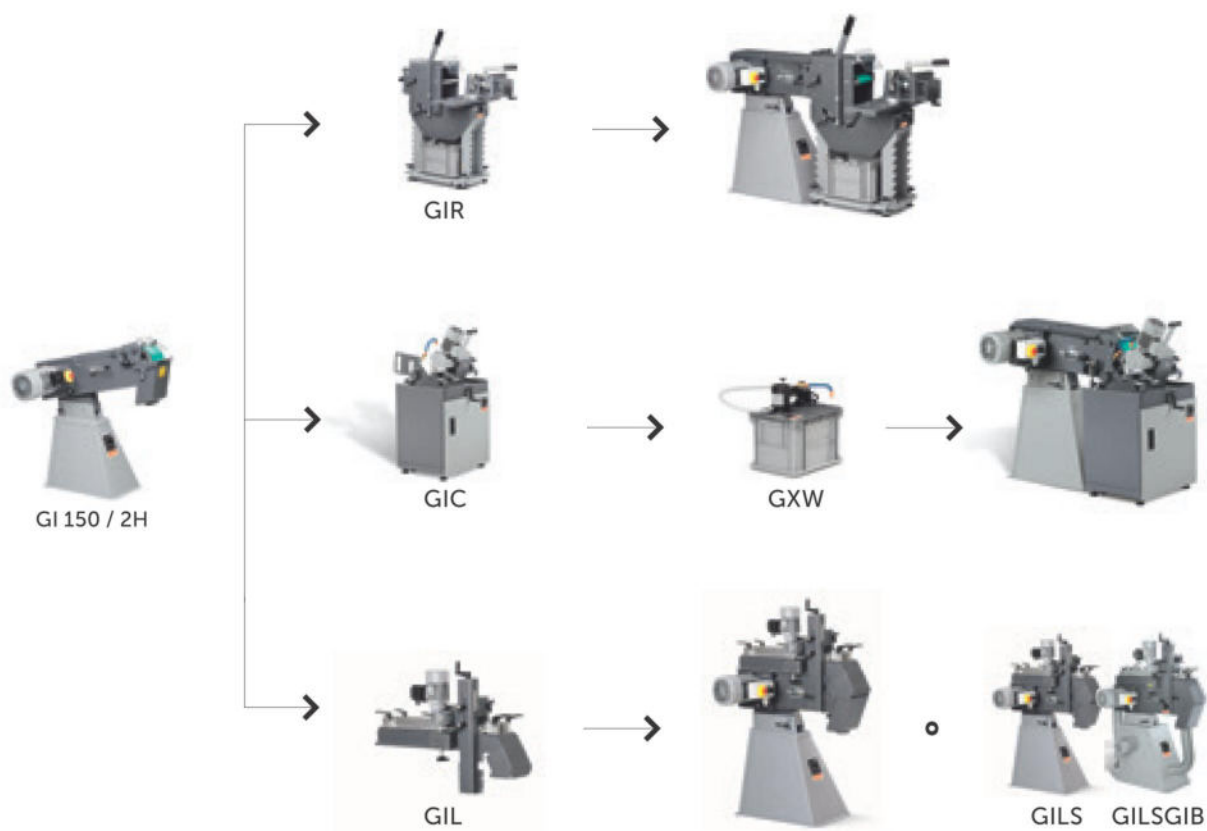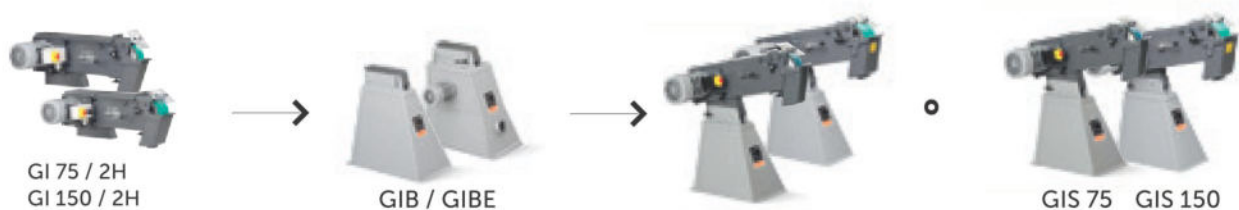

GRIT GI 75

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

VENTAJAS FEIN

- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

Número de pedido	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.066,80

GRIT GI 75 2H

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

VENTAJAS FEIN

- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Motor de corriente trifásica especialmente potente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones.

Número de pedido	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.222,67

GRIT GI 100 EF

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 100 x 1 000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas.

Consumo nominal	kW	1,1
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	29,8

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de banda de aplicación universal para Piezas pequeñas.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + Utilizable como máquina de mesa.
- + Versión de corriente alterna de una fase 230 V / 50 Hz.
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.

Número de pedido	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.504,73

GRIT GI 100

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 100 x 1 000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	28,8

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de banda de aplicación universal para piezas pequeñas.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + Utilizable como máquina de mesa.
- + Motor de corriente trifásica de 1 500 W.
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.

Número de pedido	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.280,09

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GRIT GI 150



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.444,94

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

GRIT GI 150 2H



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.607,27

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones.

GRIT GIS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de alto rendimiento para ámbitos de aplicación estándar.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	min ⁻¹	3 450
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	74

Número de pedido	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.734,58

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable.
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 kW.
- + Muy buena relación calidad-precio.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto.

GRIT GIS 150



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de alta potencia para aplicaciones de lijado estándar para piezas de trabajo superanchas.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	min ⁻¹	3 450
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	93

Número de pedido	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.189,75

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable.
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 kW.
- + Muy buena relación calidad-precio.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto.

GRIT GIE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), Volumen de suministro sin cepillo de acero

Para los accesorios vease la página 266

Desbarbadora especialmente efectiva para desbarbados en serie industriales.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2,0
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho	mm	250 x 60/120
Peso	kg	34

Número de pedido	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.792,19

VENTAJAS FEIN

- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el desbarbado a un número de revoluciones constante.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Amplia gama de cepillos metálicos disponibles.
- + Desbarbado efectivo.
- + Soporte de protección del motor.

GRIT GIC



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 carril guía, nylon, 1 carril guía, latón, 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

El módulo de lijado cilíndrico para el lijado cilíndrico industrial en serie.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Tubos hasta Ø	mm	10 - 130
Dimensiones de cinta	mm	75/150 x 2 000
Avance	m/min	0 - 2
Peso	kg	65

Número de pedido	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.922,89

VENTAJAS FEIN

- + Para el lijado cilíndrico industrial de tubos hasta 6 m de longitud con guiado de tubo óptimo.
- + Flexible en el trabajo con diámetros de tubo de 10 a 130 mm.
- + Superficies frías y larga duración de las cintas abrasivas mediante lijado en húmedo en combinación con el módulo de lubricación GXW.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Cierre rápido para un cambio de herramienta fácil y sin herramientas.
- + Velocidad de avance con ajuste continuo de 0 a 2 m/min.

GRIT GIMS 75



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	100

Número de pedido	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.405,63

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GRIT GIMS 150



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	110

Número de pedido	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.499,00

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

10 MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GIMS 75 2H



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	103

Número de pedido	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.339,36

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GIMS 150 2H



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	114

Número de pedido	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.711,78

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GIMS 75-6



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	6
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	121

Número de pedido	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.652,91

VENTAJAS FEIN

- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Tope de profundidad.

GIMS 150-6



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	6
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	131

Número de pedido	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.299,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Tope de profundidad.

GRIT GILSGIB

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 120 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos en la automatización.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	189

Número de pedido	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	5.855,00

sin aspiración

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GIL


Para los accesorios vease la página 266

Módulo de lijado de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tuberías cuadradas, perfiles y materiales planos.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	64

Número de pedido	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.345,06

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GILS

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 120 R), 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos en la automatización.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	206

Número de pedido	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	8.254,46

con aspiración

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GIB


Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo especialmente estable

Peso	kg	17
Número de pedido	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	306,76	

VENTAJAS FEIN

- + Cómodo ajuste de la altura de trabajo, sin esfuerzo gracias al sistema neumático de resorte
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
- + Recubrimiento de polvo
- + Construcción robusta de fundición

10 MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GRIT GIBE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

2 tubos flexibles, 4 cintas de sujeción

Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo muy estable con aspirado doble integrado.

Consumo nominal	kW	0,35
Tensión		220/230 & 400/440 V
Caudal aire	l/min	13 300
Máx. presión de aspiración	hPa	4
Peso	kg	55

Número de pedido	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.984,45

VENTAJAS FEIN

- + Caja recogedora de virutas de metal integrada, resistente contra chispas incandescentes
- + Construcción robusta de fundición
- + Tubo de acero flexible y resistente al calor
- + Filtro de cartuchos para una filtración eficaz
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
- + Recubrimiento de polvo

GRIT GIR



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm,
1 cinta abrasiva 150 x 2250 mm
(Gr. 36 R), 1 depósito para polvo

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos para la aplicación en serie.

Tubos hasta Ø	mm	20 - 150
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 250
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	120 x 150
Peso	kg	109

Número de pedido	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.469,00

VENTAJAS FEIN

- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 20 a 193,7 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones más habituales.
- + tope de profundidad integrado para la aplicación en serie
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Ajustes de ángulos individuales hasta 90°.

GRIT GIXBE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 tubo flexible, 1 cinta de sujeción,
1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Motor integrado para una aspiración eficaz.

Consumo nominal	kW	0,37
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Caudal aire	l/min	8 170
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Máx. presión de aspiración	hPa	2,65
Dimensiones L x An x Al	mm	305 x 575 x 700
Peso	kg	58

Número de pedido	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.994,85

VENTAJAS FEIN

- + Elevada estabilidad gracias a la fijación por tacos
- + Posibilidad de conexión a una aspiración integrada.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 100 (EF) y desbarbadoras GXE, GIE
- + Recubrimiento de polvo

GRIT GIXS



Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo estable de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

Dimensiones L x An x Al	mm	304 x 356 x 769
Peso	kg	18

Número de pedido	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	321,87

VENTAJAS FEIN

- + Elevada estabilidad gracias a la fijación por tacos
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 100 (EF) y desbarbadoras GXE, GIE
- + Recubrimiento de polvo
- + Chapa de acero



GRIT GKS 75 **GRIT GKS 75** **GRIT GKS 75** **GRIT GKS 75** **GRIT GKS 75 2H**

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

PÁGINA		264	264	264	265	265
Consumo nominal	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

10 LIJADORA DE CINTA COMPACTA GRIT GKS

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	50

Número de pedido	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.327,62

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,1
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

Número de pedido	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.098,97

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

Número de pedido	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	879,41

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.

GRIT GKS 75


Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	3
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	50

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

Número de pedido	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	990,87

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

GRIT GKS 75 2H


Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Velocidad óptima para el trabajo en metal y en acero inoxidable gracias a dos niveles de velocidad.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

Número de pedido	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.074,77

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

10 LIJADORAS DE BANDA

CINTAS DE LIJAR



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
150 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	10	6 99 03 149 00 0	499,72
80	10	6 99 03 150 00 0	465,02



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 154 00 0	683,84
60	10	6 99 03 155 00 0	579,77



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
24	10	6 99 03 000 00 0	193,67
36	10	6 99 03 002 00 0	154,22
40	10	6 99 03 004 00 0	148,22
60	10	6 99 03 007 00 0	130,35
80	10	6 99 03 009 00 0	121,97
120	10	6 99 03 013 00 0	117,12



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 020 00 0	175,66



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 300 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR para rodillos de contacto Ø > 80 mm.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 122 00 0	174,53



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
24	10	6 99 03 039 00 0	321,56
36	10	6 99 03 040 00 0	281,03
40	10	6 99 03 042 00 0	265,45
60	10	6 99 03 044 00 0	235,54
80	10	6 99 03 046 00 0	221,12
120	10	6 99 03 048 00 0	209,22



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 053 00 0	333,55



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 400 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 111 00 0	345,51



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
75 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 003 00 0	118,32
40	10	6 99 03 005 00 0	112,39
60	10	6 99 03 008 00 0	100,42
80	10	6 99 03 010 00 0	93,14
120	10	6 99 03 014 00 0	88,42



CINTAS DE LIJADO Z


El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
75 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 021 00 0	133,80

**CINTAS DE LIJADO Z**

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 100 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 034 00 0	83,64
40	10	6 99 03 035 00 0	80,10
60	10	6 99 03 036 00 0	70,62
80	10	6 99 03 037 00 0	67,00
120	10	6 99 03 038 00 0	64,54

**CINTAS DE LIJADO Z**

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 041 00 0	221,16
40	10	6 99 03 043 00 0	209,21
60	10	6 99 03 045 00 0	185,19
80	10	6 99 03 047 00 0	174,48
120	10	6 99 03 049 00 0	163,78

**CINTAS DE LIJADO Z**

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 054 00 0	261,79

**CINTAS DE LIJADO Z**

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 400 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 112 00 0	271,42

**CINTAS DE LIJADO A**

Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon. 75 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 017 00 0	87,26
320	10	6 99 03 018 00 0	87,26
400	10	6 99 03 019 00 0	87,26

**CINTAS DE LIJADO A**

Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon. 150 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 050 00 0	163,71
320	10	6 99 03 051 00 0	163,71
400	10	6 99 03 052 00 0	163,71

CINTAS DE TELA**CINTA DE TELA**

Fiabes desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable. 75 x 2 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
muy fino	3	6 99 03 121 01 0	231,93
medio	3	6 99 03 119 01 0	231,93
grueso	3	6 99 03 117 01 0	229,53

**CINTA DE TELA**

Fiabes desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable. 150 x 2 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
muy fino	3	6 99 03 120 01 0	459,10
medio	3	6 99 03 118 01 0	457,90
grueso	3	6 99 03 116 01 0	459,10

ACCESORIOS GRIT GX 75 / GX 75 2H**SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE**
GX 75

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 338 00 0	193,62

**REVESTIMIENTO DE GRAFITO**

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5	3 90 00 000 00 1	127,02

**PROTECCIÓN PARA LOS OJOS**

Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 00 4	57,24

**CÁMARA APAGACHISPAS**

con alojamientos hacia aspiración.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 343 00 0	127,90

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GXR

MORDAZAS DE ACERO INOXIDABLE

Intercambiables, para el tornillo de sujeción en el trabajo de piezas de inox.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 004 00 0	198,90



TOPE LONGITUDINAL

Longitud 1000 mm, regulable de forma continua, fácil montaje

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 001 00 0	202,06



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	127,99
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	127,99
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	111,31
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	111,31
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	106,99
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	127,99
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	127,99
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	106,99
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	127,99
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	106,99
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	127,99
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	106,99
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	106,99
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	111,33
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	111,31
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	127,99
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	127,99
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	127,99
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	127,99
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	111,31
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	106,99
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	127,99
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	127,99
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	127,99
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	111,31
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	106,99
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	111,31
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	111,31
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	133,97
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	111,31
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	127,99
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	107,00
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	127,99
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	111,31
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	127,99
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	106,99
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	127,99
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	127,99
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	127,99
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	127,99
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	127,99
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	106,99
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	127,99
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	127,99
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	127,99
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	106,99
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	106,99
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	127,99

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	127,99
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	127,99
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	106,99
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	127,99
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	127,99
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	127,99
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	106,99
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	111,31
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	155,31
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	129,99
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	130,00
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	135,15
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	137,51
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	130,00
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	129,99
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	163,66
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	135,15
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	135,15
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	135,15
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	155,31
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	129,99
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	155,31
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	129,99
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	129,99
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	163,66
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	135,15
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	155,31
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	155,31
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	135,15
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	148,99
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	178,13
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	178,13
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	149,00
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	149,00
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	181,71
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	178,13
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	178,13



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



DEPÓSITO DE AGUA

De plástico, para la extinción de chispas, con asas en ambos lados, capacidad aprox. 15 l

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 38 5	89,52

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS GXC



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS
Ø 10-130 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 179 60 0	301,29



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS
Ø 10-160 mm
Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 000	6 99 02 180 60 0	508,05



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS PARA TUBERÍAS
Ø 10-160 mm
Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.182,33



BARRA DE GUÍA, LATÓN
para desbaste en seco y superficies de material grueso

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 6	65,30



BARRA DE GUÍA, NYLON
para una elevada calidad de la superficie

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 7	69,19

ACCESORIOS GRIT GXE



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE
GXE

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 344 00 0	66,99



CEPILLO DE ACERO
Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.
Modelo de acero

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 006 00 0	237,82
0,35	6 99 02 007 00 0	221,08
0,50	6 99 02 008 00 0	221,08



CEPILLO DE ACERO
Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.
Modelo de acero inoxidable

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 009 00 0	417,23
0,35	6 99 02 010 00 0	369,45



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 00 4	57,24

ACCESORIOS GRIT GXW



EMULSIÓN REFRIGERANTE DE RECTIFICADO
Concentrado, 10 l, proporción de la mezcla 1:30, se obtienen 300 l de lubricante de refrigeración listo.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 100 00 0	352,74

OTROS ACCESORIOS GRIT GX



TUBO FLEXIBLE
para el transporte de virutas, Ø 90 mm, 1 m de longitud, gran resistencia al calor.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 2	67,09



CINTA DE SUJECIÓN
para la fijación del tubo flexible.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 3	10,92



DEPÓSITO PARA POLVO
para amortiguar las chispas, tapa metálica para la conexión de mangueras, plástico, asas de transporte laterales, capacidad de llenado aprox. 20 l.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 00 0	130,61

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GI 75 / GI 75 2H



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5	3 90 00 000 00 1	127,02



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



UNIDAD DE INGLETE PARA PREPARACIÓN DE SOLDADURAS

Dispositivo para sujetar piezas de trabajo para preparación de soldaduras.
GI/GIS 75

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 15 0	280,96



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE GI/GIS 75

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 8	216,43

ACCESORIOS GRIT GI 150 / GI 150 2H



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 05 6	146,15



UNIDAD DE INGLETE PARA PREPARACIÓN DE SOLDADURAS

Dispositivo para sujetar piezas de trabajo para preparación de soldaduras.
GI/GIS 150

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 15 1	309,72



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE GI/GIS 150

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 9	242,61



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 18 4	109,98

ACCESORIOS GRIT GIR



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	181,66
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	181,66
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	181,66
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	181,66
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	181,66
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	181,66
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	181,66
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	181,66
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	181,66
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	181,66
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	181,66
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	181,66
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	158,06
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	181,66
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	181,66
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	181,66
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	181,66
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	181,66
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	166,23
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	181,66
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	181,66
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	181,66
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	181,66
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	181,66
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	181,66
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	181,66
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	181,66
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	181,66
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	181,66
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	181,66
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	181,66
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	181,66
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	181,66
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	181,66
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	181,66
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	181,66
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	181,66
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	158,06
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	181,66
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	181,66
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	181,66
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	181,66
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	181,66
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	181,66
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	181,66
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	181,66
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	181,66
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	181,66
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	181,66
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	181,66
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	181,66
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	181,66
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	158,06
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	205,63
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	205,63
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	205,63

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	205,63
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	205,63
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	205,63
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	205,63
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	205,63
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	205,63
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	205,63
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	178,90
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	205,63
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	205,63
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	205,63
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	205,63
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	205,63
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	205,63
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	205,63
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	205,63
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	205,63
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	205,63
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	212,80
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	178,90
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	205,63
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	205,63
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	205,63
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	205,63
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	205,63
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	279,71
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	279,71
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	279,71
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	279,71
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	279,71
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	279,71
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	279,71
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	279,71
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	279,71
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	279,71
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	279,71
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	279,71
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	279,71
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	234,00
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	279,71
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	279,71
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	279,71
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	279,71
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	279,71
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	279,71
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	279,71
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	279,71
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	279,71
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	279,71
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	279,71
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	279,71
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	279,71
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	279,71
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	279,71
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	279,71
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	279,71
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	279,71
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	279,71
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	388,48
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	318,99
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	388,48
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	388,48

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	415,79
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	361,76
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	415,79
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	415,79
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	415,79
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	415,79
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	415,79
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	415,79
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	415,79
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	415,79
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	415,79
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	415,79
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	415,79
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	415,79
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	336,77
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	415,79
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	415,79
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	415,79
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	415,79
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	800,75
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	920,47
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	920,47
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	920,47
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	920,47
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	952,12
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	952,12
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	952,12
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	952,12
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	985,20
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	985,20
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	783,66
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	985,20
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	985,20
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	1.005,79
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	1.005,79
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	1.005,79
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	1.005,79
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	1.005,79
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	1.005,79
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	632,44

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS



Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 18 4	109,98

TUBULADURA DE ASPIRACIÓN

Para una aspiración óptima, para conectar a la base de la máquina GRIT GIBE con aspiración doble.



Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 182 00 0	190,04

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GIE



CEPILLO DE ACERO

Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.

Modelo de acero

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 006 00 0	237,82
0,35	6 99 02 007 00 0	221,08
0,50	6 99 02 008 00 0	221,08



CEPILLO DE ACERO

Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.

Modelo de acero inoxidable

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 009 00 0	417,23
0,35	6 99 02 010 00 0	369,45



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



FILTRO DE CARTUCHOS

adecuada para GIBE.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 97 6	182,61



FILTRO METÁLICO

adecuada para GIBE.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 10 0	160,50



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE

GIE

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 009 92 3	99,22

ACCESORIOS GRIT GIC



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS

Ø 10-160 mm

Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 000	6 99 02 180 60 0	508,05



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS PARA TUBERÍAS

Ø 10-160 mm

Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.182,33



UNIDAD DE LIMPIEZA DE TUBOS

Para un entorno de trabajo limpio y seco. El agua refrigerante se desliza desde la superficie del tubo sin rayar el tubo. Para tubos de Ø 10 a 130 mm. Montaje fácil en la GRIT GIC.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 6	352,70



BARRA DE GUÍA, LATÓN

para desbaste en seco y superficies de material grueso

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 6	65,30



BARRA DE GUÍA, NYLON

para una elevada calidad de la superficie

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 7	69,19



EMULSIÓN REFRIGERANTE DE RECTIFICADO

Concentrado, 10 l, proporción de la mezcla 1:30, se obtienen 300 l de lubricante de refrigeración listo.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 100 00 0	352,74

ACCESORIOS GRIT GIL



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
4	3 90 00 004 76 0	33,62

OTROS ACCESORIOS GRIT GI

**TUBO FLEXIBLE**

para el transporte de virutas, Ø 90 mm, 1 m de longitud, gran resistencia al calor.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 2	67,09

**CINTA DE SUJECIÓN**

para la fijación del tubo flexible.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 3	10,92

**DEPÓSITO DE AGUA**

De plástico, para la extinción de chispas, con asas en ambos lados, capacidad aprox. 15 l

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 38 5	89,52

**DEPÓSITO PARA POLVO**

para amortiguar las chispas, tapa metálica para la conexión de mangueras, plástico, asas de transporte laterales, capacidad de llenado aprox. 20 l.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 00 0	130,61

EXPULSOR

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 410 00 0	79,00

**ARTICULACIÓN GIRATORIA GIT**

Para ajuste del campo de trabajo en espacios estrechos, radio de giro continuo hasta 90°.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 176 00 0	364,62

**ACOPLAMIENTO 2 X 7 POLOS**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 183 00 0	142,26

ACCESORIOS GRIT GI 100

**REVESTIMIENTO DE GRAFITO**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 18 3	63,51

**PROTECCIÓN PARA LOS OJOS**

Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 19 0	54,39