

LIJADORAS DE BANDA



LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL 250

El sistema de lijado de cinta para diferentes aplicaciones, para usarse de forma móvil y fija.



LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA PROFESIONALES GRIT GX 253

Lijadoras de cinta fijas para uso profesional y para series pequeñas.



MÓDULO ADICIONAL PARA PROFESIONALES GRIT GX 255



LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI 256

Lijadoras de cinta fijas para uso industrial y para fabricación en serie.



MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI 259



LIJADORA DE CINTA COMPACTA GRIT GKS 263

La solución rentable y que ahorra espacio para el taller.



10 LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL

GRIT GHB 15-50



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm
(Gr. 36)

Para los accesorios vease
la página 252

Potente lijadora de cinta manual para un uso flexible in situ.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	8 500
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	6,00

Número de pedido	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	879,00

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Empuñadura antivibración.
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

GRIT GHB 15-50 INOX



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm
(Gr. 36)

Para los accesorios vease
la página 252

Lijadora de cinta manual universal para solucionar problemas in situ, ideal para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	2 500 - 7 900
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	6,00

Número de pedido	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	949,00

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Empuñadura antivibración.
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

GRIT GHBD



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 módulo GHBD

Para los accesorios vease
la página 252

Módulo para el lijado de cinta fijo.

Dimensiones L x An x Al	mm	560 x 240 x 230
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5,8

Número de pedido	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]	289,00

VENTAJAS FEIN

- + La GHB manual se convierte en una lijadora de cinta fija.
- + Biselado perfecto mediante la mesa de lijar ajustable.
- + Trabajar perfiles y tubos en la mesa de lijar.
- + Diseñado para el uso duro.

GRIT GHBR



Módulo para el lijado de radios fijo.

Tubos hasta Ø	mm	16 - 42,4
Dimensiones L x An x Al	mm	700 x 240 x 207
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 150
Peso	kg	13
Número de pedido		9 90 01 012 02 0
EAN		4014586887005
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]		689,00

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de uso también in situ.
- + Tratamiento de tubos sin problemas con distintos diámetros.
- + Radios exactos en un paso de trabajo.
- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 42,40 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto para distintos diámetros de tubo.
- + Uso solo con GHB15-50 INOX.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Volumen de suministro sin rodillo de contacto y cinta abrasiva

Para los accesorios vease la página 252

GRIT GHBM



Módulo para el tratamiento de superficies móvil.

Dimensiones L x An x Al	mm	430 x 252 x 166
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5
Número de pedido		9 90 01 012 01 0
EAN		4014586886992
P.V.P. sin I.V.A. [PK01]		549,00

VENTAJAS FEIN

- + Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante guía de rodillo.
- + Conversión a otras aplicaciones en menos de 45 segundos.
- + Superficies homogéneas en un paso de trabajo.
- + Tratamiento de superficies grandes sin cansancio.

Para los accesorios vease la página 252

10 LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL

CINTAS DE LIJAR



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
50 x 1 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 126 00 0	214,05
60	10	6 99 03 127 00 0	188,91
80	10	6 99 03 128 00 0	166,14



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 157 00 0	237,86



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
50 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 130 00 0	82,43
60	10	6 99 03 131 00 0	57,29
80	10	6 99 03 132 00 0	52,59
120	10	6 99 03 133 00 0	43,06



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 159 00 0	93,22



CINTAS DE LIJADO A

Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon.
50 x 1 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 134 00 0	41,89
320	10	6 99 03 135 00 0	41,89
420	10	6 99 03 136 00 0	41,89



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
50 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 137 00 0	89,59
60	10	6 99 03 138 00 0	68,19
80	10	6 99 03 139 00 0	62,10
120	10	6 99 03 140 00 0	61,03



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
50 x 1 150 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GHBR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 158 00 0	99,25

CINTAS DE TELA



CINTA DE TELA

Fiabes desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable.
50 x 1 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
medio	3	6 99 03 143 00 0	77,81

ACCESORIOS GHBR



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	72,80
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	83,66
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	72,80
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	83,70
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	69,99
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	72,78
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	83,70
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	72,80
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	72,80
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	72,80
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	72,80
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	69,99
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	69,99
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	69,99
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	72,80
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	83,70
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	72,80
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	72,80
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	72,80
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	72,74
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	83,70
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	83,70
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	83,70
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	83,70
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	83,70
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	83,70

OTROS ACCESORIOS GRIT GHB

SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE



GRIT GHB 15-50 Inox

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 008 10 6	95,67

Lijadora de cinta básica para profesionales GRIT GX

GRIT GX se ha construido según el principio modular. Es decir, una lijadora de cinta de alta potencia sirve como base y, en caso necesario, el espectro de potencia puede ampliarse fácilmente mediante módulos adicionales. Lo que se traduce en un ahorro de tiempo, dinero y espacio.

Mediante esta estructura flexible, el programa GX resulta especialmente adecuado para el uso frecuente entre profesionales. El programa GRIT GX convence además por la máxima potencia y fiabilidad así como la gran rentabilidad en el uso.

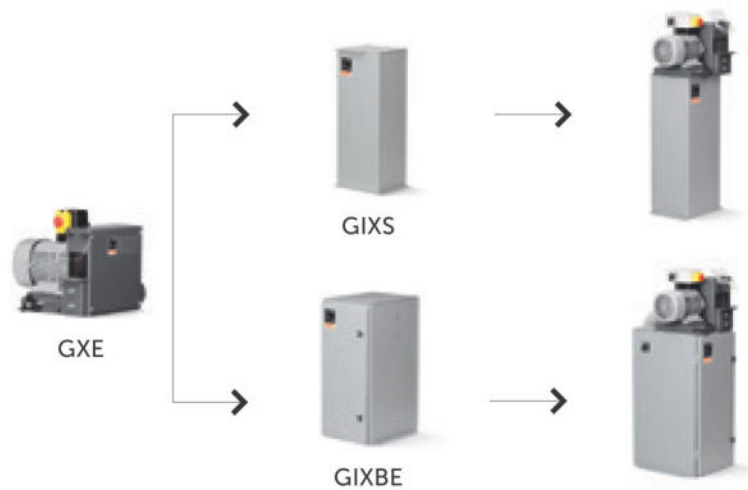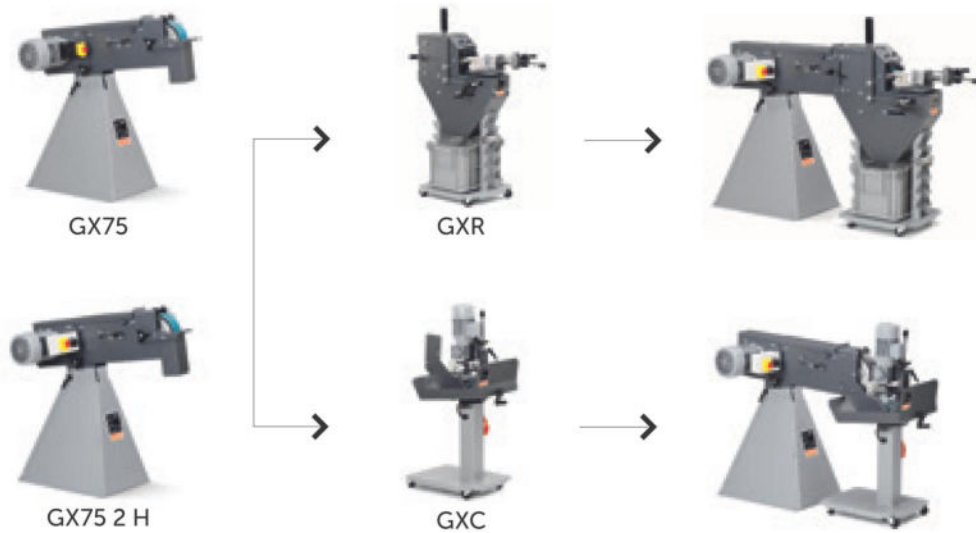

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA PROFESIONALES GRIT GX

GRIT GX 75



Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias.

Consumo nominal	kW	3
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.325,34

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

GRIT GX 75 2H



Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.422,30

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R), 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

GRIT GXE

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), Volumen de suministro sin cepillo de acero

Para los accesorios vease la página 266

Desbarbadora especialmente efectiva para su uso en taller y en series medias.

Consumo nominal	kW	2,2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500
Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho	mm	250 x 60
Peso	kg	32

Número de pedido	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.064,81

VENTAJAS FEIN

- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el desbarbado a un número de revoluciones constante.
- + Para el desbarbado de tuberías de metal, perfiles y materiales planos hasta un ancho de pieza de 75 mm.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Amplia gama de cepillos metálicos disponibles.
- + Desbarbado efectivo.
- + Soporte de protección del motor.

GRIT GXC

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 carril guía, nylon, 1 carril guía, latón, 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de rectificado cilíndrico para unas superficies perfectas de tuberías y ejes de metal y acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Tubos hasta Ø	mm	10 - 100
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	48

Número de pedido	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.504,66

VENTAJAS FEIN

- + Avance automático ajustable de forma individual.
- + Alta velocidad de trabajo con alta calidad de la superficie.
- + Para el lijado de tubos y ejes de Ø 10 - 100 mm.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H).
- + Lijado en húmedo posible en combinación con GXW.

GRIT GXW

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 litro de emulsión de lubricante refrigerante (1:30)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de lubricación refrigerante para el lijado en húmedo profesional.

Consumo nominal	kW	0,12
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Peso	kg	8,6

Número de pedido	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	782,82

VENTAJAS FEIN

- + Perfectos resultados en superficies gracias al efectivo lubricante refrigerante
- + Reduce la temperatura de la pieza de trabajo.
- + Aglomerado de los polvos de lijado.
- + Circuito cerrado.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H) y GI 75 (2H) y GI 150 (2H).
- + Alargamiento de la vida útil de las cintas de lija.

GRIT GXR

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm, 1 rodillo de contacto Ø 48,3 mm, 1 cinta de lija 75 x 2 250 mm (gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos.

Tubos hasta Ø	mm	16 - 75
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 250
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	75 x 75
Peso	kg	54

Número de pedido	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.235,58

VENTAJAS FEIN



- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 90 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones más habituales.
- + Tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie.
- + tope de profundidad integrado.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H).
- + Ajustes de ángulos individuales hasta 90°.

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

Lijadora de cinta básica para la industria GRIT GI

El programa GRIT GI se adapta perfectamente a todas las aplicaciones de lijado, materiales y formatos en la industria metalúrgica. Gracias al sistema modular es posible montar la máquina óptima en cada momento, incluso para pasos de trabajo ya automatizados parcialmente. La alta calidad,

robustez y extremada potencia de las máquinas garantizan la máxima eficiencia y una rápida amortización, puesto que en el servicio continuo también trabajan de forma absolutamente fiable.

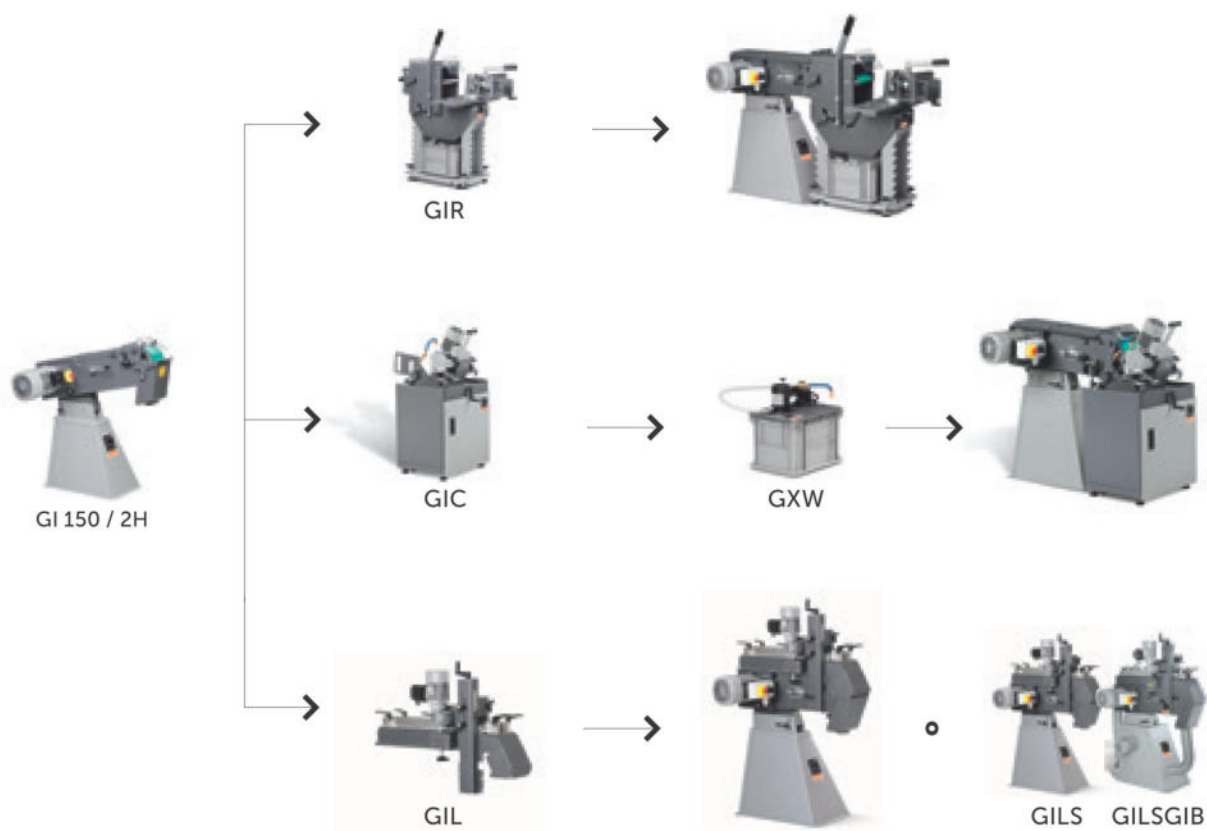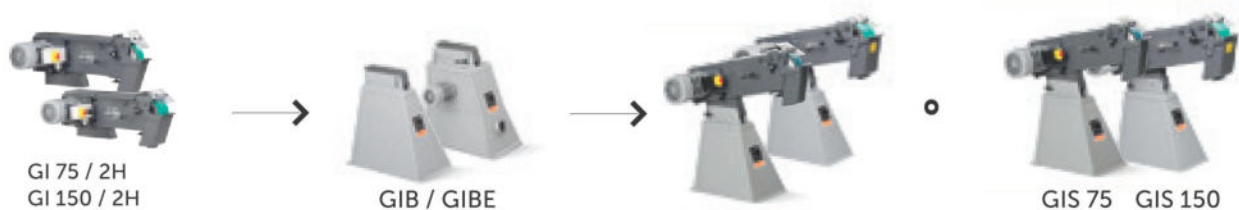

GRIT GI 75

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

Número de pedido	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.066,80

VENTAJAS FEIN

- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

GRIT GI 75 2H

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

Número de pedido	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.222,67

VENTAJAS FEIN

- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Motor de corriente trifásica especialmente potente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones.

GRIT GI 100 EF

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 100 x 1 000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas.

Consumo nominal	kW	1,1
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	29,8

Número de pedido	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.504,73

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de banda de aplicación universal para Piezas pequeñas.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + Utilizable como máquina de mesa.
- + Versión de corriente alterna de una fase 230 V / 50 Hz.
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.

GRIT GI 100

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 100 x 1 000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	28,8

Número de pedido	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.280,09

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de banda de aplicación universal para piezas pequeñas.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + Utilizable como máquina de mesa.
- + Motor de corriente trifásica de 1 500 W.
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.

10 LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GRIT GI 150



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.444,94

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Robusto motor de corriente trifásica.
- + Sin vibraciones.

GRIT GI 150 2H



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.607,27

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano.
- + Altura de trabajo ajustable individualmente.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones.

GRIT GIS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de alto rendimiento para ámbitos de aplicación estándar.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	min ⁻¹	3 450
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	74

Número de pedido	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.734,58

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable.
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 kW.
- + Muy buena relación calidad-precio.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto.

GRIT GIS 150



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2 000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de alta potencia para aplicaciones de lijado estándar para piezas de trabajo superanchas.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	min ⁻¹	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	min ⁻¹	3 450
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	93

Número de pedido	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.189,75

VENTAJAS FEIN

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable.
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 kW.
- + Muy buena relación calidad-precio.
- + Recogedor de virutas desmontable.
- + Sistema de tensado de cinta patentado.
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto.

GRIT GIE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), Volumen de suministro sin cepillo de acero

Para los accesorios vease la página 266

Desbarbadora especialmente efectiva para desbarbados en serie industriales.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2,0
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho	mm	250 x 60/120
Peso	kg	34
Número de pedido		7 902 07 00 40 3
EAN		4014586859057
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]		1.792,19

VENTAJAS FEIN

- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada.
- + El potente motor de corriente trifásica permite el desbarbado a un número de revoluciones constante.
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa.
- + Amplia gama de cepillos metálicos disponibles.
- + Desbarbado efectivo.
- + Soporte de protección del motor.

GRIT GIC



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 carril guía, nylon, 1 carril guía, latón, 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

El módulo de lijado cilíndrico para el lijado cilíndrico industrial en serie.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Tubos hasta Ø	mm	10 - 130
Dimensiones de cinta	mm	75/150 x 2 000
Avance	m/min	0 - 2
Peso	kg	65
Número de pedido		7 902 12 00 44 3
EAN		4014586867656
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]		2.922,89

VENTAJAS FEIN

- + Para el lijado cilíndrico industrial de tubos hasta 6 m de longitud con guiado de tubo óptimo.
- + Flexible en el trabajo con diámetros de tubo de 10 a 130 mm.
- + Superficies frías y larga duración de las cintas abrasivas mediante lijado en húmedo en combinación con el módulo de lubricación GXW.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Cierre rápido para un cambio de herramienta fácil y sin herramientas.
- + Velocidad de avance con ajuste continuo de 0 a 2 m/min.

GRIT GIMS 75



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	100
Número de pedido		7 902 13 00 40 3
EAN		4014586872599
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]		3.405,63

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GRIT GIMS 150



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	110
Número de pedido		7 902 14 00 40 3
EAN		4014586872643
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]		3.499,00

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

10 MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GIMS 75 2H



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	103

Número de pedido	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.339,36

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GIMS 150 2H



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	114

Número de pedido	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.711,78

VENTAJAS FEIN

- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1 500/3 000/min.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Tope de profundidad.

GIMS 75-6



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	6
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	121

Número de pedido	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.652,91

VENTAJAS FEIN

- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Tope de profundidad.

GIMS 150-6



Para los accesorios vease la página 266

Unidad móvil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal	kW	6
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	131

Número de pedido	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	4.299,00

VENTAJAS FEIN

- + Máxima efectividad en el lijado y enlucido de los cordones de soldadura en el suelo.
- + Desbaste y decapado de piezas de acero.
- + Cómoda postura de trabajo gracias a la posición erguida.
- + Distancia reducida hasta las paredes.
- + Posición de la barra de tiro ajustable sin escalonamiento.
- + Tope de profundidad.

GRIT GILSGIB



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 120 R)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos en la automatización.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	189

Número de pedido	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	5.855,00

sin aspiración

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GIL



Para los accesorios vease la página 266

Módulo de lijado de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tuberías cuadradas, perfiles y materiales planos.

Consumo nominal	kW	0,18
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	64

Número de pedido	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	3.345,06

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GILS



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 120 R), 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Lijadora de superficies para un lijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos en la automatización.

Consumo nominal	kW	2,6 / 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	100 x 100
Peso	kg	206

Número de pedido	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	8.254,46

con aspiración

VENTAJAS FEIN

- + Gran velocidad de trabajo gracias al avance automático
- + Los mejores resultados en superficies hasta el acabado
- + El material plano puede lijarse también «de canto»
- + Dimensiones de cinta invariables 150 x 2 000 mm.
- + La lijadora de cinta puede usarse para el lijado de contacto pese al módulo instalado
- + Para piezas de trabajo con aristas
- + Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable

GRIT GIB



Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo especialmente estable

Peso	kg	17
Número de pedido	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	306,76	

VENTAJAS FEIN

- + Cómodo ajuste de la altura de trabajo, sin esfuerzo gracias al sistema neumático de resorte
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
- + Recubrimiento de polvo
- + Construcción robusta de fundición

10 MÓDULO ADICIONAL PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

GRIT GIBE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

2 tubos flexibles, 4 cintas de sujeción

Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo muy estable con aspirado doble integrado.

Consumo nominal	kW	0,35
Tensión		220/230 & 400/440 V
Caudal aire	l/min	13 300
Máx. presión de aspiración	hPa	4
Peso	kg	55

Número de pedido	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.984,45

VENTAJAS FEIN

- + Caja recogedora de virutas de metal integrada, resistente contra chispas incandescentes
- + Construcción robusta de fundición
- + Tubo de acero flexible y resistente al calor
- + Filtro de cartuchos para una filtración eficaz
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
- + Recubrimiento de polvo

GRIT GIR



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm,
1 cinta abrasiva 150 x 2250 mm
(Gr. 36 R), 1 depósito para polvo

Para los accesorios vease la página 266

Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos para la aplicación en serie.

Tubos hasta Ø	mm	20 - 150
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 250
Dimensiones máx. perfil/material plano	mm	120 x 150
Peso	kg	109

Número de pedido	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	2.469,00

VENTAJAS FEIN

- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 20 a 193,7 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones más habituales.
- + tope de profundidad integrado para la aplicación en serie
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 150 (2H)
- + Ajustes de ángulos individuales hasta 90°.

GRIT GIXBE



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 tubo flexible, 1 cinta de sujeción,
1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 266

Motor integrado para una aspiración eficaz.

Consumo nominal	kW	0,37
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Caudal aire	l/min	8 170
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Máx. presión de aspiración	hPa	2,65
Dimensiones L x An x Al	mm	305 x 575 x 700
Peso	kg	58

Número de pedido	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.994,85

VENTAJAS FEIN

- + Elevada estabilidad gracias a la fijación por tacos
- + Posibilidad de conexión a una aspiración integrada.
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 100 (EF) y desbarbadoras GXE, GIE
- + Recubrimiento de polvo

GRIT GIXS



Para los accesorios vease la página 266

Pie de apoyo estable de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

Dimensiones L x An x Al	mm	304 x 356 x 769
Peso	kg	18

Número de pedido	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	321,87

VENTAJAS FEIN

- + Elevada estabilidad gracias a la fijación por tacos
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GI 100 (EF) y desbarbadoras GXE, GIE
- + Recubrimiento de polvo
- + Chapa de acero



	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

PÁGINA		264	264	264	265	265
Consumo nominal	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

10 LIJADORA DE CINTA COMPACTA GRIT GKS

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	50

Número de pedido	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.327,62

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,1
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

Número de pedido	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.098,97

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.

GRIT GKS 75



VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

Número de pedido	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	879,41

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.

GRIT GKS 75



Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	3
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	50

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

Número de pedido	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	990,87

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

GRIT GKS 75 2H



Lijadora de cinta compacta para el trabajo en metal. La solución rentable para el taller.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	45

VENTAJAS FEIN

- + Adquisición muy rentable con una relación calidad/precio óptima.
- + 2/3 menos de necesidad de espacio que con las máquinas usuales gracias al concepto de diseño minimalista.
- + Posibilidad de uso inmediato. No es necesario ningún montaje ni ensamblaje.
- + Velocidad óptima para el trabajo en metal y en acero inoxidable gracias a dos niveles de velocidad.
- + Tiempos de preparación cortos, cambio más rápido de las cintas abrasivas.
- + Máxima seguridad de trabajo gracias al vuelo de chispas controlado.
- + Motor potente para un alto rendimiento de desbaste.

Número de pedido	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
P.V.P. sin I.V.A. [PK13]	1.074,77

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm
(Gr. 36 R)

Para los accesorios vease
la página 266

10 LIJADORAS DE BANDA

CINTAS DE LIJAR



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
150 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
60	10	6 99 03 149 00 0	499,72
80	10	6 99 03 150 00 0	465,02



CINTAS DE LIJADO 3M™ CUBITRON™ II

La cinta abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo rendimiento de lijado y la máxima duración. El grano cerámico conformado de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de recorte. De este modo se obtiene un lijado refrigerante sin colores de revenido y una calidad de la superficie mejor.
150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 154 00 0	683,84
60	10	6 99 03 155 00 0	579,77



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
24	10	6 99 03 000 00 0	193,67
36	10	6 99 03 002 00 0	154,22
40	10	6 99 03 004 00 0	148,22
60	10	6 99 03 007 00 0	130,35
80	10	6 99 03 009 00 0	121,97
120	10	6 99 03 013 00 0	117,12



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 020 00 0	175,66



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
75 x 2 300 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR para rodillos de contacto Ø > 80 mm.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 122 00 0	174,53



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
24	10	6 99 03 039 00 0	321,56
36	10	6 99 03 040 00 0	281,03
40	10	6 99 03 042 00 0	265,45
60	10	6 99 03 044 00 0	235,54
80	10	6 99 03 046 00 0	221,12
120	10	6 99 03 048 00 0	209,22



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 053 00 0	333,55



CINTAS DE LIJADO R

Lija abrasiva de alto rendimiento, con una durabilidad y potencia superiores para una clara reducción de los tiempos de eliminación. Especialmente para el trabajo con acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extrapesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. Capa adicional para la refrigeración durante el proceso de lijado.
150 x 2 400 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm.


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 111 00 0	345,51



CINTAS DE LIJADO Z

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
75 x 2 000 mm


Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 003 00 0	118,32
40	10	6 99 03 005 00 0	112,39
60	10	6 99 03 008 00 0	100,42
80	10	6 99 03 010 00 0	93,14
120	10	6 99 03 014 00 0	88,42



CINTAS DE LIJADO Z


El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio.
75 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GXR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 021 00 0	133,80

**CINTAS DE LIJADO Z**

El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 100 x 1 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 034 00 0	83,64
40	10	6 99 03 035 00 0	80,10
60	10	6 99 03 036 00 0	70,62
80	10	6 99 03 037 00 0	67,00
120	10	6 99 03 038 00 0	64,54

**CINTAS DE LIJADO Z**


El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 041 00 0	221,16
40	10	6 99 03 043 00 0	209,21
60	10	6 99 03 045 00 0	185,19
80	10	6 99 03 047 00 0	174,48
120	10	6 99 03 049 00 0	163,78

**CINTAS DE LIJADO Z**


El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 250 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 054 00 0	261,79

**CINTAS DE LIJADO Z**


El todoterreno para el lijado y desbarbado de acero y metales no férricos que cumple incluso con las exigencias más elevadas. Desarrollado en colaboración con usuarios profesionales, este medio de lijado destaca por su alta durabilidad y potencia, así como su aplicación económica. Tejido de poliéster pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon de circonio. 150 x 2 400 mm, para lijado de radios con el módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm.

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
36	10	6 99 03 112 00 0	271,42

**CINTAS DE LIJADO A**


Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon. 75 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 017 00 0	87,26
320	10	6 99 03 018 00 0	87,26
400	10	6 99 03 019 00 0	87,26

**CINTAS DE LIJADO A**

Cintas abrasivas con granulación fina para el lijado fino de metales hasta el acabado. Para los mejores resultados de la superficie. Tejido de algodón pesado, ligado con resina sintética maciza con coridon. 150 x 2 000 mm

Granulación	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
220	10	6 99 03 050 00 0	163,71
320	10	6 99 03 051 00 0	163,71
400	10	6 99 03 052 00 0	163,71

CINTAS DE TELA**CINTA DE TELA**

Fiabiles desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable. 75 x 2 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
muy fino	3	6 99 03 121 01 0	231,93
medio	3	6 99 03 119 01 0	231,93
grueso	3	6 99 03 117 01 0	229,53

**CINTA DE TELA**

Fiabiles desde el recubrimiento de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. Su elevada duración permite un trabajo rentable. 150 x 2 000 mm

Tipo	Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
muy fino	3	6 99 03 120 01 0	459,10
medio	3	6 99 03 118 01 0	457,90
grueso	3	6 99 03 116 01 0	459,10

ACCESORIOS GRIT GX 75 / GX 75 2H**SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE GX 75**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 338 00 0	193,62

**REVESTIMIENTO DE GRAFITO**

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5	3 90 00 000 00 1	127,02

**PROTECCIÓN PARA LOS OJOS**

Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 00 4	57,24

**CÁMARA APAGACHISPAS**

con alojamientos hacia aspiración.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 343 00 0	127,90

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GXR

MORDAZAS DE ACERO INOXIDABLE

Intercambiables, para el tornillo de sujeción en el trabajo de piezas de inox.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 004 00 0	198,90



TOPE LONGITUDINAL

Longitud 1000 mm, regulable de forma continua, fácil montaje

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 001 00 0	202,06



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	127,99
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	127,99
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	111,31
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	111,31
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	106,99
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	127,99
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	127,99
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	106,99
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	127,99
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	106,99
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	127,99
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	106,99
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	106,99
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	111,33
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	111,31
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	127,99
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	127,99
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	127,99
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	127,99
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	111,31
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	106,99
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	127,99
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	127,99
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	127,99
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	111,31
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	106,99
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	111,31
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	111,31
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	133,97
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	111,31
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	127,99
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	107,00
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	127,99
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	111,31
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	127,99
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	106,99
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	127,99
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	127,99
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	127,99
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	127,99
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	127,99
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	106,99
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	127,99
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	127,99
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	127,99
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	106,99
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	106,99
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	127,99

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	127,99
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	127,99
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	106,99
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	127,99
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	127,99
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	127,99
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	106,99
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	111,31
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	155,31
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	129,99
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	130,00
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	135,15
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	137,51
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	130,00
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	129,99
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	163,66
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	135,15
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	135,15
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	135,15
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	155,31
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	129,99
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	155,31
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	129,99
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	129,99
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	163,66
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	135,15
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	155,31
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	155,31
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	135,15
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	148,99
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	178,13
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	178,13
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	149,00
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	149,00
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	181,71
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	178,13
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	178,13



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



DEPÓSITO DE AGUA

De plástico, para la extinción de chispas, con asas en ambos lados, capacidad aprox. 15 l

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 38 5	89,52

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS GXC



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS
Ø 10-130 mm

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 179 60 0	301,29



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS
Ø 10-160 mm
Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 000	6 99 02 180 60 0	508,05



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS PARA TUBERÍAS
Ø 10-160 mm
Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.182,33



BARRA DE GUÍA, LATÓN
para desbaste en seco y superficies de material grueso

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 6	65,30



BARRA DE GUÍA, NYLON
para una elevada calidad de la superficie

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 7	69,19

ACCESORIOS GRIT GXE



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE
GXE

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 344 00 0	66,99



CEPILLO DE ACERO
Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.
Modelo de acero

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 006 00 0	237,82
0,35	6 99 02 007 00 0	221,08
0,50	6 99 02 008 00 0	221,08



CEPILLO DE ACERO
Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.
Modelo de acero inoxidable

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 009 00 0	417,23
0,35	6 99 02 010 00 0	369,45



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 00 4	57,24

ACCESORIOS GRIT GXW



EMULSIÓN REFRIGERANTE DE RECTIFICADO
Concentrado, 10 l, proporción de la mezcla 1:30, se obtienen 300 l de lubricante de refrigeración listo.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 100 00 0	352,74

OTROS ACCESORIOS GRIT GX



TUBO FLEXIBLE
para el transporte de virutas, Ø 90 mm, 1 m de longitud, gran resistencia al calor.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 2	67,09



CINTA DE SUJECIÓN
para la fijación del tubo flexible.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 3	10,92



DEPÓSITO PARA POLVO
para amortiguar las chispas, tapa metálica para la conexión de mangueras, plástico, asas de transporte laterales, capacidad de llenado aprox. 20 l.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 00 0	130,61

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GI 75 / GI 75 2H



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
5	3 90 00 000 00 1	127,02



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



UNIDAD DE INGLETE PARA PREPARACIÓN DE SOLDADURAS

Dispositivo para sujetar piezas de trabajo para preparación de soldaduras.
GI/GIS 75

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 15 0	280,96



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE GI/GIS 75

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 8	216,43

ACCESORIOS GRIT GI 150 / GI 150 2H



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 05 6	146,15



UNIDAD DE INGLETE PARA PREPARACIÓN DE SOLDADURAS

Dispositivo para sujetar piezas de trabajo para preparación de soldaduras.
GI/GIS 150

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 15 1	309,72



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE GI/GIS 150

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 9	242,61



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 18 4	109,98

ACCESORIOS GRIT GIR



RODILLO DE CONTACTO

Gran duración, baja resistencia a la rodadura gracias a los cojinetes de bolas de alta calidad de fácil recambio

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	181,66
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	181,66
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	181,66
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	181,66
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	181,66
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	181,66
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	181,66
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	181,66
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	181,66
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	181,66
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	181,66
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	181,66
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	158,06
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	181,66
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	181,66
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	181,66
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	181,66
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	181,66
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	166,23
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	181,66
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	181,66
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	181,66
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	181,66
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	181,66
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	181,66
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	181,66
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	181,66
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	181,66
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	181,66
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	181,66
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	181,66
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	181,66
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	181,66
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	181,66
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	181,66
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	181,66
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	181,66
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	158,06
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	181,66
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	181,66
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	181,66
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	181,66
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	181,66
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	181,66
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	181,66
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	181,66
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	181,66
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	181,66
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	181,66
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	181,66
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	181,66
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	181,66
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	158,06
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	205,63
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	205,63
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	205,63

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	205,63
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	205,63
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	205,63
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	205,63
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	205,63
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	205,63
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	205,63
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	178,90
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	205,63
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	205,63
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	205,63
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	205,63
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	205,63
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	205,63
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	205,63
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	205,63
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	205,63
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	205,63
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	212,80
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	178,90
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	205,63
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	205,63
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	205,63
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	205,63
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	205,63
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	279,71
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	279,71
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	279,71
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	279,71
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	279,71
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	279,71
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	279,71
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	279,71
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	279,71
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	279,71
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	279,71
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	279,71
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	279,71
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	234,00
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	279,71
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	279,71
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	279,71
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	279,71
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	279,71
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	279,71
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	279,71
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	279,71
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	279,71
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	279,71
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	279,71
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	279,71
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	279,71
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	279,71
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	279,71
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	279,71
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	279,71
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	279,71
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	279,71
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	388,48
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	318,99
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	388,48
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	388,48

Ø mm	Ancho mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	415,79
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	361,76
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	415,79
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	415,79
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	415,79
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	415,79
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	415,79
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	415,79
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	415,79
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	415,79
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	415,79
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	415,79
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	415,79
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	415,79
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	336,77
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	415,79
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	415,79
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	415,79
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	415,79
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	800,75
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	920,47
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	920,47
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	920,47
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	920,47
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	952,12
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	952,12
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	952,12
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	952,12
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	985,20
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	985,20
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	783,66
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	985,20
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	985,20
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	1.005,79
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	1.005,79
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	1.005,79
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	1.005,79
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	1.005,79
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	1.005,79
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	632,44

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS



Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 18 4	109,98

TUBULADURA DE ASPIRACIÓN

Para una aspiración óptima, para conectar a la base de la máquina GRIT GIBE con aspiración doble.



Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 182 00 0	190,04

10 LIJADORAS DE BANDA

ACCESORIOS GRIT GIE



CEPILLO DE ACERO

Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.

Modelo de acero

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 006 00 0	237,82
0,35	6 99 02 007 00 0	221,08
0,50	6 99 02 008 00 0	221,08



CEPILLO DE ACERO

Ø 250 mm x 60 mm, con resistencia nominal muy elevada para un uso especialmente rentable, taladro de alojamiento Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes finas. 0,35 mm de grosor de alambre para todo tipo de aplicaciones. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de paredes gruesas y una elevada potencia de desbarbado.

Modelo de acero inoxidable

Grosor de alambre mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
0,20	6 99 02 009 00 0	417,23
0,35	6 99 02 010 00 0	369,45



PROTECCIÓN DE OJOS GU75/GR/GXR, PACK 3 UDS.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 7	91,90



FILTRO DE CARTUCHOS

adecuada para GIBE.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 97 6	182,61



FILTRO METÁLICO

adecuada para GIBE.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 10 0	160,50



SOPORTE DE LIJADO DE ACERO INOXIDABLE

GIE

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 009 92 3	99,22

ACCESORIOS GRIT GIC



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS

Ø 10-160 mm

Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 000	6 99 02 180 60 0	508,05



SET DE GUÍA DE TUBERÍAS PARA TUBERÍAS

Ø 10-160 mm

Combinables entre sí, según la longitud de tubo deseada.

Longitud de tubo máx. mm	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.182,33



UNIDAD DE LIMPIEZA DE TUBOS

Para un entorno de trabajo limpio y seco. El agua refrigerante se desliza desde la superficie del tubo sin rayar el tubo. Para tubos de Ø 10 a 130 mm. Montaje fácil en la GRIT GIC.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 14 6	352,70



BARRA DE GUÍA, LATÓN

para desbaste en seco y superficies de material grueso

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 6	65,30



BARRA DE GUÍA, NYLON

para una elevada calidad de la superficie

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 49 7	69,19



EMULSIÓN REFRIGERANTE DE RECTIFICADO

Concentrado, 10 l, proporción de la mezcla 1:30, se obtienen 300 l de lubricante de refrigeración listo.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 100 00 0	352,74

ACCESORIOS GRIT GIL



REVESTIMIENTO DE GRAFITO

como apoyo deslizante en el lijado de superficies.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
4	3 90 00 004 76 0	33,62

OTROS ACCESORIOS GRIT GI

**TUBO FLEXIBLE**

para el transporte de virutas, Ø 90 mm, 1 m de longitud, gran resistencia al calor.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 2	67,09

**CINTA DE SUJECIÓN**

para la fijación del tubo flexible.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 00 3	10,92

**DEPÓSITO DE AGUA**

De plástico, para la extinción de chispas, con asas en ambos lados, capacidad aprox. 15 l

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 38 5	89,52

**DEPÓSITO PARA POLVO**

para amortiguar las chispas, tapa metálica para la conexión de mangueras, plástico, asas de transporte laterales, capacidad de llenado aprox. 20 l.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 000 00 0	130,61

EXPULSOR

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 410 00 0	79,00

**ARTICULACIÓN GIRATORIA GIT**

Para ajuste del campo de trabajo en espacios estrechos, radio de giro continuo hasta 90°.

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 176 00 0	364,62

**ACOPLAMIENTO 2 X 7 POLOS**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
6 99 02 183 00 0	142,26

ACCESORIOS GRIT GI 100

**REVESTIMIENTO DE GRAFITO**

Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3 90 00 000 18 3	63,51

**PROTECCIÓN PARA LOS OJOS**

Placa de acrílico transparente para la protección frente a la protección de chispas

Unid./Paq. unid.	Número de pedido	P.V.P. sin I.V.A.
3	3 90 00 000 19 0	54,39