




Calidades de filos de tijeras para chapa




Buena vida útil:
Filos de acero de calidad, mín. 56 HRC.



Muy buena vida útil: Filos de acero inoxidable, mín. 59 HRC.



Larga vida útil: Filos de acero inoxidable, mín. 61 HRC.



Vida útil bastante larga: Acero inoxidable con filos insertados HSS, mín. 65 HRC.

Tijera manual chapa

Características: De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

Aplicación: Para cortes largos y rectos, en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7060 corte a la derecha €	Ref.
250	60	26,04	...0250
300	79	32,12	...0300
		(W568)	



Tijera pelícano para chapa

Características: De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

Aplicación: Para cortes largos, rectos y continuos en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7066 corte a la derecha €	Ref.
300	62	42,79	...0300
350	65	50,32	...0350
		(W568)	



Tijera para perforar chapa

Características: De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

Aplicación: Para cortes cortos, rectos y de contornos en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7073 corte a la derecha €	format 7075 corte a la izquierda €	Ref.
250	42	28,71	28,71	...0250
275	42	30,76	30,76	...0275
300	47	34,35	-	...0300
		(W568)	(W568)	



Tijera para perforar chapa, HSS, D407

Características: De acero inoxidable, filos insertados de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), mangos pintados.

Aplicación: Para cortes cortos y rectos y de contornos en chapa, así como en chapa de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



Erdi

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7058 corte a la derecha €	Erdi 7059 corte a la izquierda €	Ref.
275	42	105,91	105,91	...0275
		(W565)	(W565)	



Tijeras para chapa Ideal

Características: De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

contornos, cortes con radios largos, así como para entallar chapas de hasta 1,0 mm y chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



format
professional quality

Aplicación: Para cortes rectos continuos, de

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7062 corte a la derecha €	format 7064 corte a la izquierda €	Ref.
260	30	39,16	39,16	...0260
280	34	43,99	43,99	...0280
		(W568)	(W568)	



Tijera para chapa Ideal, HSS, D416

Características: De acero inoxidable, filos insertados de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), mangos pintados.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



Erdi

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7063 corte a la derecha €	Erdi 7065 corte a la izquierda €	Ref.
		139,30 (W565)	139,30 (W565)	
280	34			...0280



Tijera para contornos de chapa, con transmisión de palanca

Características: De acero inoxidable, cabeza forjada en estampa y completamente bonificada, filos templados por inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. Con mango de acero ergonómico y estable, plastificado y con protección antideslizante.

contornos con radios pequeños en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.

format
professional quality

Aplicación: Para cortes cortos, rectos y de

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7068 corte a la derecha €	format 7070 corte a la izquierda €	Ref.
		47,32 (W568)	47,32 (W568)	
260	40			...0260



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca

Características: Cabeza de acero inoxidable, forjada en estampa y completamente bonificada, filos templados por inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. Mangos con fundas de plástico ergonómicas, protección antideslizante y ojal para colgar.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos con radios pequeños en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.

format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7082 corte a la derecha €	format 7084 corte a la izquierda €	Ref.
		47,57 (W568)	47,57 (W568)	
260	32			...0260



Juego de tijeras para chapa

Características: Entrega en bolsa enrollable de nailon, ref. 7413 0100, 7/128.

Contenido del juego:

1 tijeras para chapa Ideal para acero inoxidable, corte a la derecha ref. 7082 0260, 7/22
1 tijeras para chapa Ideal para acero inoxidable, corte a la izquierda ref. 7084 0260, 7/22
1 tijeras combinadas con mangos de aluminio, rectas ref. 6736 1195, 7/25

Características	format 7076 €	Ref.
	127,80 (W568)	
3 piezas		...3000



Tijera para chapa Ideal, HSS, D27AH

Características: Acero inoxidable, filos de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC). Mangos con fundas de varios componentes y de plástico ergonómicas, protección antideslizante y ojal para colgar.

contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm.



Erdi

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7067 corte a la derecha €	Erdi 7069 corte a la izquierda €	Ref.
		154,11 (W565)	154,11 (W565)	
260	33			...0260



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca

Características: Cabeza especialmente robusta de acero inoxidable, forjada en estampa y completamente bonificada, filos templados por inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. Mangos pintados.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos con radios pequeños en chapas de hasta 1,5 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7077 corte a la derecha €	format 7079 corte a la izquierda €	Ref.
		(W568)	(W568)	
240	24	65,26	65,26	...0240



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca, acero inoxidable especial

Características: Cabeza especialmente robusta de acero inoxidable especial, forjada en estampa y completamente bonificada, filos templados por inducción (mín. 61 HRC), con microdentado. Mangos pintados.

Aplicación: Para cortes cortos, rectos y continuos, así como de contornos con radios pequeños en chapas de hasta 1,5 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm.



format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7078 corte a la derecha €	format 7080 corte a la izquierda €	Ref.
		(W568)	(W568)	
240	24	73,28	73,28	...0240



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca, compacta, D15A

Características: Cabeza especialmente compacta y fácil de manejar de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). Mangos con fundas de plástico ergonómicas, con inserciones de material blando y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortes rectos continuos, así como de contornos en chapas de cobre de hasta 1,2 mm, chapa de acero galvanizado de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



Erdi

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7071 corte a la derecha €	Erdi 7072 corte a la izquierda €	Ref.
		(W565)	(W565)	
180	20	22,12	22,12	...0150



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca D29ASS-2

Características: Cabeza de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC), 25 % de ahorro de fuerza gracias a una relación de palanca y a una geometría de corte optimizadas. Mangos con fundas de plástico ergonómicas, con inserciones de material blando y protección

antideslizante.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



Erdi

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7087 corte a la derecha €	Erdi 7089 corte a la izquierda €	Ref.
		(W565)	(W565)	
260	33	53,97	53,97	...0261



Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca D08

Características: Cabeza de acero inoxidable, forjada en estampa y completamente bonificada. Filos templados adicionalmente por inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. La cabeza de diseño especialmente plano permite el corte de radios muy pequeños.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



Erdi

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7086 corte a la derecha €	Erdi 7086 corte a la izquierda €	Ref.
		(W565)	(W565)	
230	27	34,35	—	...0210
230	27	—	34,35	...0211



Tijera para chapa Ideal con transmisión doble de palanca D39ASS

Características: Muy robusta y compacta. Cabeza de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). La cabeza más compacta permite una **mayor maniobrabilidad** y el pestillo de bloqueo montado en el centro permite un manejo fácil tanto con la mano derecha como la izquierda sin agarre. **Mejor manejo** gracias al ángulo de apertura del mango con casi la misma longitud de corte. Además, los espárragos y los insertos de acero sinterizado garantizan una **articulación robusta y de marcha suave**. Mangos con fundas de plástico ergonómicas, con inserciones de material blando y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,0 mm. Ideal para el uso en la instalación de equipos de calefacción y refrigeración, así como en construcciones en seco.

Longitud mm	Longitud de filo mm	<i>Erdi</i> 7061 corte a la derecha €	<i>Erdi</i> 7061 corte a la izquierda €	Ref.
		€	€	
230	30	62,92	—	...0230
230	30	—	62,92	...0231
		(W565)	(W565)	



Erdi



Inserto de acero sinterizado

Tijera de paso continuo universal Multisnip Master

Características: Tanto los filos como todas las piezas metálicas son de acero inoxidable. Con filos rebajados lateralmente y reajustables, uniones roscadas industriales, cierre seguro, resorte de acero integrado en el interior para la autoapertura de las tijeras. Los mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio son ergonómicos, con inserciones de material blando de gran comodidad para las manos, protección antideslizante y ojal para colgar.

Aplicación: Para cortes largos y rectos continuos y para radios grandes. Permite cortar materiales diferentes, p. ej. chapas de aluminio de hasta 0,75 mm, chapas de cobre de hasta 0,6 mm, chapas de acero de hasta 0,6 mm, así como chapas de acero inoxidable de hasta 0,4 mm. Además, se pueden cortar sin problemas plásticos, cuero y cartón.

Longitud mm	Longitud de filo mm	<i>Erdi</i> 7090 corte a la izquierda €	Ref.
		€	
235	50	15,57	...0235
		(W565)	



Erdi

Cizallas de paso continuo con transmisión de palanca Multisnip Longstyle

Características: Cabeza de acero inoxidable, forjada en estampa. Con filos rebajados lateralmente, templados adicionalmente por inducción (mín. 59 HRC). Uniones roscadas industriales, cierre seguro, resorte de acero integrado en el interior para la autoapertura de la cizalla. Mangos con fundas de plástico ergonómicas, con inserciones de material blando, protección antideslizante y ojal para colgar.

Aplicación: Para cortes largos y rectos continuos y para radios grandes. Para cortar chapas de aluminio hasta 1,2 mm, chapas de cobre hasta 1,2 mm, así como chapas de acero y acero inoxidable hasta 1,0 mm. También corta materiales gruesos y tenaces, así como cuero y plástico.

Longitud mm	Longitud de filo mm	<i>Erdi</i> 7081 corte a la izquierda €	Ref.
		€	
280	64	40,11	...0281
		(W565)	



Erdi



Tijeras para fleje de seguridad

Características: Acero de gran calidad, forjada en estampa. Filos templados adicionalmente por inducción (mín. 56 HRC). El pisador impide que los extremos del fleje salten. Mango pintado, con resorte y protección antideslizante.

Aplicación: Para flejes de acero de embalaje de un grosor máx. de 0,6 mm y hasta 25 mm de anchura, la parte inferior plana se introduce con facilidad por debajo del fleje de la caja.

Longitud mm	Longitud de filo mm	<i>format</i> 7088 corte a la izquierda €	Ref.
		€	
225	31	32,74	...0225
		(W568)	



format
professional quality



Tijeras para fleje de seguridad D123S

Características: Cabeza de fundición de precisión. Filos templados por inducción (mín. 56 HRC). El pisador de polímero sujeta el fleje al cortar y evita que salte durante el proceso de corte. Transmisión doble de palanca para reducir el esfuerzo y aumentar la capacidad de corte. Mangos ergonómicos con inserciones de material blando y revestimiento de plástico.

Aplicación: Para flejes de acero de embalaje de un grosor máx. de 1 mm y hasta 32 mm de anchura, la parte inferior plana se introduce con facilidad por debajo del fleje de la caja.



Erdi




Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7074 € 108,50 (W565)	Ref. ...0260
260	38		

Tijeras para fleje

Características: Cabeza de acero especial para herramientas, forjado y revenido. Varillas de tubo de acero con fundas de plástico.

Aplicación: Para flejes de acero de embalaje de un grosor máx. de 1,2 mm y hasta 51 mm de anchura.

HIT®

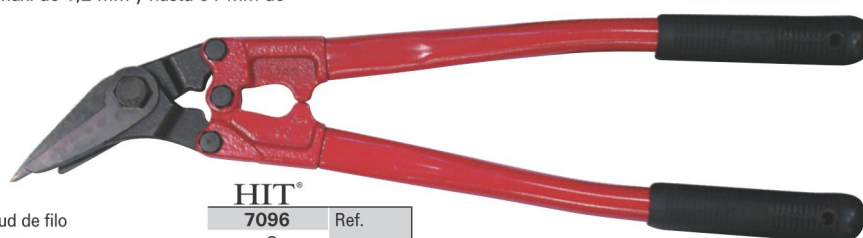

Longitud mm	Longitud de filo mm	HIT® 7096 € 154,30 (W582)	Ref. ...0510
450	51		

Tijeras combinadas con mangos de plástico

Características: Filos de acero inoxidable. Corte a la izquierda. El filo inferior es dentado, el superior es liso. Con resorte para apertura automática y pestillo de bloqueo.

Aplicación: Para cortar papel, cartón, tela, chapa fina, cuero, cordones, etc.

7087 Mangos con fundas de plástico.

7091 Mangos con fundas ergonómicas de 2 componentes.

Forma de filos	Longitud mm	Longitud de filo mm		format 7087 € 14,99 (W568)	Erdi 7091 D48-2 € 14,07 (W565)	Ref.
		7087	7091			
recta	190	42	42	14,99	14,07	...0190
acodados	190	38	36	15,84	14,77	...0191

INOX



7087 0190 **format**
professional quality

7087 0191



7091 0190 **Erdi**



7091 0191

Tijeras combinadas con mangos de aluminio

Características: Filos de acero inoxidable. Corte a la izquierda. El filo inferior es dentado, el superior es liso. Con resorte para apertura automática y pestillo de bloqueo, topes con inserciones de goma para amortiguar los golpes. Mangos de aluminio con inserciones de material blando de gran comodidad para las manos.

Aplicación: Para cortar papel, cartón, tela, chapa fina, cuero, cordones, etc.

INOX

format
professional quality



Micro-dentado



6736 1195

Forma de filos	Longitud mm	Longitud de filo mm	format 6736 € 20,10 (W568)	Ref.
recta	195	51	20,10	...1195
acodados	195	54	22,84	...2195



6736 2195

Tijeras universales

Características: Hojas de acero inoxidable, filo inferior con guía de alambre, filo superior liso, con filo pelacables, resorte para la auto-apertura y pestillo de bloqueo. Mangos con fundas de plástico ergonómicas e inserciones de material blando.

Aplicación: Para cortar todo tipo de materiales, desde chapas delgadas de cobre y aluminio hasta alambre floral utilizando la guía de alambre. También apta para pelar cables de 1,0 mm² y 1,5 mm². No adecuada para acero ni para materiales de dureza natural o endurecidos.

INOX

format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7100 €	Ref.
190	40	23,44 (W568)	...0190



Tijeras combinadas, forjadas D52-2

NEW

Características: Hoja y mango forjados de una sola pieza, al chorro de arena y cromados. Filos dentados. Con resorte para apertura automática y pestillo de bloqueo. Mangos con fundas ergonómicas de 2 componentes.

Aplicación: Para cortar chapa de acero e hasta 0,6 mm, plásticos y madera.

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7091 €	Ref.
200	53	17,40 (W565)	...0200



Tijeras de orfebre

Características: De acero de alta calidad, niquelado.

Aplicación: Para cortar chapas finas.

7101 0006 Filos de corte rectos, mango abierto

7101 0016 Filos rectos, con ojales

7101 0021 Filos de corte curvados, con ojales.



Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi 7101 €	Ref.
180	31	10,77	...0006
180	34	10,57	...0016
175	33	12,24 (W565)	...0021

Erdi


7101 0006



7101 0016



7101 0021

Tijeras para papel

Características: De acero inoxidable, con filos lisos. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo, fundas de plástico.

Longitud mm	Longitud de filo mm	708A €	Ref.
200	105	15,71 (W568)	...0200

INOX



Tijera de trabajo, todo acero

Características: Diseño robusto con filos pulidos y lisos. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo, pintado en negro.

format
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format 7094 €	Ref.
200	90	18,92	...0200
257	115	25,85 (W568)	...0250



Tijera de trabajo con mangos de plástico

Características: Modelo robusto, de acero inoxidable resistente con filos pulidos. Mangos con fundas de plástico.

7093 0110 Hojas lisas, con dos ojales redondos
+ 0155

7093 0215 Hojas lisas, con un ojal de agarre redondo y otro largo.
- 0265

7093 0200 Filo dentado, con un ojal de agarre redondo y otro largo.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7093 €	Ref.
110	45	9,89	...0110
155	85	12,94	...0155
215	75	16,30	...0215
240	100	20,06	...0240
265	120	24,58	...0265
195	60	19,74	...0200

(W568)

INOX



7093 0110 + 7093 0155



7093 0215-7093 0265



7093 0200

Tijeras para vendajes

NEW

Características: De acero inoxidable, con filos lisos, curvos y puntas redondeadas. Articulación atornillada. Mangos con dos ojales redondos y fundas de plástico.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7093 €	Ref.
135	50	14,33	...0050

(W568)

INOX



Tijera de trabajo para fibras de aramida

Características: Modelo robusto con filos templados con dentado fino (62 HRC) y articulación atornillada. Mangos con fundas de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Aplicación: Especial para cortar fibras de aramida, p. ej. Kevlar®

7092 0160 Con dos ojales redondos.

7092 0240 Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.
+ 0265

Longitud mm	Longitud de filo mm	7092 €	Ref.
160	35	48,20	...0160
240	100	64,88	...0240
265	120	84,93	...0265

(W568)

7092 0160



7092 0240 + 7092 0265

Tijera multiusos

Características: Filos de acero inoxidable. Cabeza del tornillo y tuerca forjados en estampa para evitar que sobresalgan y molesten. Los tornillos son ajustables y están asegurados con una contratuerca. Ojales con inserciones ergonómicas de material blando.

7107 Con dos ojales redondos.

7106 Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi		Ref.
		7107 €	7106 €	
160	70	8,65	-	...0160
180	80	10,32	-	...0180
200	80	-	11,55	...0200
250	105	-	15,82	...0250

(W565)

(W565)

INOX

Erdi

7107



7106

Tijeras de seguridad SECUMAX 564

Características: Filos en ángulo recto de máxima seguridad que evita el peligro para el usuario. Filos extralargos con rectificado especial de acero inoxidable, con puntas redondeadas. Mango con aberturas para los pulgares más pequeñas y Soft-Grip integrado.

Aplicación: Para cortar cartón, papel, lámina, aros, tejido, PVC, etc.

Longitud mm	Longitud de filo mm	martor		Ref.
		7139 €	7139 €	
218	80	35,84	...	0218

(W599)

INOX

THE SAFER WAY TO CUT

martor



Tijeras para electricista

Características: Filos templados de acero inoxidable (56 HRC). Con entalladura en el filo inferior para sujetar y cortar más fácilmente los cables. Mangos con dos ojales redondos y fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para cortar conductores de hilos finos de hasta 16 mm².

INOX

fortis

Longitud mm	Longitud de filo mm	7131 €	Ref.
145	45	13,18	...0145
		(W720)	



Tijera multiusos

Características: Diseño robusto con filos pulidos y lisos, niquelado.

7098 0015 Con dos ojales redondos.

7098 0018 Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7098 €	Ref.
150	70	11,85	...0015
180	80	13,81	...0018
		(W568)	



7098 0015



7098 0018

Tijeras universales

Características: Filos intercambiables de acero inoxidable. Mangos con fundas de plástico, así como muelle de apertura y pestillo de bloqueo.

Aplicación: Adecuado para trabajos de cortado y para cables NYM.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7113 €	Ref.
210	60	40,42	...0210
		(W568)	



Cizalla universal 1105

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Gran resistencia incluso a temperaturas bajo cero. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar madera, plástico, goma, mangueras, etc.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7097 €	7097 €	Ref.
200	40	63,97	-	...0005
Hoja de recambio	-	-	19,52	...0100
		(W573)	(W573)	

ORIGINAL
LOWE

Tijera de inglete 3104

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, con dos topes de fundición a presión de cinc de 45° y marcas para 15°, 30° y 90°. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar en inglete listones y perfiles de plástico, goma, madera, etc.

Longitud mm	Longitud de filo mm	7098 €	7098 €	Ref.
210	50	71,71	-	...0005
Hoja de recambio	-	-	27,62	...0100
		(W573)	(W573)	

ORIGINAL
LOWE

Tijera para canal de cables 3606

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, con **dos topes ajustables y extraíbles de 90° de chapa de acero galvanizado con acolchado de caucho esponjoso**. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar perpendicularmente materiales duros y lisos de plástico, p. ej. canales y canaletas de cables, perfiles de fachadas, de ventanas y otros tipos de perfiles.



Longitud mm	Longitud de filo mm	7098	7098	Ref.
		€	€	
245	75	109,13	—	...0010
Hoja de recambio	—	—	30,41	...0110
		(W573)	(W573)	



Tijera de perfil 5104/P90+3204/P90

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar de forma sencilla y limpia perfiles de plástico, tubos flexibles, tubos de plástico y tubos compuestos de varias capas.



Longitud mm	Perfil de plástico mm	Ø de tubo mm	Longitud de filo mm	7099	7099	7098	Ref.
				€	€	€	
175	15 x 15	15	25	53,93	—	—	...0010
Hoja de recambio 175	—	—	25	—	19,01	—	...0100
215	25 x 45	32	55	75,57	—	—	...0005
Hoja de recambio 215	—	—	55	—	—	27,62	...0100
				(W573)	(W573)	(W573)	



Guillotina 50.130

Características: Bastidor robusto de acero, recubierto en polvo, filo de acero especial, rectificado mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, un par de toques de 45° y 90°, sistema de bloqueo seguro. Palanca con mango de diseño ergonómico y fundas de plástico.

Aplicación: Para cortar suavemente listones de gran tamaño de madera, plástico, goma etc., sin dejar rebabas ni generar polvo.



Longitud mm	Longitud de filo mm	7099	7099	Ref.
		€	€	
580	130	424,02	—	...0015
Hoja de recambio	130	—	128,30	...0110
		(W573)	(W573)	



Tenazas sacabocado tipo revólver

Características: Cuerpo de acero especial altamente resistente, con rueda giratoria y bloqueo. Las seis boquillas perforadoras intercambiables están montadas en la rueda.

Aplicación: Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, plástico, etc.

7102 Niqueladas, con indicación de tamaño de perforación en la mirilla.

7127 Con recubrimiento en polvo.

Ø de las boquillas perforadoras mm	Longitud mm	7102	7127	Ref.
		€	€	
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	225	20,35	—	...0225
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5	220	—	20,40	...0220
		(W568)	(W525)	



7102 format
professional quality



7127 KNIPEX

Tenaza sacabocado tipo revólver con palanca

Características: Cuerpo de acero especial extremadamente resistente, niquelado, con rueda giratoria y bloqueo. La transmisión de palanca ahorra un 70 % de fuerza. Con indicación de tamaño de perforación (mirilla) y mangos de plástico ergonómicos. Premontada, boquillas perforadoras intercambiables.

Aplicación: Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, etc.



Ø de las boquillas perforadoras mm	Longitud mm	7108	Ref.
		€	
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	250	36,75	...0250
		(W568)	



Tijera para chapa y para aceros redondos

Características: Cuerpo de acero de alta calidad con filo templado, pisadores ajustables para un corte preciso. La fácil penetración de la chapa simplifica el corte y el rebordado de chapas en longitudes ilimitadas. Con seguro de palanca manual como protección contra accidentes y mango ergonómico para un manejo óptimo. Sujeción segura gracias a los pies perforados: Distancia entre agujeros 72 mm, Ø de agujero 12 mm.

Aplicación: Para cortar y rebordar chapas de acero y acero plano y redondo, especialmente para el empleo en trabajos de montaje y en talleres de aprendizaje, cerrajerías y empresas de instalación.

format
professional quality



Longitud de cuchilla mm	Rendimiento de corte en chapa de acero hasta mm		Rendimiento de corte en acero redondo hasta mm		Peso kg	7110 €	Ref.
	mm	plano hasta mm	mm	mm			
120	4	50 x 4	11	8	8	243,32	...0120
150	5	50 x 5	11	10	10	277,67	...0150
180	6	70 x 6	13	18	18	391,74	...0180
300	5	70 x 5	13	25	25	835,90	...0300

(W568)

Pieza de recambio de tijeras para chapa y aceros redondos

Denominación	7115 €	Ref.
Hoja superior 120 mm	63,92	...0006
Hoja inferior 120 mm	38,94	...0011
Hoja circular 120 mm	13,88	...0016
Resorte de torsión para tijeras para chapa de 120 mm	13,88	...0021
Palanca manual para tijeras para chapa de 120 mm a 150 mm	36,08	...0026
Hoja superior 150 mm	81,84	...0031
Hoja inferior 150 mm	47,23	...0036
Hoja circular 150 mm	13,88	...0041
Resorte de torsión para tijeras para chapa de 150 mm	15,33	...0046
Hoja superior 180 mm	100,08	...0051

(W568)

Denominación	7115 €	Ref.
Hoja inferior 180 mm	52,87	...0056
Hoja circular 180 mm	16,60	...0061
Resorte de torsión para tijeras para chapa de 180 mm	24,96	...0066
Palanca manual para tijeras para chapa de 180 mm a 300 mm	52,87	...0071
Hoja superior 300 mm	144,50	...0076
Hoja inferior 300 mm	77,73	...0081
Hoja circular 300 mm	47,23	...0086
Resorte de torsión para tijeras para chapa de 300 mm	21,53	...0091
Tornillo de mariposa	11,34	...0096

(W568)

Pistola engrasadora

Características: Husillo templado y rectificado, con guía larga. Ranura en T conforme a DIN 650, fresada en el centro, altura de corte ajustable. Palanca manual con retorno elástico.

Aplicación: Para el prensado, remachado, presionado, punzonado, etc. de forma económica.

BS
BERG & SCHMID
PRESSENTECHNIK

7114 0150 + 0250 Transmisión de la fuerza sobre cremalleras: Presión constante durante el proceso de trabajo, regulación de carrera mediante tornillo de tope.

7114 0500 - 2601 Transmisión de la fuerza sobre palanca articulada: Rendimiento de presión máx. con la palanca articulada extendida.



7114 0150



7114 0500



7114 0800

Transmisión de fuerza		Cremallera	Cremallera	Palanca acodada	Palanca acodada	Palanca acodada	Palanca acodada
Modelo		HZ 150	HZ 250	HK 500	HK 800	HK 1700	HK 2600
Fuerza de presión	kN	1,5	2,5	5	8	17	26
Altura de trabajo	mm	75-170	80-220	60-150	50-200	75-180	70-250
Carrera	mm	40	45	40	40	60	60
Alcance	mm	70	90	73	90	105	110
Ø de husillo	mm	20	20	20	24	25	30
Agujero de husillo	mm	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7
Guía de husillo	mm	50	90	50	75	110	120
Anchura de ranura	mm	10	12	10	12	14	14
Altura de soporte	mm	290	390	290	410	415	475
Superficie de mesa	mm	115 x 70	120 x 160	115 x 70	120 x 160	170 x 130	190 x 140
Superficie de base	mm	115 x 175	160 x 230	115 x 175	160 x 230	260 x 130	310 x 140
Peso	kg	9,5	22,0	10,0	22,0	35,0	46,0
7114	€	625,11	834,67	534,30	715,68	1.583,07	2.363,06
Ref.		...0150	...0250	...0500	...0800	...1701	...2601

(W571)

Perforador de chapa

Características: De acero especial para herramientas. El accionamiento se realiza con llaves de tornillos o herramientas hidráulicas. Suministro con matriz, punzón y tornillo de presión.

Aplicación: Para punzonar agujeros en diversos materiales, tales como chapas de acero inoxidable, cobre, latón, aluminio, hierro y plástico. Especialmente adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso como armarios eléctricos, tableros de instrumentos o similares.

Nota: Engrasar el tornillo de presión y la matriz antes de empezar el proceso de trabajo. El agujero perforado previamente debe ser aprox. 1 mm mayor que el tornillo de presión.



7116



7117

format
professional quality

7116 Sin rodamiento de bolas.

7117 Con rodamiento de bolas.

Ø de agujero mm	Ø de agujero PG mm	Tamaño de tornillo mm		Longitud de tornillo mm		Grosor de chapa máx. mm	format		Ref.
		7116	7117	7116	7117		7116	7117	
							€	€	
12,7	7	M8 x 1	—	40	—	1,5	17,26	29,68	...0012
15,2	9	M10 x 1	M10 x 1	45	50	1,5	17,76	29,94	...0015
16	—	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	17,91	26,48	...0016
18,6	11	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	19,48	28,44	...0018
20	—	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	20,56	30,26	...0020
20,4	13,5	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	20,92	29,56	...0021
22	—	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	22,55	29,84	...0022
22,5	16	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	22,78	30,91	...0023
25	—	M10 x 1	M10 x 1	45	50	2	26,02	33,88	...0025
28	—	M10 x 1	M12 x 1,5	45	60	2	26,77	33,92	...0028
28,3	21	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	26,77	33,62	...0029
30	—	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	27,00	33,92	...0030
32	—	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	27,07	33,92	...0032
35	—	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	31,14	37,92	...0035
37	29	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	34,62	42,17	...0037
38	—	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	35,38	41,22	...0038
40	—	M12 x 1,5	M12 x 1,5	55	60	2	46,76	51,28	...0040
47	36	M16 x 1,5	M16 x 1,5	60	70	2	52,19	59,89	...0047
51	—	M16 x 1,5	M16 x 1,5	60	70	3	61,92	69,70	...0051
54	42	M16 x 1,5	M16 x 1,5	60	70	3	68,46	73,95	...0054
60	48	M16 x 1,5	M16 x 1,5	60	70	3	79,54	89,92	...0060
							(W570)	(W570)	

Tornillo recambio para perforador

7118 0600 Sin rodamiento de bolas.
— 1600



Tamaño de tornillo mm	format		Ref.
	7118	€	
M8 x 1,0 x 40	0,90	...	0600
M10 x 1,0 x 45	0,90	...	0800
M12 x 1,5 x 55	1,58	...	1003
M16 x 1,5 x 60	3,64	...	1600
(W570)			

7118 1000 Con rodamiento de bolas.
— 1603




Tamaño de tornillo mm	format		Ref.
	7118	€	
M10 x 1,0 x 50	14,03	...	1000
M12 x 1,5 x 60	15,62	...	1200
M16 x 1,5 x 70	19,97	...	1603
(W570)			

Juego perforador de chapa

Características: Suministro en caja de plástico.

Características	Contenido del juego	format		Ref.
		7117	€	
4 piezas	Perforador de chapa Ø 28,3; 32; 35 mm Brocas para chapa recubrimiento de TiAIN 1/4" Ø 4–20 mm	131,27	...	1000
(W570)				

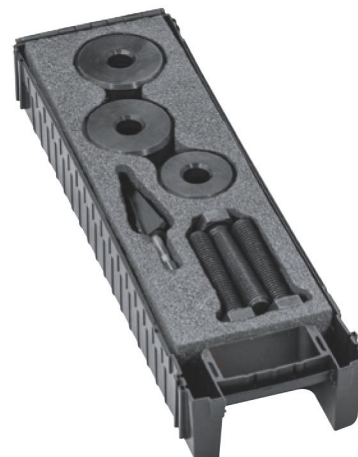

Sacabocados de puente

Características: DIN 7200- A, de acero especial para herramientas, forjado en estampa con boca de pulido fino y vástago con recubrimiento en polvo. Filo templado y equilibrado, interior ligeramente cónico para eliminar los recortes con facilidad.

Aplicación: Para perforar cuero, goma, fieltro, espuma, etc.



format
professional quality

Ø de agujero mm	7120 €	Ref.
2	7,28	...0002
3	7,28	...0003
4	7,28	...0004
5	7,28	...0005
6	7,28	...0006
7	7,48	...0007
8	7,48	...0008
9	7,76	...0009
10	8,66	...0010
11	9,61	...0011
12	10,24	...0012
13	12,10	...0013
14	12,49	...0014
15	13,54	...0015
16	15,12	...0016

(W572)

Ø de agujero mm	7120 €	Ref.
17	15,78	...0017
18	16,81	...0018
19	17,62	...0019
20	19,62	...0020
22	22,34	...0022
24	26,77	...0024
25	28,09	...0025
26	30,16	...0026
28	31,19	...0028
30	34,86	...0030
32	42,54	...0032
35	44,86	...0035
40	62,70	...0040

(W572)

Juego de sacabocados de puente

Características: Suministro en bolsa enrollable.

Características	Contenido del juego	7121 €	Ref.
19 piezas	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm	207,44	...0010
15 piezas	2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm	250,75	...0020

(W572)



Juego de sacabocados

Características: Insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. Suministro en maletín de plástico.

Características	Contenido del juego	7126 €	Ref.
11 piezas	Sacabocados entre 3 y 20 mm: Insertos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm Soporte	136,12	...0020
16 piezas	Sacabocados entre 3 y 30 mm: Insertos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm Soporte	202,63	...0030
21 piezas	Sacabocados entre 3 y 40 mm: Insertos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 mm Soporte de bloque	283,84	...0040
26 piezas	Sacabocados entre 3 y 50 mm: Insertos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm Soporte de bloque	382,60	...0050
33 piezas	Sacabocados entre 3 y 60 mm: Insertos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm Soporte de bloque entre 11 y 60 mm Soporte entre 3 y 30 mm Cortadora circular 500 mm	570,14	...0060

(W518)



7126 0020

mob
PEDDINGHAUS



7126 0030



7126 0040



7126 0050



7126 0060

Juego de sacabocados

Características: Troquel de acero muy resistente. Cambio rápido y combinable para crear una variedad de diámetros y anchuras de anillo.

Aplicación: Para punzonar y perforar anillos en espuma, cartón, caucho, cuero, plástico, plomo, etc. con un golpe de martillo.



7802 0320 Suministro en maletín de plástico.

7802 0330 **Mango de pistola amortiguador de vibraciones.** Suministro en maletín de plástico.

7802 0250 **Mango de pistola amortiguador de vibraciones.** Suministro en maletín de plástico.

7802 0260 **Mango de pistola amortiguador de vibraciones.** Suministro en caja de chapa de acero.



Características	Contenido del juego	BOEHM®	
		7802	Ref.
		€	
11 piezas	1 mango metálico con portatroquel Ø 2–20 mm 10 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm	75,13	...0320
18 piezas	1 mango de 2 componentes con portatroqueles para Ø 2–30 mm 15 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm 1 espiga de centrado con punta de centrado retráctil 1 barra de cortadora circular con hoja para Ø 60–330 mm	207,71	...0330
32 piezas	1 portatroquel para Ø 2–50 mm 1 mango de 2 componentes para portatroquel 29 troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm 1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil	308,15	...0250
39 piezas	1 portatroquel para Ø 2–60 mm 1 mango de 2 componentes para portatroquel 34 troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil 1 barra de cortadora circular con hoja para Ø 60–420 mm 1 hoja de recambio para la barra de cortadora circular	544,58	...0260

(W600)

Troquel de sacabocados

Características: De acero muy resistente.

Aplicación: Para punzonar anillos en espuma, cartón, goma, cuero, plástico, plomo, etc. con el uso adicional de un portatroquel adecuado con mango y un martillo.



Ø de agujero mm	máx. Ø combinable interior mm	mín. Ø combinable exterior mm	BOEHM®	
			7802	Ref.
			€	
2	–	12	7,66	...0002
3	–	12	7,66	...0003
4	–	12	7,66	...0004
5	–	12	7,66	...0005
6	–	12	7,66	...0006
7	–	12	7,66	...0007
8	–	12	7,66	...0008
9	–	12	7,66	...0009
10	–	12	7,66	...0010
12	10	22	9,31	...0012
14	10	22	9,31	...0014
16	10	22	9,31	...0016
18	10	22	9,31	...0018
20	10	24	9,31	...0020
22	18	32	11,96	...0022
24	20	32	11,96	...0024
26	20	32	11,96	...0026
28	20	32	11,96	...0028

(W600)


Ø de agujero mm	máx. Ø combinable interior mm	mín. Ø combinable exterior mm	BOEHM®	
			7802	Ref.
			€	
30	20	34	11,96	...0030
32	28	42	16,40	...0032
34	30	42	16,40	...0034
36	30	42	16,40	...0036
38	30	42	16,40	...0038
40	30	44	16,40	...0040
42	38	52	20,07	...0042
44	40	52	20,07	...0044
46	40	52	20,07	...0046
48	40	52	20,07	...0048
50	40	54	20,07	...0050
52	48	–	45,74	...0052
54	50	–	45,74	...0054
56	50	–	45,74	...0056
58	50	–	45,74	...0058
60	50	–	45,74	...0060

(W600)

Alicates sacabocados para chapa corrugada

Características: Con punzón intercambiable bonificado con resorte eyector fijado por presión. El tope de profundidad puede ajustarse en un margen de 35 a 105 mm.

Aplicación: Para perforar de forma rápida y sencilla chapa corrugada de hasta 1,2 mm de espesor.



Ø de agujero mm	Anchura de corte mm	Longitud mm	ALARM 7111 €	Ref.
10	100	700	392,22 (W508)	...0700

Cortaarandelas

Características: Con mango de plástico y graduación milimétrica.

Aplicación: Para cortar arandelas y anillos de junta de goma, cuero y papel.

Para Ø de disco mm	Número de cuchillas	 7123 €	Ref.
40-200	2	67,12	...0200
40-400	2	75,42	...0400
40-600	2	86,88	...0600
Cuchilla de repuesto	-	13,64	...1000
Portacuchillas de recambio sin cuchilla	-	13,09	...1010

(W527)



Tenazas plegadora

Características: De acero de calidad, forjado, con recubrimiento total en polvo negro.



Forma	Anchura de boca mm	Longitud mm	format 7124 €	Ref.
recta	60	270	57,39	...0005
acodado 45°	60	270	64,66	...0010
acodado 90°	60	270	69,74	...0015

(W572)



7124 0005



7124 0010



7124 0015

Tenazas compuestas para perfiles para accionar con una sola mano

Características: De acero especial laminado, templado en aceite y revenido, **cabeza pavonada**, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para la fabricación de uniones fijas de todas las chapas de perfil utilizadas en tabiques y techos suspendidos, como perfiles en U y en C.

Capacidad mm	Longitud mm	 7125 €	Ref.
máx. 1,2 (2 x 0,6)	250	133,18 (W525)	...0250

