



Krafft
Fluids

SOLUCIONES INDUSTRIALES

CATÁLOGO 2023



LUBEKRAFFT®

SILKRON



LUBRICANTES

5 LUBEKRAFFT® GRASAS / ENGRASE GENERAL



LUBEKRAFFT® KL GRASA DE LITIO ENGRASE GENERAL


LUBEKRAFFT®
KL

Grasa de litio de engrase general (NLGI 2).
Elevada protección a la corrosión.
Buen comportamiento en presencia de agua.

Rango de temperaturas:
desde -30°C hasta +130°C.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 K2K-30

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15393	KL	150 g.	24 blisters	8410410153937
15403		400 g.	10	8410410154033
15404		1 kg	9	8410410154040
15402		2 kg	12	8410410154026
15405		5 kg	4	8410410154057
15407		20 kg	1	8410410154071
15408		50 kg	1	8410410154088
15409		185 kg	1	8410410154095

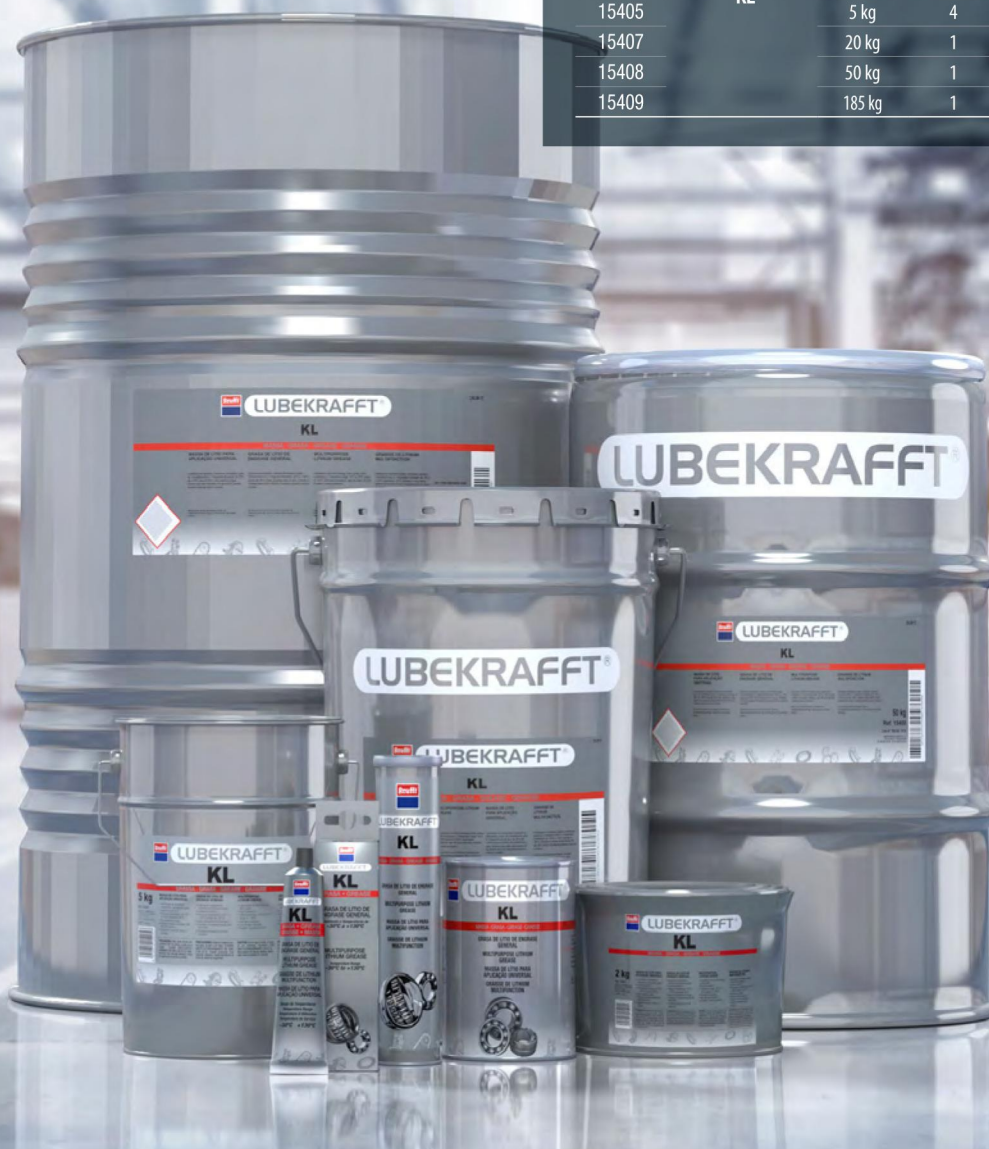

6 LUBEKRAFFT® GRASAS / ENGRASE GENERAL**LUBEKRAFFT®
KCS**

Grasa cálcica para engrase perdido (NLGI 2).
Gran poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre.
Excelente comportamiento ante el agua y el lavado.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +125°C.
(puntas de +140°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 K2C-10

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15452	KCS	2 kg	12	8410410154521
15455		5 kg	4	8410410154552
15458		50 Kg.	1	8410410154583

**LUBEKRAFFT®
KEP**

Grasa multifuncional de litio de extrema presión para altas cargas (disponible en NLGI 00/0/1/2/3).

Aceite base de alta viscosidad.

Diseñada para mecanismos sometidos a fuertes cargas, vibraciones y choques.

Gran resistencia al lavado con agua.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +125°C.
(puntas de +140°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP(*)K-30 (**)NLGI



REF	Descripción	NLGI	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46448	KEP	00	50 Kg.	1	8410410464484
46408		0	50 Kg.	1	8410410464088
46418		1	50 Kg.	1	8410410464187
46410		1	185 Kg.	1	8410410464101
46425		2	5 Kg.	1	8410410464255
46428		2	50 Kg.	1	8410410464286
46420		2	185 Kg.	1	8410410464200
46438		3	50 Kg.	1	8410410464385

**LUBEKRAFFT®
KEC**

Grasa de litio fluida para sistemas centralizados (NLGI 000).

Elevada capacidad de carga EP.

Excelente protección contra la corrosión.

Cumple las especificaciones Daimler Benz DBL-6833.00 y Willy Vogel A.G.

Homologado por Mercedes Benz: Sheet Nº 264.

Rango de temperaturas:
desde -50°C hasta +120°C.
(puntas de +140°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP000K-50 GP000K-50



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46004	KEC	1 l	18	8410410460042
46007		20 Kg.	1	8410410460073

7 LUBEKRAFT® GRASAS / ALTA TEMPERATURA

LUBEKRAFT®

K2 PLEX

Grasa de litio complejo de alto rendimiento con MoS₂, para rodamientos y cojinetes (NLGI 2).

Apropiado para mecanismos con contacto metal/metal sometidos a cargas elevadas.

Carga de soldadura > 3.200 N.

Muy buena resistencia a la oxidación.

Excelente estabilidad frente al agua.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +160°C.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2P-20

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal. Nº env.	Código de Barras
52223	K2 Plex	400 g.	10	8410410522238
52224		1 kg	10	8410410522245
52225		5 kg	4	8410410522252
52227		20 kg	1	8410410522276
52228		50 kg	1	8410410522283



LUBEKRAFT®

COMPLEX-150

56228/56220

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y fuertes cargas (NLGI 2).

Mecánicamente muy estable.

Utilizada en el sector del automóvil: puertas, asientos, juntas...

Supera la norma FORD: WSD-M1C...

Permite largos periodos de reengrase.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +160°C.
(puntas de +200°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2R-20

LUBEKRAFT®

COMPLEX-20056233/56235
56237/56238

Grasa de litio complejo para muy altas temperaturas de color verde azulada. (NLGI 2).

Especial para frenos eléctricos.

Gran protección a la corrosión y oxidación.

Buen factor de velocidad.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +180°C.
(puntas de +200°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2R-20

LUBEKRAFT®

COMPLEX-280

56308/56300

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y muy fuertes cargas en ambientes húmedos (NLGI 2).

Especialmente recomendada para trabajos severos en altas temperaturas: secaderos de papeleras, trenes de laminación, prensas de forja y estampación en caliente...

Carga de soldadura superior a 5.500 N.

Rango de temperaturas:
desde -15°C hasta +160°C.
(puntas de +200°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2R-15



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
56228	COMPLEX-150	50 kg	1	8410410562289
56220		185 kg	1	8410410562203
56233		400 g.	10	8410410562333
56235	COMPLEX - 200	5 Kg.	4	8410410562357
56237		20 Kg.	1	8410410562371
56238		50 Kg.	1	8410410562388
56308	COMPLEX-280	50 Kg.	1	8410410563088
56300		185 Kg.	1	8410410563002



8 LUBEKRAFT® GRASAS / BAJA TEMPERATURA



LUBEKRAFT®

KINELA FS

52444

Grasa blanca sintética con PTFE de bajo índice de rozamiento (NLGI 1).

Especialmente indicada para la lubricación de guías en industrias limpias.

Excelente resistencia al agua y humedad.

Alta compatibilidad con plásticos y elastómeros.

Rango de temperaturas:
desde -50°C hasta +160°C.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KF HC 1N-50

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
52444	KINELA FS	1 Kg.	1	8410410524447



9 LUBEKRAFT® GRASAS / ESPECIALES

LUBEKRAFT®
KHD / KMS 46723/46725/
46728/46720

Grasa de litio con MoS₂ y grafito para trabajos pesados (NLGI 2-3).

Excelente resistencia a cargas de choque y vibraciones.

Excelente adherencia y resistencia al agua y barro.

Muy buena protección contra la corrosión.

Carga de soldadura > 4.500 N.

Rango de temperaturas:
desde -20°C hasta +130°C (puntas de +150°C).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2/3K-20

LUBEKRAFT®
KLX-2R 46300

Grasa de litio antidesgaste (NLGI 2).

Homologada por RENFE para cajas de rodamientos bogies (matrícula 28.150.134).

Recomendada para rodamientos, y cojinetes a velocidades altas y con vibraciones.

Rango de temperaturas:
desde -25°C hasta +130°C.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2N-25



LUBEKRAFT®
COMPOUND D 52324

Grasa de silicona especial para juntas y valvulería de gas y agua (NLGI 3-4).

Lubricante sellante para sistemas de vacío y presión, juntas tóricas, de gomas y de plástico.

Excelente adherencia y efecto sellante.

Dieléctrica, no deja pasar la corriente eléctrica.

Rango de temperaturas:
desde -40°C hasta +200°C.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 M SI 3/4S-40

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46723	KHD / KMS	400 g.	10	8410410467232
46725		5 Kg.	4	8410410467256
46728		50 Kg.	1	8410410467287
46720		185 Kg.	1	8410410467201

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46300	KLX-2R	185 kg	1	8410410463005
52324	COMPOUND	1 kg	1	8410410523242

10 LUBEKRAFT® GRASAS / CEMENTO Y MINERÍA

LUBEKRAFT®
KGP-2/P 46968
46960

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad (ISO VG 1000)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF00/0N-10

LUBEKRAFT®
KGP-2/PLEX 1500 46920

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de muy alta viscosidad (ISO VG 2500)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para condiciones extremas de vibraciones y "pitting".

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF00/0N-10

LUBEKRAFT®
KGP-2/F 46940


Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad

Contiene 10% de grafito ultra puro

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por baño.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF000/00N-10



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46968	KGP-2/P	50 kg	1	8410410469687
46960		185 kg	1	8410410469601
46920	KGP-2 PLEX/1500	185 kg	1	8410410469205

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46940	KGP-2/F	G	1	8410410469403



11 LUBEKRAFFT® PASTAS Y ANTISEIZES

LUBEKRAFFT®
G PASTE 52204

Pasta de montaje multifuncional con MoS₂.
Lubricante apropiado para el montaje y rodaje de componentes metálicos.
Muy bajo coeficiente de fricción.

Rango de temperaturas:
desde -25°C hasta +450°C
(en régimen seco)

LUBEKRAFFT®
INOX PASTE 52484

Pasta antigripante de montaje para temperaturas muy altas, con grafito, aluminio y otros sólidos, pero sin cobre.

Especialmente recomendada para conexiones roscadas en acero inoxidable y aceros galvanizados, donde sea necesario prevenir la corrosión galvánica.

Muy resistente al agua salada y soluciones ácidas y alcalinas.

Rango de temperaturas:
desde -180°C hasta +1200°C
(en régimen seco)

LUBEKRAFFT®
Zn PASTE 52214

Pasta de Zinc para conexiones roscadas, en particular con metales disimilares.
Muy buena protección galvánica contra la corrosión.
Excelente conductividad eléctrica.
Excelente comportamiento en presencia de agua.
Excelente poder sellante.

Rango de temperaturas:
desde -25°C hasta +350°C
(en régimen seco)

LUBEKRAFFT®
Cu PASTE 52194/52422

Pasta antigripante de base cobre.
Excelente comportamiento a la corrosión, gripaje y bloqueo en presencia de agua y vapor.
Excelente conductividad eléctrica.
Permite un fácil desmontaje, incluso después de largos periodos operacionales.

Rango de temperaturas:
desde -30°C hasta +650°C
(en régimen seco)

LUBEKRAFFT®
ANTISEIZE 907 51414

Pasta antigripante y de montaje de base cobre.
Excelente poder anticorrosivo (MIL-A-907-D).
Recomendada en montajes en ambientes agresivos y en aplicaciones con fuertes vibraciones.
Excelente conductividad eléctrica.

Rango de temperaturas:
desde -30°C hasta +1000°C
(en régimen seco)

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52204	G PASTE	1 kg	1	8410410522047
52194	Cu PASTE	1 kg	1	8410410521941
52422*		500 ml	12	8410410524225
51414	ANTISEIZE 907	1 kg	1	8410410514141
52484	INOX PASTE	1 kg	1	8410410524843
52214	Zn PASTE	2 kg	1	8410410522146

* Spray



12 LUBEKRAFFT® ESPECIALIDADES

LUBEKRAFFT®
TOP MOLY 52412

Barniz lubricante de secado al aire, con MoS₂ de alta pureza.
Alta resistencia al envejecimiento.
Bajo coeficiente de fricción.
Buena protección contra la corrosión.

Rango de temperaturas:
desde -180°C hasta +450°C.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52412*	TOP MOLY	500 ml	12	8410410524126

* Spray



13 LUBEKRAFT® ACEITES / ESPECIAL CADENAS



LUBEKRAFT®

LKC-100

52147

Aceites sintéticos para cadenas y otros mecanismos como rodamientos, cojinetes, guías, articulaciones trabajando a muy alta temperatura.
ISO VG-100-150 - Hasta +240°C.



LUBEKRAFT®

LKC-300

52150

Aceite sintético para cadenas, rodamientos y deslizaderas sometidas a muy altas temperaturas.

Muy estable a alta temperatura con muy baja evaporación.

Desgaste Shell 4 bolas (ASTM D-2266) < 0,4 mm

ISO VG 320 Hasta 250°C

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal N° env.	Código de Barras
52147	LKC-100	20 l	1	8410410521477
52150	LKC-300	205 l	1	8410410521507



14 LUBEKRAFT® ACEITES / ESPECIAL ENGRANAJES

SINTÉTICO

REF	Descripción	Aplicación	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
49066	KROIL SINTLUBE 150 ISO VG 150	Engranajes	20 l	1	8410410490667
49050	KROIL SINTLUBE 220 ISO VG 220		208 l	1	8410410490506



Especificaciones:
DIN 51517/3-CLP
AGMA 250.04
US STEEL 224
ISO/TR 3498 - CKC
DAVID BROWN

MINERAL

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47770	KROIL BASELA 150	208 l	1	8410410477705
47771	Viscosidad ISO VG 150	1000 l	1	8410410477712
47736	KROIL BASELA 220	20 l	1	8410410473769
47730	Viscosidad ISO VG 220	208 l	1	8410410477309

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47760	KROIL BASELA 320 Viscosidad ISO VG 320	208 l	1	8410410477606
47750	KROIL BASELA 680 Viscosidad ISO VG 680	208 l	1	8410410477507

15 LUBEKRAFT® ACEITES / HIDRÁULICOS

Tipo HM-HLP

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47566	FH-22-EP ISO VG 22	20 l	1	8410410475664
47575	FH-32-EP	5 l	5	8410410475756
47570	Viscosidad ISO VG 32	208 l	1	8410410475701
47585		5 l	5	8410410475855
47586	FH-46-EP	20 l	1	8410410475862
47580	Viscosidad ISO VG 46	208 l	1	8410410475800
47581		1000 l	1	8410410475817
47595		5 l	5	8410410475954
47596	FH-68-EP	20 l	1	8410410475961
47590	Viscosidad ISO VG 68	208 l	1	8410410475909
47591		1000 l	1	8410410475916

Especificaciones:

DIN 51524/2 HLP • NFE 48603 HM • ISO TR-3498 HM • DIN 51517/2 CL
• DENISON HF-0, HF-1, HF-2 • MAG IAS P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46)
• US STEEL 126 y 127 • EATON BROCHURE 03-401-2010

Alto Índice de Viscosidad - Tipo HV - HLVP

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47816	FHV-46 Viscosidad ISO VG 46	20 l	1	8410410478160
47810		208 l	1	8410410478108
47811		1000 l	1	8410410478115
47820	FHV-68 Viscosidad ISO VG 68	208 l	1	8410410478207

Especificaciones:

DIN 51524/3 HLVP
ISO 6743/4 HM
ISO TR-3498 HM
AFNOR E60-200 HV
DIN 51517/2 CL
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
MAG IAS P68 (ISO 32),
P69 (ISO 68), P70 (ISO 46)
EATON BROCHURE 03-401-2010



16 LUBEKRAFT® ACEITES / APLICACIONES ESPECIALES

LUBEKRAFT®
HIDROP-46HV 47900
47901

Antidesgaste, especial obra pública, con detergencia.
Viscosidad ISO VG 46
SAE 10W20

Especificaciones:
DIN 51524/2-HLP D
ALLISON C-3 API CD/SE
MAN N698 HLPD
MIL-L-2104D

LUBEKRAFT®
KROIL BASELA 68-G 47780

Especial para guías, con especial adhesión y anti stick-slip.
Viscosidad ISO VG 68

Especificaciones:
DIN 51517/3 CLP
US STEEL 224
API GL-4
DIN 51524/2 HLP
ISO TR3487 HG
NFE 600 200 HG

LUBEKRAFT®
KROIL BASELA 60-CP 47375

Especial para compresores.
Viscosidad ISO VG 46-68

Especificaciones:
DIN 51506-VC-L y VDL
ISO 6743/3
DAB, DAG, DAH

LUBEKRAFT®
KROIL BASELA 120-CP 47395

Especial para compresores.
Viscosidad ISO VG 100-150

Especificaciones:
DIN 51506-VC-L y VDL
ISO 6743/3
DAB, DAG, DAH

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47900	HIDROP 46-HV	208 l	1	8410410479006
47901		1000 l	1	8410410479013
47780	KROIL BASELA 68G	208 l	1	8410410477804

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47375	KROIL BASELA 60CP	5 l	5	8410410473752
47395	KROIL BASELA 120-CP	5 l	5	8410410473950

LUBEKRAFT®
SUPERKROIL MR 47185/47186

Especial para motorreductores. Engrase de por vida.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47185	SUPERKROIL MR	5 l	5	8410410471857
47186	Aceite para motorreductores	20 l	1	8410410471864



LUBEKRAFT®
ATF D-II 47834/47835

Viscosidad SAE 10W (ISO VG 32).
Calidad Dexron II
Especial transmisiones automáticas, convertidores de par.

Especificaciones:
GM DEXRON II D
MB 236.3
MAN 339.339 TYPE Tipo V- 1 y Z-1
VOLVO 97335
ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47834	ATF D-II	1 L	12	8410410478344
47835		5 L	5	8410410478351

17 LUBEKRAFT® ACEITES / DESMOLDEANTES

LUBEKRAFT®
KROIL 10 33100
33106

Suspensión de grafito natural molido en aceite mineral, de alta concentración de grafito. Para la lubricación de moldes y otros mecanismos de máquinas de inyección de Aluminio, así como en procesos de trabajado de metal como forja, estampación, etc.

LUBEKRAFT®
KROIL 22 33082

Suspensión de grafito natural molido en aceite mineral, de alta resistencia térmica. Para la lubricación de moldes y matrices en procesos de trabajado de metal como forja, estampación, etc. Está especialmente formulado para trabajos con latón.

LUBEKRAFT®
SILKROIL E-1 33816

Es una emulsión estabilizada de fuido de sílica en agua, de gran poder desmoldeante, lubricante e impermeabilizante. Facilita el deslizamiento y la adherencia en un gran número de procesos industriales.

LUBEKRAFT®
AQUAGRAPH C-1 33618

Suspensión coloidal de grafito natural en agua, Colada de aluminio en coquilla, fundición inyectada de latón y Aros Flotantes de Hornos en Cementeras.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
33100	KROIL 10	208l	1	8410410477156
33106		20 l	1	8410410477163
33082	KROIL 22	800kg	1	8410410330823
33816	SILKROIL E-1	20kg	1	8410410338164
33618	AQUAGRAPH C-1	50kg	1	8410410336184

18 ACEITES MULTIFUNCIÓN PARA MAQUINARIA MAQUINARIA AGRÍCOLA

LUBEKRAFT®
KROIL TRACTOR TU-68 (U.T.T.O.) 47715/47716

Aceite multifunción para maquinaria agrícola.
Viscosidad SAE 10W30 / ISO VG 68



Especificaciones:
JOHN DEERE J20C/J20D
MASSEY FERGUSON M1143/M1145
API GL-4 - ALLISON C-4
ZF TE-ML 03E, 05F
CNH - NEW HOLLAND: MAT 3525 ("134-D Fluid")
DIN 51524 Type HVLP-D
VOLVO VCE WB101

LUBE MOTOSIERRAS 55944
55945

Especial para cadenas de motosierras.
Larga duración



LUBE GARDEN 55924
55744

Especial para motores de motosierras, corta césped, desbrozadoras de 2T y 4T.
Larga duración.

Especificaciones:
2T: API TC, JASO FC
4T: SAE 10W40, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47715	KROIL TRACTOR TU-68	5 l	5	8410410477156
47716	SAE 10W30	20 l	1	8410410477163

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
55944	LUBE MOTOSIERRA	1 l	12	8410410559449
55945		5 l	5	8410410559456
55924	LUBE GARDEN 2 TIEMPOS	1 l	12	8410410559241
55744	LUBE GARDEN 4 TIEMPOS	1 l	12	8410410557445

19 LUBRICANTES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA


**FOODLUBE®
WD SPRAY** 15010

Aerosol lubricante e hidrófugo con PTFE. Aerosol multiuso con PTFE de aplicación general en fabricas de procesos de alimentos, bebidas y producto farmacéuticos (-50°C a 120°C) certificado NSF H1.


**FOODLUBE®
SPRAY GREASE** 15030

Aerosol multiuso EP con PTFE de alto rendimiento para uso en general en mecanismos de procesos de fabricación de alimentos, bebidas y producto farmacéuticos (-50°C a 160°C) certificado NSF H1.


**FOODLUBE®
UNIVERSAL** 15231 15236

Grasa multiuso de alto rendimiento apta para uso en todo tipo de rodamientos en mecanismos de procesos de alimentario con EP y fortificada con PTFE (-50°C a 160°C) Certificado NSF H1.


**FOODLUBE®
CHAIN SPRAY** 15610

Aceite multiuso para la lubricación de todo tipo de cadenas en aerosol. Alta resistencia al lavado por agua.


**FOODLUBE®
MULTI-PASTE** 15756

Pasta de montaje antiagregante especial para inoxidable con extremada resistencia al lavado por agua (-30° a 450°C) con certificación NSF H1.


**FOODLUBE®
PRECISION
SILICONE SPRAY** 34035

Aerosol antiadherente incolora de alto rendimiento, resistencia a la oxidación y corrosión. Estable a alta temperatura (-50° a 200°C) Con certificación NSF H1.


**FOODLUBE®
INDUSTRIAL
CLENAR RAPID
DRY SPRAY** 34131

limpiador industrial con base disolvente para uso maquinaria e instalaciones de alimentarias en aerosol de secado rápido, para la eliminación de suciedad, grasa, aceite, no deja residuos. Con certificación NSF K1.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
15010	FOODLUBE® WD SPRAY	300 ml	12	5024747150106
15030	FOODLUBE® SPRAY GREASE	400 ml	12	0502474715034
15231	FOODLUBE® UNIVERSAL	380 g	12	8410410152312
15236		4 kg	1	5024747152360
15610	FOODLUBE® CHAIN SPRAY	400 ml	12	8410410156105
15756	FOODLUBE® MULTI-PASTE	5 kg	1	5024747157563
34035	FOODLUBE® PRECISION SILICONE SPRAY	400 ml	12	8410410340351
34131	FOODLUBE® INDUSTRIAL CLENAR RAPID DRY SPRAY	300 ml	12	502474734134



Certificación
NSF



Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code)
(Registration #)


RTD LIQUID 53072 53076

RTD "duplica la vida útil de la herramienta de corte" más protección contra el desgaste que otros productos, prolonga la vida útil de la herramienta y mejora el acabado de la superficie, lo que garantiza la máxima calidad de la pieza de trabajo terminada.


RTD SPRAY 53011

Fluido de corte para metales de aplicación en spray, que se compone de un concentrado de aditivos para presiones extremas. El spray RTD aplica una económica película del fluido de corte de metales directamente a la zona de corte, y está especialmente indicado para zonas de difícil acceso.


DRY MOLY 10205

Recubrimiento de bisulfuro de molibdeno para cargas extremas y de película seca (-50° a 450°C) Evita gripado y la adherencia de contaminantes.


Z-30 FLUID 37022

Inhibidor de la corrosión de larga duración para la protección contra la corrosión de componentes de maquinaria en exteriores. -20a 110°C Hidrófugo.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
53011	RTD SPRAY	400 ml	12	5024747530113
53072	RTD LIQUID	400 g	12	5024747530724
53076		5 L	1	5024747530762

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
10205	DRY MOLY FLUID	4,5 kg	1	8410410102058
37022	Z-30 FLUID	5 L	1	5024747370221

GAMA STEC SOLUCIONES TÉCNICAS

1 GAMA STEC
GRASAS

GRASA SPRAY 33963

Grasa de larga duración, con aditivos de alta adherencia (no gotea).
Resiste altas cargas y extrema presión.
Elevado poder de penetración.
Excelente capacidad de carga y poder anticorrosivo


GRASA DE LITIO 33943

Grasa de litio multifuncional (NGLI 1).
Excelente resistencia al agua y humedad.
Gran poder anticorrosivo.


GRASA MoS₂ 33953

Grasa de alta calidad con bisulfuro de molibdeno (MoS₂).
Especial para soportar altas cargas.
Excelente protección antidesgaste.
Soporta temperaturas de hasta 180°C


GRASA DE SILICONA 33983

Grasa antiadherente e hidrófuga, con aditivos anticorrosivos.
Aplicable desde -40°C hasta 300°C.
Buena conductividad térmica.
Excelente comportamiento con elastómeros.


GRASA SPRAY CON PTFE 33933

Grasa de larga duración con PTFE.
Excelente capacidad de carga.
Extrema presión.
Reduce drásticamente el coeficiente de fricción.
Compatible con plásticos y elastómeros.
Soporta temperaturas de hasta 200°C.


GRASA SPRAY KP-6 33993

Grasa especial para extrema presión, con alto poder adherente.
Especialmente indicada para engranajes abiertos, cadenas y cables.
Aplicable hasta 150°C (500°C en régimen seco).
Aumenta considerablemente la vida útil del mecanismo.


GRASA ALTA TEMPERATURA 33973

Grasa especial para alta temperatura. Desde -20°C hasta 1.200°C (en régimen sólido).
Función antigripante.
No se inflama.
Resistencia al agua y corrosión.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
33963	GRASA SPRAY	500 ml	12	8410410339638
33943	GRASA DE LITIO	400 ml	12	8410410339430
33953	GRASA MoS₂	400 ml	12	8410410339539
33933	GRASA SPRAY CON PTFE	500 ml	12	8410410339331
33993	GRASA SPRAY KP-6	500 ml	12	8410410339935
33973	GRASA ALTA TEMPERATURA	400 ml	12	8410410339737
33983	GRASA DE SILICONA	500 ml	12	8410410339836

2 GAMA STEC ACEITES

**LUBRICANTE
MULTIUSOS**

36713

Lubricante antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.
Gran poder de penetración.
Excelente protección anticorrosiva.
No ataca al caucho ni pinturas.

**LUBRICANTE
AFLOJATODO**

36723

Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.
Facilita el montaje y desmontaje.
Excelente protección anticorrosiva.
Alto contenido en grafito.
Rigidez dieléctrica.

**SILKROIL E-1**

36733

Lubricante de silicona antiadherente.
Muy estable a la temperatura.
Gran poder desmoldeante.

**ACEITE DE CORTE Y
FLUIDO PARA ROSCADO**

36773

Lubricante refrigerante para trabajos de corte y/o roscado.
Reduce drásticamente el calor por fricción.
Sin afección dérmicas.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36713	LUBRICANTE MULTIUSOS	500 ml	12	8410410367136
36733	SILKROIL E-1	500 ml	12	8410410367334
17102	ACEITE DE VASELINA	125 ml	12	8410410171023
36723	LUBRICANTE AFLOJATODO	500 ml	12	8410410367235
36773	ACEITE DE CORTE Y ROSCADO	500 ml	12	8410410367730



3 GAMA STEC GALVANIZADOS

**GALVA FLASH**

31723

+ 3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo con acabado brillante. Efecto espejo.
Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
Alto poder cubrimiento.

**GALVA MATE**

31733

+3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo, gracias partículas de Zinc de gran pureza.
Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
Acabado mate.

**GALVA INOX**

31713

+1.300 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo.
Protege soldaduras en piezas de acero inoxidable.

**GALVA BRILLANT**

31743

+ 2.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Magnífica protección anticorrosiva con acabado brillante, homogéneo, liso y resistente a rayaduras.
Resistente a la intemperie y pintable.
Rápido secado.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31723	GALVA FLASH	500 ml	12	8410410317230
31733	GALVA MATE	500 ml	12	8410410317339
31713	GALVA INOX	400 ml	12	8410410317131
31743	GALVA BRILLANT	500 ml	12	8410410317438

**TRIPLE
PROTECCIÓN**



4 GAMA STEC

ESPECÍFICOS

**LIMPIA CONTACTOS**

37213

Limpia y desengrasa eficazmente todo tipo de contactos.

Rápido y eficaz.
No deja residuo.

**DETECTOR DE FUGAS**

36853

Spray detector de fugas gaseosas en todo tipo de circuitos.

Todo tipo de gases, excepto oxígeno a presión.

Limpio, rápido y eficaz.
Aplicable hasta -20°C.

**DESENGRASANTE**

37243

Desengrasante enérgico de rápida evaporación.

Elimina grasa, aceite, polvo, sedimentos, etc.

No deja residuo.

**TENSA CORREAS**

37223

Producto a base de resinas adherentes que evita que patinen todo tipo de correas.

Evita recalentamientos por fallo de las correas.

**ANTISPATTER**

37233

Antiadherente para proyecciones de soldadura.

No inflamable, una vez seco.

No contiene silicona.

Previene la obstrucción de la boquilla en equipos de soldadura.

**DESMOLDEANTE E-20**

37263

Desmoldeante sin silicona, para todo tipo de plásticos.

Permite tratamientos posteriores de las piezas: pintado, metalizado, termosoldado, litografiado, etc.

**DESMOLDEANTE S-10**

37253

Desmoldeante con silicona, para todo tipo de plásticos.

Amplio rango de temperaturas de aplicación.

Reduce rechazos.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
37213	LIMPIA CONTACTOS	500 ml	12	8410410372130
36853	DETECTOR DE FUGAS	400 ml	12	8410410368539
37223	TENSA CORREAS	500 ml	12	8410410372239
37233	ANTISPATTER	400 ml	12	8410410372338

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
37243	DESENGRASANTE	500 ml	12	8410410372437
37253	DESMOLDEANTE S-10	500 ml	12	8410410372536
37263	DESMOLDEANTE E-20	500 ml	12	8410410372635