



Krafft
Fluids

SOLUCIONES INDUSTRIALES

CATÁLOGO 2023



LUBEKRAFFT®

SILKRON



SELLANTES Y ADHESIVOS

20 SELLANTES

SILICONAS INDUSTRIALES

SILKRON SPG PLUS

FORMADOR DE JUNTAS

SILKRON SPG PLUS

54293/54292/54291

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para la formación de juntas in situ.

Gran resistencia a aceite de motores e industriales.

Permanentemente elástica en un amplio rango de temperaturas.

Soporta desde -60°C hasta +220°C.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54291		75 ml	24	8410410542915
54293	SILKRON SPG PLUS	300 ml	12	8410410542939
54292*		200 ml	12	8410410542922

Color: Negro

* Envase a presión



21 SELLANTES

SILICONAS INDUSTRIALES

ALTA TEMPERATURA

**SILKRON HT – NEUTRO**

54283/54281/54183

Silicona industrial neutra monocomponente de altas prestaciones.
Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas. Desde -60°C hasta +300°C de continuo (350°C en punta).
No ataca ni corroe los metales.
Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.
Buena adhesión sobre todo tipo de materiales. Incluso porosos.



REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54283	SILKRON HT NEUTRO	Rojo	300 ml	12	8410410542830
54281		Rojo	75 ml	24	8410410542816
54183		Negro	300 ml	12	8410410541833

SILICONAS INDUSTRIA ALIMENTARIA

**SILKRON HT ACETOXI TIXO**

54323

Silicona industrial ácida monocomponente de altas prestaciones.
Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas. Desde -60°C hasta +280°C de continuo (+300°C en punta).
Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.
Cumple los reglamentos europeos:
CE nº 1935/2004 del DOUE.
CE nº 10/2001 del DOUE.
Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.
Gran resistencia a aceites minerales.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54323	SILKRON HT ACETOXY TIXO	Blanco	300 ml	12	8410410543233
54193	SILKRON HT ACETOXY	Rojo	300ml	12	8410410541932
54196	FLUIDO	Rojo	30 kg	1	8410410541963

**SILKRON HT FLUIDO**54193
54196

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.
Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.
Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos. Cumple los reglamentos europeos:
CE nº 1935/2004 del DOUE.
CE nº 10/2001 del DOUE.
Cumple la siguiente normativa para su aplicación en bandejas de panadería:
FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A"
Reglamento UE 10-2011
Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.
Autonivelante y aplicable por pulverización.
Resistente a productos químicos y de limpieza.

SILKRON HT SILENE FLUIDO

72907

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.
Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.
Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.
Cumple la siguiente normativa:
FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A"
Reglamento UE 10-2011
Silicona apta, una vez curada, para su utilización en contacto con alimentos y agua potable.
Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
72907	SILKRON HT SILENE FLUIDO	Blanco	30 kg	1	8410410729071



PRODUCTOS
CERTIFICADOS
PARA
APLICACIONES
EN LA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Cumple el Reglamento
CE nº 1935/2004 del
D.O.U.E. del 13/11/2004

ALTAS PRESTACIONES

**SILKRON KS-ACETOXI**54003
54007

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.
Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales no-porosos.
Soporta desde -60°C hasta +220°C.
Resistente a productos químicos.

**SILKRON KS-NEUTRO**

54043

Silicona industrial neutra monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.
Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales, incluso porosos.
Soporta desde -60°C hasta +220°C.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54003	SILKRON KS ACETOXY	300 ml	12	8410410540034
54007		25 Kg.	1	8410410540072
54043	SILKRON KS NEUTRO	300 ml	12	8410410540430

Color: Translúcido

22 SELLANTES

POLÍMEROS HÍBRIDOS


POLYMER H75 SELLADO 59903/59913/59923
59933/59914/59934

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.

Gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

Aplicable sobre superficies húmedas.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

De uso tanto en interior como exterior.



Superficies húmedas


POLYMER TRANSPARENTE 59953

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.

Totalmente transparente. Efecto cristal

Aplicable sobre superficies húmedas.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

De uso en interior.

Pintable.



Transparencia Total


POLYMER H-200 ESTRUCTURAL 59973

Adhesivo híbrido de alto módulo de última generación sin isocianatos.

Alto tack inicial Agarre express inmediato.

Gran resistencia final, hasta 4 MPa de resistencia a tracción.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.



Agarre Express

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
59903	POLYMER H75 PEGADO + SELLADO	Blanco	290 ml	12	8410410599032
59913		Gris	290 ml	12	8410410599131
59923		Marrón	290 ml	12	8410410599230
59933		Negro	290 ml	12	8410410599339
59914	POLYMER H75 Salchichas	Gris	600 ml	12	8410410599148
59934		Negro	600 ml	12	8410410599346

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
59953	POLYMER TRANSPARENTE	290 ml	12	8410410599537
59973*	POLYMER H200 ESTRUCTURAL	290 ml	12	8410410599735

* Blanco


NOVATTANE H-4110


Adhesivo estructural flexible, bi-componente, de mezcla 1:1, de tecnología híbrida SPUR.

Curado rápido (1 MPa en 2 horas) y alta elongación (150%). Idóneo para unir de forma permanente materiales disímiles, en especial composite-metal y metal-metal, incluidos inoxidable y galvanizados.

No necesita imprimación ni preparaciones superficiales costosas.

No contrae al curar. No contiene isocianatos.

Resistencia Tracción: 6,5 MPa Resistencia Cizallamiento: 5 MPa.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
36353	NOVATTANE H-4110	400 ml	12	8410410363534

23 SELLANTES

MASILLAS DE POLIURETANO

POLIFLEX

POLIFLEX

Sellante de poliuretano de medio-bajo módulo para juntas de dilatación y estanqueidad.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

De uso tanto en interior como exterior. Pintable.

Resistente a agentes atmosféricos y a rayos UV.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
50013	POLIFLEX Cartuchos	Gris	300 ml	12	8410410500137
50023		Blanco	300 ml	12	8410410500236
50033		Negro	300 ml	12	8410410500335
50043		Marrón	300 ml	12	8410410500434
50014	POLIFLEX Salchichas 600 ml	Gris	600 ml	12	8410410500144
50024		Blanco	600 ml	12	8410410500243
50034		Negro	600 ml	12	8410410500342
50044		Marrón	600 ml	12	8410410500441

24 SELLANTES

USO GENERAL

**SILIB AT ÁCIDA**54803
54823

Silicona ácida de uso general con fungicida.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

**SILIBAT NEUTRA**63103
63113

Silicona neutra de bajo módulo de uso general

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.

**SILIBAT ACRÍLICA SK**50323
62603

Masilla acrílica para sellado de juntas y grietas.

Pintable y barnizable.



REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54803	SILIBAT ÁCIDA	Traslúcido	280 ml	12	8410410548030
54823		Blanco	280 ml	12	8410410548238
63103	SILIBAT NEUTRA	Traslúcido	300 ml	12	8410410631039
63113		Blanco	300 ml	12	8410410631138
50323	SILIBAT ACRÍLICA	Blanco	300 ml	24	8410410503237
62603		Gris	300 ml	24	8410410626035



25 SELLANTES

SILICONAS PROFESIONALES

**SILKRAF NEUTRO**

Silicona neutra profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.



REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62693	SILKRAF NEUTRO	Traslúcido	300 ml	12	8410410626936
62863		Blanco	300 ml	12	8410410628633
62663		Gris	300 ml	12	8410410626639
62673		Negro	300 ml	12	8410410626738

**SILKRAF ALTO RENDIMIENTO**

Silicona ácida profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.



REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62593	SILKRAF ALTO RENDIMIENTO	Traslúcido	290 ml	12	8410410625939
62483		Blanco	290 ml	12	8410410624833
62613		Negro	290 ml	12	8410410626134

**SILKRAF ESPEJOS**

53663

Silicona neutra de alto módulo especial para el pegado de espejos.

No ataca al esmalte

Resiste humedades y vibraciones.

**SILKRAF SANITARIOS**62803
62563

Silicona ácida con alto contenido de fungicida y antimoho.

Soporta humedad extrema y cambios bruscos de temperatura.

No ennegrece.



REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
53663	SILKRAF ESPEJOS	Traslúcido	300 ml	12	8410410536631
62803	SILKRAF SANITARIOS	Traslúcido	300 ml	12	8410410628039
62563		Blanco	300 ml	12	8410410625632



26 SELLANTES

GAMA NONFIRE - ANTIFUEGO

**NONFIRE
IGNIFUGA**

54063

Silicona neutra ignífuga.
Especial para protección pasiva contra el fuego.
Clasificada EI/RF 240 y M2
Para juntas interiores y exteriores.

**NONFIRE
ALTA TEMPERATURA**

54053

Silicona neutra resistente a temperaturas extremas (hasta +350°C).
Rango de temperaturas desde -60°C hasta +310°C en continuo (+350°C en punta).

**NONFIRE
REFRACTARIA**

50743

Masilla refractaria para altas temperaturas (hasta +1.200°C).
Cumple normativa BS-476.
Rango de temperaturas desde -10°C hasta +1.200°C en continuo.
Resistente al fuego directo y calor extremo.

**NONFIRE
FOAM**50180
50185

Espuma de poliuretano especial para protección pasiva contra el fuego.
Clasificada EI/RF 240 y Bs1d0.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54063	NONFIRE IGNIFUGA	Gris	300 ml	12	8410410540638
54053	NONFIRE ALTA TEMPERATURA	Negra	300 ml	12	8410410540539
50743	NONFIRE REFRACTARIA	Crema	300 ml	12	8410410507433
50180	NONFIRE FOAM CÁNULA	-	750 ml	12	8410410501806
50185	NONFIRE FOAM PISTOLA	-	750 ml	12	8410410501851



27 SELLANTES

ESPUMAS PU - RELLENO Y FIJACIÓN

**ESPUMAS DE POLIURETANO**50095
50105

Espuma de poliuretano para relleno y fijación.
Alto rendimiento (38 litros).
Excelente aislante térmico y acústico (>55dB s/EN 12354)

**ESPUMAS DE POLIURETANO
FIJACIÓN TEJAS**50165
50175

Espuma de poliuretano especial para fijación de tejas y pizarras en cubiertas.
Cumple test de arrancamiento de tejas s/ UNE-EN 14437.
Color teja.

**LIMPIADOR DE ESPUMA
DE POLIURETANO**

50113

Limpiador efectivo de espuma de poliuretano fresca.
Facilita la limpieza de las pistolas aplicadoras después de cada uso.

REF	Descripción	Formato	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50105	ESPUMA DE POLIURETANO C-45	Cánula	750 ml	12	8410410501059
50095	ESPUMA POLIURETANO P-45	Pistola	750 ml	12	8410410500953
50175	ESPUMA DE POLIURETANO TEJAS C-45	Cánula	750 ml	12	8410410501752
50165	ESPUMA POLIURETANO TEJAS P-45	Pistola	750 ml	12	8410410501653
50113	LIMPIADOR ESPUMA PU FRESCA L-50	Spray	500 ml	12	8410410501134



28 SELLANTES

ACCESORIOS



50990



50971



53960



50972



50961



50964



32341

REF	Descripción	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50990	PISTOLA EXTRA	1	8410410509901
53960	PISTOLA PROFESIONAL	1	8410410539601
50961	PISTOLA MANUAL SALCHICHAS 600 ml	1	8410410509611
50971	PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 – METAL	1	8410410509710
50972	PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 – PROFESIONAL	1	8410410509727
50964	PISTOLA MANUAL CARTUCHOS 400 ml -2K	1	8410410509642
32341	PISTOLA MANUAL PARA ADHESIVOS 10:1 PLEXUS Y ANCLAPAC	1	8410410323415

29 ADHESIVOS

ADHESIVOS ESTRUCTURALES - TECNOLOGÍA CORE SHELL

**MA 420**

32003

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 10:1 color azul para la unión estructural de termoplásticos, metales y compuestos. Tiempo de actuación de 4 a 6 minutos a temperatura ambiente.

**MA 425**

32033

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 10:1 color azul para la unión estructural de termoplásticos, metales y compuestos. Tiempo de actuación de 30 a 35 minutos a temperatura ambiente.

**MA 300**32081
32083

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 1:1 color crema para la unión estructural de termoplásticos, metales y compuestos. Tiempo de actuación de 3 a 6 minutos a temperatura ambiente.

**MA 310**

32093

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 1:1 color crema para uniones estructurales de materiales termoplásticos, metálicos y compuestos. Tiene un tiempo de actuación de entre 15 a 18 minutos a temperatura ambiente.

**MA 530**

32353

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 1:1 color gris. Tiempo de actuación 30 a 40 minutos. Se puede utilizar para unir compuestos y metales en estructuras pequeñas y grandes donde se necesita un tiempo abierto moderado.

**MA 590**

32383

Adhesivo de metacrilato de dos componentes 1:1 color gris. Tiempo de actuación prolongado de 90 a 105 minutos. Ofrece aún excelente dureza, gran resistencia a la fatiga y al impacto. Diseñado para grandes estructuras marinas, embarcaciones grandes de FV.

**Primer PC 120**

32244

Imprimador y acondicionador químico diseñado para mejorar la durabilidad a largo plazo de la unión de los adhesivos Plexus cuando se emplean para pegar elementos de aluminio y acero inoxidable. Actúa también como un limpiador para eliminar los contaminantes de la superficie de metal.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
32003	MA 420	380 ml	10	8410410320032
32033	MA 425	380 ml	10	8410410320339
32081	MA 300	50 ml	10	8410410320339
32083		400 ml	10	8410410320339
32093	MA 310	400 ml	10	8410410320933
32353	MA 530	400 ml	10	8410410323538
32383	MA 590	400 ml	10	8410410323835
32244	PRIMER PC 120	900 ml	2	8410410322449

30 ADHESIVOS

ACCESORIOS



30761



32631



30771




32341



REF	Descripción	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
30761	PISTOLA APM 400 MANUAL	1	8410410307613
30771	PISTOLA APM 50 MANUAL	1	8410410307712
32631	PISTOLA APA 400 NEUMÁTICA 1:1	1	8410410326317
32341	PISTOLA APM 380 MANUAL	1	8410410323415

REF	Descripción	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
32311	CÁNULAS MIXER MC 10/18 380 ml - 400 ml	1	8410410323118
32321	CÁNULAS MIXER MC 1:1 50 ml	1	8410410323217
33311	CÁNULAS MIXER ACF Orbis 400 ml	1	8410410509901

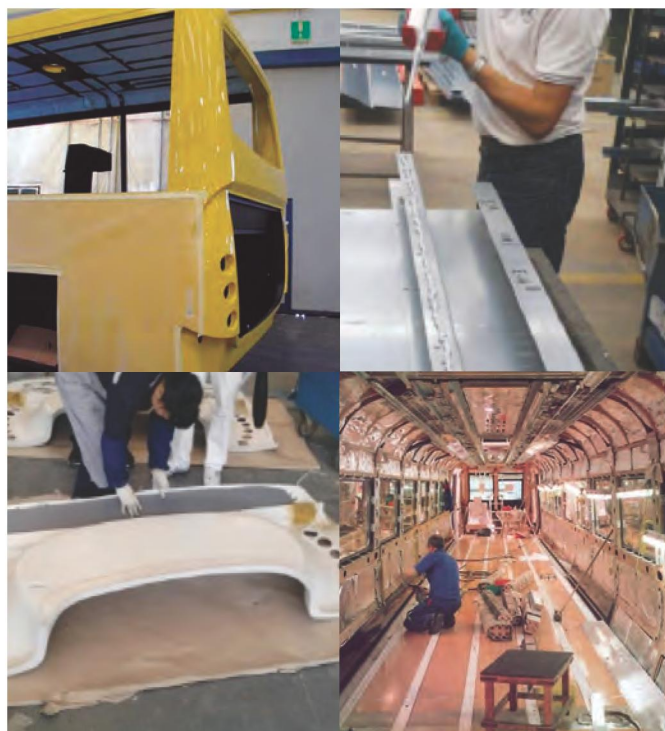

ADHESIVOS

31 ADHESIVOS RESINAS DE ANCLAJE



ANCLAPAK M-30 62123 62122

Resina epoxi sin estireno bicomponente para cargas elevadas en soportes macizos.

Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.

Aplicable en soportes húmedos.



ANCLAPAK M-18 62222 62223

Resina de poliéster sin estireno para cargas medias.


Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.



CÁNULAS ANCLAPAK


62011

Cánulas mezcladoras de resinas de anclaje Anclapak.



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
62123	ANCLAPAK M-30	380 ml	12	8410410621238
62122*		280 ml	12	8410410621221
62222*	ANCLAPAK M-18	300 ml	12	8410410622228
62223		380 ml	12	8410410622235
62011	CÁNULAS ANCLAPAK	-	40	8410410620115

* Aplicable pistola de silicona

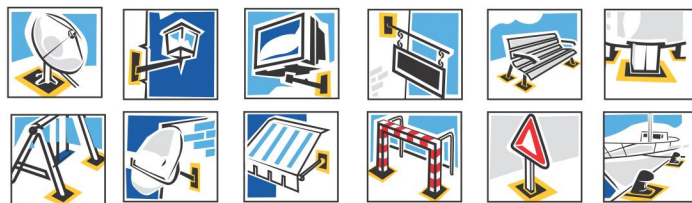

32 ADHESIVOS ADHESIVOS DE MONTAJE



PEGAMAX MONTAJE 50343

Adhesivo de montaje base solvente. Rápido secado y puesta en servicio. Gran capacidad de relleno.



PEGAMAX SIN CLAVOS 50292

Adhesivo de montaje base agua, sin olor. Elevado tack inicial y resistencias finales.



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
50343	PEGAMAX MONTAJE	350 g	12	8410410503435
50292	PEGAMAX SIN CLAVOS	445 g	12	8410410502926



33 ADHESIVOS

ADHESIVOS PROFESIONALES


**SOLDADOR DE PVC
ALTA PRESIÓN**
61161/61163
61164

Adhesivo soldador de tuberías rígidas de presión de PVC.

Rápido secado.

Pega y sella las conducciones evitando fugas.



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
61161	SOLDADOR DE PVC ALTA PRESIÓN	125 ml	25	8410410611611
61163		500 ml	12	8410410611635
61164		1.000 ml	12	8410410611642



Disponible
en formato aerosol


**COLA
DE CONTACTO**
61204
61205/61183

Adhesivo de contacto de uso general, base policloropreno.

Excelente adhesión sobre multitud de soportes.

Rápidos secado y puesta en servicio.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
61204	COLA CONTACTO	1 l	12	8410410612045
61205		5 l	4	8410410612052
61183*		500 ml	12	8410410611833

* Aerosol



Supera los
ensayos exigidos
por la FIFA


COLA PU 458

20786/20785

Cola de poliuretano de 2 componentes de rápido curado y altas resistencias mecánicas. Supera los ensayos exigidos por la FIFA para la instalación de césped artificial en los campos e instalaciones deportivas.

Certificado frente al fuego: S5/SR-2/ST-2 S/ DIN 5510

BANDASPORTE-200

20786/20785

Banda de solape para pegado de rollos de césped artificial Tejido a base de poliéster con capa de apoyo impermeabilizada.



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
20786	COLA PU 458	12 kg	1	8410410207869
20785		5 kg	1	8410410207852
20648	BANDASPORTE E-200	30 x 100 m.	1	8410410206480