


Ruedas para carretillas elevadoras, apiladoras y otros aparatos de transporte



Guía de selección

Ruedas industriales para carretillas elevadoras, apiladoras y otros aparatos de transporte



Serie	HTH / RK-HTH, HTHW	HB / RK-HB	HPO
	Ruedas para carretillas elevadoras		
Banda de rodadura	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Poliamida
Dureza de banda de rodadura	92 Shore A	92 Shore A	70 Shore D
Centro de rueda / núcleo	metal	metal	—
Ø de rueda	60–90 mm	80–85 mm	80–85 mm
Capacidad de carga hasta	1 130 kg	960 kg	1 100 kg
Velocidades hasta	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Descripción de ruedas, ver	página 560–562, 564–565	página 563	página 566


ALEV
ALST
ALTH
PO

Ruedas delanteras para carretillas elevadoras

Goma maciza elástica,
propiedad de fácil desplazamiento,
«Blickle EasyRoll»

Elastómero de poliuretano
Blickle Softthane®

Elastómero de poliuretano
Blickle Extrathane®

Poliamida

65 Shore A

75 Shore A

92 Shore A

70 Shore D

aluminio

aluminio

aluminio

poliamida

200 mm

200 mm

180–200 mm

200 mm

500 kg

700 kg

800 kg

600 kg

10 km/h

10 km/h

10 km/h

4 km/h

página 567


página 567

página 567

página 567

Guía de selección

Ruedas industriales para carretillas elevadoras, apiladoras y otros aparatos de transporte

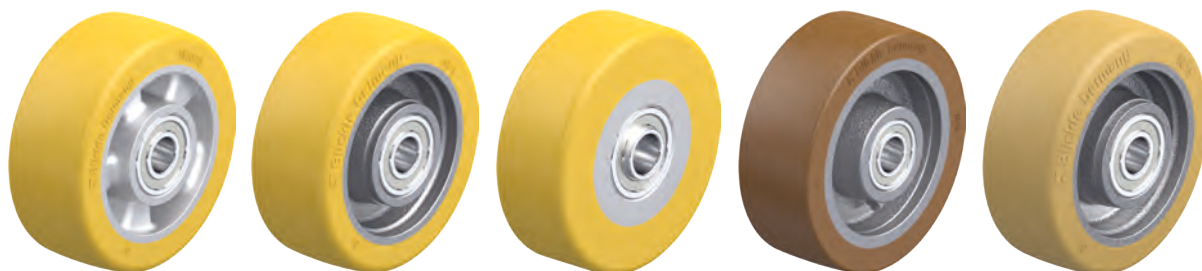


Serie	ALTH	GTH	VSTH	GB	GVU
	Ruedas para carga pesada diseñadas para aparatos de transporte				
Banda de rodadura	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Vulkollan®
Dureza de banda de rodadura	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A
Centro de rueda / núcleo	aluminio	fundición gris	acero	fundición gris	fundición gris
Ø de rueda	100–140 mm	100–180 mm	100–125 mm	100–180 mm	100–180 mm
Capacidad de carga hasta	800 kg	1 100 kg	540 kg	1 200 kg	1 200 kg
Velocidades hasta	10 km/h	10 km/h	4 km/h	16 km/h	16 km/h
Descripción de ruedas, ver	página 568	página 568	página 568	página 569	página 570



REV	RTH	RB	RVU
Ruedas para apiladoras, ruedas motrices y portantes para aparatos de transporte			
Goma maciza elástica	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Vulkollan®
70 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A
fundición gris	fundición gris	fundición gris	fundición gris
215–254 mm	200–270 mm	230–343 mm	230–250 mm
–	–	–	–
16 km/h	10 km/h	16 km/h	16 km/h
página 571–574, 576	página 571–579	página 571–575, 578–579	página 576, 578

Serie HTH, medidas 60x35–82x65 mm

**Ruedas para carretillas elevadoras
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,
con núcleo de metal**

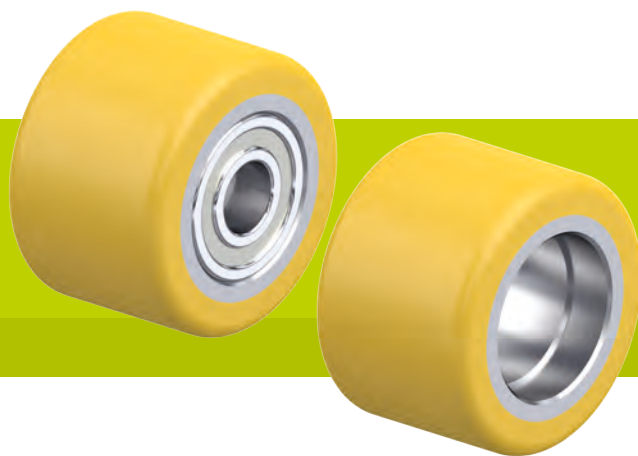

220–850 kg

Dureza de banda de rodadura



92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha



buena

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste



excelente

Bandeja / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 78
- banda de rodadura: página 55
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51



Ruedas para carretillas elevadoras con cojinetes a bolas	Ø de rueda	Ancho de rueda	Ø eje	Distancia de fijación	Cojinete a bolas	Ruedas para carretillas elevadoras sin cojinetes a bolas	Ø alojamiento cojinete	Profundidad alojamiento de cojinete	Capacidad de carga
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	(T5) [mm]			(S) [mm]	(t) [mm]	[kg]
HTH 60x35/15-35K	60	35	15	35	6002 ZZ	RK-HTH 060x035/32x09-35-Z	32	9	220
HTH 60x60/10-56K	60	60	10	56	6200 2RS	RK-HTH 060x060/30x11-60-Z	30	11	400
HTH 75x40/20-40K	75	40	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 075x040/47x14-40-Z	47	14	340
HTH 75x62/20-62K	75	62	20	62	6204 ZZ	RK-HTH 075x062/47x14-62-Z	47	14	510
HTH 75x75/20-75K	75	75	20	75	6204 ZZ	RK-HTH 075x075/47x14-75-Z	47	14	630
HTH 75x95/20-95K	75	95	20	95	6204 ZZ	RK-HTH 075x095/47x14-95-Z	47	14	800
HTH 80x30/12-27K	80	30	12	27	6201 ZZ	RK-HTH 080x030/32x12-30-Z	32	12	260
HTH 80x40/20-40K	80	40	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 080x040/47x14-40-Z	47	14	350
HTH 80x54/20-54K	80	54	20	54	6204 ZZ	RK-HTH 080x054/47x14-54-Z	47	14	480
HTH 80x54/20-60K	80	54	20	60	6204 ZZV	RK-HTH 080x054/47x14-54-Z	47	14	480
HTH 80x56/20-56K	80	56	20	56	6204 ZZ	RK-HTH 080x056/47x14-56-Z	47	14	500
HTH 80x60/20-66K	80	60	20	66	6204 ZZV	RK-HTH 080x060/47x12-60-Z	47	12	530
HTH 80x62/20-54K	80	62	20	54	6204 ZZ	RK-HTH 080x062/47x18-62-Z	47	18	550
HTH 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-HTH 080x070/47x14-70-Z	47	14	630
HTH 80x74/20-68K	80	74	20	68	6004 ZZ	RK-HTH 080x074/42x14-72-Z *	42	14	660
HTH 80x80/20-80K	80	80	20	80	6204 ZZ	RK-HTH 080x080/47x14-80-Z	47	14	720
HTH 80x95/20-89K	80	95	20	89	6004 ZZ	RK-HTH 080x095/42x14-93-Z *	42	14	850
HTH 82x28/12-26K	82	28	12	26	6201 ZZ	RK-HTH 082x028/32x11-28-Z	32	11	250
HTH 82x34/12-32K	82	34	12	32	6201 ZZ	RK-HTH 082x034/32x11-34-Z	32	11	310
HTH 82x50/20-52K	82	50	20	52	6204 ZZ	RK-HTH 082x050/47x13-50-Z	47	13	450
HTH 82x60/20-56K	82	60	20	56	6204 ZZ	RK-HTH 082x060/47x16-60-Z	47	16	550
HTH 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-HTH 082x060/47x14-60-Z	47	14	550
HTH 82x60/25-52K	82	60	25	52	6205 ZZ	RK-HTH 082x060/52x19-60-Z	52	19	550
HTH 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ	RK-HTH 082x060/47x14-60-Z	47	14	550
HTH 82x62/20-64K	82	62	20	64	6204 ZZ	RK-HTH 082x062/47x13-62-Z	47	13	560
HTH 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-HTH 082x065/47x14-65-Z	47	14	590
HTH 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV	RK-HTH 082x065/47x14-65-Z	47	14	590

* Cubo rebajado

Otras medidas en la página siguiente

Variantes / accesorios



con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softthane®

versión protegida contra agua salpicada y agua a chorro

Descripción técnica página

55

79

Referencia-anexo

serie HST

serie HTHW


Disponibles en

sobre pedido**


ver página 564–565

** Dureza 75 Shore A

con cojinete a bolas




sin cojinete a bolas



Serie HTH, medidas 82x70–85x75 mm

**Ruedas para carretillas elevadoras
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,
con núcleo de metal**

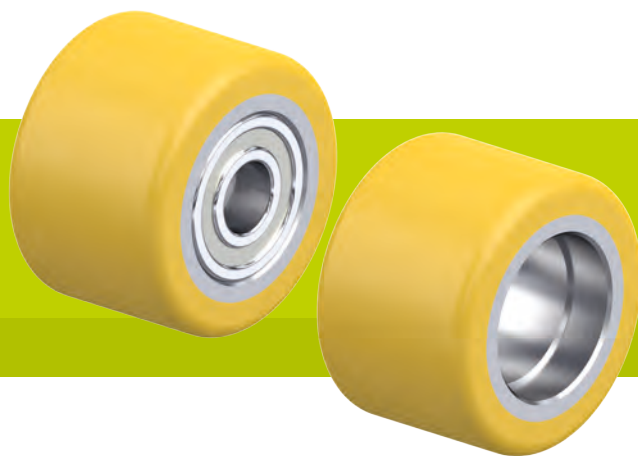

460–1 070 kg

Dureza de banda de rodadura




92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha



buena

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste



excelente

Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 78
- banda de rodadura: página 55
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51



Ruedas para carretillas elevadoras con cojinetes a bolas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]	Cojinete a bolas	Ruedas para carretillas elevadoras sin cojinetes a bolas	Ø alojamiento cojinete (S) [mm]	Profundidad alojamiento de cojinete (t) [mm]	Capacidad de carga [kg]
HTH 82x70/20-62K	82	70	20	62	6204 ZZ	RK-HTH 082x070/47x18-70-Z	47	18	640
HTH 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-HTH 082x070/47x14-70-Z	47	14	640
HTH 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZV	RK-HTH 082x070/47x14-70-Z	47	14	640
HTH 82x70/20-76K	82	70	20	76	6204 ZZV	RK-HTH 082x070/47x12-70-Z	47	12	640
HTH 82x72/20-72K	82	72	20	72	6204 ZZ	RK-HTH 082x072/47x14-72-Z	47	14	660
HTH 82x72/20-74K	82	72	20	74	6204 ZZV	RK-HTH 082x072/47x14-72-Z	47	14	660
HTH 82x72/20-78K	82	72	20	78	6204 ZZV	RK-HTH 082x072/47x14-72-Z	47	14	660
HTH 82x80/20-80K	82	80	20	80	6204 ZZ	RK-HTH 082x080/47x14-80-Z	47	14	730
HTH 82x82/20-86K	82	82	20	86	6204 ZZV	RK-HTH 082x082/47x13-82-Z	47	13	750
HTH 82x89/20-82K	82	89	20	82	6204 ZZ	RK-HTH 082x089/47x18-89-Z	47	17,5	820
HTH 82x90/20-90K	82	90	20	90	6204 ZZ	RK-HTH 082x090/47x14-90-Z	47	14	830
HTH 82x90/20-96K	82	90	20	96	6204 ZZV	RK-HTH 082x090/47x14-90-Z	47	14	830
HTH 82x98/20-98K	82	98	20	98	6204 ZZ	RK-HTH 082x098/47x14-98-Z	47	14	910
HTH 82x100/20-96K	82	100	20	96	6204 ZZ	RK-HTH 082x100/47x16-100-Z	47	16	920
HTH 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-HTH 082x100/47x14-100-Z	47	14	920
HTH 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV	RK-HTH 082x100/47x14-100-Z	47	14	920
HTH 83x83/25-83K	83	83	25	83	6205 ZZ	RK-HTH 083x083/52x15-83-Z	52	15	780
HTH 83x115/30-114K	83	115	30	114	6206 ZZ	RK-HTH 083x115/62x17-115-Z	62	16,5	1 070
HTH 84x74/17-78K *	84	74	17	78	6006 2RS	RK-HTH 084x074/55x23-74-Z	55	23	690
HTH 85x50/20-50K	85	50	20	50	6204 ZZ	RK-HTH 085x050/47x14-50-Z	47	14	460
HTH 85x50/25-50K	85	50	25	50	6005 ZZ	RK-HTH 085x050/47x14-50-Z	47	14	460
HTH 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-HTH 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HTH 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ	RK-HTH 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HTH 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV	RK-HTH 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HTH 85x65/20-65K	85	65	20	65	6204 ZZ	RK-HTH 085x065/47x14-65-Z	47	14	610
HTH 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-HTH 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HTH 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ	RK-HTH 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HTH 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV	RK-HTH 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HTH 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-HTH 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HTH 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ	RK-HTH 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HTH 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ	RK-HTH 085x075/47x14-75-Z	47	14	720

* Con casquillo de poliamida

Otras medidas en la página siguiente

Variantes / accesorios



con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softthane®

versión protegida contra agua salpicada y agua a chorro

Descripción técnica página

55

79

Referencia-anexo

serie HST

serie HTHW


Disponibles en

sobre pedido**


ver página 564–565

** Dureza 75 Shore A

con cojinete a bolas




sin cojinete a bolas



Serie HTH, medidas 85x75–90x50 mm

**Ruedas para carretillas elevadoras
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,
con núcleo de metal**

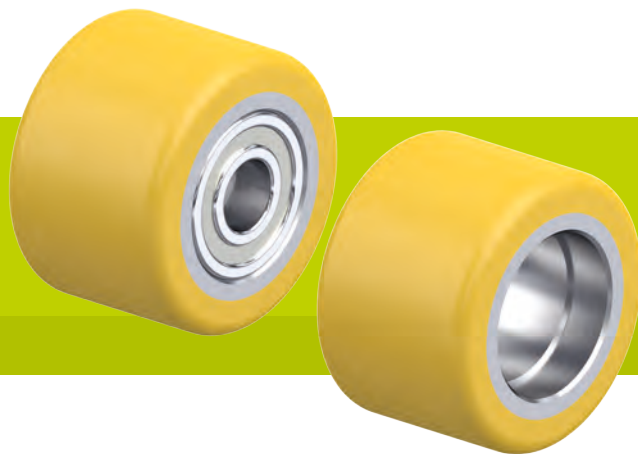

420–1 130 kg

Dureza de banda de rodadura



92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha



buena

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste



excelente

Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 78
- banda de rodadura: página 55
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51



Ruedas para carretillas elevadoras con cojinetes a bolas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]	Cojinete a bolas	Ruedas para carretillas elevadoras sin cojinetes a bolas	Ø alojamiento cojinete (S) [mm]	Profundidad alojamiento de cojinete (t) [mm]	Capacidad de carga [kg]
HTH 85x75/20-77K	85	75	20	77	6204 ZZV	RK-HTH 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HTH 85x75/20-79K	85	75	20	79	6204 ZZV	RK-HTH 085x075/47x15-75-Z	47	15	720
HTH 85x78/20-78K	85	78	20	78	6204 ZZ	RK-HTH 085x078/47x14-78-Z	47	14	740
HTH 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HTH 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HTH 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HTH 85x80/25-74K	85	80	25	74	6205 ZZ	RK-HTH 085x080/52x18-80-Z	52	18	770
HTH 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HTH 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZV	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HTH 85x85/20-85K	85	85	20	85	6204 ZZ	RK-HTH 085x085/47x14-85-Z	47	14	820
HTH 85x85/25-85K	85	85	25	85	6005 ZZ	RK-HTH 085x085/47x14-85-Z	47	14	820
HTH 85x87/17-89K	85	87	17	89	6303 ZZ	RK-HTH 085x087/47x14-87-Z	47	14	830
HTH 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HTH 085x090/47x14-90-Z	47	14	850
HTH 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ	RK-HTH 085x090/47x14-90-Z	47	14	850
HTH 85x95/20-95K	85	95	20	95	6204 ZZ	RK-HTH 085x095/47x14-95-Z	47	14	910
HTH 85x95/20-100K	85	95	20	100	6204 ZZV	RK-HTH 085x095/47x14-95-Z	47	14	910
HTH 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HTH 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HTH 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HTH 85x100/20-104K	85	100	20	104	6204 ZZV	RK-HTH 085x100/47x15-100-Z	47	15	960
HTH 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HTH 85x100/25-104K	85	100	25	104	6005 ZZV	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HTH 85x105/25-110K	85	105	25	110	6005 ZZV	RK-HTH 085x105/47x13-105-Z	47	12,5	1 010
HTH 85x110/25-110K	85	110	25	110	6005 ZZ	RK-HTH 085x110/47x14-110-Z	47	14	1 060
HTH 85x110/25-114K	85	110	25	114	6005 ZZV	RK-HTH 085x110/47x14-110-Z	47	14	1 060
HTH 85x120/25-124K	85	120	25	124	6005 ZZV	RK-HTH 085x120/47x14-120-Z	47	14	1 130
HTH 90x42/20-40K	90	42	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 090x042/47x15-42-Z	47	15	420
HTH 90x50/20-48K	90	50	20	48	6204 ZZ	RK-HTH 090x050/47x15-50-Z	47	15	500

Otras medidas sobre pedido

Variantes / accesorios



con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softthane®

versión protegida contra agua salpicada y agua a chorro

Descripción técnica página

55

79

Referencia-anexo

serie HST


serie HTHW

Disponibles en

sobre pedido*


ver página 564–565

* Dureza 75 Shore A

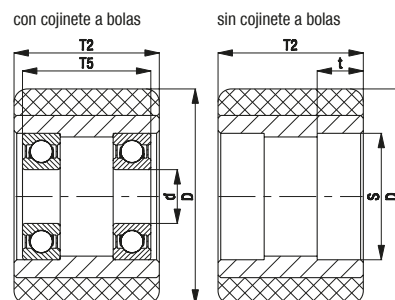

Serie HB

**Ruedas para carretillas elevadoras
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®,
con núcleo de metal**

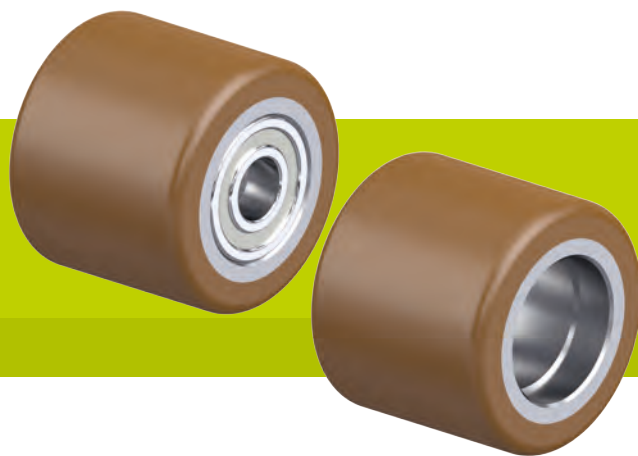

550–960 kg

Dureza de banda de rodadura




92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha



buena

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste



excelente

Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- muy baja resistencia a la rodadura
- **elevada capacidad de carga dinámica**
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:


- serie de ruedas: página 78
- banda de rodadura: página 56
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51



Ruedas para carretillas elevadoras con cojinetes a bolas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]	Cojinete a bolas	Ruedas para carretillas elevadoras sin cojinetes a bolas	Ø alojamiento cojinete (S) [mm]	Profundidad alojamiento de cojinete (t) [mm]	Capacidad de carga [kg]
HB 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 080x070/47x14-70-Z	47	14	630
HB 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-HB 082x060/47x14-60-Z	47	14	550
HB 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ	RK-HB 082x060/47x14-60-Z	47	14	550
HB 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-HB 082x065/47x14-65-Z	47	14	590
HB 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV	RK-HB 082x065/47x14-65-Z	47	14	590
HB 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 082x070/47x14-70-Z	47	14	640
HB 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZV	RK-HB 082x070/47x14-70-Z	47	14	640
HB 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-HB 082x100/47x14-100-Z	47	14	920
HB 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV	RK-HB 082x100/47x14-100-Z	47	14	920
HB 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-HB 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HB 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ	RK-HB 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HB 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV	RK-HB 085x060/47x14-60-Z	47	14	560
HB 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-HB 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HB 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HB 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV	RK-HB 085x070/47x14-70-Z	47	14	660
HB 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-HB 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HB 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ	RK-HB 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HB 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ	RK-HB 085x075/47x14-75-Z	47	14	720
HB 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HB 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HB 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HB 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HB 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZV	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	770
HB 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HB 085x090/47x14-90-Z	47	14	850
HB 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ	RK-HB 085x090/47x14-90-Z	47	14	850
HB 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HB 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HB 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	960
HB 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	960

Otras medidas sobre pedido

Variantes / accesorios



estable a la hidrólisis,
con núcleo de poliamida

versión protegida contra
agua salpicada y agua a chorro

Descripción técnica página

56

56

Referencia-anexo

serie HPOB


serie HBW

Disponibles en


sobre pedido

sobre pedido

con cojinete a bolas



sin cojinete a bolas



Serie HTHW, medidas 82x60–85x80 mm

Ruedas para carretillas elevadoras con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, núcleo de metal, protegidas contra agua a chorro y salpicada



550–1 010 kg

Dureza de banda de rodadura



92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha



buena

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste



excelente



Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- protección óptima del cojinete a bolas contra agua a chorro y salpicada mediante la combinación de sello de ranura y sello tipo contacto


Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 79
- banda de rodadura: página 55
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas para carretillas elevadoras	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
HTHW 82x60/12-64K	82	60	550	a bolas	12	64
HTHW 82x60/20-64K	82	60	550	a bolas	20	64
HTHW 82x70/20-74K	82	70	640	a bolas	20	74
HTHW 82x82/20-86K	82	82	750	a bolas	20	86
HTHW 82x100/20-104K	82	100	920	a bolas	20	104
HTHW 82x110/25-115K	82	110	1 010	a bolas	25	115
HTHW 85x60/12-65K	85	60	560	a bolas	12	65
HTHW 85x60/17-65K	85	60	560	a bolas	17	65
HTHW 85x60/20-65K	85	60	560	a bolas	20	65
HTHW 85x60/25-65K	85	60	560	a bolas	25	65
HTHW 85x65/12-70K	85	65	610	a bolas	12	70
HTHW 85x65/17-70K	85	65	610	a bolas	17	70
HTHW 85x65/20-70K	85	65	610	a bolas	20	70
HTHW 85x65/25-70K	85	65	610	a bolas	25	70
HTHW 85x70/12-75K	85	70	660	a bolas	12	75
HTHW 85x70/17-75K	85	70	660	a bolas	17	75
HTHW 85x70/20-75K	85	70	660	a bolas	20	75
HTHW 85x70/25-75K	85	70	660	a bolas	25	75
HTHW 85x75/12-80K	85	75	720	a bolas	12	80
HTHW 85x75/17-80K	85	75	720	a bolas	17	80
HTHW 85x75/20-80K	85	75	720	a bolas	20	80
HTHW 85x75/25-80K	85	75	720	a bolas	25	80
HTHW 85x80/12-85K	85	80	770	a bolas	12	85
HTHW 85x80/17-82K	85	80	770	a bolas	17	82
HTHW 85x80/17-85K	85	80	770	a bolas	17	85
HTHW 85x80/20-85K	85	80	770	a bolas	20	85
HTHW 85x80/25-85K	85	80	770	a bolas	25	85


Otras medidas en la página siguiente

Variantes / accesorios




	con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softthane®	con banda de rodadura de poliuretano Blickle Bestthane®
Descripción técnica página	55	56
Referencia-anexo	serie HSTW	serie HBW
Disponibles en	sobre pedido*	sobre pedido

* Dureza 75 Shore A



Serie HTHW, medidas 85x85–85x110 mm

Ruedas para carretillas elevadoras con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, núcleo de metal, protegidas contra agua a chorro y salpicada

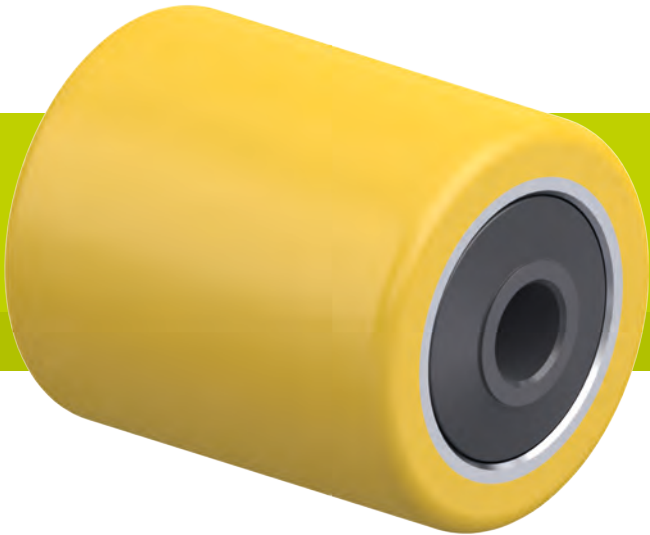

820–1 060 kg

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente



- Bandaje / banda de rodadura:**
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
 - baja resistencia a la rodadura
 - muy resistente a la abrasión
 - alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
 - color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
 - excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal


- Otras propiedades:**
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
 - protección óptima del cojinete a bolas contra agua a chorro y salpicada mediante la combinación de sello de ranura y sello tipo contacto

- Detalles adicionales:**
- serie de ruedas: página 79
 - banda de rodadura: página 55
 - tipos de rodamiento: página 84–85
 - resistencia química: página 51

Ruedas para carretillas elevadoras	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
HTHW 85x85/12-90K	85	85	820	a bolas	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	820	a bolas	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	820	a bolas	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	820	a bolas	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	850	a bolas	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	850	a bolas	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	850	a bolas	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	850	a bolas	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	910	a bolas	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	910	a bolas	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	910	a bolas	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	910	a bolas	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	960	a bolas	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	960	a bolas	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	960	a bolas	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	960	a bolas	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	1 010	a bolas	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	1 010	a bolas	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	1 010	a bolas	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	1 010	a bolas	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	1 060	a bolas	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	1 060	a bolas	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	1 060	a bolas	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	1 060	a bolas	25	115


Otras medidas sobre pedido

Variantes / accesorios



	con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softthane®	con banda de rodadura de poliuretano Blickle Bestthane®
Descripción técnica página	55	56
Referencia-anexo	serie HSTW	serie HBW
Disponibles en	sobre pedido*	sobre pedido

* Dureza 75 Shore A



Serie HPO

Ruedas para carretillas elevadoras de poliamida



420–1 100 kg

Dureza de banda de rodadura



70 Shore D

Protección del suelo / ruido durante la marcha



satisfactoria

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste



buena

Rueda para carretillas elevadoras:

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 79
- banda de rodadura: página 57
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas para carretillas elevadoras	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Cojinete a bolas	Ø eje (d) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
HPO 80x61/20-67K	80	61	600	6204 ZZV	20	67
HPO 80x70/20-76K	80	70	650	6204 ZZV	20	76
HPO 80x74/20-80K	80	74	700	6204 ZZV	20	80
HPO 82x54/20-54K	82	54	600	6204 ZZ	20	54
HPO 82x54/20-60K	82	54	600	6204 ZZV	20	60
HPO 82x60/20-60K	82	60	610	6204 ZZ	20	60
HPO 82x60/25-60K	82	60	610	6005 ZZ	25	60
HPO 82x62/20-65K	82	62	620	6204 ZZV	20	65
HPO 82x64/20-64K	82	64	650	6204 ZZ	20	64
HPO 82x66/20-72K	82	66	675	6204 ZZV	20	72
HPO 82x68/20-74K	82	68	675	6204 ZZV	20	74
HPO 82x70/20-62K	82	70	700	6204 ZZ	20	62
HPO 82x70/20-70K	82	70	700	6204 ZZ	20	70
HPO 82x73/20-79K	82	73	700	6204 ZZV	20	79
HPO 82x75/20-75K	82	75	750	6204 ZZ	20	75
HPO 82x79/20-85K	82	79	800	6204 ZZV	20	85
HPO 82x80/20-80K	82	80	800	6204 ZZ	20	80
HPO 82x84/20-84K	82	84	850	6204 ZZ	20	84
HPO 82x91/20-97K	82	91	900	6204 ZZV	20	97
HPO 82x93/20-93K	82	93	900	6204 ZZ	20	93
HPO 82x98/20-98K	82	98	975	6204 ZZ	20	98
HPO 82x100/20-100K	82	100	1 000	6204 ZZ	20	100
HPO 85x40/20-40K	85	40	420	6204 ZZ	20	40
HPO 85x60/17-60K	85	60	650	6303 ZZ	17	60
HPO 85x60/20-60K	85	60	650	6204 ZZ	20	60
HPO 85x65/20-65K	85	65	700	6204 ZZ	20	65
HPO 85x70/20-70K	85	70	750	6204 ZZ	20	70
HPO 85x75/17-78K *	85	75	800	6006 2RS	17	78
HPO 85x75/20-75K	85	75	800	6204 ZZ	20	75
HPO 85x80/20-80K	85	80	850	6204 ZZ	20	80
HPO 85x85/20-85K	85	85	900	6204 ZZ	20	85
HPO 85x90/20-90K	85	90	950	6204 ZZ	20	90
HPO 85x100/17-103K *	85	100	1 100	6006 2RS	17	103
HPO 85x100/20-100K	85	100	1 100	6204 ZZ	20	100

* Con casquillo de poliamida

Otras medidas sobre pedido


Variantes / accesorios




	con cojinete a bolas inoxidable en el cubo de rueda	de poliamida fundida para capacidades de carga más altas
Descripción técnica página	84	57
Referencia-anexo	-XK	serie HGSP0
Disponibles en	sobre pedido**	sobre pedido

** Capacidades de carga reducidas en algunas medidas

cojinete a bolas



cojinete a bolas ZZV



Serie ALEV, ALST, ALTH, PO
Ruedas delanteras para carretillas elevadoras

 500–800 kg



- Rueda:** serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
 - núcleo: aluminio fundido a presión
 - vista general series de ruedas página 63

- Rueda:** serie ALST
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
 - núcleo: aluminio fundido a presión
 - vista general series de ruedas página 66

- Rueda:** serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
 - núcleo: aluminio fundido a presión
 - vista general series de ruedas página 65

- Rueda:** serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
 - vista general series de ruedas página 69


Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h [kg]	Capacidad de carga a 10 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
Serie ALEV								
ALEV 200x50/20-54K	200	50	500	250	a bolas	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	500	250	a bolas	25	60	50
Serie ALST								
ALST 200x50/20-54K	200	50	700	300	a bolas	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	700	300	a bolas	25	60	50
Serie ALTH								
ALTH 180x50/20-54K	180	50	700	350	a bolas	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	700	350	a bolas	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	400	a bolas	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	400	a bolas	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	400	a bolas	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	400	a bolas	25	60	50
Serie PO								
PO 200x50/20-54K	200	50	600	–	a bolas	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	–	a bolas	25	60	50

Variantes / accesorios



con cojinete a bolas
inoxidable en el cubo
de rueda


Descripción técnica página	84
Referencia-anexo	-XK
Disponibles en	sobre pedido

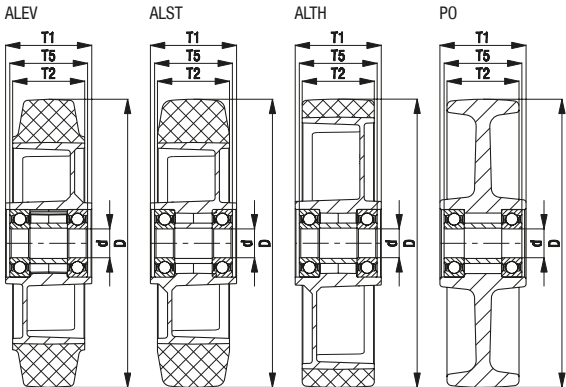

Serie ALTH, GTH, VSTH

**Ruedas para carga pesada
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,
con núcleo de aluminio, fundición o acero**

 360–1 100 kg

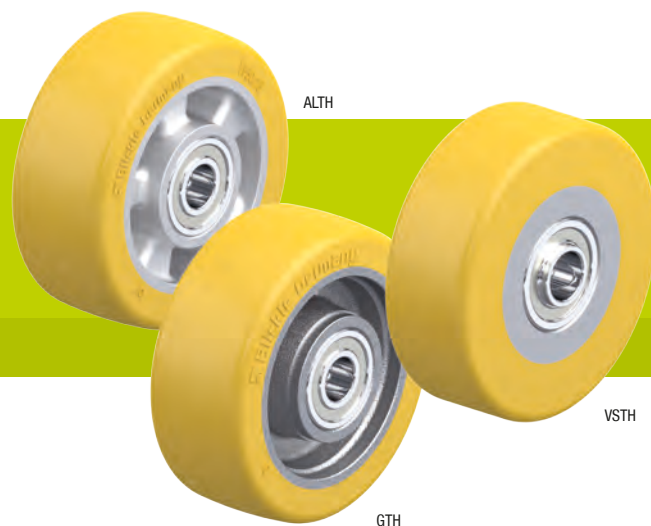

Rueda: serie ALTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión
- vista general series de ruedas página 65

Rueda: serie GTH


- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, lacado, color plata, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
- vista general series de ruedas página 66

Rueda: serie VSTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero
- vista general series de ruedas página 66

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h [kg]	Capacidad de carga a 10 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
Serie ALTH								
ALTH 101/15K *	100	40	420	–	a bolas	15	40	40
ALTH 140/20K	140	54	800	400	a bolas	20	60	60
Serie GTH								
GTH 101/20-50K	100	50	600	–	a bolas	20	50	50
GTH 110x50/20-46K	110	50	650	–	a bolas	20	50	46
GTH 125x40/20-48K	125	40	550	–	a bolas	20	50	48
GTH 127/20-50K	125	50	700	350	a bolas	20	50	50
GTH 127/25-50K	125	50	700	350	a bolas	25	50	50
GTH 140X59/20-68K	140	59	800	400	a bolas	20	68	68
GTH 140X59/25-54K	140	59	800	400	a bolas	25	68	54
GTH 150/20-50K	150	50	800	400	a bolas	20	50	50
GTH 150/20-58K	150	50	800	400	a bolas	20	60	58
GTH 150X54/20-60K	150	54	850	420	a bolas	20	60	60
GTH 150x55/25-59K	150	55	850	420	a bolas	25	57	59
GTH 182/25K	180	65	1 100	550	a bolas	25	75	75
Serie VSTH								
VSTH 100x40/20-40K	100	40	360	–	a bolas	20	40	40
VSTH 100x40/20-44K	100	40	360	–	a bolas	20	44	44
VSTH 100x40/20-43K	100	40	360	–	a bolas	20	45	43
VSTH 100x40/25-40K	100	40	360	–	a bolas	25	40	40
VSTH 120x50/25-50K	120	50	540	–	a bolas	25	50	50
VSTH 125x43/20-49K	125	43	480	–	a bolas	20	43	49

* Con núcleo pesado, versión con nervio central

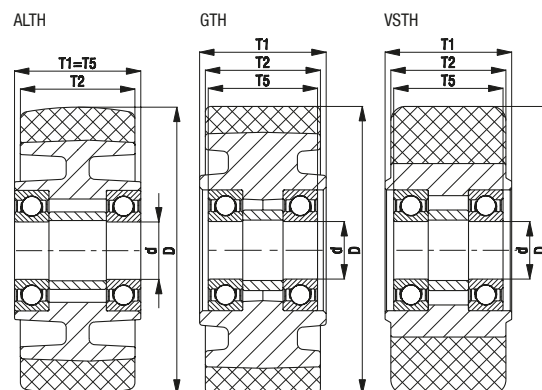

Serie GB

Ruedas para carga pesada
con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®,
con núcleo de fundición



 450–1 200 kg

Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Protección del suelo / ruido durante la marcha		buena
Resistencia a la rodadura		excelente
Resistencia al desgaste		excelente



- Bandaje / banda de rodadura:**
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
 - muy baja resistencia a la rodadura
 - **elevada capacidad de carga dinámica**
 - muy resistente a la abrasión
 - alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
 - color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
 - excelente unión química con el núcleo

- Núcleo:**
- fundición gris robusta
 - a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
 - lacado, color plata

- Otras propiedades:**
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

- Detalles adicionales:**
- serie de ruedas: página 67
 - banda de rodadura: página 56
 - tipos de rodamiento: página 84–85
 - resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h [kg]	Capacidad de carga a 10 km/h [kg]	Capacidad de carga a 16 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
GB 100/15K	100	40	450	–	–	a bolas	15	40	40
GB 101/20-50K	100	50	600	–	–	a bolas	20	50	50
GB 128/20K	125	60	850	590	340	a bolas	20	60	60
GB 140/20K	140	54	900	630	360	a bolas	20	60	60
GB 150/20-50K	150	50	800	560	320	a bolas	20	50	50
GB 150x54/20-60K	150	54	950	660	380	a bolas	20	60	60
GB 154/25-78K	150	80	1 200	840	480	a bolas	25	78	78
GB 182/25K	180	65	1 100	770	440	a bolas	25	75	75


Posibilidad de capacidades de carga mucho mayores para aplicaciones libres de obstáculos.
Otras medidas, ver página 312

Variantes / accesorios




estable a la hidrólisis,
con núcleo de poliamida fundida

Descripción técnica página	56
Referencia-anexo	serie GSP0B
Disponibles en	sobre pedido

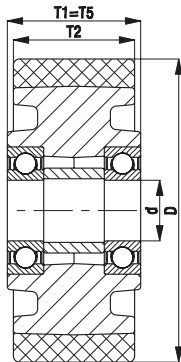

Serie GVU

Ruedas para carga pesada
con banda de rodadura de poliuretano Vulkollan®,
con núcleo de fundición

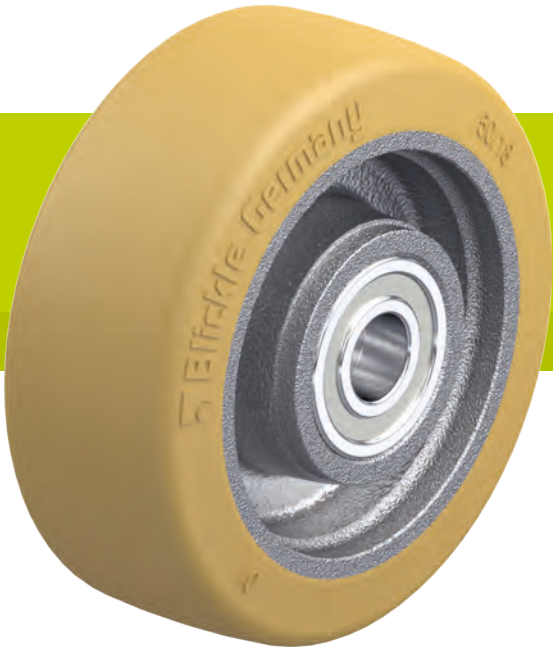

 450–1 200 kg

Dureza de banda de rodadura
 92 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha
 buena

Resistencia a la rodadura
 muy buena

Resistencia al desgaste
 excelente



- Bandaje / banda de rodadura:**
- elastómero de poliuretano de alta calidad Vulkollan®, dureza 92 Shore A
 - baja resistencia a la rodadura
 - **elevada capacidad de carga dinámica**
 - muy resistente a la abrasión
 - alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
 - color natural, no deja huellas, no decolora al contacto
 - excelente unión química con el núcleo


- Núcleo:**
- fundición gris robusta
 - a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
 - lacado, color plata

- Otras propiedades:**
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

- Detalles adicionales:**
- serie de ruedas: página 68
 - banda de rodadura: página 56
 - tipos de rodamiento: página 84–85
 - resistencia química: página 51


Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h [kg]	Capacidad de carga a 10 km/h [kg]	Capacidad de carga a 16 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]	Distancia de fijación (T5) [mm]
GVU 100/15K	100	40	450	–	–	a bolas	15	40	40
GVU 101/20-50K	100	50	600	–	–	a bolas	20	50	50
GVU 128/20K	125	60	850	590	340	a bolas	20	60	60
GVU 140/20K	140	54	900	630	360	a bolas	20	60	60
GVU 150/20-50K	150	50	800	560	320	a bolas	20	50	50
GVU 150x54/20-60K	150	54	850	590	340	a bolas	20	60	60
GVU 154/25-78K	150	80	1 200	840	480	a bolas	25	78	78
GVU 182/25K	180	65	1 100	770	440	a bolas	25	75	75

Otras medidas, ver página 326

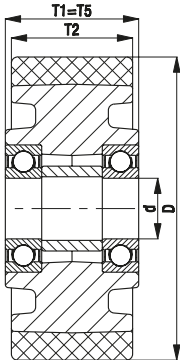

Serie RTH, RB, REV

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

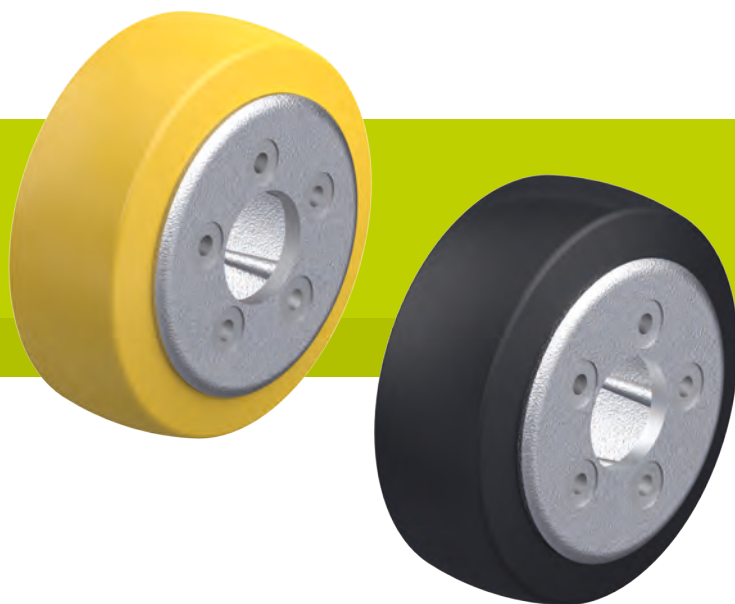

Rueda: serie RTH


- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 80

Rueda: serie REV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A, extraordinaria comodidad de marcha, muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa, color negro, REV 215x82/60-5-SG: color gris, no deja huellas (descripción del material en página 53)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 79



Atlet



BT




BT



BT









BT



BT

Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante
78120	74559	129938	127352	129920	133862
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
RTH 255x75/80-4	RB 300x100/90x28	REV 215X82/60-5	REV 215x82/60-5-SG	RTH 215x82/60-5	RTH 230x110/80x25



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB, REV

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**



Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico (descripción del material en página 56)
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico (descripción del material en página 56)
- vista general series de ruedas página 80

Rueda: serie REV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A, extraordinaria comodidad de marcha, muy respetuosa con el suelo, marcha silenciosa, color negro (descripción del material en página 53)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico (descripción del material en página 56)
- vista general series de ruedas página 79




BT



BV




BV



BV









Fenwick-Linde



Fenwick-Linde

Apropiado para N° fabricante 138457	Apropiado para N° fabricante 3070056	Apropiado para N° fabricante 3070053	Apropiado para N° fabricante 3070068	Apropiado para N° fabricante 29903814	Apropiado para N° fabricante 39902305
Referencia RTH 250x75/80-5	Referencia REV 230x70/45-5+3	Referencia RTH 230x70/45-5+3	Referencia RTH 230x75/80-6	Referencia RB 343x135/90-7	Referencia RTH 230x90/65-4



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB, REV

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**



Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 80

Rueda: serie REV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A, extraordinaria comodidad de marcha, muy respetuosa con el suelo, marcha silenciosa, color negro (descripción del material en página 53)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79




Fenwick-Linde



Fenwick-Linde



Fenwick-Linde



Fenwick-Linde









Fenwick-Linde



Fenwick-Linde


Apropiado para N° fabricante 39933826	Apropiado para N° fabricante 39902311	Apropiado para N° fabricante 39933824	Apropiado para N° fabricante 39902310	Apropiado para N° fabricante 39902308	Apropiado para N° fabricante 39933826
Referencia RB 230x90/45-5	Referencia RB 254x102/80-5	Referencia REV 230x90/45-5	Referencia REV 230x90/65-4	Referencia REV 254x102/80-5	Referencia RTH 230x90/45-5



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB, REV

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

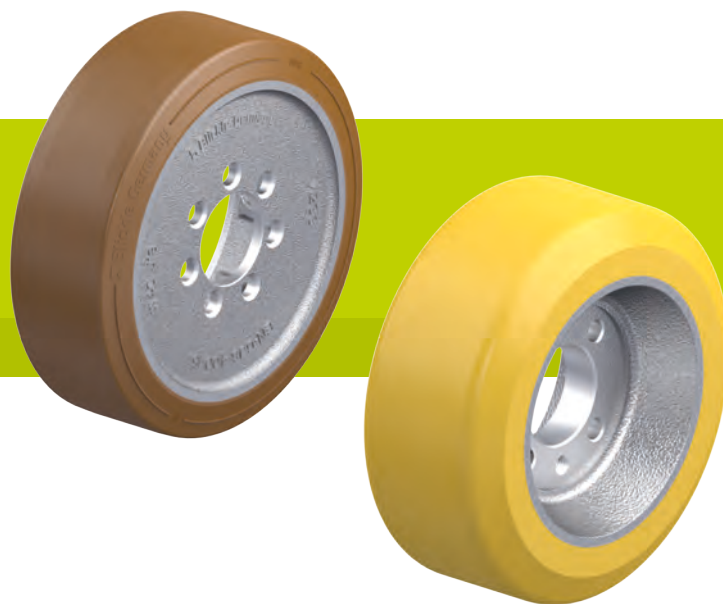

Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 80

Rueda: serie REV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A, extraordinaria comodidad de marcha, muy respetuosa con el suelo, marcha silenciosa, color negro (descripción del material en página 53)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79



Fenwick-Linde



Jungheinrich



Jungheinrich



Jungheinrich









Jungheinrich



Jungheinrich


Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante
9815054219	51130049	6313503	6319050	7130113	6315408
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
RB 343x135/80-7	RB 343x110/90-7	RB 343x114/80-7	REV 230x70/45-5+3	REV 250x80/30-90-N	RTH 200x85/50-4+2



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

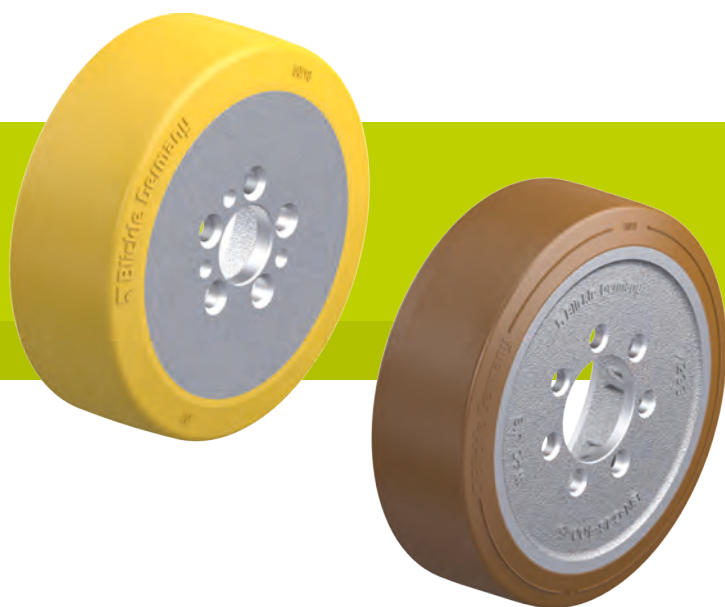

Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 80




Jungheinrich




Jungheinrich



Jungheinrich



Jungheinrich









Jungheinrich



Jungheinrich


Apropiado para N° fabricante 50262633	Apropiado para N° fabricante 63145890	Apropiado para N° fabricante 50429920	Apropiado para N° fabricante 77800067	Apropiado para N° fabricante 63215600	Apropiado para N° fabricante 7134004
Referencia RB 343x114/90-7	Referencia RB 343x140/80-7	Referencia RB 343x140/90-7	Referencia RTH 230x80/65-4-75SH	Referencia RTH 230x82/45-5+3	Referencia RTH 230x85/50-4-GL



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, REV, RVU

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

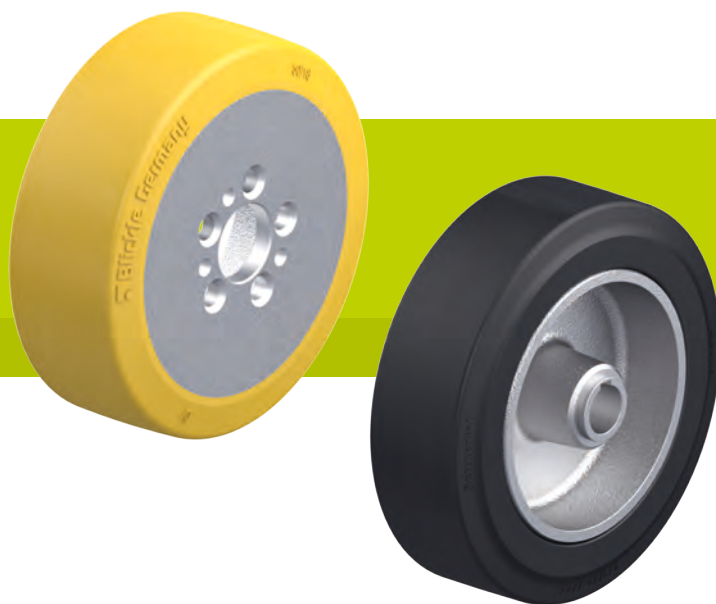

Rueda: serie RTH


- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie REV


- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A, extraordinaria comodidad de marcha, muy respetuosa con el suelo, marcha silenciosa, color negro (descripción del material en página 53)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RVU

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Vulkollan®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color natural, no deja huellas, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferulítica
- vista general series de ruedas página 80

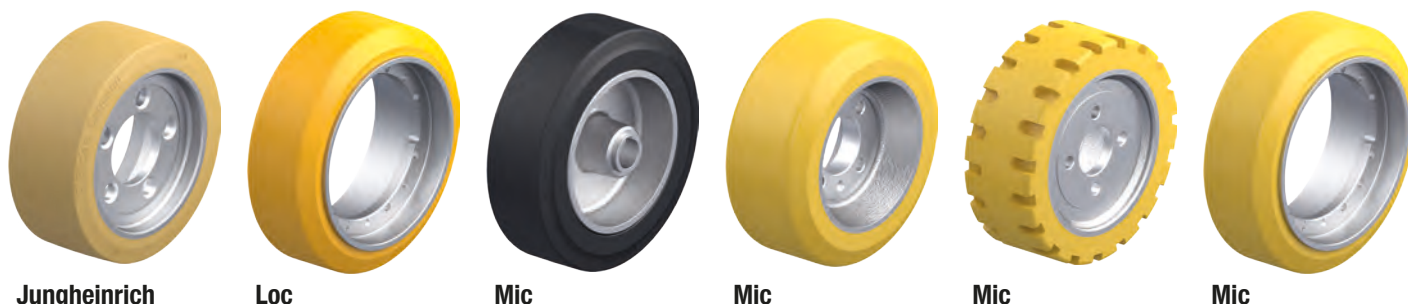


Apropiado para N° fabricante 9903813	Apropiado para N° fabricante 539134	Apropiado para N° fabricante 28862	Apropiado para N° fabricante 506318547	Apropiado para N° fabricante 58259	Apropiado para N° fabricante 200117240
Referencia RVU 250x100/80-5	Referencia RTH 270x90/157-12	Referencia REV 250x80/30-90-N	Referencia RTH 200x85/50-4+2	Referencia RTH 230x85/50-4-GL	Referencia RTH 270x95/157-12

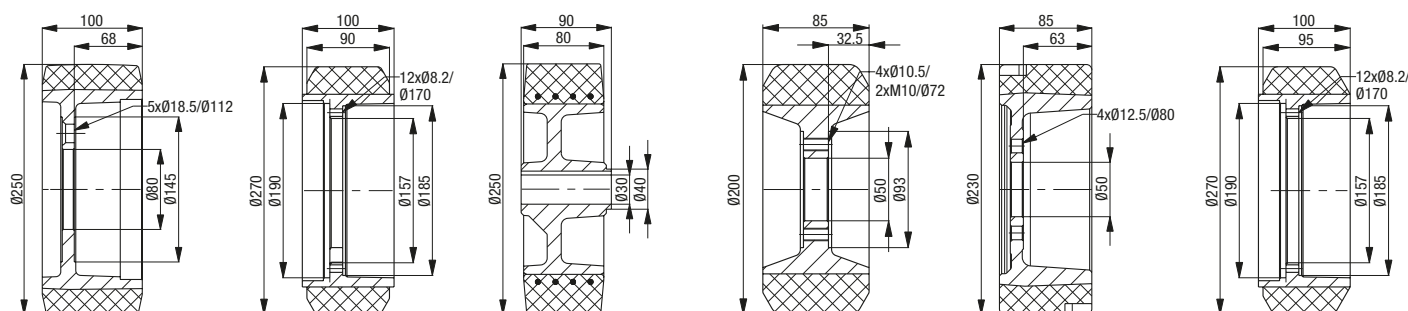

Otras medidas sobre pedido

Serie RTH

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

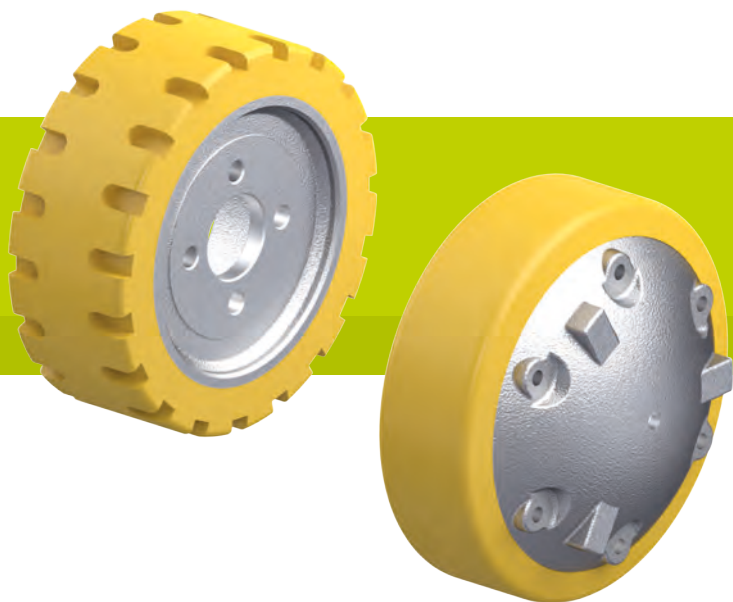


Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico
- vista general series de ruedas página 79



Pimespo



Pimespo



Pimespo



Prat









Prat



Steinbock


Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante
95309393	95309172	81504005	68352	55667	29093
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
RTH 230x70/45-5+3	RTH 230x75/80-6	RTH 250x80/80-5-PI	RTH 225x70/120-12-P	RTH 230x72/10-6-P	RTH 270x90/211



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB, RVU

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

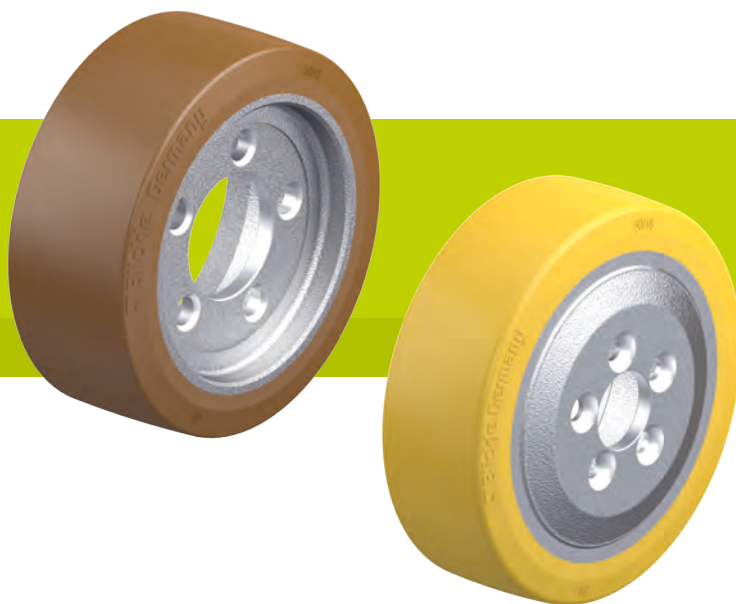

Rueda: serie RTH


- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 80

Rueda: serie RVU

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Vulkollan®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color natural, no deja huellas, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esferolítica
- vista general series de ruedas página 80

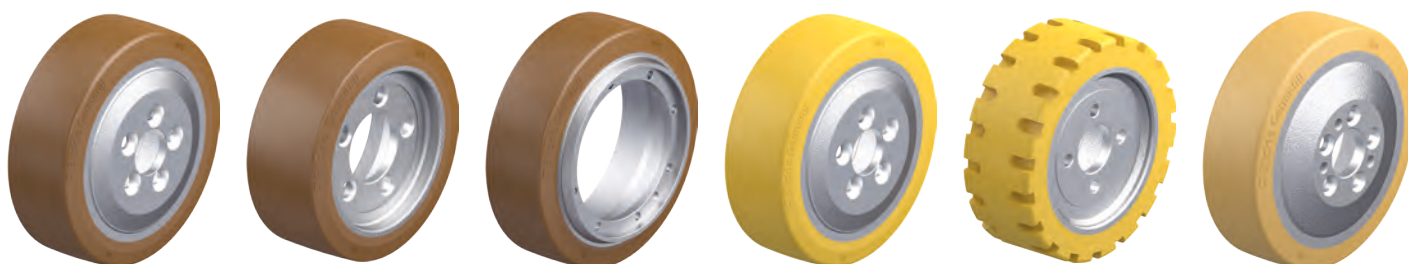

Still

Still







Still

Still

Still

Still


Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante	Apropiado para N° fabricante
359920	9903803	9933831	359920	5453870	4400716
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
RB 230x75/45-5	RB 250x100/80-5	RB 260x80/150-8+2	RTH 230x75/45-5	RTH 230x85/50-4-GL	RVU 230x70/45-5+3



Otras medidas sobre pedido

Serie RTH, RB

**Ruedas para apiladoras,
ruedas motrices y portantes
para aparatos de transporte**

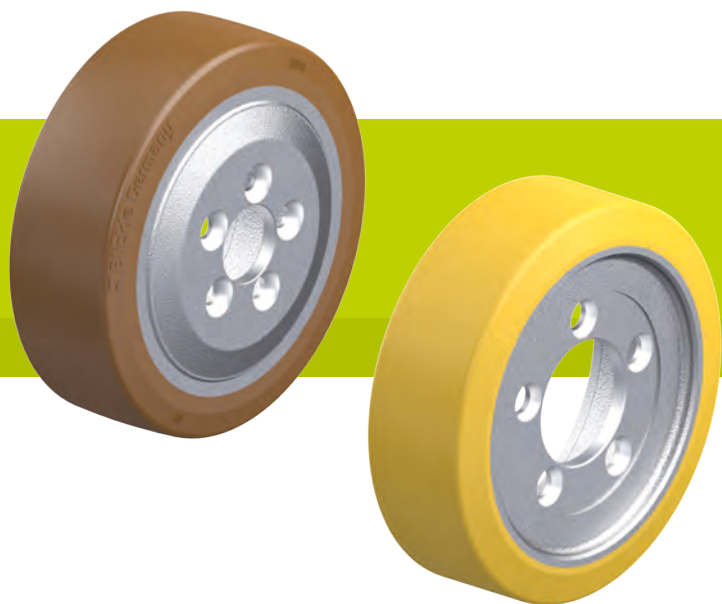

Rueda: serie RTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baja resistencia a la rodadura, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 55)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico
- vista general series de ruedas página 79

Rueda: serie RB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto, excelente unión química con el núcleo (descripción del material en página 56)
- núcleo: fundición gris o fundición de grafito esférico
- vista general series de ruedas página 80



Still



Stöcklin



Wagner








Wagner



Wagner

Apropiado para N° fabricante 359920	Apropiado para N° fabricante 360503	Apropiado para N° fabricante 334295	Apropiado para N° fabricante 359920	Apropiado para N° fabricante 305061
Referencia RTH 230x75/45-5	Referencia RTH 255x83/80-5	Referencia RB 300x100/80-5	Referencia RTH 230x75/45-5	Referencia RTH 255x83/80-5



Otras medidas sobre pedido