

Ruedas resistentes a altas temperaturas



10

Guía de selección

Ruedas industriales resistentes a altas temperaturas



Serie	VEHI	VKHT	POSI	ALSI
Banda de rodadura	Goma maciza resistente a altas temperaturas		Goma de silicona resistente a altas temperaturas	
Dureza de banda de rodadura	80 Shore A	85 Shore A	75 Shore A	75 Shore A
No deja huellas	–	–	✓	✓
Centro de rueda / núcleo	chapa de acero	poliamida resistente a altas temperaturas	termoplástico resistente a altas temperaturas	aluminio
Ø de rueda	100–200 mm	100 mm	100–125 mm	100 mm
Capacidad de carga hasta	180 kg	100 kg	120 kg	100 kg
Resistencia a la temperatura	-25 a +200 °C	-30 a +260 °C brevemente hasta +300 °C	-25 a +250 °C brevemente hasta +300 °C	-25 a +250 °C brevemente hasta +300 °C
Apropiado para autoclaves	–	–	✓	–
Resistencia a la rodadura	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Protección del suelo / estabilidad de marcha	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia al desgaste	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Descripción de ruedas, ver	página 442	página 445	página 448	página 448
Ruedas giratorias y fijas, ver	página 443–444	página 446–447	página 449–452	página 449–450

■ ■ ■ ■ ■ excelente

■ ■ ■ ■ ■ muy bueno

■ ■ ■ ■ ■ bueno

■ ■ ■ ■ ■ satisfactorio

■ ■ ■ ■ ■ suficiente

✓ sí – no



POH	POHI	PHN	G
Poliamida resistente a altas temperaturas	Termoplástico resistente a altas temperaturas	Resina fenólica	Fundición gris
85 Shore D	85 Shore D	90 Shore D	180–220 HB
✓	✓	–	–
poliamida resistente a altas temperaturas	termoplástico resistente a altas temperaturas	resina fenólica	fundición gris
80–200 mm	80–200 mm	80–200 mm	80–250 mm
720 kg	600 kg	500 kg	1 400 kg
–25 a +170 °C brevemente hasta +200 °C	–25 a +250 °C brevemente hasta +300 °C	–35 a +260 °C brevemente hasta +300 °C	–100 a +600 °C
✓ *	✓ *	–	–
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
página 453	página 458	página 463	página 468
página 454–457	página 459–462	página 464–467	página 469–470

* Casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas «-HXK»

Serie VEHI

Ruedas resistentes a altas temperaturas **Blickle TempLine® Basic**
con banda de rodadura de goma maciza,
con núcleo de chapa de acero



 65–180 kg

 -25 °C hasta +200 °C

Dureza de banda de rodadura

80 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha

muy buena

Resistencia a la rodadura

satisfactoria

Resistencia al desgaste

suficiente

Bandaje / banda de rodadura:

- goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- alta resistencia a las rasgaduras
- color negro

Núcleo:

- chapa de acero, estampada
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +200 °C
- los eventuales aplanamientos de la banda de rodadura tras paradas prolongadas recuperan prácticamente la forma normal al circular bajo carga

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 70
- banda de rodadura: página 52
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho banda de rodadura (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
VEHI 100/12R	100	30	65	de agujas	12	45
VEHI 125/12R	125	37,5	90	de agujas	12	45
VEHI 160/20R	160	40	120	de agujas	20	60
VEHI 200/20R	200	50	180	de agujas	20	60

442 we innovate mobility

www.blickle.com

Serie LI-VEHI, B-VEHI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas
Blickle TempLine® Basic con banda de rodadura de goma maciza

 65–180 kg

 -25 °C hasta +200 °C


- Soporte:** serie LI/B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- Soporte giratorio:**
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - grasa resistente a altas temperaturas

- Rueda:** serie VEHI
- banda de rodadura: goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 80 Shore A, color negro
 - núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 97
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 442
 - tipos de rodamiento: página 84–85



 **Blickle**
TempLine® Basic



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-VEHI 100R	B-VEHI 100R	LI-VEHI 100R-FI	100	30	65	de agujas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-VEHI 125R	B-VEHI 125R	LI-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	de agujas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-VEHI 160R	B-VEHI 160R	LI-VEHI 160R-FI	160	40	120	de agujas	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-VEHI 200R	B-VEHI 200R	LI-VEHI 200R-FI	200	50	180	de agujas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Serie LIR-VEHI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con agujero pasante, rueda resistente a altas temperaturas
Blickle TempLine® Basic con banda de rodadura de goma maciza



 **Blickle**
TempLine® Basic


 65–90 kg

 -25 °C hasta +200 °C

- Soporte:** serie LIR
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
 - doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - grasa resistente a altas temperaturas

- Rueda:** serie VEHI
- banda de rodadura: goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 80 Shore A, color negro
 - núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 97
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 442
 - tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIR-VEHI 100R	LIR-VEHI 100R-FI	100	30	65	de agujas	125	70	13	36
LIR-VEHI 125R	LIR-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	de agujas	150	70	13	38

Serie VKHT

Ruedas resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Special con banda de rodadura de goma maciza, con núcleo de plástico



100 kg

-30 °C hasta +260 °C

Dureza de banda de rodadura

85 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha

buena

Resistencia a la rodadura

satisfactoria

Resistencia al desgaste

satisfactoria



- Bandaje / banda de rodadura:**
- goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 85 Shore A
 - alta resistencia a las rasgadas
 - color negro
- Núcleo:**
- poliamida 6 resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura
 - color negro


Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho banda de rodadura (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
VKHT 100/12-38G	100	30	100	casquillo liso	12	38
VKHT 100/12-45G	100	30	100	casquillo liso	12	45

- Otras propiedades:**
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
 - resistencia a la temperatura: -30 °C a +260 °C
 - temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +260 °C
 - las bandas de rodadura aplanadas tras paradas prolongadas recuperan la forma normal al circular bajo carga

- Detalles adicionales:**
- serie de ruedas: página 71
 - banda de rodadura: página 52
 - tipos de rodamiento: página 84–85
 - resistencia química: página 51

10

Variantes / accesorios		
	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x40 mm	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x47 mm
Descripción técnica página	117	117
Referencia-anexo	XAT 12x40	XAT 12x47
Disponibles en	VKHT 100/12-38G	VKHT 100/12-45G

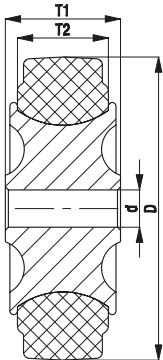

Serie LI-VKHT

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas
con platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas
Blickle TempLine® Special con banda de rodadura de goma maciza

 100 kg

 -30 °C hasta +260 °C

Soporte: serie LI


- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6, color zincada, pasivado color azul
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

Rueda: serie VKHT

- banda de rodadura: goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 85 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 445
- tipos de rodamiento: página 84–85



 **Blickle**
TempLine® Special

Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Variantes / accesorios



	con agujero pasante, Ø 13 mm	con agujero pasante, Ø 13 mm y freno «stop-fix»
Descripción técnica página	97	112
Referencia-anexo	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
Disponibles en		

Serie LIX-VKHT

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas con platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Special con banda de rodadura de goma maciza


 100 kg

 -30 °C hasta +260 °C

- Soporte:** serie LIX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
 - doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - de manera estándar sin grasa («-OF»)
 - tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
 - todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

- Rueda:** serie VKHT
- banda de rodadura: goma maciza resistente a altas temperaturas, dureza 85 Shore A, color negro
 - núcleo: poliamida 6 resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color negro

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 98
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 445
 - tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIX-VKHT 100G-OF	LIX-VKHT 100G-FI-OF	100	30	100	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Variantes / accesorios




	con agujero pasante, Ø 13 mm	con agujero pasante, Ø 13 mm y freno «stop-fix»	con grasa resistente a altas temperaturas -30 °C a +250 °C
Descripción técnica página	98	112	
Referencia-anexo	LIXR-VKHT 100G-OF	LIXR-VKHT 100G-FI-OF	se omite el sufijo -OF
Disponibles en			sobre pedido

Serie POSI, ALSI

Ruedas resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Comfort con banda de rodadura de goma de silicona, con núcleo de plástico o aluminio

80–120 kg

-25 °C hasta +250 °C

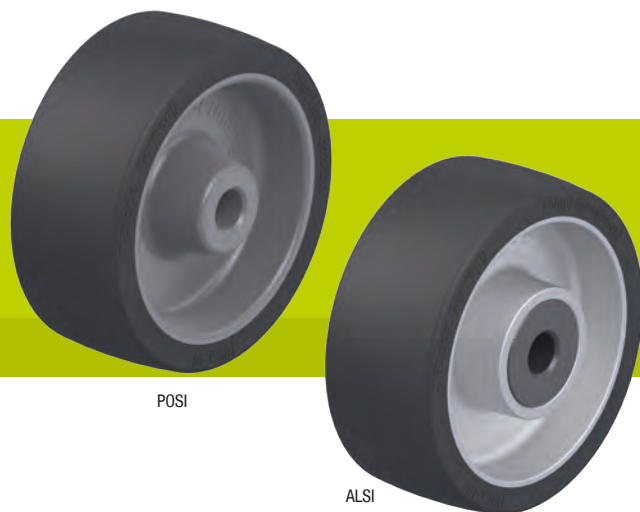

Dureza de banda de rodadura

75 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha

muy buena

Resistencia a la rodadura

buena

Resistencia al desgaste

satisfactoria

Bandaje / banda de rodadura:

- goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A
- extremadamente elástica
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- resistente al envejecimiento
- color negro, **no deja huellas**
- vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

- serie POSI: termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color gris oscuro
- serie ALSI: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C
- serie POSI: **apropiada para autoclaves**

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
Serie POSI						
POSI 101/12G	100	35	80	casquillo liso	12	38
POSI 100/12G	100	40	100	casquillo liso	12	45
POSI 125/12G	125	40	120	casquillo liso	12	45
Serie ALSI						
ALSI 100/12G	100	40	100	casquillo liso	12	45
ALSI 100/8HKA	100	40	100	a bolas	8	46
ALSI 100/15HK	100	40	100	a bolas	15	45

Detalles adicionales:


- serie de ruedas: página 71
- banda de rodadura: página 53
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Variantes / accesorios



	con banda de rodadura gris que no deja huellas	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x40 mm	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x47 mm
Descripción técnica página	52	117	117
Referencia-anexo	-SG	XAT 12x40	XAT 12x47
Disponibles en	Ø de rueda 125 mm*	POSI 101/12G	versiones con casquillo liso, largo de cubo 45 mm

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

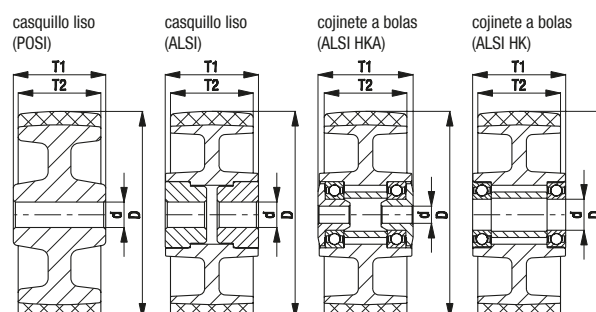

Serie LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con platina atornillable, rueda con banda de rodadura de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

-25 °C hasta +250 °C




- Soporte:** serie LI/B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- Soporte giratorio:**
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - grasa resistente a altas temperaturas

- Rueda:** serie POSI, ALSI
- banda de rodadura: goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color negro, **no deja huellas**
 - núcleo:
 - serie POSI: termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color gris oscuro
 - serie ALSI: aluminio fundido a presión

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 97
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 448
 - tipos de rodamiento: página 84–85

 **Blickle**
TempLine® Comfort



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
Serie LI-POSI											
LI-POSI 100G	B-POSI 100G	LI-POSI 100G-FI	100	40	100	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-POSI 125G	B-POSI 125G	LI-POSI 125G-FI	125	40	120	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
Serie LI-ALSI											
LI-ALSI 100G	B-ALSI 100G	LI-ALSI 100G-FI	100	40	100	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100HKA	B-ALSI 100HKA	LI-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	a bolas	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Variantes / accesorios



	figura LI-ALSI	con banda de rodadura gris que no deja huellas	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		52	117
Referencia-anexo		-SG	-XAT
Disponibles en		Ø de rueda 125 mm*	versiones con casquillo liso sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

Serie LIR-POSI, LIR-ALSI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con agujero pasante, rueda con banda de rodadura de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort



Blickle
TempLine® Comfort

100–120 kg

-25 °C hasta +250 °C

Soporte: serie LIR


- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie POSI, ALSI

- banda de rodadura: goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color negro, **no deja huellas**
- núcleo:
 - serie POSI: termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color gris oscuro
 - serie ALSI: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 448
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
Serie LIR-POSI									
LIR-POSI 100G	LIR-POSI 100G-FI	100	40	100	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-POSI 125G	LIR-POSI 125G-FI	125	40	120	casquillo liso	150	70	13	38
Serie LIR-ALSI									
LIR-ALSI 100G	LIR-ALSI 100G-FI	100	40	100	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-ALSI 100HKA	LIR-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	a bolas	125	70	13	36

Variantes / accesorios



	figura LIR-ALSI	con banda de rodadura gris que no deja huellas	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		52	117
Referencia-anexo		-SG	-XAT
Disponibles en		Ø de rueda 125 mm*	versiones con casquillo liso sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

Serie LIX-POSI, BX-POSI

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas con platina atornillable, rueda con banda de rodadura de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

 100–120 kg

 -25 °C hasta +250 °C




- Soporte:** serie LIX/BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
 - todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- Soporte giratorio:**
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - de manera estándar sin grasa («-OF»)

- Rueda:** serie POSI
- banda de rodadura: goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color negro, **no deja huellas**
 - núcleo: termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color gris oscuro

apropiado para autoclaves

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 98
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 448
 - tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIX-POSI 100G-OF	BX-POSI 100G	LIX-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI 125G-OF	BX-POSI 125G	LIX-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38

10

Variantes / accesorios



	con banda de rodadura gris que no deja huellas	con grasa resistente a altas temperaturas -30 °C a +250 °C	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página	52		117
Referencia-anexo	-SG	se omite el sufijo -OF	-XAT
Disponibles en	Ø de rueda 125 mm*	ruedas giratorias sobre pedido	sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

Serie LIXR-POSI

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas con agujero pasante, rueda con banda de rodadura de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort



100–120 kg

-25 °C hasta +250 °C

- Soporte:** serie LIXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
 - doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - de manera estándar sin grasa («-OF»)
 - todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión


- Rueda:** serie POSI
- banda de rodadura: goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color negro, **no deja huellas**
 - núcleo: termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, color gris oscuro

apropiado para autoclaves

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 98
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 448
 - tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle TempLine® Comfort



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIXR-POSI 100G-OF	LIXR-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-POSI 125G-OF	LIXR-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	casquillo liso	150	70	13	38

Variantes / accesorios



	con banda de rodadura gris que no deja huellas	con grasa resistente a altas temperaturas -30 °C a +250 °C	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página	52		117
Referencia-anexo	-SG	se omite el sufijo -OF	-XAT
Disponibles en	Ø de rueda 125 mm*	sobre pedido	sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

Serie POH

Ruedas de poliamida resistentes a altas temperaturas
Blickle TempLine® PerformanceLight



215–720 kg

-25 °C hasta +170 °C

Dureza de banda de rodadura

85 Shore D

Protección del suelo / ruido durante la marcha

satisfactoria

Resistencia a la rodadura

excelente

Resistencia al desgaste

buena




- Rueda:**
- poliamida resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
 - muy baja resistencia a la rodadura y al giro
 - fácil deslizamiento sobre suelos lisos
 - muy resistente a la abrasión
 - color natural
 - **apropiada para autoclaves** (casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas « -HXK »)
- Otras propiedades:**
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - resistencia a la temperatura: -25 °C a +170 °C
 - temperatura de horno brevemente hasta +200 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +170 °C
- Detalles adicionales:**
- serie de ruedas: página 71
 - banda de rodadura: página 57
 - tipos de rodamiento: página 84–85
 - resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Cap. carga a +170 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
POH 81/12G	80	32	215	140	casquillo liso	12	35
POH 100/12-35G	100	30	240	160	casquillo liso	12	35
POH 100/12-45G	100	30	240	160	casquillo liso	12	45
POH 102/12G	100	38	300	200	casquillo liso	12	45
POH 102/15G	100	38	300	200	casquillo liso	15	45
POH 102/15HK	100	38	300	200	a bolas	15	40
POH 125/12G	125	40	360	240	casquillo liso	12	45
POH 125/15G	125	40	360	240	casquillo liso	15	45
POH 125/15HK	125	40	420	280	a bolas	15	40
POH 150/20G	150	50	600	400	casquillo liso	20	60
POH 150/20HK	150	50	600	400	a bolas	20	50
POH 200/20G	200	50	720	480	casquillo liso	20	60
POH 200/20HK	200	50	720	480	a bolas	20	50

Variantes / accesorios

	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x37 mm	tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x47 mm	con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas	con núcleo pesado para cargas elevadas
Descripción técnica página	117	117	84	
Referencia-anexo	XAT 12x37	XAT 12x47	-HXK	serie SPOH
Disponibles en	POH 81/12G POH 100/12-35G	POH 100/12-45G POH 102+125/12G	todas las versiones de cojinete a bolas	sobre pedido

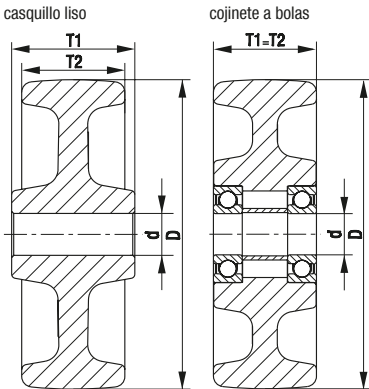

Serie LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH

Ruedas de chapa de acero resistentes a altas temperaturas, platina atornillable, con rueda de poliamida resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight



150–350 kg

-25 °C hasta +170 °C

Soporte: serie LI/B, LIK/BK

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (serie LIK sin vástago central, con cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas)
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas


Rueda: serie POH

- poliamida resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color natural

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97–98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 453
- tipos de rodamiento: página 84–85

TempLine® PerformanceLight



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-POH 81G	B-POH 81G	LI-POH 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POH 100G	B-POH 100G	LI-POH 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POH 102G-1	BK-POH 102G-1	LIK-POH 102G-1-FI	100	38	300	casquillo liso	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POH 102HK-1	BK-POH 102HK-1	LIK-POH 102HK-1-FI	100	38	300	a bolas	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POH 125G	B-POH 125G	LI-POH 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POH 125G-1	BK-POH 125G-1	LIK-POH 125G-1-FI	125	40	350	casquillo liso	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POH 125HK-1	BK-POH 125HK-1	LIK-POH 125HK-1-FI	125	40	350	a bolas	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POH 150G	B-POH 150G	LI-POH 150G-FI	150	50	350	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 150HK	B-POH 150HK	LI-POH 150HK-FI	150	50	350	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 200G	B-POH 200G	LI-POH 200G-FI	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POH 200HK	B-POH 200HK	LI-POH 200HK-FI	200	50	350	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios



con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

Descripción técnica página

117

Referencia-anexo

-XAT

Disponibles en

Ø 80–125 mm versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIR-POH

Ruedas de chapa de acero resistentes a altas temperaturas con agujero pasante, con rueda de poliamida resistente a altas temperaturas **Blickle TempLine® PerformanceLight**



150 kg

-25 °C hasta +170 °C

Soporte: serie LIR

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas


Rueda: serie POH

- poliamida resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color natural

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 453
- tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
TempLine® PerformanceLight



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIR-POH 81G	LIR-POH 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	70	13	38
LIR-POH 100G	LIR-POH 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-POH 102G	LIR-POH 102G-FI	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-POH 102HK	LIR-POH 102HK-FI	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIR-POH 125G	LIR-POH 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38
LIR-POH 125HK	LIR-POH 125HK-FI	125	40	150	a bolas	150	70	13	38

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios



con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

Descripción técnica página

117

Referencia-anexo

-XAT

Disponibles en

versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH

Ruedas de acero inoxidable resistentes a altas temperaturas, platina atornillable, con rueda de poliamida resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight



150–350 kg

-25 °C hasta +170 °C

Soporte: serie LIX/BX, LIKX/BKX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (serie LIKX sin vástago central, con cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas)
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie POH

- poliamida resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color natural


apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 453
- tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle TempLine® PerformanceLight



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIX-POH 81G	BX-POH 81G	LIX-POH 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POH 100G	BX-POH 100G	LIX-POH 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POH 102G-1	BKX-POH 102G-1	LIKX-POH 102G-1-FI	100	38	300	casquillo liso	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POH 102HXX-1	BKX-POH 102HXX-1	LIKX-POH 102HXX-1-FI	100	38	300	a bolas	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POH 125G	BX-POH 125G	LIX-POH 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POH 125G-1	BKX-POH 125G-1	LIKX-POH 125G-1-FI	125	40	300	casquillo liso	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POH 125HXX-1	BKX-POH 125HXX-1	LIKX-POH 125HXX-1-FI	125	40	300	a bolas	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POH 150G	BX-POH 150G	LIX-POH 150G-FI	150	50	350	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 150HXX	BX-POH 150HXX	LIX-POH 150HXX-FI	150	50	350	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 200G	BX-POH 200G	LIX-POH 200G-FI	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH 200HXX	BX-POH 200HXX	LIX-POH 200HXX-FI	200	50	350	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios



	cabeza giratoria sin grasa, extremadamente suave	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		117
Referencia-anexo	-OF	-XAT
Disponibles en	serie LIX Ø de rueda 100 mm	Ø 80–125 mm versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIXR-POH

Ruedas de acero inoxidable resistentes a altas temperaturas con agujero pasante, con rueda de poliamida resistente a altas temperaturas **Blickle TempLine® PerformanceLight**

 150 kg

 -25 °C hasta +170 °C

Soporte: serie LIXR

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POH

- poliamida resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color natural


apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 453
- tipos de rodamiento: página 84–85



 **Blickle**
TempLine® PerformanceLight



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIXR-POH 81G	LIXR-POH 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	70	13	38
LIXR-POH 100G	LIXR-POH 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-POH 102G	LIXR-POH 102G-FI	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-POH 102HXX	LIXR-POH 102HXX-FI	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIXR-POH 125G	LIXR-POH 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38
LIXR-POH 125HXX	LIXR-POH 125HXX-FI	125	40	150	a bolas	150	70	13	38

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios



	cabeza giratoria sin grasa, extremadamente suave	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		117
Referencia-anexo	-OF	-XAT
Disponibles en	Ø de rueda 100 mm	versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie POHI

Ruedas de termoplástico resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

180–600 kg

-25 °C hasta +250 °C

Dureza de banda de rodadura



85 Shore D

Protección del suelo / ruido durante la marcha



satisfactoria

Resistencia a la rodadura



excelente


Resistencia al desgaste



satisfactoria



Blickle
TempLine® Performance

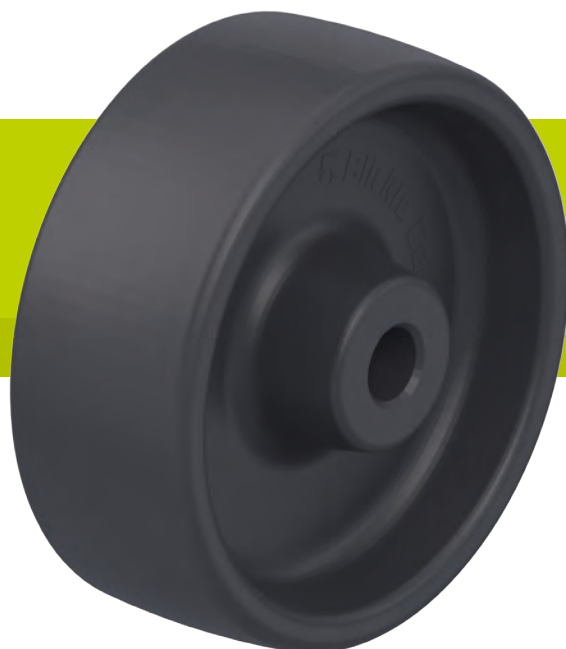

Rueda:

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color gris oscuro
- **apropiada para autoclaves** (casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas «-HXK»)

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 72
- banda de rodadura: página 57
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Cap. carga a +170 °C [kg]	Capacidad de carga a +250 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
POHI 81/12G	80	32	180	140	100	casquillo liso	12	35
POHI 100/12-35G	100	30	200	160	120	casquillo liso	12	35
POHI 100/12-45G	100	30	200	160	120	casquillo liso	12	45
POHI 102/12G	100	38	250	200	150	casquillo liso	12	45
POHI 102/15G	100	38	250	200	150	casquillo liso	15	45
POHI 102/15HK	100	38	250	200	150	a bolas	15	40
POHI 125/12G	125	40	300	240	180	casquillo liso	12	45
POHI 125/15G	125	40	300	240	180	casquillo liso	15	45
POHI 125/15HK	125	40	350	280	210	a bolas	15	40
POHI 150/20G	150	50	500	400	250	casquillo liso	20	60
POHI 150/20HK	150	50	500	400	250	a bolas	20	50
POHI 200/20G	200	50	600	480	360	casquillo liso	20	60
POHI 200/20HK	200	50	600	480	360	a bolas	20	50

Variantes / accesorios



tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x37 mm

tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE Ø 12/8x47 mm

con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas

Descripción técnica página

117

117

84

Referencia-anexo

XAT 12x37

XAT 12x47


-HXK

Disponibles en

POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12-45G
POHI 102+125/12G

versiones de cojinete a bolas

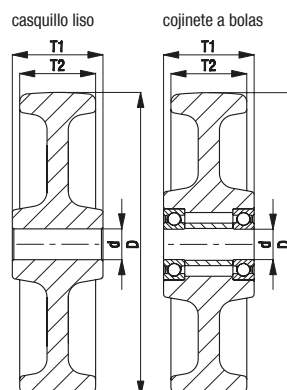

Serie LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas, platina atornillable, con rueda de termoplástico resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

-25 °C hasta +250 °C



Soporte: serie LI/B, LIK/BK

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria (serie LIK sin vástago central, con cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas)
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas


Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97–98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 458
- tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
TempLine® Performance



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	casquillo liso	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	a bolas	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	casquillo liso	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	350	a bolas	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios



con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

Descripción técnica página

117

Referencia-anexo

-XAT

Disponibles en

Ø 80–125 mm versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIR-POHI

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con agujero pasante, con rueda de termoplástico resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance



Blickle
TempLine® Performance

 150 kg

 -25 °C hasta +250 °C

Soporte: serie LIR


- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 458
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIR-POHI 81G	LIR-POHI 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	70	13	38
LIR-POHI 100G	LIR-POHI 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-POHI 102G	LIR-POHI 102G-FI	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-POHI 102HK	LIR-POHI 102HK-FI	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIR-POHI 125G	LIR-POHI 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38
LIR-POHI 125HK	LIR-POHI 125HK-FI	125	40	150	a bolas	150	70	13	38

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios



con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

Descripción técnica página

117

Referencia-anexo

-XAT

Disponibles en

versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas, platina atornillable, con rueda de termoplástico resistente a altas temperaturas **Blickle TempLine® Performance**

150–350 kg

-25 °C hasta +250 °C

SopORTE: serie LIX/BX, LIKX/BKX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

SopORTE giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (serie LIXK sin vástago central, con cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas)
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C


apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98–99
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 458
- tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle
TempLine® Performance



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIX-POHI 81G	BX-POHI 81G	LIX-POHI 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POHI 100G	BX-POHI 100G	LIX-POHI 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POHI 102G-1	BKX-POHI 102G-1	LIKX-POHI 102G-1-FI	100	38	250	casquillo liso	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POHI 102HXX-1	BKX-POHI 102HXX-1	LIKX-POHI 102HXX-1-FI	100	38	250	a bolas	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POHI 125G	BX-POHI 125G	LIX-POHI 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POHI 125G-1	BKX-POHI 125G-1	LIKX-POHI 125G-1-FI	125	40	300	casquillo liso	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POHI 125HXX-1	BKX-POHI 125HXX-1	LIKX-POHI 125HXX-1-FI	125	40	300	a bolas	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POHI 150G	BX-POHI 150G	LIX-POHI 150G-FI	150	50	350	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 150HXX	BX-POHI 150HXX	LIX-POHI 150HXX-FI	150	50	350	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 200G	BX-POHI 200G	LIX-POHI 200G-FI	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POHI 200HXX	BX-POHI 200HXX	LIX-POHI 200HXX-FI	200	50	350	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

10

Variantes / accesorios



	cabeza giratoria sin grasa, extremadamente suave	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		117
Referencia-anexo	-OF	-XAT
Disponibles en	serie LIX Ø de rueda 100 mm	Ø 80–125 mm versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LIXR-POHI

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas con agujero pasante, con rueda de termoplástico resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150 kg

-25 °C hasta +250 °C

SopORTE: serie LIXR

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C


apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 458
- tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle
TempLine® Performance



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIXR-POHI 81G	LIXR-POHI 81G-FI	80	32	150	casquillo liso	102	70	13	38
LIXR-POHI 100G	LIXR-POHI 100G-FI	100	30	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-POHI 102G	LIXR-POHI 102G-FI	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-POHI 102HXX	LIXR-POHI 102HXX-FI	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIXR-POHI 125G	LIXR-POHI 125G-FI	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38
LIXR-POHI 125HXX	LIXR-POHI 125HXX-FI	125	40	150	a bolas	150	70	13	38

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios



	cabeza giratoria sin grasa, extremadamente suave	con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
Descripción técnica página		117
Referencia-anexo	-OF	-XAT
Disponibles en	Ø de rueda 100 mm	versiones con casquillo liso sobre pedido

Serie LI-PHN, B-PHN

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con platina atornillable, con rueda de plástico termoestable resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

 100–350 kg

 -35 °C hasta +260 °C

Soporte: serie LI/B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- versiones con casquillo liso con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE (Ø de rueda 80–125 mm)

Rueda: serie PHN


- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
- resistencia a la temperatura:
 - versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
 - versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
 - versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- serie de ruedas: página 463
- tipos de rodamiento: página 84–85



 **Blickle**
TempLine® Classic



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-PHN 81G	B-PHN 81G	80	32	100	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 100G	B-PHN 100G	100	30	125	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102G	B-PHN 102G	100	38	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102HK	B-PHN 102HK	100	38	150	a bolas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102IK	B-PHN 102IK	100	38	150	a bolas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 125G	B-PHN 125G	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125HK	B-PHN 125HK	125	40	150	a bolas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125IK	B-PHN 125IK	125	40	150	a bolas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 150G	B-PHN 150G	150	50	300	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150HK	B-PHN 150HK	150	50	300	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150IK	B-PHN 150IK	150	50	300	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 200G *	B-PHN 200G *	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

Serie LIR-PHN

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con agujero pasante, con rueda de plástico termoestable resistente a altas temperaturas **Blickle TempLine® Classic**

 100–150 kg

 -35 °C hasta +260 °C


- Soporte:** serie LIR
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
 - doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - vástago central estable
 - marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
 - juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
 - grasa resistente a altas temperaturas
 - versiones con casquillo liso con tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE

- Rueda:** serie PHN
- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
 - resistencia a la temperatura:
 - versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
 - versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
 - versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C

- Detalles adicionales:**
- serie de soportes: página 97
 - serie de ruedas: página 463
 - tipos de rodamiento: página 84–85



 **Blickle TempLine® Classic**



Ruedas giratorias	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIR-PHN 81G	80	32	100	casquillo liso	102	70	13	38
LIR-PHN 100G	100	30	125	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-PHN 102G	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIR-PHN 102HK	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIR-PHN 102IK	100	38	150	a bolas	125	70	13	36
LIR-PHN 125G	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38
LIR-PHN 125HK	125	40	150	a bolas	150	70	13	38
LIR-PHN 125IK	125	40	150	a bolas	150	70	13	38

Serie LIX-PHN, BX-PHN

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas con platina atornillable, con rueda de plástico termoestable resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

-35 °C hasta +260 °C

Soporte: serie LIX/BX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE (Ø de rueda 80–125 mm)

Rueda: serie PHN


- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
- resistente a temperaturas de -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98
- serie de ruedas: página 463
- tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle TempLine® Classic



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIX-PHN 81G	BX-PHN 81G	80	32	100	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 100G	BX-PHN 100G	100	30	125	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 102G	BX-PHN 102G	100	38	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 125G	BX-PHN 125G	125	40	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 150G	BX-PHN 150G	150	50	300	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-PHN 200G *	BX-PHN 200G *	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

Variantes / accesorios



cabeza giratoria sin grasa, extremadamente suave

Descripción técnica página	
Referencia-anexo	-OF
Disponibles en	Ø de rueda 100 mm

Serie LIXR-PHN

Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas
con agujero pasante, con rueda de plástico termoestable
resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

-35 °C hasta +260 °C

SopORTE: serie LIXR

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- tubo del eje de acero inoxidable revestido de PTFE
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PHN


- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
- Resistente a temperaturas de -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 98
- serie de ruedas: página 463
- tipos de rodamiento: página 84–85



Blickle
TempLine® Classic



Ruedas giratorias	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIXR-PHN 81G	80	32	100	casquillo liso	102	70	13	38
LIXR-PHN 100G	100	30	125	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-PHN 102G	100	38	150	casquillo liso	125	70	13	36
LIXR-PHN 125G	125	40	150	casquillo liso	150	70	13	38


Variantes / accesorios



cabeza giratoria sin
grasa, extremadamente
suave

Descripción técnica página	
Referencia-anexo	-OF
Disponibles en	Ø de rueda 100 mm

Serie G
Ruedas de fundición

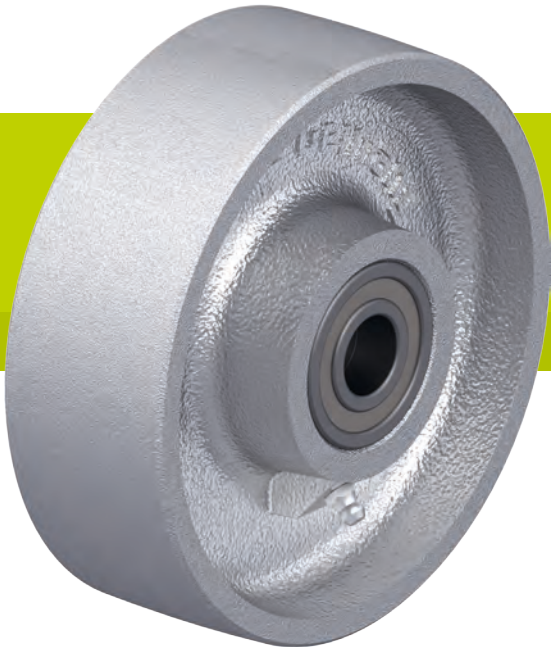

 250–1 400 kg

 -100 °C hasta +600 °C

Dureza de banda de rodadura

 180–220 HB

Protección del suelo / ruido durante la marcha

 suficiente

Resistencia a la rodadura

 excelente

Resistencia al desgaste

 excelente

Rueda:

- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
- con engrasador
- resistencia a la rodadura y al giro extremadamente baja
- extremadamente resistente al desgaste
- banda de rodadura y flancos torneados
- lacada, color plata


Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:
 - versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C
 - versión de cojinete a bolas: -30 °C a +300 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 70
- banda de rodadura: página 59
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Capacidad de carga a +300 °C [kg]	Tipo de roda- miento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
G 80/12G	80	25	250	200	casquillo liso	12	35
G 80/15G	80	25	250	200	casquillo liso	15	35
G 100/15G	100	35	400	320	casquillo liso	15	45
G 100/15IK	100	35	400	320	a bolas	15	40
G 125/15G	125	35	450	360	casquillo liso	15	45
G 125/15IK	125	35	450	360	a bolas	15	45
G 127/20G	125	50	750	600	casquillo liso	20	60
G 127/20IK	125	50	750	370	a bolas	20	60
G 150/20G	150	50	900	720	casquillo liso	20	60
G 150/20IK	150	50	900	450	a bolas	20	60
G 200/20G	200	50	1 100	880	casquillo liso	20	60
G 200/20IK	200	50	1 100	500	a bolas	20	60
G 250/25G	250	60	1 400	1 100	casquillo liso	25	65
G 250/25IK	250	60	1 300	650	a bolas	25	70

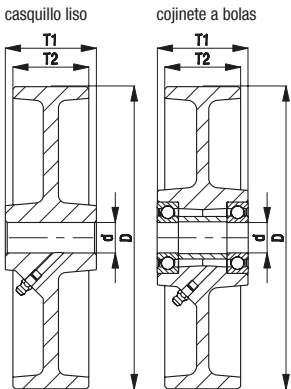

Serie LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G

Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con platina atornillable, con rueda de fundición gris



 150–350 kg

 -30 °C hasta +270 °C

Soporte: serie LI/BI, LIK/BIK

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:


- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (serie LIK sin vástago central, con cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas)
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie G

- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97–98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 468
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LI-G 80G	BI-G 80G	LI-G 80G-FI	80	25	150	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-G 100G	BI-G 100G	LI-G 100G-FI	100	35	150	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-G 100G-1	BIK-G 100G-1	LIK-G 100G-1-FI	100	35	350	casquillo liso	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-G 100IK	BI-G 100IK	LI-G 100IK-FI	100	35	150	a bolas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-G 100IK-1	BIK-G 100IK-1	LIK-G 100IK-1-FI	100	35	350	a bolas	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-G 125G	BI-G 125G	LI-G 125G-FI	125	35	150	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-G 125G-1	BIK-G 125G-1	LIK-G 125G-1-FI	125	35	350	casquillo liso	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-G 125IK	BI-G 125IK	LI-G 125IK-FI	125	35	150	a bolas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-G 125IK-1	BIK-G 125IK-1	LIK-G 125IK-1-FI	125	35	350	a bolas	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-G 150G	BI-G 150G	LI-G 150G-FI	150	50	350	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-G 150IK	BI-G 150IK	LI-G 150IK-FI	150	50	350	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-G 200G	BI-G 200G	LI-G 200G-FI	200	50	350	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-G 200IK	BI-G 200IK	LI-G 200IK-FI	200	50	350	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 468.

Serie LIO-G, BO-G

Ruedas de acero soldado para carga pesada resistentes a altas temperaturas, con platina atornillable, con rueda de fundición gris

 750–1 250 kg  -30 °C hasta +270 °C

- Soporte:** serie LIO/BO

 - construcción robusta de acero soldado


Soporte giratorio:

 - doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**
 - vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
 - cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
 - engrasador
 - grasa resistente a altas temperaturas
- Rueda:** serie G

 - fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:

 - serie de soportes: página 98
 - freno: página 112–113
 - serie de ruedas: página 468
 - tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-top»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIO-G 127IK	BO-G 127IK	LIO-G 127IK-ST	125	50	750	a bolas	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LIO-G 150IK	BO-G 150IK	LIO-G 150IK-ST	150	50	900	a bolas	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LIO-G 200IK	BO-G 200IK	LIO-G 200IK-ST	200	50	1 000	a bolas	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIO-G 250IK	BO-G 250IK	LIO-G 250IK-ST	250	60	1 250	a bolas	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

A una temperatura de +270 °C, la capacidad de carga se reduce en un 40%

Variantes / accesorios



con freno direccional 4 x 90°

Descripción técnica página	115
Referencia-anexo	-RI4
Disponibles en	Ø de rueda 125–200 mm