



Discos

3M Science.
Applied to Life.™

Cómo obtener
lo mejor de lo mejor.

Corta un
33%
Más rápido
que los discos de
fibra Cubitron™ II
982C

3M™ Cubitron™ II 98 2CX Pro Disco de fibra

Los nuevos discos de fibra
3M™ Cubitron™ II 982CX Pro presentan
un grano con forma precisa y una nueva
construcción que permiten una vida útil
más larga y un mejor rendimiento.



XtractTM
Clean Sanding

**Apuesta por el
rendimiento.
El polvo no será un
problema.**

**3M XtractTM CubitronTM II
Disco de Malla 710W**

**El primer sistema de lijado de alto
rendimiento de 3M.**



**3M XtractTM CubitronTM II Disco de
Malla 710W**

Producto con patrón premium

- Patrón de agujeros único
- Hasta un 97% de extracción de polvo
- Velocidad de corte líder en la industria
- Diseñado para aplicar menos presión

Información de producto

Relación de aplicaciones en función de la gama seleccionada

GAMA DE PRODUCTO ACABADO	APLICACIONES						
	Corte	Desbarbado	Desbastado	Lijado	Limpieza	Pulido	Técnico* Recuperación Defectos
Disco 982C		○	●	●			
Disco 987C		○	●	●			
Disco 782C		○	●	●			
Disco 787C		○	●	●			
Disco láminas 967A		●	○	●			
Disco láminas 969F		○	●	●			
Disco láminas 769F		●	○	●			
Disco 237AA QRS				○		●	●
Abanico Lijador 339 SM				●			○
Disco 947A Hookit™		●	○	●			●
Disco 236U Hookit™				●			○
Disco 775L Hookit™				●			○
Disco 375L Hookit™				●			○
Disco 245 Hookit™				●			○
Disco 255P Hookit™				●			○
Tiras 245 Hookit™				●			○
Tiras 255 Hookit™				●			○
Rollos 255P				●			○
Rollos 314D				●			○
Hojas 314D				●			○
Hojas 734				●			○

*Acabado técnico según requerimiento del cliente.

● Operación principal del producto
○ Operación adicional del producto

Discos Scotch-Brite™

Glosario de productos Scotch-Brite™

TIPO DE PRODUCTO

(determina la agresividad)

BB	Cepillo de púas Bristle
BD	Discos de púas Bristle
CB	Cepillo combi
CF	Fibra Cleaning and Finishing
CG	Clean & Strip uso general (azul)
CP	Fibra Cutting & Polishing
CR	Coating Removal
DB	Desbarbado
DL	Ruedas DLO
FS	Acabado
GP	Uso general
HS	Disco Clean & Strip alto rendimiento
LD	Desbarbado ligero
MF	Acabado sobre metal
RD	Discos de púas Bristle soporte roloc
SC	Surface Conditioning
SE	Surface Conditioning extra basto
TP	Tack pad
XA	Clean&Strip Pro doble espesor
XO	Clean&Strip Pro
XC	Clean&Strip Pro Extra Cut
XB	Clean&Strip Pro Extra Cut doble espesor
AL	Surface Conditioning Metales blandos
WR	Fibra Wear Resistant
RB	Radial Bristle
RO	Random Orbital

FORMA CONVERTIDA

BF	Banda, soporte de film
BL	Banda, low stretch (bajo elongamiento)
BS	Banda, Scrimed backed
DB	Disco, soporte de fibra
DC	Disco (para uso por el canto)
DH	Disco, fijación mecánica hookit
DR	Disco, sistema de anclaje Roloc
FB	Cepillo de láminas
HP	Pliego
MB	Minicepillo de láminas
RD	Disco. Soporte rígido de fibra de vidrio
RL	Rollo
SH	Pliego
SR	Pliego precortado
UW	Rueda de fibra enrollada (unitized) Roloc
WL	Rueda
ZB	Producto Bristle (abrasivo en forma de púas)
ZR	Roloc
ZS	Producto con eje

Relación de aplicaciones en función de la gama seleccionada

GAMA DE PRODUCTO ACABADO	APLICACIONES						
	Corte	Desbarbado	Desbastado	Lijado	Limpieza	Pulido	Técnico* Recup. Defectos
Cepillos BB-ZB Tipo A		●			○		
Cepillos BB-ZB Tipo S		●			○		●
Cepillos BB-ZB Tipo C		●			○		●
Bristle RB-ZB		●			○		●
Bristle con Eje "Margarita" BB-ZS		●			○	○	●
Discos Bristle RD-ZB		●			○		●
Clean&strip azul CG-DC				●		●	●
Clean&strip azul CG-RD				●		●	●
Clean&strip azul CG-DB				●		●	●
Clean&strip azul CG-ZS				●		●	●
Clean&strip XT PRO XO-DC				●		●	●
Clean&strip XT PRO XO-RD				●		●	●
Clean&strip XT PRO XO-DB				●		●	●
Clean&strip XT PRO XO-ZS				●		●	●
Clean&strip XT PRO Extra Cut XC-DC				●		●	●
Clean&strip XT PRO Extra Cut XC-RD				●		●	●
Clean&strip XT PRO Extra Cut XC-DB				●		●	●
Clean&strip XT PRO Extra Cut XC-ZS				●		●	●
Discos Hootkit para matizado				●	●		○
Discos SC-DH					●		○
Discos SE-DH					●		○
Discos SC-DB					●		○
Discos SE-DB					●		○
Discos GB-DH		●	●		○		○
Durable Flex				●	○		
Multiflex				●	○		
7447PRO/7448PRO				●	○		
Cepillos para satinado				●	●		○
Cepillos otros acabados				●	●		○
Cepillos combi				●	●		○
Cepillos CF-FB				●	●	●	○
Cepillos FF-ZS				●	●	●	○
Cepillos Combi CB-ZS				●	●	●	○
Cepillos PF-ZS					●	●	○
Rapid Cut RC-UW		○		●			●
XL-UW "EXL unitized"				●	○		●
Ruedas Unitized "Borradores"				●	○		●
Discos Unitized "Borradores"				●	○		●
Rueda CP-WL		○			●	●	●
Rueda DB-WL ROJA		○			●	●	●
Rueda FS-WL AZUL					●	●	○

*Acabado técnico según requerimiento del cliente.

● Operación principal del producto
○ Operación adicional del producto

Discos de fibra para desbaste

3M™ Cubitron™ II kit de disco de fibra 982CX Pro

Saque más partido de su trabajo combinando el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Pro 982CX con un plato de soporte acanalado High Performance 3M™. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos Cubitron™ II 3M™ a un nivel superior. Los platos de soporte para disco 3M™ proporcionan el soporte firme necesario para las aplicaciones de desbaste, de modo que ayudan a disgregar los minerales para optimizar el rendimiento.



- El grano PSG de 3M lleva la velocidad y la vida útil legendarias a un nuevo nivel, especialmente cuando se usa con los platos de soporte acanalados High Performance extrarresistentes 3M™.
- Utilizar estos discos de fibra con platos de soporte extrarresistentes hace que necesiten menos presión al cortar que los discos de fibra convencionales, lo que ayuda a reducir las exigencias sobre los operarios.
- El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100263628	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra 982CX Pro, 36+, 115 mm	10	Kit
7100263629	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra 982CX Pro, 36+, 125 mm	10	Kit

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro

Consiga el máximo rendimiento con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos 3M™ Cubitron™ II a un nivel superior. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de presión media y alta como lijado de soldaduras, biselado y desbarbado intenso.



- El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior
- El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas
- El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100242886	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 100 mm x 16 mm, 36+ Ranurado, 83325 (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7100242885	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83323 (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7100246096	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83322 (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7100242966	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 150 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83326 (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7100242965	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83321 (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7100242967	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, Configuración de agujero 700BB, 25 por bolsa, 100 por caja	100	Unidad

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C

El disco de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II supera en rendimiento a los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial. Nuestros discos cuentan con tecnología PSG 3M y, con menos presión, brindan hasta dos veces más tasa de corte, duración y vida útil que los discos convencionales.



- La tecnología PSG 3M corta a una velocidad extraordinaria y con menos presión, superando en rendimiento a todos los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial
- Dura el doble que los discos convencionales
- Obtenga una vida útil del disco mucho mayor, consiguiendo más piezas por disco y con menos cambios

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000000402	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 100 mm x 16 mm, 36+, Configuración de agujero 394EO, 25 por bolsa, 100 por caja, restricted	100	Unidad
7000028192	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 115 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028194	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 115 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028196	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 115 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028191	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028195	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 125 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028197	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 125 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045230	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 150 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000000393	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 178 mm x 22 mm, 36+, Configuración de agujero 700BB, 25 por bolsa, 100 por caja	100	Unidad
7000028201	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028203	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 180 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028204	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 180 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045132	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 230 mm x 22 mm, 36+, Configuración de agujero 912J, 25 por bolsa, 100 por caja	25	Unidad

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C

El disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II brinda una tasa de corte más elevada, más duración y más vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan grano PSG 3M combinado con soporte de fibra rígida para mayor productividad en tareas de carga media a exigente.



- Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
- El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes
- Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000045159	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 115 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045160	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 115 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045161	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 115 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028193	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028199	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000028200	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 125 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045188	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045186	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 180 mm x 22 mm, 60+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad
7000045187	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 180 mm x 22 mm, 80+ Ranurado (4 x 25 discos/caja)	100	Unidad

Discos

3M™ Disco de Fibra 782C

El disco 782C 3M™ es un disco de fibra diseñado para ofrecer un corte ultra rápido en acero al carbono. Estos discos presentan nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Su soporte rígido de fibra y la adhesión mediante una fuerte resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste.

Estos discos son compatibles con los soportes de disco y los cabezales de 3M (se compran por separado).

- Corte rápido en acero al carbono
- Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes
- El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100099545	3M™ Disco de Fibra 782C, 115 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099250	3M™ Disco de Fibra 782C, 115 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099093	3M™ Disco de Fibra 782C, 115 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad
7100099576	3M™ Disco de Fibra 782C, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099094	3M™ Disco de Fibra 782C, 125 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099095	3M™ Disco de Fibra 782C, 125 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad
7100099284	3M™ Disco de Fibra 782C, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099091	3M™ Disco de Fibra 782C, 180 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099237	3M™ Disco de Fibra 782C, 180 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad

3M™ Disco de Fibra 787C

El disco 787C 3M™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Están fabricados con un potenciador del lijado y están diseñados para ofrecer un corte ultra rápido.

- Cortes rápidos y contundentes para lijar metales como el acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel
- Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes
- El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100099787	3M™ Disco de Fibra 787C, 115 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099260	3M™ Disco de Fibra 787C, 115 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099254	3M™ Disco de Fibra 787C, 115 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad
7100099791	3M™ Disco de Fibra 787C, 115 mm x 22 mm, 120+ Ranurado	100	Unidad
7100099788	3M™ Disco de Fibra 787C, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099245	3M™ Disco de Fibra 787C, 125 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099256	3M™ Disco de Fibra 787C, 125 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad
7100099546	3M™ Disco de Fibra 787C, 125 mm x 22 mm, 120+ Ranurado	100	Unidad
7100099257	3M™ Disco de Fibra 787C, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado	100	Unidad
7100099247	3M™ Disco de Fibra 787C, 180 mm x 22 mm, 60+ Ranurado	100	Unidad
7100099240	3M™ Disco de Fibra 787C, 180 mm x 22 mm, 80+ Ranurado	100	Unidad
7100099243	3M™ Disco de Fibra 787C, 180 mm x 22 mm, 120+ Ranurado	100	Unidad

Discos de láminas

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F

El disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y presentan un material abrasivo de corte rápido en láminas de poliéster resistente. Estos discos incluyen un potenciador de lijado y un soporte Y semiflexible que ofrece a cada capa una resistencia excelente.

- El diseño en láminas del disco proporciona un corte suave y homogéneo en superficies irregulares o redondeadas
- El desgaste de las láminas muestra nuevo mineral abrasivo, lo que garantiza un corte rápido y uniforme
- Los abrasivos Cubitron™ II cortan de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100105847	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Cónico, 40+	10	Unidad
7100105848	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Cónico, 60+	10	Unidad
7100105849	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Cónico, 80+	10	Unidad
7100105859	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Plano, 40+	10	Unidad
7100105860	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Plano, 60+	10	Unidad
7100105861	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 115 mm, Plano, 80+	10	Unidad
7100105850	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Cónico, 40+	10	Unidad
7100105851	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Cónico, 60+	10	Unidad
7100105852	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Cónico, 80+	10	Unidad
7100105862	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Plano, 40+	10	Unidad
7100105863	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Plano, 60+	10	Unidad
7100105864	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 125 mm, Plano, 80+	10	Unidad
7100105854	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 150 mm, Cónico, 60+	15	Unidad
7100105853	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 150 mm, Cónico, 60+	15	Unidad
7100105855	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 150 mm, Cónico, 80+	15	Unidad
7100105856	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Cónico, 40+	10	Unidad
7100105857	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Cónico, 60+	10	Unidad
7100105858	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Cónico, 80+	10	Unidad
7100105865	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Plano, 40+	10	Unidad
7100105866	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Plano, 60+	10	Unidad
7100105867	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 180 mm, Plano, 80+	10	Unidad

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A

El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.

- Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M
- La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor
- Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000104359	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Cónico, 40+, 65051	10	Unidad
7000104360	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Cónico, 60+, 65052	10	Unidad
7000104361	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Cónico, 80+, 65053	10	Unidad
7000104371	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Plano, 40+, 65066	10	Unidad
7000104372	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Plano, 60+, 65067	10	Unidad
7000104373	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 115 mm, Plano, 80+, 65068	10	Unidad
7100011310	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Cónico, 40+, 65054	10	Unidad
710001144	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Cónico, 60+, 65055	10	Unidad
7100011569	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Cónico, 80+, 65056	10	Unidad
7000104374	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Plano, 40+, 65069	10	Unidad
7000104375	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Plano, 60+, 65070	10	Unidad
7000104376	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 125 mm, Plano, 80+, 65071	10	Unidad
7000104365	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Cónico, 40+, 65060	10	Unidad
7000104366	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Cónico, 60+, 65061	10	Unidad
7000104367	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Cónico, 80+, 65062	10	Unidad
7000104377	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Plano, 40+, 65072	10	Unidad
7000104378	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Plano, 60+, 65073	10	Unidad
7000104379	3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A, 180 mm, Plano, 80+, 65074	10	Unidad

3M™ Disco de Láminas 769F

El disco de láminas 3M™ 769F es nuestro duradero disco de láminas abrasivo de alto rendimiento con resistente soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M™.



- Ofrece un alto rendimiento y versatilidad de larga duración
- Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional gracias a la tecnología de grano de precisión 3M™
- Se ha comprobado que supera a los discos de láminas de circonio de aluminio tradicionales

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100239219	3M™ Disco de Láminas 769F, 40+, Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Unidad
7100196818	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Cónico, 40+, 51991	10	Unidad
7100196816	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Cónico, 60+, 51993	10	Unidad
7100196789	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Cónico, 80+, 51995	10	Unidad
7100196539	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Cónico, 120+, 51997	100	Unidad
7100196540	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Plano, 40+, 51990	10	Unidad
7100196817	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Plano, 60+, 51992	10	Unidad
7100196820	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Plano, 80+, 51994	10	Unidad
7100196819	3M™ Disco de Láminas 769F, 115 mm, Plano, 120+, 51996	10	Unidad
7100196812	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Cónico, 40+, 51999	10	Unidad
7100196797	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Cónico, 60+, 52007	10	Unidad
7100196791	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Cónico, 80+, 52009	10	Unidad
7100196815	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Cónico, 120+, 52011	10	Unidad
7100196813	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Plano, 40+, 51998	10	Unidad
7100196799	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Plano, 60+, 52006	10	Unidad
7100196790	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Plano, 80+, 52008	10	Unidad
7100196821	3M™ Disco de Láminas 769F, 125 mm, Plano, 120+, 52010	10	Unidad
7100197061	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Cónico, 40+, 52013	5	Unidad
7100196798	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Cónico, 60+, 52015	5	Unidad
7100196794	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Cónico, 80+, 52017	5	Unidad
7100196793	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Cónico, 120+, 52019	5	Unidad
7100196538	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Plano, 40+, 52012	5	Unidad
7100196800	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Plano, 60+, 52014	5	Unidad
7100197431	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Plano, 80+, 52016	5	Unidad
7100196792	3M™ Disco de Láminas 769F, 180 mm, Plano, 120+, 52018	5	Unidad
7100239223	3M™ Disco de Láminas 769F, 28716, 60+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Unidad
7100240279	3M™ Disco de Láminas 769F, 28901, 80+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Unidad
7100239224	3M™ Disco de Láminas 769F, 28919, 120+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Unidad

Discos de film

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L

El disco de film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en las aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Presenta el grano cerámico con forma precisa de 3M, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. El mineral cerámico de forma triangular se ha diseñado para cortar el sustrato, en lugar de marcarlo o „ararlo“ como los abrasivos convencionales, lo que da como resultado un disco que corta hasta dos veces más rápido y que dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. El soporte de film ofrece una flexibilidad y una resistencia al desgarro extraordinarias, así como un acabado uniforme y homogéneo en diversos sustratos.



- El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
- La revolucionaria tecnología de grano PSG 3M™ proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Corta hasta 2 veces más rápido que los abrasivos convencionales

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100106717	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 150+	250	Unidad
7100111238	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 180+	250	Unidad
7100106716	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 220+	250	Unidad
7100145460	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 240+	250	Unidad
7100145433	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 320+	250	Unidad
7100145452	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 76 mm, 400+	250	Unidad
7100045070	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 80+	250	Unidad
7100045071	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 120+	250	Unidad
7100064175	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 150+	250	Unidad
7100064177	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 180+	250	Unidad
7100064270	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 220+	250	Unidad
7100145362	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 240+	250	Unidad
7100145363	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 320+	250	Unidad
7100145404	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 127 mm, 400+	250	Unidad
7100045072	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 80+	250	Unidad
7100045073	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 120+	250	Unidad
7100065918	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 150+	250	Unidad
7100064178	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 180+	250	Unidad
7100064271	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 220+	250	Unidad
7100145316	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 240+	250	Unidad
7100141692	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 320+	250	Unidad
7100145455	3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L, 152 mm, 400+	250	Unidad
7100246422	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 80+ , Multiagujeros, 17775 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100246524	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 120+, Multiagujeros, 59938 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100248339	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 150+, Multiagujeros, 33568 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L

El disco de film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en las aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Presenta el grano cerámico con forma precisa de 3M, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. El mineral cerámico de forma triangular se ha diseñado para cortar el sustrato, en lugar de marcarlo o „ararlo“ como los abrasivos convencionales, lo que da como resultado un disco que corta hasta dos veces más rápido y que dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. El soporte de film ofrece una flexibilidad y una resistencia al desgarro extraordinarias, así como un acabado uniforme y homogéneo en diversos sustratos.



- El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
- La revolucionaria tecnología de grano PSG 3M™ proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Corta hasta 2 veces más rápido que los abrasivos convencionales

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100248337	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 180+, Multiagujeros, 73495 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100246533	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 220+, Multiagujeros, 94374 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100246535	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 240+, Multiagujeros, 42667 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100246534	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 320+, Multiagujeros, 46340 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100246525	3M Xtract™ Cubitron™ II Discos 775L Soporte de Film, 203mm, 400+, Multiagujeros, 11458 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

- Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
- El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
- Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100106678	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Multiagujero, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100106714	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Multiagujero, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100106742	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100106764	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100106768	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100106766	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 220+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145430	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 240+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 320+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145477	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 400+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100046325	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100046326	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064174	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064176	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064179	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 220+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 240+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145405	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 320+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145436	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 400+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100046328	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064273	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064272	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100064274	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 220+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145407	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 240+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 320+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100145469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 400+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100206144	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100206145	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100175196	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100204458	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100166525	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 220+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100204460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 240+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100204463	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 320+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100204459	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 400+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100046327	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249319	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 80+, Sin Agujeros, 31592 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 120+, Sin Agujeros, 33163 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249427	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 150+, Sin Agujeros, 50343 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

- Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
- El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
- Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100249431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 180+, Sin Agujeros, 26148 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249320	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 220+, Sin Agujeros, 23109 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249321	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 240+, Sin Agujeros, 18469 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249322	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 320+, Sin Agujeros, 83297 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100249443	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 400+, Sin Agujeros, 33667 (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad

3M Xtract™ Disco de film 360L

El disco de film 3M Xtract™ 360L cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en las aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de valor y rendimiento.


- El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
- El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
- El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100010261	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 76 mm, 300LG, P600	500	Unidad
7100010263	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 76 mm, 300LG, P1000	500	Unidad
7010029938	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 127 mm, 500LG, P600	500	Unidad
7010029936	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 127 mm, P240	500	Unidad
7100028668	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 127 mm, P280, 500LG	500	Unidad
7010029939	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 127 mm, P800	500	Unidad
7100077620	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P220	500	Unidad
7100077621	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P240	500	Unidad
7100077622	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P320	500	Unidad
7100077623	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P400	500	Unidad
7100077624	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P500	500	Unidad
7100077625	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P600	500	Unidad
7100077626	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P800	500	Unidad
7100077975	3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P1000	500	Unidad

3M™ Trizact™ Hookit™ Rollo de discos de film 466LA

El rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ emplea nuestra propia tecnología de micro-replicación en la que las partículas de carburo de silicio micrométricas forman pirámides diminutas de material abrasivo que recubre un soporte de poliéster no comprimible.



- Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecibles
- Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
- Disponible en el cómodo formato de rollo de discos

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000028143	3M™ TRIZACT™ HOOKIT™ DISCO 466LA GRIS 35MM A7	2000	Unidad
7000028142	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco 466LA Gris 35mm A5	100	Unidad
7100016753	3M™ Trizact™ Hookit™ Film Disc 466LA, A3 3MIL, 1-3/8 in x NH, Scallop, Die 143S, 500 per inner, 2000 per case	2000	Unidad
7000034236	3M™ Trizact™ Hookit™ Rollo de discos de film 466LA, 31.7 mm, P3000	1000	Unidad

Discos de material no tejido

3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro

El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.



- Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
- La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100192708	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XA-ZS, 75 mm x 25 mm x 6mm, S XCRS	10	Unidad
7100192711	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XA-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192333	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DB, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192334	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad
7100176374	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DC, 100 mm x 13 mm, S XCRS	30	Unidad
7100176347	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DC, 150 mm x 13 mm, S XCRS	20	Unidad
7100176348	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DC, 200 mm x 13 mm, S XCRS	12	Unidad
7100192330	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192331	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192335	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 125 mm x M14, Quick Change, S XCRS	10	Unidad
7100192332	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 178 mm x 22 mm, S XCRS, 51892	10	Unidad
7100192707	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZS, 75 mm x 13 mm x 6mm, S XCRS	10	Unidad
7100192709	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192710	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS	6	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro Extra Cut

El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut cuenta con un mineral abrasivo de óxido de aluminio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos están diseñados para eliminar revestimientos duros, como capas gruesas de óxido o pintura, y corrosión, al mismo tiempo que homogeneizan y refinan el metal a la vista que se encuentra debajo.



- Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
- El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100192736	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XB-ZS, 75 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192739	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XB-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192339	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DB, 115 mm x 22 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192340	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DB, 178 mm x 22 mm, A XCRS	10	Unidad
7100175138	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DC, 100 mm x 13 mm, A XCRS	30	Unidad
7100175139	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DC, 150 mm x 13 mm, A XCRS	20	Unidad
7100191877	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DC, 150 mm x 22 mm, A XCRS	20	Unidad
7100175140	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DC, 200 mm x 13 mm, A XCRS	12	Unidad
7100192336	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-RD, 115 mm x 22 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192337	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-RD, 125 mm x 22 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192341	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-RD, 125 mm x M14, Quick Change, A XCRS	10	Unidad
7100192338	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-RD, 178 mm x 22 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192735	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZS, 75 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192737	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192738	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS	6	Unidad

Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip con soporte de fibra CS-DB

El disco Clean & Strip con soporte de fibra de la serie Scotch-Brite™ está especialmente diseñado para limpiar de forma eficaz las soldaduras, retirar el óxido y eliminar la pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragruoso ofrecen una solución resistente al embozo y de funcionamiento suave, y un soporte de fibra, para lograr un acabado excepcional en aplicaciones suaves o agresivas.



- Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
- Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
- El carburo de silicio de grano extragruoso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000067980	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip con soporte de fibra CS-DB, 115 mm	10	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.



- La variedad de granos y tamaños de los abrasivos ofrecen un punto de inicio ideal para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado fino
- El material de malla abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, por lo que ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado.
- El disco adaptable acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100233775	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 178 mm x 22 mm, A MED	20	Unidad
7100233805	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 178 mm x NH, A VFN	120	Unidad
7100233793	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 178 mm x NH, S SFN	120	Unidad
7100233606	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 178 mm, No Slot, A CRS	20	Unidad
7100233608	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm x 22 mm, A Basto (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233812	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm x 22 mm, A Medio (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233795	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm x 22 mm, A Muy Fino (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233774	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm x Sin agujero central, A Basto (20 discos/caja)	20	Unidad
7000046019	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Basto	50	Unidad
7100233776	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Medio (20 discos/caja)	20	Unidad
7000046018	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Medio; USA	50	Unidad
7100233439	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Muy Fino (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233813	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 115 mm, Sin agujero central, S Súper Fino (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233609	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm x 22 mm, A Basto (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233803	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm x 22 mm, A Medio (20 discos/caja)	20	Unidad
7100234045	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm x 22 mm, A Muy Fino (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233623	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm, Sin agujero central, A Basto (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233806	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm, Sin agujero central, A Medio (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233440	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm, Sin agujero central, A Muy Fino	20	Unidad
7100234022	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm, Sin agujero central, S Súper Fino (20 discos/caja)	100	Unidad
7100233777	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 150 mm, No Hole, A VFN	20	Unidad
7100233794	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS	20	Unidad
7100233809	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 178 mm x 22 mm, A Muy Fino (20 discos/Caja)	100	Unidad
7100233804	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 178 mm, Sin agujero central, A Medio (20 discos/caja)	20	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE

El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.



- Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
- Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
- El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100233779	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, 115 mm, Sin agujero central, abasto (20 discos/caja)	20	Unidad
7100233808	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, 150 mm x NH, A CRS	380	Unidad
7100233816	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, 178 mm x NH, A CRS	120	Unidad
7100200773	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, Granate ranurado, 115 mm x 22 mm, A Basto	40	Unidad
7100200775	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DB, Ranurado, 178 mm x 22 mm, A Basto	40	Unidad
7100233607	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DH, 115 mm x 22 mm, A Basto, 60984, 20 discos/caja	20	Unidad
7000046214	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Fino	50	Unidad
7000046034	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DH, 115 mm, Sin agujero central, A Medio (50 discos/caja)	50	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ SL es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de pulido de soldaduras. Nuestros discos consiguen la homogeneización y el acabado de forma consistente, a menudo en un solo paso.



- Use un disco flexible para la homogeneización y acabado
- Obtenga un disco de corte rápido
- Reduzca pasos al combinar los pasos de homogeneización con los de acabado

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100233819	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL-DH HD, 115mm x 22mm, A Basto, 20 discos/caja	20	Unidad
7100233817	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL-DH HD, 115mm, Sin agujero Central, abasto (20 discos/caja)	640	Unidad
7100234046	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL-DH SD, 115mm x 22mm, A Basto, 20 discos/caja	20	Unidad
7100233818	3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL-DH SD, 115mm, Sin agujero Central, A Basto, (20 discos/caja)	40	Unidad
7100233800	Scotch-Brite™ Disco de Tratamiento de Superficies SL, 178 mm x 22 mm	100	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding & Blending

El disco Light Grinding & Blending Scotch-Brite™ usa un grano cerámico combinado, que ofrece una alta tasa de corte para el desbaste y homogeneización de soldaduras óptimo en aplicaciones de acero templado. Nuestros discos depuran de forma eficaz arañazos de grano 36 o más finos.

- Desbaste y homogeneización en un solo paso
- Los abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M ofrecen un corte rápido y consistente durante toda la vida útil del disco
- Duradero para resistir el desgaste de los bordes. Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046263	3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 115 mm x 22 mm, HD A CRS	50	Unidad
7000046264	3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 115 mm x 22 mm, SD A CRS	50	Unidad
7000046245	3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 127 mm x 22 mm, HD A CRS	50	Unidad
7000046249	3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 178 mm x 22 mm, HD A CRS	25	Unidad
7000046248	3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 178 mm x 22 mm, SD A CRS	25	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized

Nuestro disco Unitized Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO es un disco nuevo, diseñado para hacer una gran variedad de tareas a los profesionales de la industria del metal de forma más fácil y más eficiente.

- El formato unitized mejora la durabilidad del abrasivo, ayudando al incremento de la vida útil
- El Grano de Forma Precisa de 3M™ está diseñado para cortar rápido y afilado, permitiendo una eliminación más rápida de las rebabas
- La construcción de fibra abierta permite la eliminación de polvo, minimizando el embazamiento



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7010412238	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish Pro Disco Unitized DP-UD, 115 mm x 22 mm, 2S Súper Fino+	5	Unidad
7100109111	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish Pro Disco Unitized DP-UD, 115 mm x 22 mm, 8C Basto+	5	Unidad
7100081369	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish Pro Disco Unitized DP-UD, 115 mm x 22 mm, Medio+	5	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragruoso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

- Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
- Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
- El carburo de silicio de grano extragruoso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100093991	3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip CG-DB, 178 mm x 22 mm, S Extrabasto	10	Unidad
7100182637	3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip CG-DC, 150 mm x 13 mm, S Extrabasto, Azul	20	Unidad
7100182579	3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip CG-DC, 200 mm x 13 mm, S Extrabasto, Azul	12	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized Cut & Polish

El disco Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ presenta una duradera construcción Unitized con diseño en capas. Nuestros discos son ideales para aplicaciones intensivas de acabado y homogeneización.

- Están disponibles en grano fino y medio
- Presentan un duradero diseño Unitized en capas
- Incluyen un mineral de óxido de aluminio

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046132	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized CP-UD, 115 X 22MM, 7A Medio (5 discos/caja)	5	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

El EXL disco Unitized Scotch-Brite™ se ha fabricado mezclando mineral abrasivo y fibras de nailon. Nuestros discos EXL Unitized cuentan con una malla que se fabrica y después se comprime para obtener una durabilidad y una resistencia adicionales.

- El abrasivo desbarba y acaba la pieza de trabajo con una alteración mínima de su geometría.
- Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo en tareas de preparación.
- La malla abierta es resistente al embozo.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000028518	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S Fino	5	Unidad
7000028516	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL XL-UD, 115 mm x 22 mm, 6S Fino	5	Unidad
7000028517	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL XL-UD, 115mm x 22mm Basto	5	Unidad

Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
- Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100276268	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, Fin, 125 mm x 22,23 mm	200	Unidad
7100275260	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 100 mm x 16 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274706	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274225	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 115 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274270	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274226	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 125 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274272	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274661	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 150 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274664	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275256	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 178 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275837	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 100 mm x 16 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274670	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275836	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 115 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274222	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274274	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274663	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 150 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274667	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275255	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 178 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275261	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 100 mm x 16 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274705	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad

Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
- Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100274279	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 115 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274273	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274227	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 125 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274275	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274660	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 150 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274665	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275259	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, grueso, 178 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275899	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 100 mm x 16 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274669	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275844	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 115 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274223	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274229	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 125 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274271	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	100	Unidad
7100274662	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 150 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274666	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275258	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 178 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275838	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 100 mm x 16 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274671	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275845	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 115 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad

Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
- Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100274224	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100275253	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 115 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274228	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 125 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274277	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274704	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 150 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad
7100274668	Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche	200	Unidad

Scotch-Brite™ Hookit™ Disco 7447 PRO

Nuestro disco Scotch-Brite™ Hookit™ 7447 PRO combina fibras flexibles con un corte extraordinario que le ayudarán a realizar trabajos de limpieza difíciles o a obtener un acabado fino, uso tras uso. Se trata de una alternativa extraordinaria a la lana de acero, los cepillos metálicos, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado. El soporte Hookit™ permite montarlo fácilmente en una lijadora rotorbital.



- Se utiliza para limpiar, lijar, acabar y eliminación leve de pintura en diversos metales y plásticos.
- La exclusiva capacidad del recubrimiento de la fibra garantiza un lijado rápido y constante
- El abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino permite una limpieza y un acabado eficientes

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7010300879	Scotch-Brite™ Hookit™ Disco 7447 PRO, 152.4 mm, Sin Agujeros A Muy Fino (40 discos/caja)	40	Unidad

Discos con soporte de tela

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco con Soporte de Tela 947A

El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.

- Cortes rápidos y contundentes para cortar metales
- El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte
- Ofrece un rendimiento consistente en una amplia variedad de metales



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100113118	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, 3 Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113113	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, 3 Agujeros, 120+	200	Unidad
7100113114	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, Sin Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113109	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, Sin Agujeros, 60+	200	Unidad
7100113126	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, Sin Agujeros, 80+	200	Unidad
7100113117	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, Sin Agujeros, 120+	200	Unidad
7100169959	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 115 mm, Sin Agujeros, 40+	200	Unidad
7100169950	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 115 mm, Sin Agujeros, 60+	200	Unidad
7100169962	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 115 mm, Sin Agujeros, 80+	200	Unidad
7100169949	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 115 mm, Sin Agujeros, 120+	200	Unidad
7100113110	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113096	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 60+	200	Unidad
7100113111	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 80+	200	Unidad
7100113075	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 120+	200	Unidad
7100113120	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, Sin Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113137	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, Sin Agujeros, 60+	200	Unidad
7100112980	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, Sin Agujeros, 80+	200	Unidad
7100085514	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, Sin Agujeros, 120+	200	Unidad
7100113143	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, 6 Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113076	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, 6 Agujeros, 60+	200	Unidad
7100113107	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, 6 Agujeros, 80+	200	Unidad
7100113121	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, Sin Agujeros, 40+	200	Unidad
7100113142	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, Sin Agujeros, 60+	200	Unidad
7100113080	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, Sin Agujeros, 80+	200	Unidad
7100113139	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, Sin Agujeros, 120+	200	Unidad

Discos con soporte de papel

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco con Soporte de Papel 950U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.



- Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
- Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
- El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100190726	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, 5 Agujeros, 60+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190724	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, 5 Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190722	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, 5 Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190725	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, 5 Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190723	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, 5 Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100187017	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 60+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100187016	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100187015	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100187014	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100187013	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226878	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 15 Agujeros, 60+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226892	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 15 Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226879	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 15 Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226891	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 15 Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226890	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 15 Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226887	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 60+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226884	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226886	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226885	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100226888	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190718	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 60+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190719	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 80+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190721	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 120+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190720	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 150+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad
7100190717	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 180+ (5 × 50 discos/caja)	250	Unidad

3M Xtract™ Disco de papel de lija 236U

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de valor y rendimiento. La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente al embazamiento previenen la obstrucción del disco.



- El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
- El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
- El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000119599	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P80	250	Unidad
7000119602	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P150	50	Unidad
7000119605	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P240	250	Unidad
7000119606	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P320	250	Unidad
7000119608	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P500, C-Weight	250	Unidad
7000119607	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, P400 C-Weight	250	Unidad
7010029935	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, 500LG, P500	50	Unidad
7010029932	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P240	50	Unidad
7010029933	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P320	250	Unidad
7100078157	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm x NH, 600LG, P220	50	Unidad
7100078181	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, 600LG, P500	50	Unidad
7100078152	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P80 C-Weight	250	Unidad
7100078153	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P100	50	Unidad
7100078155	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P150	50	Unidad
7100078158	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P240	50	Unidad
7100078159	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P320	250	Unidad
7100078180	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, P400 C-Weight	50	Unidad
7100078154	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, x NH, P120	250	Unidad
7100078156	3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, x NH, P180	50	Unidad

Discos Roloc™ de cambio rápido

3M™ Cubitron™ II Roloc™ disco de fibra 982C

Los discos de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II Roloc™ ofrecen un rendimiento y una productividad excelentes para aplicaciones de desbaste con una presión media o alta. Nuestros discos son perfectos para su uso en acero al carbono cuando se necesita un disco más pequeño.

- Incluye grano PSG 3M que mejora el corte y la longevidad
- Aumenta considerablemente la vida útil del disco y permite terminar más piezas por disco con menos cambios
- El sistema de colocación rápida Roloc™ permite cambiar discos con facilidad entre granos o aplicaciones



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100126838	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 76 mm, TS Rojo, 36+ (4 × 50 discos/caja)	1	Unidad
7000044902	3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 76 mm, TS Rojo, 60+ (4 × 50 discos/caja)	50	Unidad

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F

El disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F de larga duración combina la comodidad de nuestro sistema de colocación rápida 3M Roloc con tecnología PSG 3M, aumentando las tasas de corte y la vida útil del disco.

- Incluye grano PSG 3M que mejora el corte y la longevidad
- Aumenta considerablemente la vida útil del disco y permite terminar más piezas por disco con menos cambios
- El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000045166	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 38mm, 36+, Naranja	200	Unidad
7000045171	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 38mm, 60+, Naranja	200	Unidad
7000045175	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 38mm, 80+, Naranja	200	Unidad
7100001474	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 50 mm, 36+	200	Unidad
7100001475	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 50 mm, 60+	200	Unidad
7100001473	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 50 mm, 80+	200	Unidad
7000045167	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 76 mm, 36+	200	Unidad
7000045172	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 76 mm, 60+	200	Unidad
7000045176	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, 76 mm, 80+	200	Unidad

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco con Soporte de Larga Duración 947A

El disco Durable Edge 947A 3M™ Cubitron™ II Roloc™ es un disco de corte afilado y resistente que cuenta con soporte de poliéster-algodón. Nuestros duraderos y resistentes discos son fáciles de usar y perfectos para el trabajo en los bordes.



- El grano de precisión PSG (Precision Shaped Grain) ofrece una acción de corte afilado, consistente y sin calor.
- El soporte de poliéster-algodón ofrece resistencia al agua y una gran resistencia a la tensión, lo que prolonga la durabilidad de los granos.
- El soporte hace que sea más duradero y resistente al desgarro, ideal para el trabajo en los bordes.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100077039	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 50 mm, 40+	200	Unidad
7100077047	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 50 mm, 60+	200	Unidad
7100076925	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 50 mm, 80+	200	Unidad
7100076933	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 50 mm, 120+	200	Unidad
7100077040	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 76 mm, 40+	200	Unidad
7100076898	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 76 mm, 60+	200	Unidad
7100076926	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 76 mm, 80+	200	Unidad
7100076934	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 947A, 76 mm, 120+	200	Unidad

3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C

El disco 782C 3M™ Roloc™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste.



- Corte rápido en acero al carbono
- Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes
- El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100100976	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 50 mm, 36+	200	Unidad
7100100989	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 50 mm, 60+	200	Unidad
7100100999	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 50 mm, 80+	200	Unidad
7100100942	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 76 mm, 36+	200	Unidad
7100100885	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 76 mm, 60+	50	Unidad
7100100986	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 782C, 76 mm, 80+	200	Unidad

3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C

El disco 787C 3M™ Roloc™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Están fabricados con un potenciador del lijado.

- Cortes rápidos y contundentes para lijar metales como el acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel
- El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte y es ideal para aplicaciones pesadas
- El potenciador de lijado reduce la temperatura de lijado en el caso de las aleaciones termosensibles



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100100974	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 50 mm, 36+	200	Unidad
7100100982	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 50 mm, 60+	200	Unidad
7100100962	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 50 mm, 80+	200	Unidad
7100100964	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 50 mm, 120+	200	Unidad
7100100981	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 75 mm, 36+	200	Unidad
7100100979	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 75 mm, 60+	200	Unidad
7100100961	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 75 mm, 80+	200	Unidad
7100100966	3M™ Roloc™ Disco de Fibra 787C, 75 mm, 120+	200	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean and Strip XT Pro

El disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.


- Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
- La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100175521	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DR, 50.8 mm x NH, S XCRS	60	Unidad
7100173795	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DR, 76 mm, S XCRS	40	Unidad
7100192704	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Unidad
7100192705	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	8	Unidad
7100192706	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	6	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean and Strip XT Pro Extra Cut

El disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut cuenta con un mineral abrasivo de óxido de aluminio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos están diseñados para eliminar revestimientos duros, como capas gruesas de óxido o pintura, y corrosión, al mismo tiempo que homogeneizan y refinan el metal a la vista que se encuentra debajo.



- Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
- El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100179815	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DR, 50 mm x NH, A XCRS	60	Unidad
7100173790	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DR, 76 mm x NH, A XCRS	40	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut

El disco Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut cuenta con un mineral abrasivo de óxido de aluminio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos están diseñados para eliminar revestimientos duros, como capas gruesas de óxido o pintura, y corrosión, al mismo tiempo que homogeneizan y refinan el metal a la vista subyacente.



- Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
- El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100192712	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Unidad
7100192733	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	8	Unidad
7100192734	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	6	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ combina nuestro duradero disco no tejido con el eficiente sistema de enganche Roloc Quick Change para facilitar unas tareas eficaces de limpieza, acabado, homogeneización y desbarbado. Estos discos cuentan con fibra no tejida que se adapta bien a las superficies irregulares.



- Los resistentes discos no tejidos permiten realizar tareas contundentes de desbarbado y acabado.
- El disco adaptable no tejido con soporte Roloc™ ofrece un corte contundente.
- Permite conseguir acabados uniformes gracias a su construcción de malla abierta que resiste el embozo y funciona sin calentarse.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000000704	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 25 mm, A Basto	200	Unidad
7000021280	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 25 mm, A Medio	200	Unidad
7000021279	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 25 mm, A Muy Fino	200	Unidad
7000045888	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 38 mm, Sin Agujeros, A Medio	50	Unidad
7000000752	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, A Basto	200	Unidad
7000028507	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, A Basto PN07480	100	Unidad
7000000750	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, A Muy Fino	200	Unidad
7000000751	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, Sin Agujeros, A Medio	200	Unidad
7000000753	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, Sin Agujeros, S Súper Fino	200	Unidad
7000000756	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, A Basto	100	Unidad
7000000755	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, A Medio	100	Unidad
7000000754	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, A Muy Fino	100	Unidad
7000028501	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, Sin Agujeros, S Súper Fino	100	Unidad
7000068118	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco de acondicionamiento de superficies, 50 mm, A CRS, 139497	200	Unidad
7000068117	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco de acondicionamiento de superficies, 50 mm, A MED, 139496	200	Unidad
7000068116	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco de acondicionamiento de superficies, 50 mm, A VFN, 139495	200	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE

Los discos de acondicionamiento de superficies SE Scotch-Brite™ Roloc™ combinan un disco no tejido basto con la eficacia del sistema de enganche 3M™ Roloc™ Quick Change. Nuestros discos están diseñados para tareas intensivas de desbarbado y acabado, con fibras adaptables y un soporte Roloc para ofrecer un corte contundente.



- Se trata de un disco no tejido resistente y basto que desbarba y proporciona acabados de forma contundente.
- Su construcción de malla abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse, por lo que genera acabados uniformes.
- Este adaptable disco acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046111	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE-DR, 50mm, Basto, Marrón	200	Unidad
7000046110	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE-DR, 50mm, Medio, Granate	200	Unidad
7000042733	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE-DR, 76mm, Basto, Marrón	100	Unidad
7000046149	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE-DR, 76mm, Fino, Verde	100	Unidad
7000046112	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE-DR, 76mm, Medio, Granate	100	Unidad

Discos

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Light Grinding and Blending

Los discos de rectificado leve y homogeneización Scotch-Brite™ Roloc™ ofrecen una combinación de grano abrasivo cerámico y óxido de aluminio que ofrece un corte rápido. Se han diseñado para ofrecer un resultado óptimo en tareas de lijado de soldaduras y homogeneización en acero templado, así como para hacer frente a aplicaciones con un nivel intenso de calor y de tensión.



- Permite realizar tareas de rectificado y homogeneización en un solo paso
- La mezcla de abrasivo cerámico y óxido de aluminio de 3M™ combina un alto poder de corte con funciones de homogeneización, lo que elimina los pasos de acabado
- El soporte de disco contribuye a proporcionar una gran durabilidad de los bordes, lo que permite obtener un acabado uniforme y prolongar la vida útil del disco

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046250	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Light Grinding and Blending GB-DR, 50 mm, Sin Agujeros, Heavy Duty A CRS	200	Unidad
7000046251	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Light Grinding and Blending GB-DR, 50mm, Sin Agujeros, Super Duty A CRS, Azul	200	Unidad
7100007318	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Light Grinding and Blending GB-DR, 76 mm, Sin Agujeros, Heavy Duty A CRS	100	Unidad
7100009310	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Light Grinding and Blending GB-DR, 76 mm, Sin Agujeros, Super Duty A CRS, Azul	100	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean & Strip CG

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con un abrasivo duradero que combina el carburo de silicio con fibras de nailon no tejido a través de una resina que se disuelve y desprende con el tiempo. Nuestros discos están diseñados para limpiar de forma contundente sin dañar el material base.




- Elimina la pintura y el óxido rápidamente sin dañar la geometría de la pieza de trabajo
- El material resistente al embozo evita la acumulación de suciedad para ofrecer una acción de corte uniforme
- Resistencia a las manchas para minimizar la limpieza de la superficie de trabajo

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100093978	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Disco Clean & Strip CG-ZR, Azul 100 mm x 13 mm, SXC RS	10	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean & Strip CR

El disco para eliminación de revestimientos Scotch-Brite™ Roloc™ usa un abrasivo de carburo de silicio extragruoso y un material no tejido adaptable para eliminar de forma eficaz la pintura y el óxido de superficies metálicas y soldaduras. Nuestros discos cuentan con un soporte Hookit™ seguro y constituyen una buena alternativa a los cepillos metálicos.



- La sustitución de revestimientos y la preparación de superficies se realiza de forma más eficiente que con los cepillos metálicos.
- El material no tejido elimina de forma contundente los revestimientos sin dañar el material base.
- El material de malla abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, por lo que ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046010	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Coating Removal CR-DR, 50 mm, S XCS	60	Unidad
7000046009	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Coating Removal CR-DR, 76 mm, S XCS	40	Unidad

Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ Roloc™ es nuestra nueva herramienta con grano de precisión PSG de 3M a lo largo del tejido-no-tejido del abrasivo. Estas ruedas compactadas poseen un soporte blando de fibra de nailon e incluye una conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en las herramientas eléctricas.



- El diseño compactado aumenta la resistencia y la durabilidad del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
- El diseño no tejido permite que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo
- Perfectas para el desbarbado entre moderado e intenso

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100081368	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 50 mm x 3.2 mm, 6CMED+	60	Unidad
7100081367	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 50 mm x 6.35 mm, 6CMED+	60	Unidad
7100081366	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 3.2 mm, 6CMED+	40	Unidad
7100109130	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 3.2 mm, 8C CRS+	40	Unidad
7010329346	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 6.35 mm, 2S FIN	40	Unidad
7010295274	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 6.35 mm, 4C MED+	40	Unidad
7100081365	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 6.35 mm, 6C MED+	40	Unidad
7100109110	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	40	Unidad
7010300983	Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 76 mm x 3.2 mm, 4C MED+	40	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Cepillo de Láminas Cut & Polish

El cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con mineral de óxido de aluminio resistente y nuestro exclusivo diseño de malla no tejida que mezcla fibras sintéticas y partículas abrasivas en un material adaptable y tridimensional. Estos cepillos ofrecen un acabado suave y pulido.



- El mineral de óxido de aluminio elimina fácilmente las imperfecciones de la superficie, lo que permite cortar con mayor rapidez.
- Rueda abrasiva de enganche fácil.
- Su diseño para uso intensivo hace que el cepillo ofrezca una mayor vida útil.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000077928	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Cepillo de láminas PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A Medio (25 cepillos/caja)	25	Unidad
7000077904	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Cepillo de láminas PF-ZR, 75 mm x 35 mm, A Medio (10 cepillos/caja)	10	Unidad

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
- Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100264150	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 25.4 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264165	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264170	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264172	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264091	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 50.8 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264193	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 50.8 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264198	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 76.2 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264438	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 76.2 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100270872	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, extra grueso, TR, 101.6 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264159	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 25.4 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264152	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264167	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264171	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264174	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 50.8 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264139	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 50.8 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264195	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 76.2 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100271030	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 76.2 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264204	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 101.6 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
- Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100271028	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 25.4 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264164	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264169	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100272236	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264090	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 50.8 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264092	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 50.8 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264197	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 76.2 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264427	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 76.2 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264203	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 101.6 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264161	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 25.4 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264163	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264168	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100272016	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264089	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 50.8 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264141	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 50.8 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264196	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 76.2 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264428	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 76.2 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264142	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 101.6 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.



- Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
- Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
- Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100264156	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 25.4 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264151	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264166	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100272237	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264173	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 50.8 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador	200	Unidad
7100264138	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 50.8 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264194	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 76.2 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad
7100264429	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 76.2 mm, 1000 unidades/estuche, a granel	1000	Unidad
7100264199	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, muy fino, TR, 101.6 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador	100	Unidad

Discos de malla

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M™. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.



- El disco de malla de primera calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
- El grano con forma precisa de 3M™ dispuesto en un patrón único ofrece una tasa de corte líder en el sector y una larga vida útil
- Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100254713	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 80+, 34976	500	Unidad
7100254714	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 120+, 34973	500	Unidad
7100254715	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 150+, 34777	500	Unidad
7100254754	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 180+, 34723	500	Unidad
7100254725	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 220+, 34695	500	Unidad
7100254723	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 240+, 34685	500	Unidad
7100254724	3M™ Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W, 34 mm, 320+, 34641	500	Unidad

3M Xtract™ Disco de malla 310W

Logre el equilibrio entre la extracción de polvo y el rendimiento con el disco abrasivo de malla 3M Xtract™ 310W. Este disco de lijado Serie Advanced cuenta con un soporte de malla que permite un lijado prácticamente sin polvo, con tecnología de grano con forma precisa 3M de corte rápido y duradero. Estas tecnologías le permiten aumentar la productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.



- El disco de malla de la Serie Advanced ofrece un lijado prácticamente sin polvo a un precio asequible
- Cuenta con grano con forma precisa de 3M™ mezclado con abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad, que permite lograr un corte rápido y una vida útil prolongada
- Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100254493	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 28966, 2×80+, 2×120+, 2×180+, 2×320+, 125 mm x NH	100	Kit
7100254496	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 29262, 2×80+, 2×120+, 2×180+, 2×320+, 150 mm x NH	100	Kit
7100251195	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 33636, 320+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100251194	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 33645, 240+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100251201	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 33721, 220+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100251200	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 33988, 180+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100249781	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 33996, 150+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100251188	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 34008, 120+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100251187	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 34055, 80+, 203 mm x NH	500	Unidad
7100250481	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54323, 80+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250480	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54356, 120+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250478	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54422, 150+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250479	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54656, 180+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250477	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54684, 220+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250476	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54731, 240+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100250475	3M Xtract™ Disco de malla 310W, 54779, 320+, 75 mm x NH	500	Unidad
7100251183	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53279, 80+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251166	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53295, 120+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251949	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53375, 150+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251161	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53382, 180+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251179	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53433, 220+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251180	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53445, 240+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100251181	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53519, 320+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Unidad
7100250109	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53612, 80+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100251169	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53736, 120+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100251162	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53822, 150+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100251163	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53880, 180+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100251156	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54044, 220+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100251153	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54057, 240+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad
7100250113	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54158, 320+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Unidad




Ruedas

Información reflejada en el producto



Identificación de producto

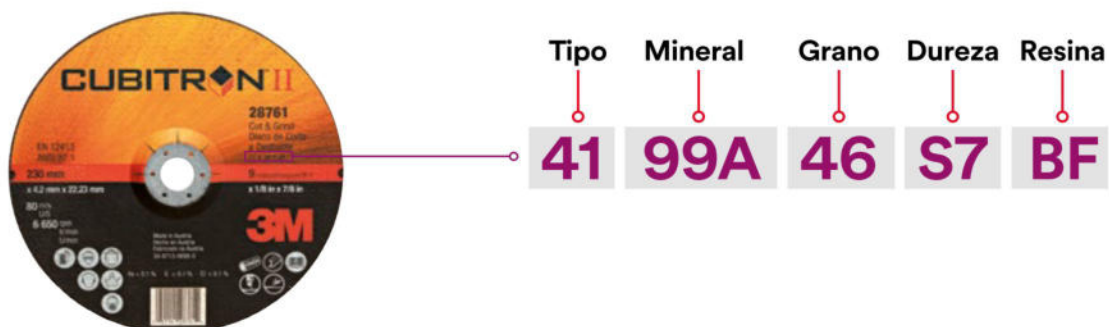

Minerales

99 A:
Óxido de aluminio
(Blanco) Acero inox

95 A:
Óxido de aluminio
(Marrón) Acero

321 A:
Grano Cubritón Alto
rendimiento
Cualquier Metal

98 C:
Carburo de silicio
Piedra, composite,

Granos

24:
Basto (El grano basto
corta más rápido pero
deja una superficie más
rugosa)

30, 36, 46:
Medio

60:
Fino (El grano fino corta
más despacio pero deja
una superficie más lisa)
Grado (Dureza)

Grado (Dureza)

GH:
Blando (Los discos mas
blandos tienen mayor poder
de corte, podex

J, K, M, P:
Óxido de aluminio
(Marrón) Acero

Q, R, T:
Grano Cubritón Alto
rendimiento
Cualquier Metal

***Nota:**
No hay un estándar
dureza, depende del
fabricante

Discos de desbaste y de corte

3M™ Disco de Corte Silver

El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

- Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más.
- El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
- Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100139207	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 75 mm x 0.9 mm x 6 mm, 51765	50	Unidad
7100139209	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 75 mm x 0.9 mm x 10 mm, 51767	50	Unidad
7100139211	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 75 mm x 1.6 mm x 10 mm, 51769	50	Unidad
7100139216	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 100 mm x 1 mm x 10 mm, 51774	50	Unidad
7100139217	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 100 mm x 1 mm x 16 mm, 51775	50	Unidad
7100139218	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 100 mm x 1.3 mm x 16 mm, 51776	50	Unidad
7100139219	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 105 mm x 1 mm x 10 mm, 51777	50	Unidad
7100139227	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 115 mm x 1 mm x 22 mm, 51785	50	Unidad
7100139229	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 115 mm x 1.6 mm x 22 mm, 51787	50	Unidad
7100139232	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 125 mm x 1 mm x 22 mm, 51790	50	Unidad
7100139234	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 125 mm x 1.6 mm x 22 mm, 51792	50	Unidad
7100139238	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 125 mm x 2 mm x 22 mm, 51795	50	Unidad
7100139235	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22 mm, 51814	50	Unidad
7100139240	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 180 mm x 2 mm x 22 mm, 51797	50	Unidad
7100141045	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 180 mm x 3 mm x 22 mm, 51803	50	Unidad
7100141075	3M™ Disco de Corte Silver Plano, T41, 230 mm x 3 mm x 22 mm, 51806	50	Unidad
7100141069	3M™ Disco de Corte Silver de Centro Hundido, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22 mm	50	Unidad
7100141067	3M™ Disco de Corte Silver de Centro Hundido, T42, 180 mm x 2.5 mm x 22 mm	50	Unidad
7100141070	3M™ Disco de Corte Silver de Centro Hundido, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22 mm	50	Unidad
7100141056	3M™ Disco de Corte Silver de centro hundido, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22 mm	50	Unidad

3M™ Cubitron™ II Discos de desbaste Flexible Grinding

El disco de desbaste flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñado para ayudarle a desbastar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una amplia variedad de materiales metálicos. Utiliza el grano de forma precisa PSG de 3M, que corta de forma rápida y cómoda, y ofrece mayor flexibilidad.



- Diseñado para desbastar, dar forma y lijar una amplia variedad de materiales metálicos
- El grano de forma precisa PSG de 3M™ ofrece una excelente velocidad de corte y mayor flexibilidad que los discos de desbaste con centro hundido estándar
- La unión de resina ayuda a retener la fuerza y el rendimiento en las operaciones de rectificado

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100140055	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 100 mm x 3 mm x 16 mm, 36+	200	Unidad
7100140056	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 115 mm x 3 mm x 22 mm 36+	200	Unidad
7100140059	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 115 mm x 3 mm x 22 mm 80+	200	Unidad
7100140057	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm 36+	200	Unidad
7100140060	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm 80+	200	Unidad
7100140058	3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 178 mm x 3 mm x 22 mm 36+	100	Unidad

Ruedas

3M™ Disco de Desbaste de centro hundido Silver

El disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™ es nuestro disco de tipo 27, diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y el valor que ofrece un corte rápido y uniforme durante el desbaste y la eliminación de materiales pesados en acero inoxidable, acero templado, aleaciones de uso aeroespacial y mucho más.



- Son perfectos para labores de desbaste exigentes, biselados y eliminación de soldaduras
- El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
- Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100141123	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm, 51746	20	Unidad
7100141083	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 115 mm x 7 mm x 22 mm, 51747	20	Unidad
7100141086	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 127 mm x 7 mm x 22 mm, 51748	20	Unidad
7100141089	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 150 mm x 7 mm x 22 mm, 51749	20	Unidad
7100141096	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 180 mm x 7 mm x 22 mm, 51750	20	Unidad
7100141099	3M™ Disco de Desbaste de Centro Hundido Silver, T27, 230 mm x 7 mm x 22 mm, 51751	20	Unidad

3M™ Disco de Corte y Desbaste

Los discos de corte y desbaste 3M™ están diseñados para aumentar la productividad. Se encargan de trabajos difíciles con un corte rápido y suave... con menos presión... y con menos vibración en el ranurado inverso y el rectificado de pasada de raíz. La tecnología de grano PSG 3M corta metal con puntas superafiladas y minir-replicadas, por lo que consigue un corte más frío, más rápido y más duradero que el grano abrasivo triturado convencional. Además, como estos discos de larga duración necesitan menos cambios, se agiliza la rutina diaria.



- Los discos de corte y desbaste 3M™ utilizan tecnología de grano PSG 3M que aumenta la velocidad y la vida útil del abrasivo.
- Diseñados para clientes que miran por los costos, ofrecen alto rendimiento a un precio asequible.
- Versátil: el disco rígido y reforzado con resina está diseñado para su uso como disco de desbaste y como disco de corte en sustratos de acero inoxidable y de acero templado.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100214038	3M™ Disco de Corte y Desbaste T27, 115 mm x 4,2 mm x 22 mm (10 discos/caja)	20	Unidad
7100214085	3M™ Disco de Corte y Desbaste T27, 125 mm x 4,2 mm x 22 mm (10 discos/caja)	20	Unidad
7100214087	3M™ Disco de Corte y Desbaste T27, 150 mm x 4,2 mm x 22 mm (10 discos/caja)	20	Unidad
7100214088	3M™ Disco de Corte y Desbaste T27, 180 mm x 4,2 mm x 22 mm (10 discos/caja)	20	Unidad
7100214089	3M™ Disco de Corte y Desbaste T27, 230 mm x 4,2 mm x 22 mm (10 discos/caja)	20	Unidad

3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste

El disco de corte y desbaste 3M™ Cubitron™ 3 ofrece una solución versátil diseñada para usar como disco de desbaste y disco de corte, por lo que resulta ideal para tareas de corte, desbaste, ranurado, etc. A diferencia de otros productos abrasivos, diseñados para un solo trabajo, este disco se adapta a tareas muy diversas gracias, en parte, a su superficie interior reforzada de forma plana que modela o lija objetos, y a su borde exterior fino que se puede utilizar para cortes y resanados perpendiculares. Este diseño inclusivo evita la necesidad de disponer de múltiples herramientas abrasivas y ayuda a maximizar la producción.

Además, el disco de corte y desbaste 3M™ Cubitron™ 3 cuenta con la tecnología de grano PSG con un nuevo diseño de 3M que emplea innovaciones patentadas con tecnología de unión molecular diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas. Estas puntas limpias y afiladas ayudan a crear un abrasivo que corta de forma más rápida, genera menos calor y dura mucho más que los abrasivos convencionales. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están hechos para profesionales que necesitan obtener un mayor rendimiento de su equipo. Si elige el disco de corte y desbaste 3M™ Cubitron™ 3, disfrutará de la próxima generación de abrasivos de alto rendimiento.



- **MÚLTIPLES FUNCIONES:** Se utiliza como disco de desbaste y de corte, ideal para tareas de corte, desbaste, ranurado, etc.
- **MAYOR VELOCIDAD:** Ofrece hasta un 5 % más de tasa de corte que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II, lo que ayuda a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
- **DISCO RÍGIDO Y REFORZADO DE FIJACIÓN CON RESINA:** Diseñado para su uso como disco de desbaste y como disco de corte en sustratos de acero inoxidable y de acero templado.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100305148	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305445	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305446	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 93395, 36+, T27, 230 mm x 3,8 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305447	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 93473, 36+, T27, 180 mm x 3,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305448	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 93498, 36+, T27, 125 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305449	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 94159, 36+, T27, 115 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303971	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 94343, 36+, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303972	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303973	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 94888, 36+, T27, 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303974	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 94946, 36+, T27, 125 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303975	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad

3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido

El disco de desbaste con centro hundido 3M™ Cubitron™ 3 es una muela rígida de larga duración y de corte excepcionalmente rápido para la eliminación de soldaduras voluminosas y otras aplicaciones de desbaste intensivo. Gracias a su centro hundido, que permite el desbaste en cualquier ángulo, este disco funciona bien en casi todos los materiales y está especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero templado y aleaciones de uso aeroespacial.

Además, el disco de desbaste con centro hundido 3M™ Cubitron™ 3 cuenta con la tecnología de grano PSG con un nuevo diseño de 3M que emplea innovaciones patentadas con tecnología de unión molecular diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas. Estas puntas limpias y afiladas ayudan a crear un abrasivo que corta de forma más rápida, genera menos calor y dura mucho más que los abrasivos convencionales. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están hechos para profesionales que necesitan obtener un mayor rendimiento de su equipo. Si elige el disco de desbaste con centro hundido 3M™ Cubitron™ 3, disfrutará de la próxima generación de abrasivos de alto rendimiento.



- **USO INTENSIVO:** Diseñado para la eliminación de soldaduras voluminosas y otras aplicaciones de desbaste intensivo en casi todos los materiales y, a la vez, especialmente formulado para su uso en acero inoxidable, acero templado y aleaciones de uso aeroespacial.
- **RENDIMIENTO MEJORADO:** Ofrece hasta un 14 % más de tasa de corte que los abrasivos 3M™ Cubitron™ II, lo que ayuda a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
- **MENOS CAMBIOS:** Elimina hasta 2 veces más material que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100303963	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 74433, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, especial para ranurado EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100305453	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, especial para ranurado EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303979	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 98291, 36+, T27, 230 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303980	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 98418, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303981	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 98452, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303982	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad
7100303983	3M™ Cubitron™ 3 Disco de desbaste con centro hundido, 99306, 36+, T27, 115 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja	20	Unidad

3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte

El disco de corte 3M™ Cubitron™ 3 crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior del disco, lo que lo hace ideal para cortar metal, como chapa metálica de carrocería o de uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas, entre otros.

Además, el disco de corte 3M™ Cubitron™ 3 cuenta con la tecnología de grano PSG con un nuevo diseño de 3M que emplea innovaciones patentadas con tecnología de unión molecular diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas. Estas puntas limpias y afiladas ayudan a crear un abrasivo que corta de forma más rápida, genera menos calor y dura mucho más que los abrasivos convencionales.

Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están diseñados para profesionales que necesitan obtener un mayor rendimiento de sus equipo. Si elige el disco de corte 3M™ Cubitron™ 3, disfrutará de la próxima generación de abrasivos de alto rendimiento.



- **FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA:** Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior del disco, lo que lo hace ideal para cortar metal, como chapa metálica de carrocería o de uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas, entre otros.
- **MAYOR VELOCIDAD:** Ofrece hasta un 10 % más de tasa de corte que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II, lo que ayuda a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
- **MENOS CAMBIOS:** Elimina hasta 3 veces más material que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100303829	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86412, 36+, T41, 125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304304	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86457, 60+, T41, 125 mm x 1,3 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304127	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86580, 80+, T41, 125 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304305	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304120	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86616, 60+, T41, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304306	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86647, 60+, T41, 125 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303831	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 87338, 36+, T42, 125 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303832	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 87371, 36+, T41, 230 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303993	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 87378, 36+, T42, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303994	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 87396, 36+, T42, 180 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303995	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 87963, 36+, T42, 125 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303996	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 88383, 36+, T42, 115 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303997	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 88404, 36+, T41, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303998	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 88732, 36+, T41, 230 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100303999	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 88768, 36+, T41, 180 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304000	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 88775, 36+, T41, 125 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304003	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 89573, 36+, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad
7100304121	3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 89623, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja	50	Unidad

Ruedas y discos unitized y convoluted Scotch-Brite

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ usa la tecnología PSG (Precision Shaped Grain) de 3M unida a una malla de nailon para obtener un alto poder de corte y una larga durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized son suaves, pero tan resistentes al desgaste como el hierro, ya que están diseñadas para reducir al mínimo los cambios de rueda.

- Disfrute de unas ruedas Unitized que duran más
- Permiten realizar tareas de desbarbado con mayor rapidez
- Se trata de ruedas suaves, robustas y suaves que ofrecen un buen control



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100083512	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 25 mm x 25 mm x 4.76 mm, Medio	50	Unidad
7100053414	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 50 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, Medio	60	Unidad
7100053418	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 3.18 mm x 6.35 mm, 6C Medio+	40	Unidad
7100105326	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 3.175 mm x 6.35 mm, 8C Basto+	40	Unidad
7010365693	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 4C Medio+	40	Unidad
7010310029	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 4C Medio+	20	Unidad
7100110912	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 12.7 mm x 9.52 mm, 8 Basto+	20	Unidad
7100053421	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm 6C Medio+	20	Unidad
7010329496	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm, 8C Basto+	20	Unidad
7100088615	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 152 mm x 3.2 mm x 25.4 mm, Medio	16	Unidad
7010310028	3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 152 mm x 3.175 mm x 12.7 mm, 6C Medio+	16	Unidad
7100256411	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 6C Med+, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 20 ea/Case	120	Unidad
7100256513	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 2S FN	120	Unidad
7100256410	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 6C Med+	40	Unidad
7100256508	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	120	Unidad
7100256517	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	120	Unidad
7100256509	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 6C Med+	8	Unidad
7100256521	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 12.7 mm x 12.7 mm, 6C Med+	4	Unidad
7100256514	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 2S FN	4	Unidad
7100256507	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 8C CRS+	4	Unidad
7100256518	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 25.4 mm x 12.7 mm, 6C Med+	2	Unidad
7100256520	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 8C CRS+	2	Unidad
7100256515	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152 mm x 25.4 mm x 25.4mm, 2S FN	2	Unidad

Ruedas

3M™ Scotch-Brite™ Rueda Unitized EXL PRO

La Scotch-Brite™ EXL PRO Rueda Unitized es una rueda abrasiva no tejida resistente diseñada para aplicaciones de acabado con soldadura con latón láser en bronce de silicio. Esta rueda tiene un borde limpio y es resistente a las manchas, lo que reduce la necesidad de limpieza y preparación adicionales, además de resistir la acumulación de calor para conseguir un acabado limpio y suave.



- Diseñados para el matizado y el acabado de piezas de bronce de silicio para soldadura con latón láser
- El diseño de malla abierta resiste el embazamiento y prolonga la vida útil efectiva
- El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100133807	3M™ Scotch-Brite™ EXL PRO Disco Unitized, 150 mm x 3 mm x 13 mm, 8A Basto	10	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.



- El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
- El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
- Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7100256317	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 2A Medio	40	Unidad
7100256412	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 2A Medio	20	Unidad
7100256328	3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL, 152 mm x 6.35 mm x 12.7 mm, 2S Fino	8	Unidad
7000000690	3M™ Scotch-Brite™ EXL Disco Unitized XL-UW, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.84 mm, 2S Fino	50	Unidad
7000046104	3M™ Scotch-Brite™ EXL Disco Unitized XL-UW, 152 mm x 6.35 mm x 12.7 mm, 3S Fino	8	Unidad

Ruedas

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

La Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda agresiva diseñada para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Emplee nuestra rueda de carburo de silicio que ofrece un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos para desbarbar de forma sencilla bordes medios en aceros al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.



- Rueda adaptable y dura para la eliminación eficaz de rebabas sin reducir la pieza de trabajo
- Diseño en espiral para un funcionamiento suave de la rueda y resultados uniformes
- El material no tejido Scotch-Brite™ resiste el embozo y ofrece abrasivos frescos de forma consistente para una acción de corte continua

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000028488	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 9S Fino,	3	Unidad
7000028491	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 7S Fino, Gris	3	Unidad
7000046089	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76.2 mm, 7S Fino, Gris	3	Unidad
7000046086	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76.2 mm, 9S Fino, Gris	3	Unidad
7000028493	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 203 mm x 50.8 mm x 76.2 mm, 7S Fino, Gris	2	Unidad
7000046088	3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL, 203 mm x 50.8 mm x 76.2 mm, 9S Fino, Gris	2	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco de Acabado

La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.



- Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.
- Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
- Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.

ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000028484	3M™ Scotch-Brite™ Disco de acabado FS-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 2S Basto	3	Unidad
7000028494	3M™ Scotch-Brite™ Disco de acabado FS-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 6S Fino	3	Unidad

Ruedas

3M™ Scotch-Brite™ Disco de Desbarbado Ligero

Nuestra Light Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas de leve desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

- Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
- Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
- Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000046052	3M™ Scotch-Brite™ Disco de desbarbado ligero LD-WL, 254 mm x 25.4 mm x 127 mm, 7S Fino	2	Unidad

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL está fabricada con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. Nuestras categorías Unitized son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas, incluidos el desbarbado y el acabado de bordes.

- El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.
- Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.
- Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.



ID del producto	Descripción	Mínimo	UV
7000045976	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-DR, 50 mm x 6 mm, 2S Fino	60	Unidad
7100000858	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-DR, 76 mm x 6 mm, 2A Medio	40	Unidad
7100005209	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-DR, 76 mm x 6 mm, 2S Fino	40	Unidad
7000028469	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-DR, 76 mm x 6 mm, 6A Medio	40	Unidad