

MANUTENCIÓN Y PESAJE

MODELO GC GATOS CREMALLERA	68
MODELO AGATU GATOS HIDRÁULICOS DE UÑA	69
MODELO ATACA TANQUETAS DE TRANSPORTE	70
MODELO AKT KIT DE TANQUETAS	71
MODELO APAEL PALANCAS ELEVADORAS	72
MODELO MGPJ GANCHOS PESADORES MINI	73
MODELO GPJM GANCHOS PESADORES MEDIUM	74
MODELO GPJ GANCHOS PESADORES	75
MODELO DIN DINAMÓMETROS	76
MODELO UCAR ÚTIL CARRETILAS	77

MODELO GC

GATOS CREMALLERA



El gato de cremallera JAGUAR está diseñado según el principio de transmisión mecánica.

Supera los inconvenientes de los gatos hidráulicos normales en los cuales dicho control desaparece cuando existe una pérdida de aceite.


La alta calidad de su estructura de acero lo hace seguro, fiable y duradero. Su diseño

compacto con palanca plegable ofrece un funcionamiento fácil y un mantenimiento sencillo.

Características:

- Palanca plegable.
- Dos soportes de apoyo aplicables.
- Rango de elevación mayor.

- **Nota:**
- Es una de las mejores herramientas utilizadas en reparaciones, mantenimiento, etc...
 - La velocidad de elevación y descenso es controlable.

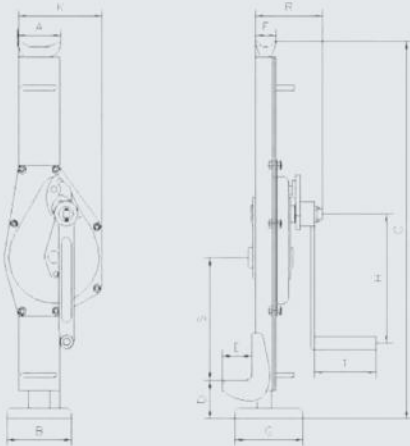

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD (KGS.)	FUERZA (N.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)												PESO NETO (KGS.)
				A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	S	T	
AGACR015	GC-15	1.500	280	81	100	600-900	60-360	55	46	110	225	147	119	175	113	14
AGACR030	GC-30	3.000	350	83	130	730-1100	75-445	65	45	138	249	170	140	235	128	20
AGACR050	GC-50	5.000	400	108	140	730-1075	80-425	71	68	170	275	190	155	217	128	28
AGACR100	GC-100	10.000	580	124	140	800-1220	90-510	86	76	170	300	252	185	210	250	46,5
AGACR160	GC-160	16.000	640	135	150	795-1135	90-430	80	85	180	300	275	210	210	250	65

ACCESORIOS RECOMENDADOS



TANQUETAS DE TRANSPORTE
MODELO ATACA
Pág. 70



KIT DE TANQUETAS
MODELO AKT
Pág. 71



PALANCA ELEVADORA
MODELO APAEL
Pág. 72

MODELO AGATU


GATOS HIDRÁULICOS DE UÑA

Características:

- El gato hidráulico de uña JAGUAR es la herramienta ideal para la elevación de cargas pesadas de manera muy segura y práctica.
- Su uso es muy sencillo, basta con cerrar la manilla y accionar la palanca, para el descenso simplemente abrir la manilla.

Nota:

Pueden usarse dos apoyos para izar la carga, el pie y la cabeza del gato.

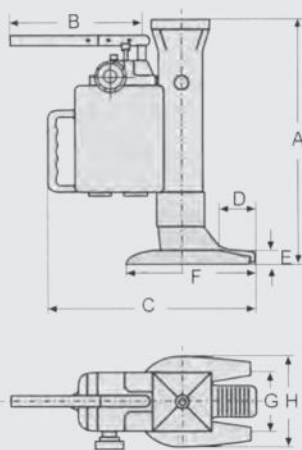

CAPACIDAD TON.	AGATU 5 TON.	AGATU 10 TON.	AGATU 25 TON.
CÓDIGO	AGATU050	AGATU100	AGATU250
Altura de elevación (mm.)	210	240	222
Altura mínima/pie	25	28	56
Altura mínima/cabeza	368	420	510
Fuerza (N)	380	400	400
Peso neto (kg.)	24	34	108
Velocidad de descenso	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Temperatura de uso	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C
A	368	420	510
B	560	560	560-860-940
C	320	320	470
D	50	45	70
E	25	28	56
F	215	205	400
G	93	108	175
H	138	168	215

ACCESORIOS RECOMENDADOS



TANQUETAS DE TRANSPORTE
MODELO ATACA
Pág. 70




KIT DE TANQUETAS
MODELO AKT
Pág. 71



PALANCA ELEVADORA
MODELO APAEL
Pág. 72

MODELO ATACA

TANQUETAS DE TRANSPORTE

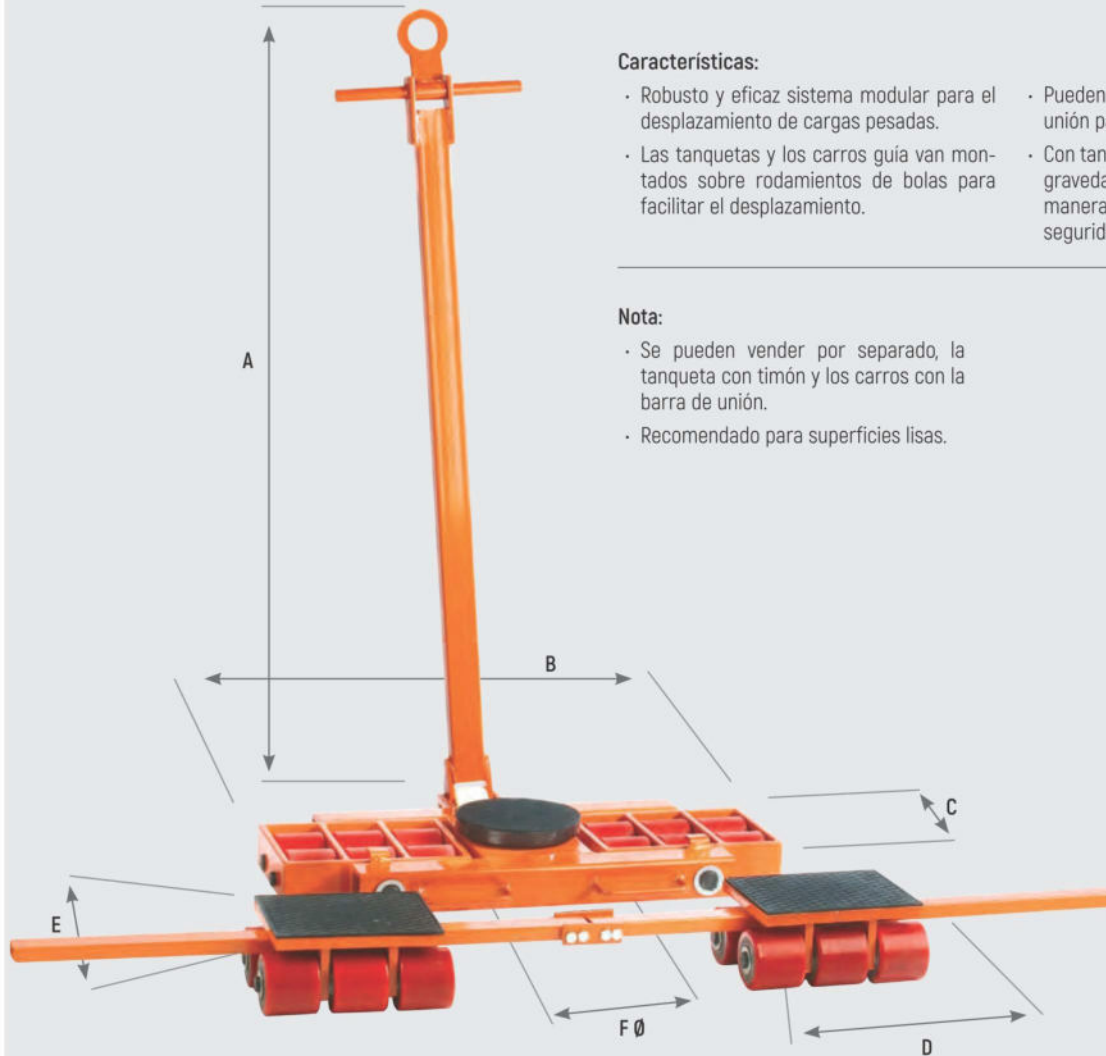

Características:

- Robusto y eficaz sistema modular para el desplazamiento de cargas pesadas.
- Las tanquetas y los carros guía van montados sobre rodamientos de bolas para facilitar el desplazamiento.
- Pueden unirse mediante las barras de unión para repartir mejor la carga.
- Con tan solo 110 mm tenemos un centro de gravedad muy bajo, permitiendo de esta manera desplazar las cargas con mayor seguridad.

Nota:

- Se pueden vender por separado, la tanqueta con timón y los carros con la barra de unión.
- Recomendado para superficies lisas.

CÓDIGO	CAPACIDAD (KGS.)	ALTURA	A	B	C	D	E	F Ø	PESO NETO (KGS.)
ATACA 008	8.000	110	1.010	220	210	130	130	150	25
ATACA 012	12.000	110	1.010	220	210	200	160	150	30
ATACA 016	16.000	110	1.265	530	415	200	160	160	70
ATACA 020	20.000	110	1.265	530	415	280	180	160	83
ATACA 024	24.000	110	1.265	760	460	280	180	180	99
ATACA 030	30.000	110	1.265	760	460	280	260	180	117
ATACA 036	36.000	110	1.450	775	540	280	260	200	141
ATACA 048	48.000	160	1.730	870	560	330	200	220	205
ATACA 064	64.000	160	1.730	1.095	575	420	200	250	260

ACCESORIOS RECOMENDADOS



GATO HIDRÁULICO DE UÑA
MODELO AGATU
Pág. 69



GATOS CREMALLERA
MODELO GC
Pág. 68



PALANCA ELEVADORA
MODELO APAEL
Pág. 72

MODELO AKT

KIT DE TANQUETAS

El kit de tanquetas JAGUAR se compone de 4 tanquetas de rodillos metálicos (2 con placa fija y 2 con placa giratoria), 2 palancas de tiro, 2 barras de unión, y 1 caja metálica con su palanca de tiro que sirve tanto para el transporte como para el guardado del kit.

Características:

- Gran capacidad de carga.
- Control preciso de maniobra.
- Radio mínimo de giro 3 metros.
- No exceder de 5m/min. de velocidad.

Nota:

Ideal para mover cargas pesadas en distancias cortas.

Recomendado para superficies rugosas.



CÓDIGO	CAPACIDAD (KGS.)	ALTURA PLACAS	PLACA FIJA	PLACA GIRATORIA DIAMETRO	RODILLOS DIAMETRO	PESO
AKT1000	20.000	108	123x123	127	18	54
AKT2000	30.000	117	123x123	127	24	62
AKT3000	60.000	140	130x130	150	30	90

ACCESORIOS RECOMENDADOS



GATO HIDRÁULICO DE UÑA
MODELO AGATU
Pág. 69



GATOS CREMALLERA
MODELO GC
Pág. 68



PALANCA ELEVADORA
MODELO APAEL
Pág. 72


MODELO APAEL

PALANCAS ELEVADORAS



La Palanca elevadora es una herramienta ideal para elevar y así poder introducir gatos uña o tanquetas bajo las chapas o cargas a transportar o elevar.

- APAEL3R Rodamientos.

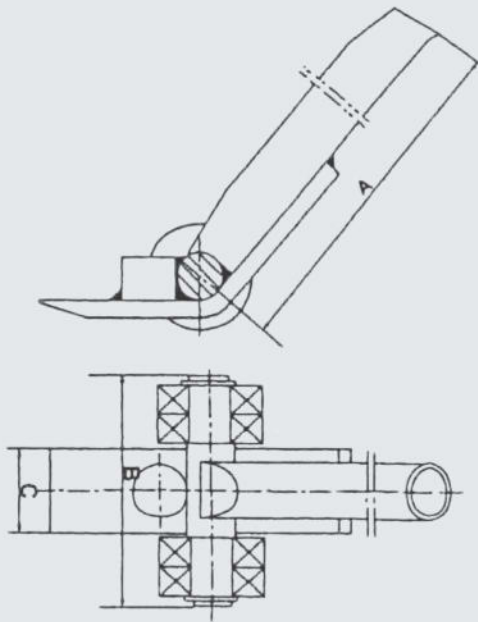

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD (KGS.)	A	B	C	PESO
APAELR030	APAEL 3R	3.000	1420	152	65	7

ACCESORIOS RECOMENDADOS



GATO HIDRÁULICO DE UÑA
MODELO AGATU
Pág. 69



TANQUETAS DE TRANSPORTE
MODELO ATACA
Pág. 70

MODELO MGPJ

GANCHOS PESADORES MINI

Los ganchos pesadores mini han sido diseñados para pesar pequeñas cargas con la máxima precisión.


Vienen provistos de un grillete en la parte superior para poder suspenderlo de cualquier punto con facilidad y comodidad.

Características:

- Grillete y gancho en acero inoxidable.
- Carcasa de aluminio.
- Precisión $\pm 0,05\%$.

Nota:

Panel de control resistente al agua.

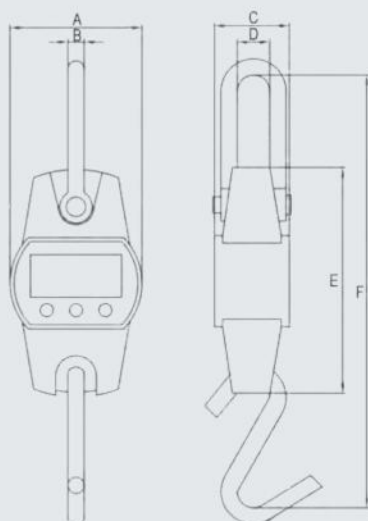

CÓDIGO	CAPACIDAD (KGS.)	DIVISIÓN (KGS.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)						PESO NETO (KGS.)
			A	B	C	D	E	F	
MGPJ006	60	0,02	81	10	47	21	140	275	0,62
MGPJ012	120	0,05	81	10	47	21	140	275	0,62
MGPJ020	200	0,10	81	10	47	21	140	275	0,62
MGPJ030	300	0,10	81	10	47	21	140	275	0,62

ACCESORIOS RECOMENDADOS



POLEAS MANUALES
SERIE 630
Pág. 20



POLIPASTO DE CADENA
MODELO COMPACT
Pág. 126



ANILLA OVALADA
Pág. 80

MODELO GPJM


GANCHOS PESADORES MEDIUM



Pesador muy ligero, compacto, fácil de transportar y almacenar.

Características:

- Pantalla led extragrande.
- Preciso.
- Batería recargable.
- Incluye cargador de batería y mando a distancia.
- Posibilidad de configuración.
- Precisión $\pm 0,05\%$.

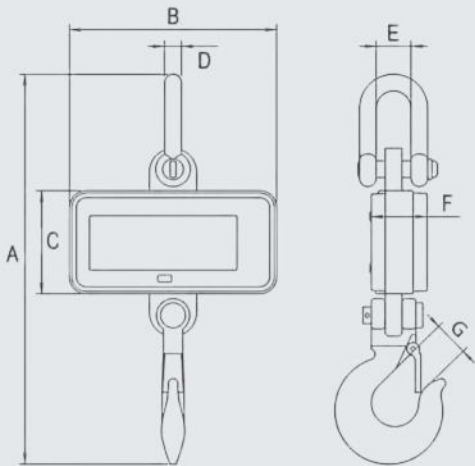

CÓDIGO	CAPACIDAD (KGS.)	DIVISIÓN (KGS.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)							PESO NETO (KGS.)
			A	B	C	D	E	F	G	
GPJM030	300	0,1	280	150	74	12	25	40	25	1,2
GPJM050	500	0,2	280	150	74	12	25	40	25	1,2
GPJM100	1000	0,5	280	150	74	12	25	40	25	1,2

ACCESORIOS RECOMENDADOS



POLEAS MANUALES
SERIE 630
Pág. 20



POLIPASTO ELÉCTRICO
MODELO EC4
Pág. 118




ANILLA OVALADA
Pág. 80

MODELO GPJ

GANCHOS PESADORES

Características:

- Los ganchos pesadores GPJ son de fabricación compacta y robusta diseñados para ser suspendidos directamente del gancho de la grúa ó polipasto.
- Su gancho inferior embutido en el cuerpo y montado sobre rodamientos nos permite girar la carga 360° con suma facilidad. hasta modelo de 5Tn.
- Disponen de la función modo ahorro de energía que nos permite trabajar durante más tiempo (hasta 200 horas) sin recargar la batería.
- Todos los ganchos pesadores vienen provistos de un mando a distancia, cargador de baterías y hasta modelo de 5Tn. batería de repuesto.
- Precisión $\pm 0,05\%$.

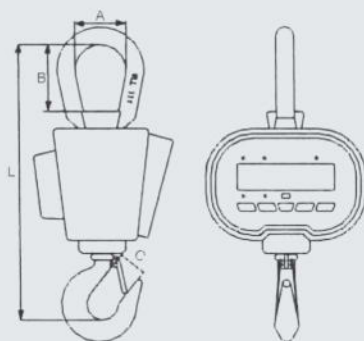

DISPLAY	5 DÍGITOS LCD DE 38MM
PUESTA EN MARCHA	10 SEGUNDOS
COEFICIENTE DE SEGURIDAD	4:1
DURACIÓN DE BATERÍAS	60-200 HORAS
BATERÍA DEL GANCHO	6V/10Am
TEMPERATURA DE USO	-10°C-+50°C
HUMEDAD MÁXIMA	85%
BATERÍA MANDO A DISTANCIA	2x1,5V

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD (KGS.)	DIVISIONES (KGS.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)				PESO (KGS.)
				A	B	C	L	
GPJ100	GPJ-1	1.000	0,2 - 0,5 - 1 - 2	68	93	36	420	11
GPJ200	GPJ-2	2.000	0,2 - 0,5 - 1 - 2	68	93	36	420	11
GPJ300	GPJ-3	3.000	0,5 - 1 - 2 - 5	68	93	36	420	11
GPJ500	GPJ-5	5.000	0,5 - 1 - 2 - 5	84	114	42	475	14,8
GPJ1000	GPJ-10	10.000	1 - 2 - 5 - 10	94	114	53	710	42
GPJ1500	GPJ-15	15.000	2 - 5 - 10 - 20	125	143	73	880	62,5
GPJ2000	GPJ-20	20.000	2 - 5 - 10 - 20	143	234	68	970	62,5

ACCESORIOS RECOMENDADOS



POLEAS MANUALES
SERIE 630
Pág. 20



POLIPASTO ELÉCTRICO
MODELO EC4
Pág. 118



ESLINGAS PLANAS
Pág. 96

MODELO DIN

DINAMÓMETROS



El dinamómetros electrónicos Jaguar se usan tanto para medir fuerzas en tracción como para medir masas en suspensión.

Características:

- Pantalla digital.
- Indicador de sobrecarga.
- Preciso, Robusto y compacto.
- Manejo sencillo.
- Unidades de medida, KG, LB y KN.
- Precisión $\pm 0,05\%$.



CÓDIGO	CARGA MAX. TRABAJO(KGS.)	DIVISIÓN (KGS.)	DIAMETRO Ø	LARGO x ANCHO x ESPESOR			PESO NETO (KGS.)
DIN100	1.000	1	25	230	90	30	2
DIN200	2.000	1	25	230	90	30	2
DIN300	3.000	1	25	230	90	30	2
DIN500	5.000	2	32	230	90	30	3,5
DIN1000	10.000	5	40	280	90	48	7
DIN2000	20.000	10	60	350	90	60	15

ACCESORIOS RECOMENDADOS



GANCHO CON PESTILLO
GIRATORIO G.80
Pág. 82



GRILLETES
Pág. 103



POLIPASTO DE PALANCA
SERIE 900
Pág. 26



TIRADORES DE CABLE
MODELO TCH
Pág. 37

MODELO UCAR

ÚTIL CARRETILAS

El útil de elevación Jaguar UCAR está diseñado para colocarlo en las uñas de las carretillas elevadoras y de esta manera crear un punto de elevación mediante un gancho giratorio que facilita la sujeción de la carga.

Características:

- Fácil colocación.
- Ajuste a las uñas mediante Husillo.



CÓDIGO	CARGA MAX. TRABAJO (KGS.)	HUECO INTERIOR UÑA (MM.)	MEDIDAS EXTERIORES (MM.)	PESO BRUTO (KGS.)
UCAR1000	1.000	140x65	114x440x160	13
UCAR2500	2.500	150x70	140x660x180	24

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "SO"
Pág. 86



GARRAS PARA BIDONES
MODELO GABID
Pág. 62



PINZAS PARA BIDONES
MODELO PBID
Pág. 60